

Termékválaszték




Korrózióvédelemi rendszerek
kiváló felületvédelemmel

- ▶ Direct to Metal (DTM)
- ▶ Direct to Substrate (DTS)
- ▶ Tökéletesen összehangolt
ipari pasztarendszer

ANTI CORROSION



C1 jelentéktelen



Tipikus beltéri környezet:
Fűtött helyiségek alacsony légszennyezettséggel és fokozott páralecsapódás nélkül, pl. lakóterek, irodák, iskolák, üzletek

C2 alacsony



Tipikus beltéri környezet:
Fűtetlen épületek, tároló helyiségek, sportsarnokok

Tipikus kültéri környezet:
Alacsony légszennyezettségű vidéki területek

C3 alacsony



Tipikus beltéri környezet:
Magas páratartalmú és alacsony légszennyezettségű termelő helyiségek, pl. élelmiszeripari üzemek, mosodák, sörfőzdék, tejüzemek

Tipikus kültéri környezet:
Városi és ipari légkör mérsékelt kén-dioxid szennyezettséggel

C4 erős



Tipikus beltéri környezet:
Vegyi üzemek, uszodák, víz melletti hajógyárak

Tipikus kültéri környezet:
Mérsékelt sóterhelésű ipari területek szárazföldön és tengerparton

C5 nagyon erős



Tipikus beltéri környezet:
Szinte állandó páralecsapódással terhelt és erősen szennyezett területek, épületek

Tipikus kültéri környezet:
Magas páratartalmú és agresszív légkörű ipari területek, valamint magas sóterhelésű tengerparti területek, pl. PI. ipari parkok, tengeri hidak

Cx extrém



Tipikus beltéri környezet:
Szinte állandó páralecsapódással és agresszív légkörrel rendelkező területek és épületek

Tipikus kültéri környezet:
Magas sóterhelésű tengeri területek (olajplatformok, szélerőművek), extrém páratartalmú és agresszív légkörű ipari területeken, valamint szubtrópusi és trópusi éghajlaton

A DÖRKEN® ANTI CORROSION BEVONATRENDSZERE

**Több mint 130 éves festékgyártási tapasztalat:
a DÖRKEN erre büszkén tekinthet vissza.
Azonban most, egy új fejezet kezdődik!**

A termékcsalád, mely a festékiparra jellemző anyagfelhordási módok széles skálájára alkalmazható és amely a felületnek a DIN EN ISO 12944 szabvány szerinti korrózióvédelmet biztosít.

Partnereink a felhasznált alapanyagok legmagasabb szintjére és ezzel együtt a termékek kiváló minőségére támaszkodhatnak.

A legfontosabb "Highlights" tulajdonságok, röviden:

- » 2K-DTS (Direct To Substrate) átdolgozott új generációs bevonatrendszer matt és selyem fényben
- » Nedvest a nedvesre felhordás lehetséges
- » 1K-DTM (Direct To Metal) zománcbevonat, mint korrózióvédő zománcfesték
- » Egyfajta hígító minden termékhez
- » A termékekre szabott, 16 pasztás színezőrendszer
- » Gyári színek 1 literes kiszerezésben is
- » Megoldás un. problémás aljzatok festésére mint pl. rozsdamentes acélra, vagy porszórt bevonatokra
- » Egyszerű színkeverés, egy transzparens bázisból - ami nagy forgási sebességet és egyszerű kezelést jelent

A környezeti feltételek osztályozásához a DIN EN ISO 12944 szabvány különböző korróziós kategóriákat határoz meg. A bevonatrendszer védelmének időtartama három időszakra van osztva:

- » „low“ (alacsony) 7 évig
- » „medium“ (közepes) 7-től 15 évig
- » „high“ (magas) 15-től 25 évig


A DIN EN ISO 12944 szerint tesztelt bevonatrendszerek használata tervezési, beépítési biztonságot nyújt.

A 2K DTS felületvédelmének várható időtartama

Rendszer	TSD (Száras réteg- vastagság)	< 7 év (alacsony)	7-15 év (közepes)	15-25 év (magas)
DTS 20/40	80µm			C2 magas
DTS 20/40	2x 90µm			C3 magas
DTS 20/40	2x 90µm		C4 közepes	
DTS 20/40	2x 90µm	C5 alacsony		

HATÁROK NÉLKÜLI SOKRÉTŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG A FÉM - ÉS GÉPIPARBAN

- » Gyártó- és raktárcsarnokok
- » Fémszerkezet építés
- » Gépipar
- » Ipari gépek
- » Ipari gyártósorok
- » Mezőgazdasági gépipar
- » Gyártóüzemek
- » Siló- és daruszerkezetek
- » Konténergégyártás

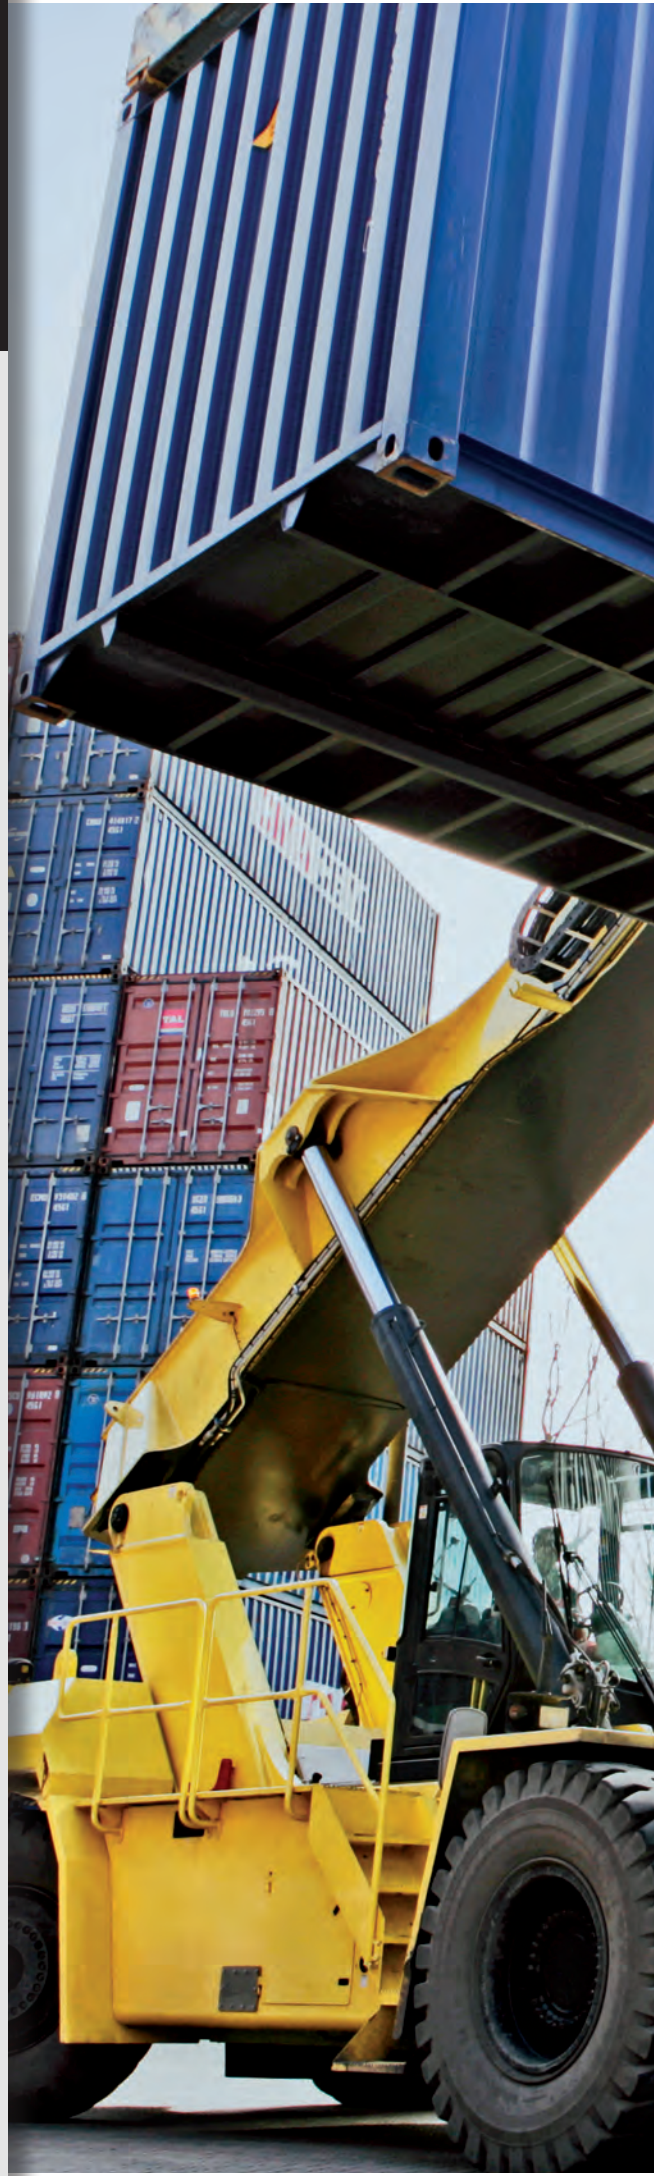

DÖRKEN®




GYAKORLATHOZ IGAZODÓ BEVONATRENDSZER

A DIN EN ISO 12944 szerint

A DÖRKEN® Anti Corrosion egy nagy teljesítményű, különféle alkalmazásokra megfelelő, kompakt termékválaszték

- » Oldószeres bázisú, az alapfelületekhez optimalizált 1K- és 2K rendszerek
- » Többoldalú, bel-és kültéri alkalmazhatóság
- » Megbízható, hosszútávú védelmet biztosít a korrózió és az időjárás hatásai ellen
- » Verhetetlen felületi megjelenés, tartósság és kémia ellenálló képesség
- » Termelékenység a gyorsabban száradó bevonatoknak és a rövidebb munkafolyamatoknak köszönhetően
- » Nedvest a nedvesre technikával alkalmazható bevonatok
- » Széles színválaszték a modern DÖRKEN® Tinting Solutions színkeverési technológiának köszönhetően - just in time, a helyszínen színkeverőgéppel színre keverve

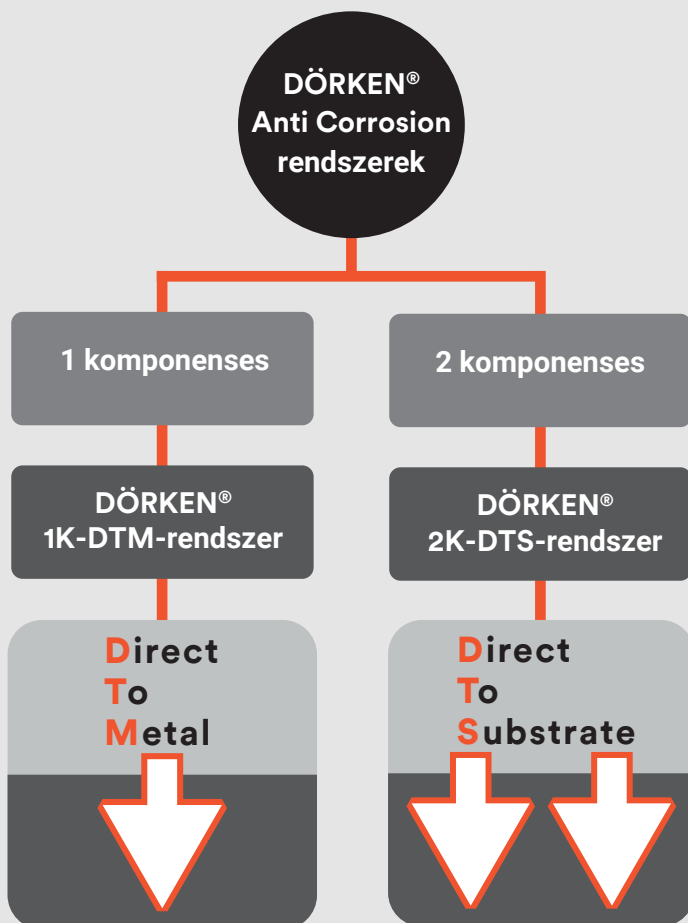

A

KLASSZIKUS

1 komponenses DTM bevonat

DÖRKEN® 1K-DTM-rendszer

Oldószeres, 1-komponenses zománcfesték
fémfelületek közvetlen bevonataként, alapozás nélkül -
selyemfényű megjelenéssel

Direct
To
Metal



Az előnyök:

- » Gyorsan száradó bel-és kültéri bevonat
- » Hatékony korrózióvédő pigmentek
- » Egyszerű, zománcjellegű felhordhatóság
- » Kiemelkedő időjárásállóság & fényességét tartósan megőrzi
- » Kemény felületű és filmje nem sárgul
- » Nagy színválasztékban keverhető
- » "just in time" színkeverő rendszerben azonnal színre keverhető

Alapfelületek:

- » vas és acél
- » régi alkidgyantás zománcbevonatok
- » alumínium
- » régi festékbevonatok

Alkalmazható:

- » Csarnokszerkezetek
- » Gépalkatrészek
- » Fal-és mennyezeti burkolatok
- » Ajtók- és korlátok
- » Siló- és darurendszerek
- » Konténerek

1- KOMPONENSES FEDŐ - ZOMÁNCBEVONAT

selyemfényű

DÖRKEN® 1K DTM PROTOP SATIN

Alkalmazási terület

Selyemfényű oldószeres korrózióvédő zománcbevonat, alapozó- és záróréteg is egyben, közvetlenül a fémre felhordva

Selyemfényű, egykomponenses alapozó- és záróréteg vas, acél, régi alkidgyantás zománcbevonatok bevonataként a megfelelő felületelőkezelés után.

Bel-és kültéri felületekre is alkalmazható.

Termékinformációk

- » Nagyon jó korrózióvédelem vas-és acél felületeken
- » Rövid ideig az ásványi olajnak ellenálló
- » Fémfelületeken és régi alkidgyantás bevonatokon közvetlenül megtapad
- » "Egyfazekas" rendszer (alapozó-,köztes- és záróbevonat is önmagában)
- » Kiemelkedően UV-álló és fényét tartósan megőrzi
- » 100 °C -ig hőálló

Kiszerezések	Nettó töltet	Egység
1 l *	0,9 l	6 x
2,5 l *	2,25 l	4 x
10 l *	9,0 l	1 x



* a színre kevert anyag töltő mennyiségére vonatkozik

Terméktulajdonságok

Kötőanyag	Uretánnal modifikált alkidgyantás zománc
Sűrűség	1,12 ± 0,1g/cm ³
Kiadósság kb. 60 µm-nál (száraz)	8 m ² / l
Porszáras 20 °C-on	4 óra
Átkeményedik 20 °C-on	7 nap
Tapadásmentes 20°C-on	16 óra

Bázis elnevezés

Base 0 = transparent



Típus	Fényesség	Felhordható	Kiszerezések
Mix-Base 0 Transparent	selyem- fényű	ecset, henger, szórás	1,0 l 2,5 l 10 l

DÖRKEN®



DÖRKEN®

Az alaplakk és a hozzá tartozó edző a megújult színkeverési rendszerben.

"A" komponens
Alaplakk



"B" komponens
Hozzá szükséges edző



Szinezőpaszta
Választott szín szerint a DÖRKEN® pasztából

Alaplakk töltő mennyisége 7,25 l = kék

Alaplakk töltő mennyisége 1,81 l = sárga

Alaplakk töltő mennyisége 0,72 l = zöld

DÖRKEN®
2K DTS SATIN 40 COMP A
COMP B ist 1:1 HARTIGKEITSGEHTIGKEITEN - ALWAYS ADD IN 1:1 RATIO

7,25 L
MISCHUNGSVERHÄLTNIS
MIXING RATIO

Comp. A: Base + Mix 1:1
Comp. B: 2K DTS SATIN 40 1:1
Comp. C: Farbstoffe (optional) 1:1
Comp. D: Comp. A + Comp. B + Comp. C 1:1

Base + Mix
SOLVENT BASED

ANTI CORROSION

2K DTS SATIN 40 COMP A

COMP B ist 1:1 HARTIGKEITSGEHTIGKEITEN - ALWAYS ADD IN 1:1 RATIO

D / Selbstklebender 2K PU Lack, Grundierung und Decklack mit universeller Haftung, auf Lösungsmittelbasis.

F / Laque PU satinée, bi-composant, primaire et finition en phase solvant avec adhérence universelle.

HL / Zídiglennedő 2K PU lak, felhígítószerrel: zöld - en éndősz met univerzális hechtőg.

I / Vernice satinata bi-componente polimerizzabile, fondo a massa di filler, contenente solventi universalmente aderenti.

7,25 L
MISCHUNGSVERHÄLTNIS
MIXING RATIO

Comp. A: Base + Mix 1:1
Comp. B: 2K DTS SATIN 40 1:1
Comp. C: Farbstoffe (optional) 1:1
Comp. D: Comp. A + Comp. B + Comp. C 1:1

Base + Mix
SOLVENT BASED

ANTI CORROSION

2K DTS SATIN 40 COMP A

COMP B ist 1:1 HARTIGKEITSGEHTIGKEITEN - ALWAYS ADD IN 1:1 RATIO

D / Selbstklebender 2K PU Lack, Grundierung und Decklack mit universeller Haftung, auf Lösungsmittelbasis.

F / Laque PU satinée, bi-composant, primaire et finition en phase solvant avec adhérence universelle.

HL / Zídiglennedő 2K PU lak, felhígítószerrel: zöld - en éndősz met univerzális hechtőg.

I / Vernice satinata bi-componente polimerizzabile, fondo a massa di filler, contenente solventi universalmente aderenti.

INNOVATÍV KORRÓZIÓVÉDELMI MEGOLDÁS

2 -komponenses DTS bevonatok
matt és selyem fényben

DÖRKEN® 2K-DTS-rendszer

Akril-poliuretán bázisú, nagy teljesítményű bevonatrendszer. Többféle alapfelületre közvetlen tapadással, edző adalék hozzákeverésével.

Az előnyök:

- » Kiemelkedő korrózióvédelem, C5-ös szintig lehetséges (ólom-és krómmentes, zinkfoszfát bázisú)
- » Hosszútávú felületvédelem - kedvezőtlen klimatikus körülmények között is
- » Magas ellenállóképesség kémiai szennyeződések, olaj, benzin stb. ellen
- » Színét és fényességét hosszútávon megőrzi
- » Nedvest a nedvesre felhordási mód lehetséges
- » Ecsettel, hengerrel és szórással könnyen felhordható (elektrosztatikus nedves szórása is lehetséges)
- » Szinte korlátlan színválaszték

A 2 komponenses DTS rendszert univerzális tapadás jellemzi, különféle aljzatokon – közvetlenül az alapfelületre felhordható, külön speciális alapozó használata nélkül. A gyors száradás és a gyorsabb munkavégzés miatt, sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb munkavégzés érhető el.

Alapfelületek:

- » Acél- és horganyzott acél
- » Rozsdamentes acél
- » Műanyag (kemény PVC, ABS, poliészter)
- » Beton és ásványi alapfelületek
- » Ajtók és korlátok
- » Fafelületek, MDF, OSB
- » Alumínium
- » Régi bevonatok (a megfelelő vizsgálat / oldószeres teszt után)
- » Porszórt bevonatok
- » Horganyzott felületek

Direct
To
Substrate



2 - KOMPONENSES DTS ALAPOZÓ- ÉS FEDŐBEVONAT

matt fényű

DÖRKEN® 2K DTS MATT 20

Alkalmazási terület

Selyemmatt fényű, oldószeres 2 K
zománcfesték, univerzálisan tapadó alapozó-
és záróréteg is egyben

Selyemmatt fényű, oldószeres 2K-poliuretán-
akril bázisú zománcfesték. Kiemelkedő korrózió-
és felületvédelemmel rendelkező ipari
zománcbevonat gyártó- és raktárcsarnokok, ipari
gépek és gyártósorok, mezőgazdasági gépek,
silók és daruszerkezetek bevonására.
Matt fényű, 2-komponenses PUR alapozó-és
záróbevonat kiemelkedő tapadási
tulajdonságokkal acél, rozsdamentes acél,
alumínium (nem eloxált), galvanizált acél
(horganyzott), porszórt alapfelületekre, többfajta
műanyagra (kemény PVC, ABS, poliészter stb.)
és ásványi alapfelületekre. Bel-és kültéri
felületekre is használható. A terméket strukturált
zománcként érdes felületet képezve is lehet
alkalmazni, pl. gépek, irodai- és laboratóriumi
berendezések bevonataként.


Termékinformációk

- » Nagyon jó korrózióvédelem vas-és acél
felületeken
- » Vegyszereknek és ásványi olajnak ellenálló
- » Különféle alapfelületekre közvetlenül,
alapozó nélkül megtapad
- » Egyfazekas" rendszer (alapozó-,köztes-
és záróbevonat is önmagában)
- » Elektrosztatikus szórással is felhordható
- » - 40 °C-tól 120 °C-ig filmje hőálló (rövid ideig
150 °C-ig is hőálló)

Bázis elnevezés

transparent	0
Alu	1*
Alu	2*

*) bázisok a metall - csillogó effekt színekhez



Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Korrózióvédő "egyfazekas" rendszer
Kötőanyag	Akril-poliuretán
Sűrűség	1,35 g/cm³
Fényességi fok	selyemmatt (20 E 60°-os szögnél)
Kiadósság kb. 60 µm-nál (száraz)	8 m² / l
Anyagszükséglet kb. 60 µm-nál (száraz)	130 - 150 ml/m²
Felhordási fajták	szórás / henger / ecset
Hígítás ecset / henger / szórás	DÖRKEN® Universal Thinner
Edző	2K DTS Härter
Keverési arány térfogat szerint	7 : 1
Keverési arány súly szerint	10 : 1
Porszáras 20 °C-on	50 - 60 min
Átszárad 20 °C-on	5 - 7 nap
Átfesthető	30 perc után nedvest a nedvesre, vagy 6 óra után
Színek	Mix, gyári színek és DB - csillogó metál színek

Típus	Fényesség	Felhordási mód	Kiszerelés
Mix-Base 0 Transparent Alu 1 Alu 2	selyemmatt	ecset, henger, szórás, elektrosztatikus szórás	0,72 l alaplakk + 0,13 l edző + 15 % Paszta 1,81 l alaplakk + 0,31 l edző + 15 % Paszta 7,25 l alaplakk + 1,25 l edző + 15 % Paszta

Alaplakk "A" - 2K DTS MATT 20			Edző "B" - 2K DTS Härter		
Kiszerelés mérete	Nettó töltet	DB	+	Nettó töltet	DB
1,00 l*	0,72 l	6 x	+	0,13 l	1 x
2,50 l*	1,81 l	6 x	+	0,31 l	1 x
10,00 l*	7,25 l	1 x	+	1,25 l	1 x
Alu 1 und Alu 2					
2,50 l*	2,14 l	6 x	+	0,31 l	1 x
* a készre kevert anyag töltőmennyiségére vonatkozik : alaplakk + színezőpaszta + edző					

2 - KOMPONENSES DTS ALAPOZÓ- ÉS FEDŐBEVONAT selyemfényű

DÖRKEN® 2K DTS SATIN 40

Alkalmazási terület

Selyemfényű, oldószeres bázisú 2 K zománcfesték, univerzálisan tapadó alapozó- és zárórteg is egyben

Selyemfényű, oldószeres 2K-poliuretán-akril bázisú zománcfesték. Kiemelkedő korrózió- és felületvédelemmel rendelkező ipari zománcbevonat gyártó- és raktárcsarnokok, ipari gépek és gyártósorok, mezőgazdasági gépek, silók és daruszerkezetek bevonására. Selyemfényű, 2-komponenses PUR alapozó-és záróbevonat kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal acél, rozsdamentes acél, alumínium (nem eloxált), galvanizált acél (horganyzott), porszórt alapfelületekre, többfajta műanyagra (kemény PVC, ABS, poliészter stb.) és ásványi alapfelületekre. A terméket strukturált zománcként érdes felületet képezve is lehet alkalmazni, pl. gépek, irodai- és laboratóriumi berendezések bevonataként. Bel-és kültéri felületekre is használható.


Termékinformációk

- » Nagyon jó korrózióvédelem vas-és acél felületeken
- » Vegyszereknek és ásványi olajnak ellenálló
- » Különféle alapfelületekre közvetlenül, alapozó nélkül megtapad
- » Egyfazekas" rendszer (alapozó-,köztes- és záróbevonat is önmagában)
- » Elektrosztatikus szórással is felhordható
- » - 40 °C-tól 120 °C-ig filmje hőálló (rövid ideig 150 °-ig hőálló)

Bázis elnevezés

transparent

0



Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Korrózióvédő 2K ipari zománcfesték
Kötőanyag	Oldószeres, 2K-poliuretán-akril bázis
Sűrűség	1,38 ± 0,05 g/cm³
Fényességi fok	selyemfényű (40± 5 E.60°-os szögnél)
Kiadósság kb. 60 µm-nál (száraz)	8 m²/l
Anyagszükséglet kb. 60 µm-nál (száraz)	130 ml/m²
Felhordási fajták	szórás / henger / ecset
Hígítás ecset / henger / szórás	DÖRKEN® Universal Thinner
Edző	2K DTS Härter
Keverési arány térfogat szerint	7 : 1
Keverési arány súly szerint	10 : 1
Porszáras 20 °C-on	50 perc
Átszáras 20 °C-on	5-7 nap
Átfesthető	30 perc után nedvest a nedvesre, vagy 6 óra után
Színek	Mix és gyári színek
Fazékidő	2,5 óra

Típus	Fényesség	Felhordási mód	Kiszerezés
Mix-Base 0 Transparent	selyem - fényű	ecset, henger, szórás, elektrosztatikus szórás	0,72 l alaplakk + 0,13 l edző + 15 % Paszta 1,81 l alaplakk + 0,31 l edző + 15 % Paszta 7,25 l alaplakk + 1,25 l edző + 15 % Paszta

Alaplakk "A" - 2K DTS SATIN 40			Edző "B" - 2K DTS Härter		
Kiszerezés mérete	Nettó töltet	DB	+	Nettó töltet	DB
1,00 l*	0,72 l	6 x	+	0,13 l	1 x
2,50 l*	1,81 l	6 x	+	0,31 l	1 x
10,00 l*	7,25 l	1 x	+	1,25 l	1 x

* a készre kevert anyag töltőmennyiségére vonatkozik : alaplakk + színezőpaszta + edző

DÖRKEN®



HÍGÍTÓ AZ 1- ÉS 2 - KOMPONENES RENDSZEREKHEZ

DÖRKEN® UNIVERSAL THINNER

Univerzális hígító és tisztítószer

Minden alkidgyantás CWS WERTLACK®,
LUCITE®, DÖRKEN® termékhez alkalmazható.



Típus	Kiszerezés	DB
Hígító	1 l	1 x
Hígító	3 l	1 x

SZÍNEZÉSI TECHNOLÓGIA

COLORTINT INDUSTRY SZÍNEZŐPASZTÁK

A DÖRKEN® Anti Corrosion ipari zománcok
színkeveréséhez, színezéséhez

	93% : 7% TR	Megnevezés
690		WHITE
692		BLACK (LC)
693		BLACK (HC)
643		VIOLET
672		BLUE BR
675		BLUE
660		GREEN
601		YELLOW BIVA G
604		CITRON
603		ORANGE
600		YELLOW OXIDE
621		ORANGE
644		RED
646		RED INT
642		RED OXIDE Y
641		MAGENTA



DÖRKEN®





DÖRKEN®


DB SZÍNEK - ÁRCSOPORTOK SZERINT

DB színkód	Bázis	Rendszer	PG
DB 301	Alu 2	2K	PG1
DB 310	Alu 2	2K	PG2
DB 501	Alu 2	2K	PG1
DB 502	Alu 2	2K	PG1
DB 503	Alu 2	2K	PG1
DB 510	Alu 2	2K	PG1
DB 601	Alu 2	2K	PG1
DB 602	Alu 2	2K	PG1
DB 603	Alu 2	2K	PG1
DB 610	Alu 2	2K	PG1
DB 701	Alu 2	2K	PG1
DB 702	Alu 2	2K	PG1
DB 703	Alu 2	2K	PG1
DB 704	Alu 2	2K	PG1

GYÁRI SZÍNKEVERÉS ÉS SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

A gyári színkeverési szolgáltatással a DÖRKEN® Anti Corrosion zománcfestékeit az adott objektre vonatkozó mennyiségben szabvány- és egyedi színekben is színre lehet keverni. A kereskedelembe szokványos színekártyák színei a DÖRKEN® színezési technológia segítségével is keverhetők.


A DÖRKEN® 2K DTS MATT 20 csillogó metall / DB színek




DB 301




DB 310




DB 501




DB 502




DB 503




DB 510




DB 601



DB 602



DB 603




DB 610




DB 701



DB 702



DB 703



DB 704

RAL SZÍNKÁRTYA ÁRCSOPORTOK

RAL	Megnevezés	PG - 2K	PG - 1K
1000	Grünbeige	PG2	PG1
1001	Beige	PG2	PG1
1002	Sandgelb	PG2	PG1
1003	Signalgelb	PG4	PG4
1004	Goldgelb	PG4	PG4
1005	Honiggelb	PG4	PG4
1006	Maisgelb	PG4	PG4
1007	Narzissengelb	PG4	PG4
1011	Braunbeige	PG2	PG1
1012	Zitronengelb	PG4	PG3
1013	Perlweiß	PG2	PG1
1014	Elfenbein	PG2	PG1
1015	Hellelfenbein	PG2	PG1
1016	Schwefelgelb	PG4	PG3
1017	Safrangelb	PG3	PG3
1018	Zinkgelb	PG4	PG3
1019	Graubeige	PG2	PG1
1020	Olivgelb	PG2	PG1
1021	Rapsgelb	PG4	PG4
1023	Verkehrsgelb	PG4	PG4
1024	Ockergelb	PG2	PG1
1027	Currygelb	PG4	PG4
1032	Ginstergelb	PG4	PG4
1033	Dahliengelb	PG4	PG3
1034	Pastellgelb	PG3	PG2
1037	Sonnengelb	PG4	PG4
2000	Gelborange	PG4	PG4
2001	Rotorange	PG4	PG3
2002	Blutorange	PG4	PG3
2003	Pastellorange	PG4	PG3
2004	Reinorange	PG4	PG4
2008	Hellrotorange	PG4	PG4
2009	Verkehrsorange	PG4	PG4
2010	Signalorange	PG4	PG3
2011	Tieforange	PG4	PG4
2012	Lachsorange	PG3	PG2
3000	Feuerrot	PG4	PG3
3001	Signalrot	PG3	PG3
3002	Karminrot	PG3	PG3
3003	Rubinrot	PG4	PG3
3004	Purpurrot	PG3	PG3
3007	Schwarzrot	PG3	PG2
3009	Oxidrot	PG3	PG1
3011	Braunrot	PG3	PG2
3012	Beigerot	PG2	PG1
3013	Tomatenrot	PG4	PG3
3014	Altrosa	PG2	PG1

RAL	Megnevezés	PG - 2K	PG - 1K
3015	Hellrosa	PG2	PG1
3016	Korallenrot	PG3	PG2
3017	Rosé	PG3	PG3
3018	Erdbeerrot	PG4	PG3
3020	Verkehrsrot	PG4	PG3
3022	Lachsrot	PG3	PG2
3027	Himbeerrot	PG3	PG3
3028	Reinrot	PG4	PG4
3031	Orientrot	PG3	PG3
4001	Rotlila	PG2	PG1
4002	Rotviolett	PG3	PG2
4003	Erikaviolett	PG3	PG1
4004	Bordeauxviolett	PG3	PG2
4005	Blaulila	PG2	PG1
4006	Verkehrspurpur	PG3	PG2
4007	Purpurviolett	PG3	PG2
4008	Signalviolett	PG3	PG2
4009	Pastellviolett	PG2	PG1
5000	Violettblau	PG2	PG1
5001	Grünblau	PG2	PG1
5002	Ultramarinblau	PG3	PG2
5003	Saphirblau	PG3	PG1
5004	Schwarzblau	PG3	PG1
5005	Signalblau	PG3	PG1
5007	Brillantblau	PG2	PG1
5008	Graublau	PG2	PG1
5009	Azurblau	PG2	PG1
5010	Enzianblau	PG3	PG1
5011	Stahlblau	PG3	PG1
5012	Lichtblau	PG2	PG1
5013	Kobaltblau	PG3	PG1
5014	Taubenblau	PG2	PG1
5015	Himmelblau	PG2	PG1
5017	Verkehrsblau	PG3	PG1
5018	Türkisblau	PG2	PG1
5019	Capriblau	PG2	PG1
5020	Ozeanblau	PG3	PG1
5021	Wasserblau	PG2	PG1
5022	Nachtblau	PG3	PG2
5023	Fernblau	PG2	PG1
5024	Pastellblau	PG2	PG1
6000	Patinagrün	PG2	PG1
6001	Smaragdgrün	PG3	PG2
6002	Laubgrün	PG4	PG4
6003	Olivgrün	PG2	PG3
6004	Blaugrün	PG2	PG1
6005	Moosgrün	PG3	PG1

RAL	Megnevezés	PG - 2K	PG - 1K
6006	Grauliv	PG3	PG2
6007	Flaschengrün	PG4	PG4
6008	Braungrün	PG4	PG3
6009	Tannengrün	PG4	PG3
6010	Grasgrün	PG4	PG4
6011	Resedagrün	PG3	PG1
6012	Schwarzgrün	PG3	PG2
6013	Schilfgrün	PG3	PG2
6014	Gelboliv	PG1	PG1
6015	Schwarzoliv	PG1	PG1
6016	Türkisgrün	PG3	PG1
6017	Maigrün	PG3	PG2
6018	Gelbgrün	PG4	PG3
6019	Weißgrün	PG2	PG1
6020	Chromoxidgrün	PG4	PG3
6021	Blassgrün	PG2	PG1
6022	Braunoliv	PG4	PG3
6024	Verkehrsgrün	PG3	PG2
6025	Farngrün	PG2	PG1
6026	Opalgrün	PG2	PG1
6027	Lichtgrün	PG2	PG1
6028	Kieferngrün	PG3	PG3
6029	Minzgrün	PG4	PG2
6032	Signalgrün	PG3	PG1
6033	Minttürkis	PG2	PG1
6034	Pastelltürkis	PG2	PG1
6037	Reingrün	PG4	PG3
7000	Fehgrau	PG1	PG1
7001	Silbergrau	PG1	PG1
7002	Olivgrau	PG1	PG1
7003	Moosgrau	PG2	PG1
7004	Signalgrau	PG1	PG1
7005	Mausgrau	PG1	PG1
7006	Beigegrü	PG1	PG1
7008	Khakigrü	PG1	PG1
7009	Grüngrü	PG3	PG2
7010	Zeltgrü	PG1	PG1
7011	Eisengrau	PG1	PG1
7012	Basaltgrü	PG1	PG1
7013	Braungrü	PG1	PG1
7015	Schiefergrü	PG1	PG1
7016	Anthrazitgrü	PG1	PG1
7021	Schwarzgrü	PG1	PG1
7022	Umbragrü	PG1	PG1
7023	Betongrau	PG2	PG1
7024	Graphitgrü	PG1	PG1
7026	Granitgrü	PG1	PG1
7030	Steingrau	PG1	PG1

RAL	Megnevezés	PG - 2K	PG - 1K
7031	Blaugrau	PG1	PG1
7032	Kieselgrau	PG1	PG1
7033	Zementgrau	PG2	PG1
7034	Gelbgrau	PG2	PG1
7035	Lichtgrau	PG2	PG1
7036	Platingrau	PG1	PG1
7037	Staubgrau	PG1	PG1
7038	Achatgrau	PG1	PG1
7039	Quarzgrau	PG1	PG1
7040	Fenstergrau	PG1	PG1
7042	Verkehrsgrau A	PG1	PG1
7043	Verkehrsgrau B	PG1	PG1
7044	Seidengrau	PG1	PG1
7045	Telegrau 1	PG1	PG1
7046	Telegrau 2	PG1	PG1
7047	Telegrau 4	PG2	PG1
8000	Grünbraun	PG1	PG1
8001	Ockerbraun	PG2	PG3
8002	Signalbraun	PG1	PG1
8003	Lehmbraun	PG4	PG3
8004	Kupferbraun	PG2	PG1
8007	Rehbraun	PG3	PG4
8008	Olivbraun	PG4	PG3
8011	Nussbraun	PG4	PG3
8012	Rotbraun	PG2	PG1
8014	Sepiabraun	PG4	PG3
8015	Kastanienbraun	PG3	PG1
8016	Mahagonibraun	PG2	PG1
8017	Schokoladenbraun	PG2	PG1
8019	Graubraun	PG1	PG1
8022	Schwarzbraun	PG1	PG1
8023	Orangebraun	PG3	PG2
8024	Beigebraun	PG1	PG1
8025	Blaßbraun	PG2	PG1
8028	Terrabraun	PG1	PG1
9001	Cremeweiß	PG2	PG1
9002	Grauweiß	PG2	PG1
9003	Signalweiß	PG2	PG1
9004	Signalschwarz	PG1	PG1
9005	Tiefschwarz	PG2	PG1
9006	Weißaluminium	PG1/Alu 1	-
9007	Graualuminium	PG1/Alu 1	-
9010	Reinweiß	PG2	PG1
9011	Graphitschwarz	PG2	PG1
9012	Reinraumweiß	PG2	PG1
9016	Verkehrsweiß	PG2	PG1
9017	Verkehrsschwarz	PG1	PG1
9018	Papyrusweiß	PG2	PG1



**REFERENCIA
RUHR PARK
BOCHUM**

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Tel. 0049 2330 63-243
Fax 0049 2330 63 100-243
E-Mail coatings@doerken.de
www.doerken.com

Magyar képviselő:
Szakács Tibor
Tel. 0036 30 2612107
tszakacs@doerken.de

