

Tökéletes felületvédelem

DELTA[®]
INDUSTRY



Termékválaszték

DELTA[®] AntiCor **Korrózióvédő bevonatrendszer**

- ▶ 1K és 2K termékek
- ▶ Fém- és gépípar számára, valamint ipari szerkezetekre

A DELTA® AntiCor Bevonatrendszer

A DELTA® lakkbevonatok 120 év óta írják páratlan sikertörténetüket és töretlen tradíciójukkal állnak a prémium minőségű zománcozási munkák rendelkezésére. A folyamatos termékfejlesztési munka eredményeként a DELTA® bevonatrendszer-család ismét egy új fejezettel egészül ki.

A jövőben az újonnan kifejlesztett DELTA® AntiCor korrózióvédelmi bevonatokkal

szeretnénk a magas követelményeket támaztó ipari felhasználók és a különféle igényű fémmegmunkáló üzemek számára megfelelni.

Állandóan magas minőséggel a kivitelező szakemberek biztonságá érdekében

Számunkra a legmagassabb minőség a legfontosabb, melyet a termék- és gyártásorientált minőségbiztosításunk segítségével érünk el. Ennek megfelelően minden termékgyártási folyamatunk pontosan szabályzott és minden gyártási sarzsunk központilag vezérelt: a magas minőségű festék nyersanyagok beérkezésétől kezdve a kész termékek határidőre történő kiszállításáig partnereinknek.

A CD-Color egy integrált minőség- és környezetgazdálkodási rendszert üzemeltet, melyet a DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 és a EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS) szerint évente hitelesít.



Korrózióvédelem a legmagasabb szinten

Határok nélküli, sokrétű felhasználhatóság a fém- és gépiparban:

- ▶ Gyártó- és raktárcsarnokok
- ▶ Fémszerkezet építés
- ▶ Gépipar
- ▶ Ipari gépek
- ▶ Ipari gyártósorok
- ▶ Mezőgazdasági gépipar
- ▶ Gyártóüzemek
- ▶ Siló- és daruszerkezetek
- ▶ Konténergégyártás




A gyakorlati alkalmazáshoz igazódó bevonatrendszer

A DIN EN ISO 12944 szerint

A DELTA® Industry egy „inteligens” nagy teljesítményű kompakt választék, mely megoldást kínál a különféle alkalmazásokra:

- ▶ Modern, oldószeres bázisú 1K -és 2K rendszer – a különféle alapfelületekre optimalizálva
- ▶ Többoldalú, kül- és beltéri felhordhatóság
- ▶ Megbízhatóan hosszútávú védelmet biztosít a korrózió és az időjárás hatásai ellen
- ▶ Verhetetlen felületi megjelenés, kémiai- és felületi ellenállóképesség
- ▶ A termékek gyors száradási ideje, rövidebb munkafolyamatot eredményeznek, amely termelésnövekedést jelent a felhasználóknak
- ▶ Nedvest- a nedvesre technikával alkalmazható bevonatok
- ▶ A korszerű DELTA® ColorTint Industry színkeverési technikának köszönhetően nagy színválasztékkal rendelkezik - "just-in-time" azonnali színkeverés a kereskedő partnereinknél

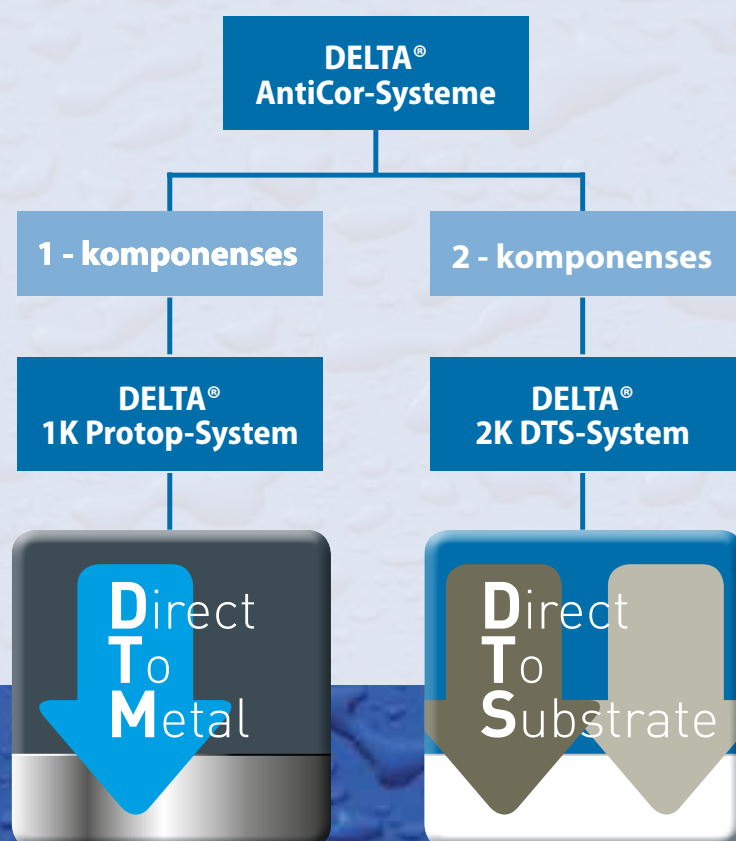

A klasszikus és biztos korrózióvédelmi megoldás

1 - komponenses - oldószeres

DELTA[®]
INDUSTRY



Közvetlenül a fémre

DELTA[®] AntiCor 1K-Protop-System

Oldószeres, 1-komponenses alkidgyantás fémbevonat, selyemfényű záróréteggel.

Előnyei:

- ▶ Kül- és beltéri gyorsan száradó bevonatok
- ▶ Aktív rozsdagátló pigmentek
- ▶ Egyszerűen, zománcként felhordható
- ▶ Kiemelkedően időjárásálló és fényességét hosszútávon megtartja
- ▶ Magas felületi keménységű, felülete nem sárgul
- ▶ Nagy színválaszték
- ▶ 1 literes kiszereléstől már kapható
- ▶ "just in time" azonnal színre keverhető
- ▶ Ipari gyártósorok festésére
- ▶ Mezőgazdasági gépipar számára
- ▶ Különböző gyártóüzemek festésére
- ▶ Silo - és daruszerkezetek bevonására
- ▶ Konténergépjármű területén

Jellemző alapfelületek:

- ▶ Acél, horganyzott acél
- ▶ Galvanizált felületek
- ▶ Alumínium
- ▶ Régi, festett felületek

Alkalmazható:

- ▶ Csarnokok tartószerkezeteire
- ▶ Gépegységekre
- ▶ Fal- és mennyezeti burkolatokra
- ▶ Ajtókra, korlátokra stb.



1- komponenses alapozó



DELTA® AntiCor 1K Intensiv-Grund



Felhasználási terület

Korrózióvédő alapozó vas- és acél alapfelületekre.

Kül-és beltérben is felhordható.

Matt fényű alapozó, színezett köztes bevonatként vas, acél, nemesfém (pl. alumínium, horgany), kemény PVC és egyéb alapfelületekre a DELTA® AntiCor 1K - Protop SG bevonat felhordása előtt.

Terméktulajdonságok



- ▶ Kiemelkedő korrózióvédő tulajdonságok
- ▶ Aktív korrózióvédő pigmentek
- ▶ A DIN 55944 szerint ólom- és kromátmentes
- ▶ Nagyon jól terül
- ▶ Kiváló fedőképesség
- ▶ Könnyen felhordható
- ▶ Fűtőtestek alapozójaként is használható

Kiszerezések	Egységcsomagolás
1 L	6 x
2,5 L	1 x
10 L	1 x

Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Matt fényű, oldószeres univerzális ipari alapozó, speciális kötőanyag-kombinációval
Kötőanyag	Vinyl-Copolymer
Sűrűség	1,40 ± 0,05 g / ml (fehér)
Fényességi fok	matt / < 10 E. (85° -os szögénél)
Kiadósság 40 µm (száraz)	11 m² / l
Anyagszükséglet 40 µm (száraz)	ca. 90 ml / m²
Felhordás módja	Ecset, henger, magasnyomású, vagy légrásegítéses Airless szórással (Air-Mix / Air Coat)
Hígítás	DELTA® AntiCor 1K Verdünnung D
Porszáraz 20°-on	15 perc után
Tapadásmentes 20°-on	1 – 2 h
Átfesthető	12 – 24 h
Színválaszték	fehér, ca. RAL 7001 ezüstszürke
Termékkód	BS 60

Gyári színek



1 komponenses záróbevonat

selyemfényű



DELTA® AntiCor 1K Protop-SG 55



Felhasználási terület

Selyemfényű, egykomponensű alapozó- és záróbevonat vas-, acél-, alumínium-, galvanizált acél- (horganyzott) és régi alkidgyantás bevonatokra stb. Az igénybevétel szerint a felületet 1K Intensiv-Grund-al kell alapozni.

Kül-és beltérben is felhordható.

Terméktulajdonságok

- ▶ Kiemelkedő időjárásállóság
- ▶ Felülete nem sárgul
- ▶ A benne lévő UV szűrő miatt fényét tartósan megőrzi
- ▶ Aktív korrózióvédelem (Ólom-, horgany- és kromátmentes korrózióvédő pigmentjei segítségével.)
- ▶ Gyors száradás
- ▶ Nagyon jó felületi keménység

Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Egykomponenses, oldószeres, korrózióvédő ipari zománc
Kötőanyag	Urethánnal modifikált alkidgyanta
Sűrűség	1,10 ± 0,1g / cm ³
Fényességi fok	Selyemfényű (10 E 60°-nál)
Kiadósság	8 m ² / l
Anyagszükséglet	125 ml / m ²
Felhordás módja	Ecset, henger, Airless és légrásegítéses Airless szórás (Air-Mix)
Hígítás	DELTA® AntiCor 1K Protop- Verdünnung
Porszárak	30 min
Tapadásmentes	2 h
Átfesthető	5 h
Színválaszték	Mix és gyári színek
Termékkód	BS 60

Kiszerezések	Nettó töltőmennyiség	Egység csomagolások
1 L *	0,936 L	6 x
2,5 L *	2,340 L	1 x
4 L *	3,744 L	1 x
10 L *	9,360 L	1 x

*) A kiszerezés tényleges töltőmennyisége a színkeverés után.

Bázis neve	Bázis
weiß / fehér	A
halbweiß / félfehér	B
transparent / színtelen	C



DELTA® AntiCor 1K-Verdünnung D

SOLVENT
BASED



Felhasználási terület

A DELTA AntiCor 1K Intensiv-Grund alapozó hígításához

A hígítószer adagolása:

- ▶ Henger és ecsetfelhordásnál 0 – 5 %
- ▶ Airless felhordásánál max. 10 %
- ▶ Magasnyomású felhordásánál 10 – 20 %

Kiszerelések

1 L

5 L

Egység csomagolások

6 x

1 x

DELTA® AntiCor 1K Protop-Verdünnung

SOLVENT
BASED



Felhasználási terület

Az1K Protop SG / HG zománc hígításához

A hígítószer adagolása:

- ▶ Henger és ecsetfelhordásnál 5 - 10 %
- ▶ Airless felhordásánál 0 - 5 %
- ▶ Légrásegítéses Airless esetén 0 - 5 %

Kiszerelések

1 L

5 L

Egység csomagolások

6 x

1 x

Az innovatív Korrózióvédelmi megoldás

2 - komponenses – oldószeres

DELTA[®]
INDUSTRY

Direct
To
Substrate

Közvetlenül az alapfelületre

DELTA[®] AntiCor DTS-System

2 komponenses, akril-poliurethán bázisú nagy teljesítményű bevonatrendszer - 3 fényességben.

Előnyei:

- ▶ Magasabb korrózióvédelem C5-ös besorolásig (ólom-és kromátmentes, cinkfoszfát bázisú)
- ▶ Hosszútávú felületvédelem – kedvezőtlen klimatikus körülmények között is
- ▶ Kiemelkedő ellenállóképesség kémiai szennyeződések ellen, olaj, benzin stb.
- ▶ Magas szín- és fényállóság
- ▶ Könnyen felhordható – ecsettel, hengerrel, vagy szórással
- ▶ Elektrosztatikus szórással is felvihető
- ▶ 2000 színárnyalatban, színkeverési rendszerben is rendelkezésre áll
- ▶ Nedvest a nedvesre is felhordható
- ▶ Nem szükséges külön alapozót használni

Az un. „**Egy edényes rendszer**” az alapozót plusz **fedőzománcot** is önmagában biztosítja.

Különböző felületekre is univerzális tapadása van, **nem kell külön speciális alapozót használni!**

Gyártási termelés növekedés a rövidebb munkafolyamatoknak és a gyors száradásnak köszönhetően:

- ▶ acélra, horganyzott acélra
- ▶ galvanizált felületekre
- ▶ alumíniumra
- ▶ régi festett felületekre

Alapfelületek:

- ▶ hidegen hengerelt, galvanizált és horganyzott acél
- ▶ rozsdamentes acél / alumínium
- ▶ műanyag (kemény PVC, poliészter)
- ▶ fa, MDF, OSB
- ▶ beton- és ásványi alapfelületek
- ▶ ajtók, korlátok




2 - komponeneses DTS Alapozó - és záróréteg

matt



Új fejlesztés !:
DTS 2K- közvetlen tapadás
porszórt felületekre

DELTA® AntiCor DTS 2K - Matt 20



Felhasználási terület

Matt fényű, két komponensű PUR alapozó- és záró zománcbevonat, kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal acélra, alumíniumra, galvanizált (horganyzott) acélra, rozsdamentes acélra, porszórt bevonatokra, OSB lemezekre, fára, MDF-re, többféle műanyagra (kemény PVC, ABS, poliészter stb.) és ásványi alapfelületekre (falra és járó felületre).

Kül- és beltérben is felhordható.

A terméket strukturált zománc minőségben is fel lehet hordani pl. gépekre, irodai berendezésekre, laborfelszerelésre stb.

A bevonandó felület emelt felületi tapadási igénye esetén, a terméket külön alapozóként is lehet alkalmazni.

Terméktulajdonságok

- ▶ Kiváló tulajdonságú, cikfoszfát bázisú korrózióvédelem
- ▶ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
- ▶ Ellenálló felület
- ▶ Magas felületi keménység
- ▶ Önmagát alapozza
- ▶ Magas szárazanyag tartalom
- ▶ Kiváló kémiai ellenállóképesség
- ▶ Nedvest a nedvesre is felhordható

Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Önmagát alapozó korrózióvédő ipari festék
Kötőanyag	Poliuretán
Sűrűség	1,36 g / ml
Fényességi fok	Matt (20 E 60°-os szögnél)
Kiadósság 60 µm -nál (száraz)	10 m² / l
Anyagszükséglet 60 µm -nál (száraz)	100 ml / m²
Felhordás módja	Szórással / hengerrel / ecsettel
Hígító (szóráshoz)	AntiCor DTS Verdünnung S
Hígító (ecseteléshez, hengerezéshez)	AntiCor DTS Verdünnung RP
Edző	Härter DTS 2K Matt
Mennyiség szerinti keverési arány	8 : 1
Súlyegység szerinti keverési arány	91,5 : 8,5
Porszáraz 20° -on	30 – 40 perc
Száraz 20° -on	12 h
Átfesthető	Nedvest a nedvesre: 30 perc, vagy 12 h
Színválaszték	Mix, gyári kész színek és DB-fémpigmentes színek
Termékkód	PU 30
Fazekidő	5 – 6 óra

Kiszerelés - kombinációk (Keverési arány 8:1)

Bázisok neve	Bázis
weiß / fehér	A
halbweiß / félféher	B
transparent / színtelen	C
Alu (ca. 9007)	1*
Alu (ca. 9006)	2*

*) bázisok a fémpigmentált színekhez

Alaplakk A AntiCor DTS 2K – Matt 20			Edző B AntiCor DTS 2K – Matt Härter 20		
Kiszerelés	Nettó töltet	Egység csomagolás	+	Nettó töltet	Egység csomagolás
1,00 L*	0,832 L	6 x	+	0,104 L	6 x
2,50 L*	2,080 L	1 x	+	0,260 L	1 x
4,00 L*	3,328 L	1 x	+	0,420 L	1 x
10,00 L*	8,320 L	1 x	+	1,040 L	1 x
Alu - Alu 1 és Alu 2					
1,00 L*	0,800 L	6x	+	0,205 L	6x
4,00 L*	3,180 L	1x	+	0,820 L	1x

*) A mennyiség a készreszínezett terméknek felel meg: Alaplakk + Színező paszta + Edző

2 - komponeneses DTS Alapozó - és záróréteg

selyemfényű



DELTA® AntiCor DTS 2K - SG 40



Felhasználási terület

Selyemfényű, két komponensű PUR alapozó- és záró zománcbevonat, kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal acélra, alumíniumra, galvanizált (horganyzott) acélra, rozsdamentes acélra, OSB lemezekre, fára, MDF-re, többféle műanyagra (kemény PVC, ABS, poliszter stb.) és ásványi alapfelületekre (falra és járó felületre).

A terméket strukturált zománc minőségben is fel lehet hordani pl. gépekre, irodai berendezésekre, laborfelszerelésekre stb.

Kül- és beltérben is felhordható.

Terméktulajdonságok

- ▶ Kiváló tulajdonságú, cikfoszfát bázisú korrózióvédelem
- ▶ Önmagát alapozza
- ▶ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
- ▶ Felülete nem sárgul be
- ▶ Elasztikus
- ▶ Magas felületi keménység
- ▶ Időjárásálló
- ▶ Kiváló kémiai ellenállóképesség
- ▶ Nedvest a nedvesre felhordható

Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Önmagát alapozó korrózióvédő ipari festék
Kötőanyag	Oldószeres, 2 K akril bázisú - poliuretán zománc
Sűrűség	1,35 ± 0,05 g / cm ³
Fényességi fok	Selyemfényű (40 ± 5 E. 60° -os szögnél)
Kiadósság 60 µm-nál (száraz)	15 m ² / l
Anyagszükséglet 60 µm-nál (száraz)	70 ml / m ²
Felhordás módja	Szórással / hengerrel / ecsettel
Hígító (szóráshoz)	AntiCor DTS Verdünnung S
Hígító (ecseteléshez, hengerezéshez)	AntiCor DTS Verdünnung RP
Edző	Härter DTS 2K - SG - Härter
Mennyiség szerinti keverési arány	8 : 1
Súlyegység szerinti keverési arány	91,5 : 8,5
Porszárás 20°-on	40 perc
Száraz 20°-on	14 óra után
Átfesthető	Nedvest a nedvesre: 30 perc, vagy 12 óra
Színválaszték	Mix, gyári színek
Termékkód	PU 30
Fazékidő	5 – 6 óra

Kiszerezés - kombinációk (Keverési arány 8:1)

Alaplak A AntiCor DTS 2K – SG 40			+	Edző B AntiCor DTS 2K – SG Härter 40	
Kiszerezés	Nettó töltet	Egység csomagolás	+	Nettó töltet	Egység csomagolás
1,00 L*	0,832 L	6 x	+	0,104 L	6 x
2,50 L*	2,080 L	1 x	+	0,260 L	1 x
4,00 L*	3,328 L	1 x	+	0,420 L	1 x
10,00 L*	8,320 L	1 x	+	1,040 L	1 x

Bázisok neve	Bázis
weiß / fehér	A
halbweiß / félféher	B
transparent / színtelen	C

*) A mennyiség a készre színezett terméknek felel meg: Alaplak + Színező paszta + Edző

2 - komponeneses DTS alapozó és záróréteg

magasfényű



DELTA® AntiCor DTS 2K - HG 80



Felhasználási terület

Magasfényű, két komponensű PUR alapozó- és záró zománctbevonat, kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal acélra, alumíniumra, galvanizált (horganyzott) acélra, többféle műanyagra (kemény PVC, ABS, poliszter stb.). Kül- és beltérben is felhordható.

Terméktulajdonságok

- ▶ Kiváló tulajdonságú, cikfoszfát bázisú aktív korrózióvédelem
- ▶ Önmagát alapozza
- ▶ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
- ▶ Nem sárgul
- ▶ Filmje elasztikus
- ▶ Magas felületi keménység
- ▶ Időjárásálló
- ▶ Kiváló kémiai ellenállóképesség
- ▶ Nedvest a nedvesre felhordható

Terméktulajdonságok

Termék fajtája	Önmagát alapozó korrózióvédő ipari festék
Kötőanyag	Oldószeres, akril bázisú 2K poliuretán ipari zománc
Sűrűség	1,45 ± 0,05 g / cm ³
Fényességi fok	Magasfényű (85 ± 5 E. 60°-os szögnél)
Kiadósság 60 µm-nál (száraz)	10 m ² /l
Anyagszükséglet 60 µm-nál (száraz)	100 ml / m ²
Felhordás módja	Szórással / hengerrel / ecsettel
Hígító (szóráshoz)	AntiCor DTS Verdünnung S
Hígító (ecseteléshez, hengerezéshez)	AntiCor DTS Verdünnung RP
Edző	Härter DTS 2K – HG - Härter 80
Mennyiség szerinti keverési arány	6 : 1
Súlyegység szerinti keverési arány	89 : 11
Porszár 20°-on	45 perc
Száraz 20°-on	16 óra után
Átfesthető	Nedvest a nedvesre: 30 perc, vagy 16 óra után
Színválaszték	Mix , gyári kész színek
Termékkód	PU 30
Fazekidő	2,5 óra

Kiszerelés - kombinációk (Keverési arány 6:1)

	Alaplakk A AntiCor DTS 2K – HG 80			+	Edző B AntiCor DTS 2K – HG Härter 80	
Kiszerelés	Nettó töltet	Egység csomagolás			Nettó töltet	Egység csomagolás
1,00 L*	0,796 L	6 x	+		0,140 L	6 x
2,50 L*	1,990 L	1 x	+		0,350 L	1 x
4,00 L*	3,184 L	1 x	+		0,560 L	1 x
10,00 L*	7,960 L	1 x	+		1,400 L	1 x

Bázisok neve	Bázis
weiß / fehér	A
halbweiß / félfehér	B
transparent / színtelen	C

*) A mennyiség a készre színezett terméknek felel meg: Alaplakk + Színező paszta + Edző



DELTA® AntiCor 1K-Verdünnung RP



Felhasználási terület

Hígítószer hengerrel- és ecsettel történő anyagfelvitelhez az alábbi termékekhez:

- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-Matt 20 0 – 5 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-SG 40 0 – 5 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-HG 80 0 – 10 %

Kiszerelések	Egység csomagolások
1 l	6 x
5 l	1 x

DELTA® AntiCor DTS Verdünnung S



Felhasználási terület

Hígítószer a szórás viszkozitás beállításához magasnyomású szórás esetén:

- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-Matt 20 5 – 20 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-SG 40 5 – 20 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-HG 80 5 – 20 %

Hígítási beállítások Airless szórás esetén:


- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-Matt 20 0 – 5 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-SG 40 0 – 5 %
- ▶ DELTA® AntiCor DTS 2K-HG 80 0 – 10 %

Kiszerelések	Egység csomagolások
1 l	6 x
5 l	1 x

DELTA[®] AntiCor DTS-System

Építészeti referencia - Ruhrpark Bochum



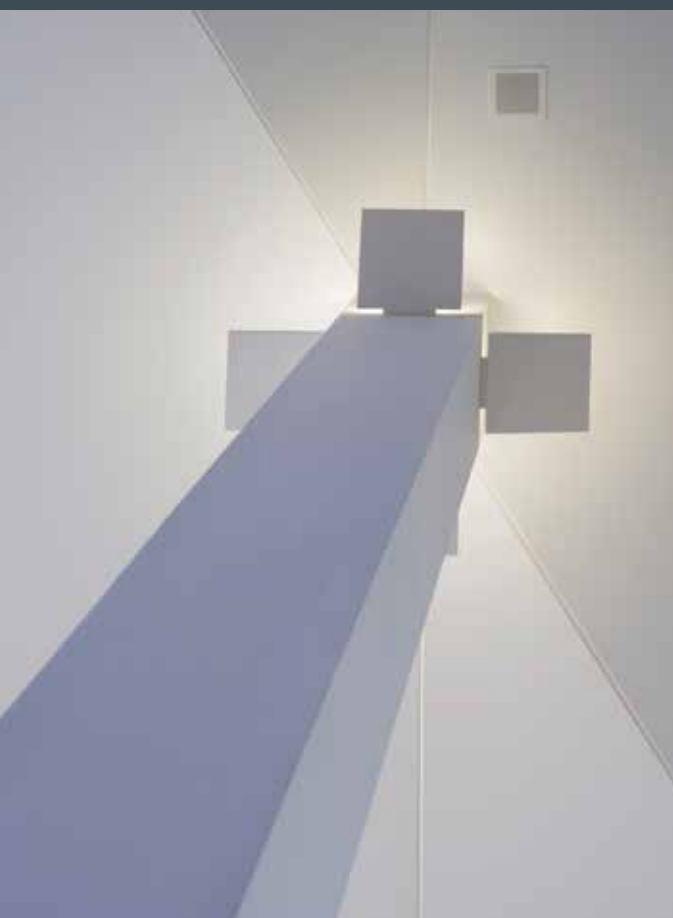

Színkeverési technológia

ColorTint Industry - színezőpaszták

A DELTA® AntiCor Korrozióvédő bevonatrendszer színezésére

14 db színezőpaszta

Elnevezés		Kiszerelés / liter	Sűrűség kg/liter	Egység csomagolás
Color Tint Industry D 42	black strong	1	1,33	1
Color Tint Industry D 44	oxide yellow	1	1,74	1
Color Tint Industry D 46	blue	1	1,20	1
Color Tint Industry D 48	green	1	1,39	1
Color Tint Industry D 50	white	1	1,99	1
Color Tint Industry D 52	orange	1	1,44	1
Color Tint Industry D 56	honey yellow	1	2,11	1
Color Tint Industry D 58	bordeaux	1	1,24	1
Color Tint Industry D 60	blue strong	1	1,11	1
Color Tint Industry D 62	oxide red	1	2,08	1
Color Tint Industry D 64	citron yellow	1	1,24	1
Color Tint Industry D 66	orange yellow	1	1,27	1
Color Tint Industry D 68	black	1	1,52	1
Color Tint Industry D 70	red	1	1,20	1



ColorTint Industry színezési rendszerben keverhető színekártyák:

- ▶ RAL (840HR)
- ▶ NCS
- ▶ Sikkens (3031)
- ▶ Caparol (3D+)
- ▶ Sigma Reflets (Decoration Facade)
- ▶ British Standard (5252F)
- ▶ British Standard (381C)
- ▶ Tollens (Grand totem)
- ▶ Zolpachrom
- ▶ Egyedi színek színkeverése gyári színbemérés után lehetséges.



Gyári színkeverés és szállítás



Gyári színkeverés

A gyári színkeverési szolgáltatás segítségével a DELTA® AntiCor ipari zománcokat szabvány- és egyedi színekben az adott project nagysága szerint lehet színre keverni.

A DELTA®
AntiCor DTS 2K –
Matt 20 csillogó,
fémpigmentes
színei



DB 501 *



DB 601 **



DB 701 **



DB 502 **



DB 602 **



DB 702 **



DB 301 *



DB 503 *



DB 603 **



DB 703 **



DB 310 *



DB 510 *



DB 610 *



DB 704 **

*) Alu1-es bázisból keverhető
**) Alu2-es bázisból keverhető

Gyári színkeverés - már 1 litertől lehetséges

Megrendelési mennyiség	
1 l - től 100 l - ig	Szállítási idő: 2 - 3 munkanap + Németo. / Magyaro. szállítás
101 l - től 400 l - ig	Szállítási idő: 3 - 5 munkanap + Németo. / Magyaro. szállítás
401 l - től	Szállítási idő: 10 - 15 munkanap + Németo. / Magyaro. szállítás
! Figyelem!	A színezett termékek egyedi készítésű termékek, ennek alapján a gyártó nem tudja azokat visszavenni !

Színezési árcsoportok (PG) RAL színek szerint

RAL	Megnevezés	PG	Bázis
1000	Grünbeige	2	A
1001	Beige	1	B
1002	Sandgelb	2	B
1003	Signalgelb	4	C
1004	Goldgelb	4	C
1005	Honiggelb	4	C
1006	Maisgelb	4	C
1007	Narzissengelb	4	C
1011	Braunbeige	4	B
1012	Zitronengelb	4	C
1013	Perlweiß	1	A
1014	Elfenbein	2	A
1015	Hellelfenbein	1	A
1016	Schwefelgelb	3	C
1017	Safrangelb	4	B
1018	Zinkgelb	4	B
1018	Zinkgelb	4	B
1019	Graubeige	1	B
1020	Olivgelb	2	B
1021	Rapsgelb	4	C
1023	Verkehrsgelb	4	C
1024	Ockergelb	2	B
1027	Currygelb	4	C
1028	Melonengelb	4	C
1032	Ginstergelb	4	C
1033	Dahliengelb	3	C
1034	Pastellgelb	4	B
1037	Sonnengelb	3	C
2000	Gelborange	3	C
2001	Rotorange	3	C
2002	Blutorange	4	C
2003	Pastellorange	3	C
2004	Reinorange	3	C
2008	Hellrotorange	3	C
2009	Verkehrsorange	3	C
2010	Signalorange	4	C
2011	Tieforange	3	C
2012	Lachsorange	4	C
3000	Feuerrot	4	C
3001	Signalrot	4	C
3002	Karminrot	4	C
3003	Rubinrot	4	C
3004	Purpurrot	4	C
3005	Weinrot	4	C

RAL	Megnevezés	PG	Bázis
3007	Schwarzrot	4	C
3009	Oxidrot	3	C
3011	Braunrot	4	C
3012	Beigerot	1	B
3013	Tomatenrot	4	C
3014	Altrosa	2	B
3015	Hellrosa	1	A
3016	Korallenrot	4	C
3017	Rosé	3	C
3018	Erdbeerrot	3	C
3020	Verkehrsrot	4	C
3022	Lachsrot	3	B
3027	Himbeerrot	4	C
3028	Reinrot	3	C
3031	Orientrot	3	C
4001	Rotlila	3	C
4002	Rotviolett	4	C
4003	Erikaviolett +/-	2	B
4004	Bordeauxviolett	4	C
4005	Blaulila	3	B
4007	Purpurviolett	4	C
4008	Signalviolett	3	C
4009	Pastellviolett	2	A
4010	Telemagenta +/-	3	B
4012	Perlbrombeer +/-	2	B
5000	Violettblau	3	C
5001	Grünblau	2	C
5002	Ultramarin	3	C
5003	Saphirblau	4	C
5004	Schwarzblau	3	C
5005	Signalblau	3	C
5007	Brillantblau	3	B
5008	Graublau	1	C
5009	Azurblau	2	C
5009	Azurblöau	2	C
5010	Enzianblau	2	C
5011	Stahlblau	3	C
5012	Lichtblau	2	B
5013	Kobaltblau	4	C
5014	Taubenblau	2	B
5015	Himmelblau	3	B
5017	Verkehrsblau	2	C
5018	Türkisblau	2	B
5019	Capriblau	3	C

RAL	Megnevezés	PG	Bázis
5020	Ozeanblau	2	C
5021	Wasserblau	2	C
5022	Nachtblau	4	C
5023	Fernblau	3	B
5024 (B)	Pastellblau	1	B
5024	Pastellblau	1	A
6000	Patinagrün	2	C
6001	Smaragdgrün	3	C
6002	Laubgrün	3	C
6003	Olivgrün	2	C
6004	Blaugrün	2	C
6005	Moosgrün	2	C
6006	Grauliv	2	C
6007	Flaschengrün	3	C
6008	Braungrün	3	C
6009	Tannengrün	3	C
6010	Grasgrün	3	C
6011	Resedagrün	2	C
6012	Schwarzgrün	2	C
6013	Schilfgrün	2	B
6014	Gelboliv	2	C
6015	Schwarzoliv	2	C
6016	Türkisgrün	3	C
6017	Maigrün	3	C
6018	Gelbgrün	4	C
6019	Weißgrün	1	A
6020	Chromoxidgrün	2	C
6021	Blaßgrün	1	B
6022	Braungrün	2	C
6024	Verkehrsgrün	3	C
6025	Farngrün	4	C
6026	Opalgrün	3	C
6027	Lichtgrün	1	A
6028	Kieferngrün	2	C
6029	Minzgrün	3	C
6031	Bronzegrün +/-	2	C
6032	Signalgrün	3	C
6033	Minttürkis	2	B
6034	Pastelltürkis	1	A
6037	Reingrün +/-	4	C
7000	Fehgrau	1	A
7001	Silbergrau	1	A
7002	Olivgrau	2	B
7003	Moosgrau	2	B

Színezési árcsoportok (PG) RAL színek szerint

04 / 2019

RAL	Megnevezés	PG	Bázis
7004	Signalgrau	1	A
7005	Mausgrau	2	B
7006	Beigegrau	2	B
7008	Khakigräu	2	C
7009	Grüngräu	2	C
7010	Zeltgräu	2	C
7011	Eisengrau	2	B
7012	Basaltgräu	1	B
7013	Braungräu	2	C
7015	Schiefergräu	2	C
7016	Anthrazitgräu	2	C
7021	Schwarzgräu	2	C
7022	Umbragräu	2	C
7023	Betongrau	1	A
7024	Graphitgräu	2	C
7026	Granitgräu	2	C
7030	Steingrau	1	A
7031	Blaugrau	2	B
7032	Kieselgräu	1	A
7033	Zementgräu	1	B
7034	Gelbgräu	1	B
7035	Lichtgräu	1	A
7036	Platingrau	1	B
7037	Staubgräu	1	B
7038	Achatgräu	1	A
7039	Quarzgräu	2	B
7040	Fenstergräu	1	A
7042	Verkehrsgräu A	1	A
7043	Verkehrsgräu B	2	C
7044	Seidengrau	1	A
7045	Telegräu 1	1	A
7046	Telegräu 2	1	A
7047	Telegräu 4	1	A
8000	Grünbraun	2	C
8001	Ockerbraun	2	C
8002	Signalbraun	2	C
8003	Lehmbraun	2	C
8004	Kupferbraun	2	C
8007	Rehbraun	3	C
8008	Olivbraun	2	C
8011	Nußbraun	2	C
8012	Rotbraun	2	C
8014	Sepiabraun	2	C

RAL	Megnevezés	PG	Bázis
8015	Kastanienbraun	2	C
8016	Mahagonibraun	2	C
8017	Schokoladenbraun	2	C
8019	Graubraun	2	C
8022	Schwarzbraun	2	C
8023	Orangebraun	3	C
8024	Beigebraun	2	C
8025	Blaßbraun	2	C
8028	Terrabraun	2	C
9001	Cremeweiß	1	A
9002	Grauweiß	1	A
9003	Signalweiß	1	A
9004	Signalschwarz	2	C
9005	Tiefschwarz	2	C
9006	Csillám nélkül	1	B
9007	Csillám nélkül	1	B
9010	Reinweiß	1	A
9011	Graphitschwarz	1	C
9016	Verkehrsweiß	1	A
9017	Verkehrsschwarz	2	C
9018	Papyrusweiß	1	A
9021	Teerschwarz	2	C
9022	Perlhellgräu, gyöngy nélkül	1	A

DB-színek csak DTS 2K Matt -ban rendelhetőek:

DB 301	Alu 1	2
DB 310	Alu 1	3
DB 501	Alu 1	1
DB 502	Alu 2	2
DB 503	Alu 1	2
DB 510	Alu 1	2
DB 601	Alu 2	2
DB 602	Alu 2	2
DB 603	Alu 2	2
DB 610	Alu 1	2
DB 701	Alu 2	1
DB 702	Alu 2	1
DB 703	Alu 2	1
DB 704	Alu 2	1

Alapfelület	Rétegfelépítés	Beltér	
		Alternativa 1	Alternativa 2
Vas/acél homokszórt (Sa 2 1/2-es minőség)	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80
Vas/acél kézzel csiszolt (ST 2-es minőség)	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80
Horganyzott acél	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80
Aluminium	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80
Rozsdamentes acél	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80*
Régi festett felületek	1.Alapozó	nem szükséges	nem szükséges
	2.Fedőréteg	1K -Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80
Hordképes műanyagok	1.Alapozó	1K-IntensivGrund	2K-DTS 20, 40, 80
	2.Fedőréteg	1K-Protop SG	2K-DTS 20, 40, 80

1K- Rendszer

Felhordás	DELTA® AntiCor
Henger / Ecset	1K-IntensivGrund 10
1K-Verdünnung D	0 – 5 %
Airless	
1K-Verdünnung D	max. 10 %
Nyomás beállítása	100 – 300 bar
Fúvóka méret mm	0,38 – 0,53
Fúvóka méret inch	0,015 – 0,021
Magasnyomású szórás	
1K-Verdünnung D	10 – 20 %
Nyomás beállítása	3 – 5 bar
Fúvóka méret mm	1,0 – 1,8

Felhordás	DELTA® AntiCor
Henger / Ecset	1K Protop SG 55
1K-Protop Verdünnung	5 – 10 %
Airless	
1K-Protop Verdünnung	0 – 10 %
Nyomás beállítása	100 – 150 bar
Fúvóka méret mm	0,23 – 0,33
Fúvóka méret inch	0,009 – 0,013
Légrásegítéses Airless	
1K-Protop Verdünnung	0 – 10 %
Nyomás beállítása	50 – 80 bar
Fúvóka méret mm	0,23 – 0,33
Fúvóka méret inch	0,009 – 0,013
Fúvóka szórási nyomás	1 – 2 bar

Kültér (normál terhelés)			Kültér (magas terhelés)
Alternatíva 1	Alternatíva 2	Alternatíva 3	Alternatíva 1
1K-IntensivGrund**	nem szükséges	2K-DTS 20, 40, 80	2K-DTS 20, 40, 80***
1K-Protop SG/HG**	2K-DTS 20, 40, 80**	2K-DTS 20, 40, 80	2K-DTS 20, 40, 80***
2K-DTS 20, 40, 80	—	—	—
2K-DTS 20, 40, 80	—	—	—
1K-IntensivGrund	nem szükséges	—	2K-DTS 20, 40, 80
1K-Protop SG/HG	2K-DTS 20, 40, 80	—	2K-DTS 20, 40, 80
1K-IntensivGrund	—	—	2K-DTS 20, 40, 80
1K-Protop SG/HG	2K-DTS 20, 40, 80	—	2K-DTS 20, 40, 80
1K-IntensivGrund	nem szükséges	—	2K-DTS 20, 40
1K-Protop SG/HG	2K-DTS 20, 40	—	2K-DTS 20, 40, 80
2K-DTS 20, 40, 80	—	—	—
2K-DTS 20, 40, 80	—	—	—
1K-IntensivGrund	2K-DTS 20, 40, 80	—	—
1K-Protop SG/HG	2K-DTS 20, 40, 80		



A DELTA® Industry termékjavasló iránytű

Jelölések:

DELTA® AntiCor DTS 2K-Matt = 2K-DTS 20
 DELTA® AntiCor DTS 2K-SG = 2K-DTS 40
 DELTA® AntiCor DTS 2K-HG = 2K-DTS 80

*) A DELTA® AntiCor DTS 2K-HG itt nem alkalmazható

**) Bevonat, rövidebb távú védelemmel

***) Bevonat, közepes távú védelemmel

2K - Rendszer

Összekeverési arány Alapalkk / Edző	DELTA® AntiCor DTS 2K-Matt 20	DELTA® AntiCor DTS 2K-SG 40	DELTA® AntiCor DTS 2K-HG 80
Mennyiség szerint	8 / 1	8 / 1	6 / 1
Súlyegység szerint	91,5 / 8,5	91,5 / 8,5	89 / 11
Henger / Ecset			
DTS Verdünnung „RP“	0 – 5 %	0 – 5 %	0 – 10 %
Magasnyomású szórás			
DTS Verdünnung „S“	5 – 20 %	5 – 20 %	5 – 20 %
Nyomás beállítás	3 – 5 bar	3 – 5 bar	3 – 5 bar
Fúvóka méret mm	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Airless			
DTS Verdünnung „S“	0 – 10 %	0 – 10 %	0 – 10 %
Nyomás beállítás	100 – 300 bar	100 – 300 bar	100 – 300 bar
Fúvóka méret mm	0,43 – 0,58	0,43 – 0,58	0,33 – 0,38
Fúvóka méret inch	0,017 – 0,023	0,017 – 0,023	0,013 – 0,015



Szállítási díjak

Szállítási díjainkat a megrendelt áru értéke befolyásolja. Kérjük a szállítási díjakkal kapcsolatban érdeklődjön kereskedő partnereinknél, vagy kereskedelmi képviselőinknél.

Általános Szerződési Feltételek

I. Alkalmazási terület

1. Az alábbi szállítási és fizetési feltételek csak cégekkel szemben alkalmazhatók. Jelen szerződési feltételek magánszemélyekre nem vonatkoznak.
2. Kizárólagosan csak a mi szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. A feltételeinkkel ellentétes, vagy a megrendelőnek a szállítási és fizetési feltételeinktől eltérő igényeit nem ismerjük el, kivéve, ha a megállapodás írásban történik. Az ajánlataink kötelezettség nélküliek, kivéve, ha másképpen nem állapodunk meg.
3. Kiegészítő megállapodás, változás, eltérés feltételeiről írásban kell megállapodni.

II. Árak

1. A megállapodás szerinti árak gyárban történő átvétel esetén értendők és a szállítási napon hatályos általános forgalmi adó érvényes rá.
2. A számlázáshoz az általunk megállapított súly, darabszám és mennyiség az irányadó, ha a vevő azonnal vagy átvétel után legkésőbb 14 napon belül nem él kifogással.
3. Ha a szerződés időtartama alatt az áraink általánosan csökkennek a vásárolt mennyiségeknél a megváltozott árak kerülnek alkalmazásra. Áremelés esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozaton keresztül a szerződéstől elállni, az áremelésről szóló értesítés kézhezvételekor azonnal, de legkésőbb 4 héten belül. A lemondás nincs hatással az áremelkedés előtt bekövetkezett szállításra.

III. Alkalmazástechnikai tanácsadás

Ha tanácsadói szolgáltatást nyújtunk, azt a legjobb tudásunk szerint tesszük. A leszállított áruk alkalmasságáról és használatáról szóló adatok és információk nem mentesítik a vevőt a saját maga által végzett vizsgálatoktól, kipróbálásoktól. Ez különösen igaz akkor, ha nem általunk forgalmazott hígítókat, térhálósítókát, zománcbevonatokat, vagy egyéb összetevőket kevernek össze.

IV. Szállítás

1. A vevő elviheti az árut a megállapodott szállítási határidőben, vagy az esetben, ha a szállítási határidőben pontosan nem állapodtak meg, akkor közvetlenül a rendelkezésre bocsátás bejelentése után a teljesítés helyén a IX. 1. bekezdés szerint. Ha a vevő a termék átvételével elküszik jogunkban áll, azt egyedi döntés alapján a vevő költségére elküldeni, vagy ha másképp nem lehetséges, szükség esetén azt a szabadban tárolni. Ebben az esetben nem vállalunk felelősséget az áru esetleges tönkremenetele, elvesztése, károsodása miatt. Az áru raktározása esetén jogunkban áll az árut egy hét után számlába állítani.
2. Ha 1. bekezdéstől eltérő megállapodás szerint kötelesek vagyunk az áruk szállítására, akkor a szállítás a vevő költségére történik, konkrét megállapodás hiányában a közlekedési eszköz, valamint a közlekedési útvonal választása saját mérlegelésünk szerint történik. A kockázatvállalás átszáll a szállítmányozóra abban a pillanatban, amikor az áru tőlünk átvételre kerül.
3. Vevő részére ésszerű rész-szállítás megengedett.
4. Jelemtős, előre nem látható, valamint tőlünk független üzemzavarok, szállítási késedelmek, szállítóink szállítási elmaradás, valamint az üzem működési zavarai - nyersanyag, energia, vagy munkaerőhiány, sztrájk, munkabeszüntetés, nehézségek a szállítóeszköz beszerzésnél, közlekedési zavarok, kormányrendeletek, vis major - esetén nálunk és alvállalkozóinknál meghosszabbíthatják a szállítási időt a teljesítési akadály időtartamával, addig, amíg a termék szállíthatósága jelentőséggel bír. Haladéktalanul értesítjük a vevőket az ilyenfajta akadályok kezdetéről és végéről. Amennyiben a szállítás több mint egy hónappal késlekedik, mind a megrendelő, mind mi jogosultak vagyunk a kártérítési igény kizárásával a szerződéstől visszalépni, tekintettel a szállítási zavar által érintett mennyiségre. Szállítási zavar esetén a vevő törvényes elállási joga érintetlen marad, az általunk képviselt körülmények alapján.
5. Ha a szállítás bértartályban történik, úgy ezeket a szállítmány kézhezvétele után 90 napon belül kell kiürítve és bérmentve visszaküldeni. A visszaváltható csomagolás elvesztése, károsodása a vevőt terheli, ha jótáll érte. A visszaváltható csomagolást nem lehet más célra, illetve egyéb termékek elhelyezésére használni. Ezek csupán a leszállított áruk szállítására szolgálnak. A címkézést nem szabad eltávolítani.
6. Az eldobható csomagolást nem vesszük vissza.

V. Fizetés

1. A vételár és a kiegészítő szolgáltatások díja a szállításnál azonnal esedékessé válik, amennyiben egyéb feltételekben nem állapodnak meg írásban. Ha jogosultak vagyunk részletjesítésre, és ha annak kifizetése esedékessé válik, akkor ezt egy egységes szállítási szerződésen belül rész-számlákon keresztül érvényesíthetjük.
2. Az áru készletben tartásától, illetőleg az árukszállítástól fogva érvényesek a megállapodott fizetési feltételek és függetlenek a számla ügyfél által való átvételétől.
3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkor alapkamat felett 8% késedelmi kamatot kell fizetni. Nagyobb, vagy kisebb késedelmi-kár igazolása mind nekünk, mind a vevőnek jogában áll.
4. Váltó átadásával a fizetés nem engedélyezett, a váltóval történő fizetés csak előzetes hozzájárulásunk esetén engedélyezhető. A leszámítolás és a váltó költségei a vevőt terheli.
5. A visszatartás és beszámítás kizárt a vevőnek - általunk vitatott - követelési miatt.
6. Árengedmény nem engedélyezett. Kézpénzfizetési árengedmény kivételesen csak akkor engedhető meg, ha a vevőnek nem volt fizetési hátraléka a teljes üzleti kapcsolatunk alatt.
7. Az esedékessé váló számlák meg nem fizetése, vagy egyéb körülmények, amelyek mutatják a vevő anyagi helyzetének lényeges rosszabbodását, a szerződéskötés szerint feljogosít bennünket minden követelésünk azonnali esedékességére, ami ugyanazon jogviszonyon alapul.

VI. Tulajdonjog fenntartása

1. Fenntartjuk magunknak a szállított áru tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig. Megrendelővel folyamatban lévő üzleti kapcsolat alatt kiszállított áru minden követelés teljesítéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartása továbbra is megmarad, ha a folyószámlán egyes követeléseinket nyilvántartásba vették, és az egyenleget levonták és elismerték. A vételár követelések érvényesek a követelések kifizetése ellenére, amíg hatályát nem veszti az általunk ebben az összefüggésben elvállalt váltó-visszatartási felelősség, mint például egy csekk-váltó folyamat.
2. Termékeink felhordását, keverését a vevő végzi, mely számunkra nem jár semmilyen kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a termékeink felhordása, vagy keverése nem az általunk forgalmazott termékekkel történik a vevő már most követelésünk biztosítékaként átruházza ránk az új termékek társtulajdonát a feltételes termékek értékének arányában, más feldolgozott anyagokhoz viszonyítva azzal a feltétellel, hogy a vevő az új termék számunkra megőrzi.
3. A vevőnek jogában áll rendelkezni a termék felett szabályszerű üzletmenetben, ameddig a vevő időben teljesíti a velünk való üzletikapcsolat kötelezettségeit.
4. Az áru eladásából származó követeléseknél, amelyekre bennünket tulajdonjog illet meg a vevő már most lemond a javunkra a tulajdonrészünk arányában az eladott áruknál, biztosítékként. Ha a Vevő a szállított árut pénzért - egy harmadikféllel - egyesíti, vagy összekeveri, úgy ő kész lemondani javunkra a harmadikféllel szemben történő kártérítési igényéről a szállított áru számlaértékének nagyságáig, biztosítékként. Elfogadjuk a követelések átruházását.
5. Kérésünkre a vevő minden szükséges információt megad a tulajdonunkban lévő árukészletről és a javunkra lemondott követelésekről, valamint közli az átvételével a követelések átruházását.
6. A vevő köteles a fenntartott árut gondosan megőrizni, és saját költségére biztosítani elvesztés és káresemény ellen. Ez által előre lemond javunkra a biztosítási szerződésből fakadó igényéről. Elfogadjuk a követelések átruházását.
7. Ha a biztosítási érték felülmúlja a követelésünket több mint 20%-kal, a vevő kérésére a választásunk szerinti biztosítás alól felmenthetjük.
8. A vevő jogát a tulajdonunkban álló termékek fölött való rendelkezésre, valamint a javunkra lemondott követelések behajtására hatályát veszti, mielőtt a vevő a fizetést megszünteti és/vagy csődbe jut. Ha ezek a feltételek bekövetkeznek, jogunkban áll a visszatartási jog kizárásával póthatáridő megállapítása nélkül, vagy ellátás végrehajtása nélkül az összes tulajdonjogunk fenntartása alatt álló áruknak az azonnali ideiglenes kiadását követelni.
9. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása az ország törvényei szerint – amiben a szállított áruk találhatók – nem lenne hatékony, ekkor a vevőnek kérésünkre egy egyenértékű biztosítékot kell adni. Ha a vevő a kérésnek nem tesz eleget, akkor a meg egyezésszerű fizetési feltételek tekintetbevétele nélkül valamennyi rendezetlen számla azonnali fizetését követelhetjük.

VII. Szavatossági igények

1. A vevőnek az árut átvétele után haladéktalanul, hiányra kell megvizsgálni.
2. A nyílt hiányt átvétel után haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül írásban kell közölni. A rejtett hiányt felfedezése után legkésőbb 14 napon belül kell jelezni. A jelentést írásban kell megtenni és a hiány jellegét, nagyságát pontosan kell közölni.
3. Szabályszerű, érvényesített, jogos árukellék hiány bejelentésénél választásunknak megfelelően hiánypótlásra, vagy pótszállításra vagyunk jogosultak. Hiánypótlás esetén mi viseljük az e célból követelhető költségeket, amennyire ezek nem azáltal emelkednek, hogy az árut egy másik helyre, mint a teljesítés helye viszik. Ha a hiánypótlással, illetve a pótszállítással nem vagyunk kész, vagy nincs módunkban, vagy a megfelelő határidőn túl késlekedik az alapján, amit nekünk kell képviselni, vagy ha máskülönbben nem megfelelő a hiánypótlás, illetve a pótszállítás, akkor a vevő választásának megfelelően jogosult a szerződés érvénytelenítésére, vagy egy megfelelő vételár leszállítás kérésére.
4. Az összes kárigény elévül az áru vevő által történő átvétele után 12 hónapon belül, ha a kiszállított árut egy építményre nem az előírt alkalmazási módnak megfelelően használták, és ennek hiányosságát okozták.
5. Vállalkozói visszalépés esetén (§ 478 BGB) jogunkban áll a vevő visszalépési jogát elutasítani, az áru újbóli szállítására és költségkárpótlásra való igény kivételével, ha a vevő jogainak kizárására egy egyenértékű rendezést elismerünk. A vevő kárpótlásra való igénye kizárt anélkül, hogy egy rendezést elismernénk.

VIII. Szavatosság

1. Eltérő megállapodás hiányában a vevő minden további igénye velünk, munkatársainkkal, munkavállalóinkkal, alkalmazottainkkal, képviselőinkkel, ügynökeinkkel szemben kizárt, különösen azon kártérítési igények, amelyek nem a leszállított árunál keletkeznek.
2. Ebben a szállítási és fizetési feltételekben található felelősségkorlátozások és kizárások nem érvényesek abban az esetben, ha szándékos károkozás, súlyos gondatlanság, halál, testi sérülés, egészségkárosodás esete áll fenn, vagy ha az elvállalt minőség, vagy ha a tartósság-garancia következtében, vagy ha a termékszavatossági törvény előírásai szerinti garancia számunkra kötelezően elő van írva. Ugyanez vonatkozik abban az esetben is, ha a kötelezőszegés részünkről történik, ami veszélyezteteti a szerződés célját, ahol a felelősség viszont a tipikus, előre nem látható károk kártérítésére korlátozódik.

IX. Teljesítés helye, illetékes bíróság és egyebek

1. A teljesítés helye az üzleti kapcsolatból, vagy egyedi szerződésből származó minden kötelezettségre a mindenkorileg telephely, fizetésre a székhelyünk szolgál.
2. Választásunknak megfelelően az illetékes bíróság a székhelyünkön van, vagy a vevő általános illetékes bíróságán. Ez érvényes az okiratokkal, váltókkal, csekkpekkel kapcsolatos vitákra is.
3. A szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinkre kizárólagosan a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-i szerződéséről és nemzetközi áruértékesítésről szóló (CISG – „Bécsi vételi jog”) egyezményének alkalmazhatósága kizárt.
4. A vevő adatait tároljuk és feldolgozzuk ameddig ez szükséges a szerződéses kapcsolat szabályszerű lebonyolításához.

Herdecke, 2008. július

CD-Color GmbH & Co. KG

A különféle alkalmazási területek és
tökéletes felületvédelem specialistája

DELTA®

LACKCOLOR

**Modern jövőbe mutató zománcfesték
program, épületszerkezetek
értékmegővására.**

PremiumClassic

Oldószeres bázisú, innovatív zománcfestékek.

PremiumAqua

A jövőbe mutató PU Aqua-Hybrid technológia.

EcoClassic

Oldószeres bázisú zománcfestékek, alap szortimentként.



DELTA®

WOODPROTECTION

**A professzionális favédelem
kompakt termékválasztéka.**

Impregnáló festékek, kémiai favédelemmel

- ▶ Védelem a kékülés és korhadás ellen

Favédő lazúrfestékek

- ▶ Vékony-, középvastag- és vastaglazúrok
- ▶ Szórási és ecsetelési munkákhoz egyaránt

Favédő olajok

- ▶ A felületbe mélyen behatoló hatóanyagokkal

Favédő fedőfestékek, zománcok

- ▶ Szigetelő alapozók és széles körben alkalmazható festékek
- ▶ Önmagát alapozó bevonatok ecsetelésre és szórásra



CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0 Fax 0
23 30 / 9 26 - 580
www.cd-color.de
info@cd-color.de
szakacs@cd-color.hu