

Kiemelkedő favédelem

DELTA[®]
WOODPROTECTION

Termékválaszték



Impregnálók
Falazúrok
Favédő fedőfestékek

DELTA Woodprotection termékválaszték

Egy kompakt termékprogram a tökéletes favédelemért:

Oldószeres, vagy vizes bázisú impregnáló-beeresztő anyagok, favédő lazúrok és fedőfesték bevonatok

Előnyök:

- ▶ A DIN EN 927 szabvány szerint minden épületelem számára megfelelő, hatékony felületvédő bevonatrendszer
- ▶ Kompakt termékválaszték, mely oldószeres és vizes bázisú termékekből áll
- ▶ A VOC előírásoknak minden szempontból megfelelő, modern termék paletta amely biztonságot garantál a felhordás alatt
- ▶ Mázolással, szórással, valamint ipari szériagyártási technológiák (pl. merítéssel) esetén is kiválóan alkalmazhatóak
- ▶ A termékek sokrétű kombinációs lehetőségei és a javasolt rétegfelépítések optimális, hosszú távú favédelmet biztosítanak (a 18. sz. német BFS adatlap szerint)
- ▶ Összevont minőségbiztonsági- és környezetvédelmi termékvizsgálati rendszer
- ▶ A DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 és a EG-Öko-Audit (EMAS II) szerint minősített gyártási- és üzemi munkafolyamat



Profi szakszerviz:

- ▶ Az adott célnak megfelelő, testreszabott bevonatrendszerek
- ▶ Helyszíni műszaki szaktanácsadás
- ▶ Színkeverési szolgáltatás - a kívánt színárnyalat percek alatt elérhető
- ▶ Opcionális termékerősítő adalék, biocid filmvédelemmel
- ▶ Igény szerint: hozzáférhetőség a teljes CD-Color épületfestékek választékához és a Dörken termékcsaládhoz: Delta építőipari fóliák, felületszivargók



Partnereinknek egy felhasználóbarát és szisztematikusan rendszerbe szedett termékválasztékot kínálunk, ezért a DELTA Woodprotection termékeinket szám megjelöléssel láttuk el. A létrehozott csoportokból - 1,3,5 stb. - gyorsan lehetőség nyílik a megfelelő terméket kiválasztani - vagy oldószeres-, vagy pedig vizes bázisút, minden csoportban mindkét fajta termék elérhető.

1. csoport	Alapozók kémiai - gombaölő - fevédelemmel	
	DELTA® Imprägniergrund 1.02	7.o.
	DELTA® Imprägniergrund 1.06	7.o.
3. csoport	Lazúrok kémiai - gombaölő - védelemmel	
	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	9.o.
5. csoport	Lazúrok, gombaölőszer nélkül	
	DELTA® Flächenlasur plus 5.02	16.o.
	DELTA® Langzeitlasur plus 5.04	19.o.
	DELTA® Holzlasur plus 5.06	13.o.
	DELTA® Hydrolasur 5.10	15.o.
	DELTA® Active - Lasur 5.11	17.o.
	DELTA® Allround-Lasur	17.o.
6. csoport	Windoer bevonatok szórásra	
	DELTA® Porenfüller 6.01	25.o.
	DELTA® Isolierfüller 6.02	25.o.
	DELTA® FensterCompact 6.05	26.o.
	DELTA® Fensterdeck 6.07	26.o.
7. csoport	Favédő zománcok és szigetelő bevonatok	
	DELTA® Wetterschutz 7.01	22.o.
	DELTA® Isoliergrund 7.02	21.o.
	DELTA® Kombigrund 7.03	21.o.
	DELTA® VentiDeck 7.04	22.o.
	LUCITE® House-paint	23.o.
9. csoport	Speciális termékek	
	DELTA® Bühnen- und Bodenlasur 9.01	15.o.
	DELTA® Hydrostop plus 9.04	11.o.
	DELTA® Hydrotec 9.05	13.o.
	DELTA® Hydrostop Aqua 9.06	11.o.



Vizes bázisú anyagok
Oldószeres bázisú anyagok

DELTA® Lazúrok

A DIN EN-927-1 szerint a fa bevonatoknál lényegesen három lazúrtípust kell megkülönböztetni:

DELTA® vékonylazúrok ($\leq 5\mu\text{m}$)

a fafelületbe mélyen behatolnak és annak egy kiváló fizikai favédelmet biztosítanak. Ez a lazúrtípus az időjárás hatására a felülettel együtt „érik meg” a nélkül, hogy ez a lazúr lepergéséhez, felválásához vezetne.

DELTA® középvastag lazúrok (20-60 μm)

Telíti a fafelületet és kitűnő tulajdonságaival, egy lehetővékony filmet képez:

1. Nagyobb rétegvastagságával alapján szárazon tartja az időjárás által terhelt felületet (hydrofóbizál) és egyben kiváló UV-védelmet biztosít.
2. A fafelületet telíti a festékfilm felválásának veszélye nélkül.
3. Felülete könnyen felújítható.

DELTA® vastaglazúrok ($>60\mu\text{m}$)

különösképpen a mérettartó épületszerkezeteket (ablakokat, ajtókat) védi azok megduzzadásától, kiszáradásától annak méretváltozásaitól és rétegvastagságával garantálja a nedvesség és UV sugárzás elleni védelmet.



OLDÓSZERES BÁZIS

Oldószeres bázisú bevonatok

Épületszerkezeti elemek	Ablakok, ajtók, homlokzati profilok, balkon, ereszdeszka stb.	Ablakok / ajtók	Homlokzati profilok, ereszdeszka, fűrészt	Ereszdeszka, gyalult	Épített fa szerkezetek, balkon, autótárolók, homlokzati faprofilok	Kerítések átlapolással, fa zsindeley	
Felület / Megjelenés	Filmképző, fedő	Lazúros, filmképző	Lazúros, nyíltpórusú	Lazúros, nyíltpórusú	Lazúros, filmképző	Lazúros, nyíltpórusú	
Hatóanyag	+	+	+	+	+	+	
Különlegesség	közepes rétegvastagságú	vastagrétegű	imregnáló olaj, vékonyrétegű	vékonyrétegű	„Power-Tec”, közepes rétegvastagságú	vékonyrétegű	
Impregnálás / alapozás	DELTA® Imprägniergrund 1.02	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Hydrostop plus 9.04	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Hydrostop plus 9.04	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Holzlasur 5.06
Közbenső bevonat	DELTA® VentiDeck 7.04	DELTA® Langzeitlasur plus 5.04	/	/	/	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Holzlasur 5.06
Záróréteg	DELTA® VentiDeck 7.04	DELTA® Langzeitlasur plus 5.04	DELTA® Hydrostop plus 9.04	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Active -Lasur 5.11	DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01	DELTA® Holzlasur 5.06

VIZES BÁZIS

Vizes bázisú bevonatok

Épületszerkezeti elemek	Ablakok/ajtók, homlokzati profilok, fa szerkezeti anyagok balkon / autótároló	Ablakok, ajtók (ipari)		Ereszdeszka, homlokzati profilok		Ablakok / ajtók, homlokzati profilok, épített fa szerkezetek, balkon, autótároló
Felület / Megjelenés	Fedő, filmképző	Fedő, filmképző	Lazúros, filmképző	Fedő	Lazúros, nyílt pórusú	Lazúros, nyílt pórusú
Hatóanyag	—	+	+	+	+	+
Különlegesség	Közepesen vastag	Szórható ipari zománc	Szórható ipari lazúr	Közepesen vastag	Vékonyrétegű	Közepesen vastag
Impregnálás / alapozás	DELTA® Isoliergrund plus 7.02	DELTA® Imprägniergrund 1.06 weiß	DELTA® Imprägniergrund 1.06	DELTA® Imprägniergrund 1.06	DELTA® Imprägniergrund 1.06	DELTA® Imprägniergrund 1.06
Közbenső bevonat	DELTA® Wetterschutz 7.01	DELTA® Isolierfüller 6.02	DELTA® Porenfüller 6.01	LUCITE® House-Paint	DELTA® Hydrolasur plus 5.10	DELTA® Flächenlasur plus 5.02
Záróréteg	DELTA® Wetterschutz 7.01	DELTA® Fensterdeck 6.07	DELTA® FensterCompact 6.05	LUCITE® House-Paint	DELTA® Hydrolasur plus 5.10	DELTA® Flächenlasur plus 5.02

A termékajánlat csak irányadó tájékoztatásként értendő.

Az anyagok alkalmazása előtt az aktuális műszaki adatlapokat és az adott felhordási körülményeket figyelembe kell venni.

Kémiai favédelem

Kémiai favédő termékek –
gombaölő szer tartalommal

A fafelületek védelme a kékülés, vagy korhadás ellen a különféle fafajtáknál, pl. tűlevelű faféléknél elhanyagolhatatlan. A CD-Color korszerű termékeket kínál a fa szükség szerű védelméhez és ezzel lehetővé teszi az épületszerkezetek értékállóságát.

Itt fontos megjegyezni, hogy a bevonat önmaga sohasem tudja végső réteggént a szerkezeti hiányosságokat és / vagy a nem megfelelő fa alapanyag választást pótolni!



Alapozók

kémiai favédelemmel - kültérre

DELTA® Imprägniergrund 1.02

**OLDÓSZERES
BÁZIS**

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

Felhasználási terület

A megmunkálatlan, kékesedéssel veszélyeztetett fafajták esetében, - mint például fenyőfa -, általánosan külső fafelületeken, valamint ablakok és külső ajtók belső oldalán.

Típus

Oldószeres favédő alapozó, hatékony védelemmel a kékülés és a fákat megtámadó gombák ellen. Minden olyan kültéri, korlátozottan mérettartó, mérettartó és statikai teher alatt nem álló fa építőelemre alkalmazható, amelyek földdel nem kerülnek közvetlen érintkezésbe.

Termékjellemzők

A termék fajtája	gombaölő, kékesedés elleni favédő alapozó
Kötőanyag	alkidgyanta
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkozitás
Kiadósság	10 – 12 m ² / liter
Anyagszükséglet	80 – 100 ml / m ²
Porszáraz	2-4 óra
Átfesthető	12 - 16 óra
Rétegfelépítés	1 réteg
Anyagfelvitel	Merítés, öntés, ecsetelés
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen

- ▶ szagcsökkentett, aromamentes
- ▶ impregnáló, tapadást közvetítő
- ▶ egalizáló
- ▶ a felületbe mélyen beszívódik
- ▶ összehangolt rendszerelem DELTA® fedőfestékekkel-, vagy lazúrokkal
- ▶ átfesthető

**A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!**

DELTA® Imprägniergrund 1.06

**VIZES
BÁZIS**

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

Felhasználási terület

A megmunkálatlan, kékesedéssel veszélyeztetett fafajták esetében, - mint például fenyőfa -, általánosan külső fafelületeken, valamint ablakok és külső ajtók belső oldalán.

Típus

Vizes bázisú favédő alapozó, hatékony védelemmel a kékülés és a fákat megtámadó gombák ellen. Minden olyan kültéri, korlátozottan mérettartó, mérettartó és statikai teher alatt nem álló fa építőelemre alkalmazható, amelyek földdel nem kerülnek közvetlen érintkezésbe.

Termékjellemzők

A termék fajtája	gombaölő, kékesedés elleni favédő alapozó
Kötőanyag	alkidgyanta
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkozitás
Kiadósság	8 – 12 m ² / liter
Anyagszükséglet	80 – 120 ml / m ²
Porszáraz	legalább 2 óra
Átfesthető	6-8 óra
Rétegfelépítés	1– 2 réteg, hígítatlanul
Anyagfelvitel	merítés, öntés, ecsetelés
Kiszerezés / liter	2,5 / 5 / 20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált

- ▶ szagcsökkentett
- ▶ impregnáló, tapadást közvetítő
- ▶ a felület nedvességtartalmát szabályozza
- ▶ egalizáló
- ▶ a felületbe mélyen beszívódik
- ▶ gyorsan száradó
- ▶ összehangolt rendszerelem – Delta fedőfestékekkel-, vagy lazúrokkal átfesthető

**A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!**



Vékonyrétegű lazúrok

hatóanyagokkal - kültérre

DELTA® Imprägnierlasur plus 3.01



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gombaölő favédőszer a DIN 68800,
3-B rész, Pv szabvány szerint

Felhasználási terület

Vékonyrétegű lazúrfesték és favédő
impregnálószer is egyben.

Csak kültéri használatra: Fa homlokzati
elemekre, zsalukra, zsindelyekre,
ereszborításokra, spalettákra, lugasokra,
kerítésekre...stb.

Típus

Oldószeres vékonyrétegű favédő
lazúrfesték, hatékony védelemmel a
kékülés és a fákat megtámadó gombák
ellen. Minden olyan kültéri, nem méret-
tartó és korlátozottan mérettartó statikai
teher alatt nem álló fa építőelemre
alkalmazható, amelyek földdel nem
kerülnek közvetlen érintkezésbe

Kültérben egy rendszerben, mint
színezett gombaölő alapozófestékként is
alkalmazható egy filmképző lazúrfesték-
kel vagy fedőbevonattal.

Termékjellemzők

A termék fajtája	vékonyrétegű lazúrfesték
Kötőanyag	alkidgyanta
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt, selyem-matt
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkózitás
Kiadósság	10 – 12 m ² / liter
Anyagszükséglet	80 – 100 ml / m ²
Porszárás	4-6 óra
Átfesthető	8-12 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, korlátozottan öntve
Kiszáradás / liter	1/2, 5/5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált - számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ enyhe illatú, aromamentes
- ▶ gombaölő szert tartalmaz – csak
kültéri használatra
- ▶ kiemelkedő UV-sugárzás elleni
védelem a kiváló minőségű pigmen-
teknek köszönhetően
- ▶ a felületi vízfelvételt csökkenti
- ▶ impregnáló, páraáteresztő, lélegző
bevonat
- ▶ a felületbe mélyen beszívódik
- ▶ elősegíti a tapadást és megadja a
színárnyalatot a következő bevonat
számára
- ▶ könnyű, átlapolás mentes felületkép-
zés (nem csíkosodik) – ideális felújító,
javító bevonatként is

**A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDIG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!**

Favédő olajok

hatóanyagokkal - kültérre



DELTA® Hydrostop plus 9.04



**OLDÓSZERES
BÁZIS**


Oldószeres impregnáló olaj,
filmvédelemmel

Felhasználási terület

Víz- és szennytaszító favédő olaj, DELTA® vízlepergető hatással.

Típus

Oldószeres favédő olaj filmvédelemmel és erős víztaszító hatással.

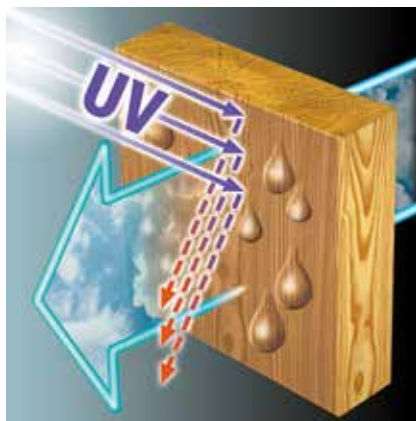

Termékjellemzők

A termék fajtája	gombaölő szert tartalmazó favédő olaj
Kötőanyag	alkidgyanta kombináció
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt-selyemfényű
Állag	híg, folyékony, alacsony viszkozitású
Kiadósság	8 – 14 m ² / liter
Anyagszükséglet	70 – 125 ml / m ²
Porszáraz	16-24 óra
Átfesthető	24 óra után
Rétegfelépítés	1-2 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, öntés
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa- és ezüstpatina – Greywood - színárnyalatban

- ▶ favédő hatóanyagai mélyen a felületbe szívódnak
- ▶ filmje vízpára áteresztő, "lélegző", a kezelt felületről nem pattogzódik fel
- ▶ a fa épületszerkezeti elemeket megvédi a nedvesség okozta túlzott duzzadástól és zsugorodástól
- ▶ fentiek alapján jelentősen csökken a felületi repedések- és ez által a kártevők megtelepedéseinek veszélye
- ▶ kiváló UV-védelem
- ▶ önmagát képes alapozni – impregnáló, vízlepergető és fa nemesítő hatása is van egyben
- ▶ könnyen felújítható, átfesthető
- ▶ hosszú nyílt idő, kedvező felhordási tulajdonságokkal

**A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!**

DELTA® Hydrostop Aqua 9.06



**VIZES
BÁZIS**

Vizes bázisú impregnáló olaj,
filmvédelemmel

Felhasználási terület

Favédő, kültérben alkalmazható impregnáló olaj, kiváló vízlepergető hatással, minden nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezeti elemre, lucfenyőre, vörösfenyőre, tölgyre, teakre stb.

Típus

Vízzel hígítható favédő olaj, filmvédelemmel, kültéri használatra.

Termékjellemzők

A termék fajtája	impregnáló favédő olaj
Kötőanyag	-----
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt-selyemfényű
Állag	híg, folyékony, alacsony viszkozitású
Kiadósság	10 – 20 m ² / liter
Anyagszükséglet	50 – 100 ml / m ²
Porszáraz	0,5-1 óra
Átfesthető	1,5 órán belül
Rétegfelépítés	1-2 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, öntés
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa- és ezüstpatina – Greywood - színárnyalatban

- ▶ mélyen a felületbe hatoló favédő hatóanyagokkal
- ▶ vízpára áteresztő
- ▶ a kezelt felületet védi a nedvességből
- ▶ a felületről nem pattogzódik fel
- ▶ jelentősen csökkenti a felület repedési hajlamát és ezzel együtt a felület károsodását
- ▶ optimális UV-védelem, önmagát alapozni tudja
- ▶ könnyen felújítható - gyorsan, gazdaságosan
- ▶ Gyermekek játékok festésére alkalmas, megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

**A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT
MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS
A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!**

Vékonyrétegű lazúrok

hatóanyagok nélkül



Vékonyrétegű lazúrok

hatóanyagok nélkül

DELTA® Holzlasur plus 5.06



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gyermejátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

Felhasználási terület

Kül- és beltéri, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa szerkezeti elemekre egyaránt használható.

Különösen a magas kártevő-ellenállási osztályba sorolt fafajták (lucfenyő, erdei fenyő, vörös fenyő) bevonására alkalmas, melyek leginkább veszélyeztetettek a kártevők ellen.

Fa homlokzatok, zsaluzatok, ereszborítások, spaletták valamint beltéri faszerkezetek számára.

Típus

Oldószeres vékonyrétegű univerzális falazúr, hatóanyagok nélkül.

Termékjellemzők

A termék fajtája	vékonyrétegű falazúr
Kötőanyag	alkidgyanta
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	selyem-matt fényű
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkozitás
Kiadósság	7 – 14 m ² / liter
Anyagszükséglet	70 – 150 ml / m ²
Porszáraz	4-8 óra
Átfesthető	10-16 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, korlátozottan öntés
Kiszerelés / liter	1/2,5/5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ enyhe illatú, aromamentes
- ▶ kiemelkedő UV-sugárzás elleni védelem a kiváló minőségű pigmenteknek köszönhetően
- ▶ a felületi vízfelvételt csökkenti
- ▶ impregnáló, páraáteresztő, lélegző bevonat
- ▶ alacsony szennyeződési hajlam
- ▶ a felületbe mélyen beszívódik
- ▶ könnyű, átlapolás mentes felületképzés (nem csikosodik)
- ▶ Ideális utólagos felületfelújító lazúrbevonatként is

DELTA® Hydrotec 9.05



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gyermejátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak


Felhasználási terület

Víz- és szennytaszító favédő olaj a DELTA® vízlepergető hatásnak köszönhetően.

Olyan kültéri felületekre, ahol nem szükséges kémiai hatóanyagot - gombaölő szert- alkalmazni.

Típus

Oldószeres favédő olaj, erős vízlepergető hatással.

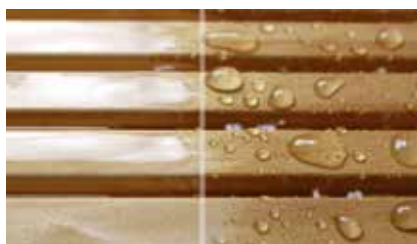

Termékjellemzők

A termék fajtája	gombaölő szer mentes favédő olaj
Kötőanyag	alkidgyanta kombináció
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	selyem-matt fényű
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkozitás
Kiadósság	8 – 14 m ² / liter
Anyagszükséglet	70 – 125 ml / m ²
Porszáraz	16-24 óra
Átfesthető	24 óra után
Rétegfelépítés	1-2 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, öntés
Kiszerelés / liter	1/2,5/5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa és Greywood színárnyalatban

- ▶ vízpára áteresztő - a kezelt felületről nem pattog fel
- ▶ a kezelt fafelületet megvédi a nedvesség okozta túlzott duzzadástól és zsugorodástól
- ▶ fentiek szerint jelentősen csökken a felületi repedések és ez által a kártevők megtelepedéseinek veszélye
- ▶ optimális UV-védelem
- ▶ önmagát alapozni képes, impregnáló, vízlepergető és fa nemesítő hatással is rendelkezik egyben
- ▶ könnyen felújítható, átfesthető
- ▶ hosszú nyílt idő, kedvező felhordási tulajdonságokkal

Vékonyrétegű bevonatok

kül- és beltéri felhasználásra



Vékonyrétegű bevonatok

kül- és beltéri felhasználásra

DELTA® Hydrolasur 5.10



VIZES
BÁZIS

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

Felhasználási terület

Egy ökológikus, környezetkímélő alternatíva: vizes bázisú vékonyrétegű lazúrfesték gombaölő hatóanyagok nélkül.

Használható nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa építőelemeken kültéren és beltérben egyaránt.

Fa homlokzatok, zsaluzatok, ereszborítások, spaletták, valamint beltéri fa szerkezetek bevonataként is alkalmazható.

Típus

Vizes bázisú pigmentált vékonylazúr, érzékeny felhasználási területekre.



A világos színű beltéri fafelületeket tartósan világosan tartja.

Termékjellemzők

A termék fajtája	vékonyrétegű fa lazúr
Kötőanyag	hydrosol
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	matt, selyem-matt
Állag	híg, folyékony / alacsony viszkozitás
Kiadósság	7 – 14 m ² / liter
Anyagszükséglet	70 – 150 ml / m ²
Porszáraz	1 óra
Átfesthető	2-4 óra
Rétegfelépítés	2– 3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés, öntés
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ enyhe illatú
- ▶ kiemelkedő UV-sugárzás elleni védelem a kiváló minőségű pigmenteknek és az UV-elnyelő összetételnek köszönhetően
- ▶ impregnáló hatású – csökkenti a felületi nedvesség- és vízfelvételt
- ▶ páraáteresztő
- ▶ gyors száradású
- ▶ könnyű, átlapolás mentes felületképzés (nem csikosodik)
- ▶ ideális felújító, javító bevonatként is
- ▶ a LightCare- technológia csökkenti a beltéri fafelületek elszíneződését, besárgulási hajlamát

DELTA® Bühnen- und Bodenlasur 9.01



VIZES
BÁZIS

Felhasználási terület

Beltéri alapozó-, köztes- és záróréteg is egyben. A fából készült felületek (parketta, beltéri ajtók, bútorok, szék, fa gyermekjátékok) és különféle fa építőipari anyagok (préselt fa lemezek, OSB lapok) felületének megerősítésére lakó- és munkahelyi környezetben.

Típus

Vizes hígítású selyemfényű felületerősítő bevonat, finomszemcsés akrilát-PU - copolimer bázissal, beltéri fára és fa szerkezeti elemekre.

Termékjellemzők

A termék fajtája	favédő lakkbevonat
Kötőanyag	Akryl-Poliuretán
Felhasználási terület	beltéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	közepes viszkozitású
Kiadósság	5 – 9 m ² / liter
Anyagszükséglet	120 ml / m ²
Porszáraz	2 óra
Átfesthető	4 óra után
Rétegfelépítés	1– 3 réteg
Anyagfelvitel	ecset, henger, szűrő
Kiszerezés / liter	5
Színválaszték	Gyári színben: színtelen, antracitszürke (RAL 7016) és mélyfekete (RAL 9005), valamint MIX színek

- ▶ kiemelkedően jól terhelhető felújító bevonat
- ▶ környezetbarát és szagközömbös
- ▶ kimagaslóan jól terül, könnyen felhordható
- ▶ gyors száradású
- ▶ gyárilag matt fekete színben is rendelhető, színpadok bevonására

Középvastag lazúrok

hatóanyagok nélkül



DELTA® Flächenlasur plus 5.02



VIZES
BÁZIS

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

Felhasználási terület

Időjárásálló, kül- és beltéri, filmképző lazúrfesték, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa építőelemek bevonására.

Ablakokra, ajtókra, fa homlokzatokra, favázás szerkezetekre, ereszborításokra, spalettákra, beltéri fa szerkezetekre...

Típus

Vizes bázisú biozidmentes középvastag falazúr, magas UV-védelemmel a legnagyobb transzparencia mellett.

Gyermekjátékok bevonataként is a DIN EN 71 3. szabványnak megfelelően.

Termékjellemzők

A termék fajtája	közepes rétegű falazúr
Kötőanyag	akrilát-diszperziós bázisú
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	matt, selyem-matt
Állag	alacsony viszkozitású
Kiadósság	5 – 16 m ² / liter
Anyagszükséglet	60 – 200 ml / m ²
Porszáraz	1-2 óra
Átfesthető	4-8 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, szórás
Kiszáradás / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ enyhe illatú
- ▶ cseppenés mentes
- ▶ víztaszító - csökkenti a felületi nedvesség - és vízfelvételt
- ▶ védőmembránja rendkívül időjárásálló, elasztikus és pára áteresztő
- ▶ transzparens lazúr pigmentek a DIN EN 927.1 szabványnak megfelelően
- ▶ bevizsgált UV-védelem az Ablaktechnikai Intézet - Rosenheim irányelvei szerint
- ▶ kikeményedett filmje nem tapad össze, nem blokkosodik

Középvastag lazúrok

hatóanyagok nélkül

DELTA® Active-Lasur 5.11



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

Felhasználási terület

Időjárásálló, kül- és beltéri, filmképző, magas UV-védelemmel rendelkező középvastag lazúr, minden fa építőelem bevonására. Pl. fa homlokzatokra, favázas szerkezetekre, ereszborításokra, spalettákra, beltéri fa szerkezetekre...

Típus

Oldószeres, biocidmentes, enyhén filmképző, középvastag falazúr.

Selyemfényű, önmagát képes alapozni - impregnálja és nemesíti is a felületet.

Lazúrfilmje magasan áttetsző.

Termékjellemzők

A termék fajtája	közepes rétegű falazúr
Kötőanyag	alkid bázisú
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	enyhén tixotróp
Kiadósság	10 - 16 m ² / liter
Anyagszükséglet	60 – 100 ml / m ²
Porszáraz	4 óra
Átfesthető	10-16 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, feltételeken szórható
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ **3:1 rendszer, azaz alapozó-, köztes- és záró réteg is egyben**
- ▶ **enyhe illatú, aroma- és biocid mentes**
- ▶ **víztaszító tulajdonságú**
- ▶ **3-szoros UV-védelem a speciális UV-védőszerek/pigmentek révén**
- ▶ **jelentősen csökkenti a fafelületek kiszürkülésének veszélyét**
- ▶ **filmje kevésbé hajlamos a felpattogzódásra (cracking)**
- ▶ **ennek megfelelően az 50%-kal hosszabb élettartalmú**
- ▶ **csepegés-mentes**
- ▶ **Igen kiadós, gyorsan, gazdaságosan felhordható**
- ▶ **könnyen felújítható**

DELTA® Allround-Lasur



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71 2002/3. szabványnak

Felhasználási terület

Kültéri, korlátozottan mérettartó és mérettartó fa épületszerkezetekre (pl. gépkocsi beállók, spaletták, ablakok stb.), valamint beltéri fafelületekre és fa építőanyagokra széles körben alkalmazható középvastag falazúr.

Típus

Oldószeres bázisú, biocidmentes, csekély filmet képező alkidbázisú középvastag lazúrfesték.

Selyemfényű, önmagát alapozni képes impregnáló és felületnemesítő.

Lazúrfilmje magasan áttetsző.


Termékjellemzők

A termék fajtája	közepes rétegű falazúr
Kötőanyag	alkid bázisú
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	selyemmatt
Állag	enyhén tixotróp
Kiadósság	10 m ² / liter
Anyagszükséglet	100 ml / m ²
Porszáraz	4 óra
Átfesthető	10-16 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, szórás
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ **kül-beltéri, sokoldalúan használható**
- ▶ **szagsemleges („mézaroma”) és biocidmentes**
- ▶ **opcionálisan filmvédelemmel erősíthető (Fungizid L adalékanyag)**
- ▶ **víztaszító és vízpára-áteresztő tulajdonságú**
- ▶ **3-as UV-védelem**
- ▶ **jelentősen gátolja a fafelület beszürkülését**
- ▶ **nagy összefüggő felületen is átapolás mentesen felhordható**
- ▶ **csepegésmentes állag**
- ▶ **felhordáshoz illeszkedő száradási idő**
- ▶ **felújításoknál mint önmagát alapozó rendszer alkalmazható**

Vastaglazúrok

hatóanyagok nélkül

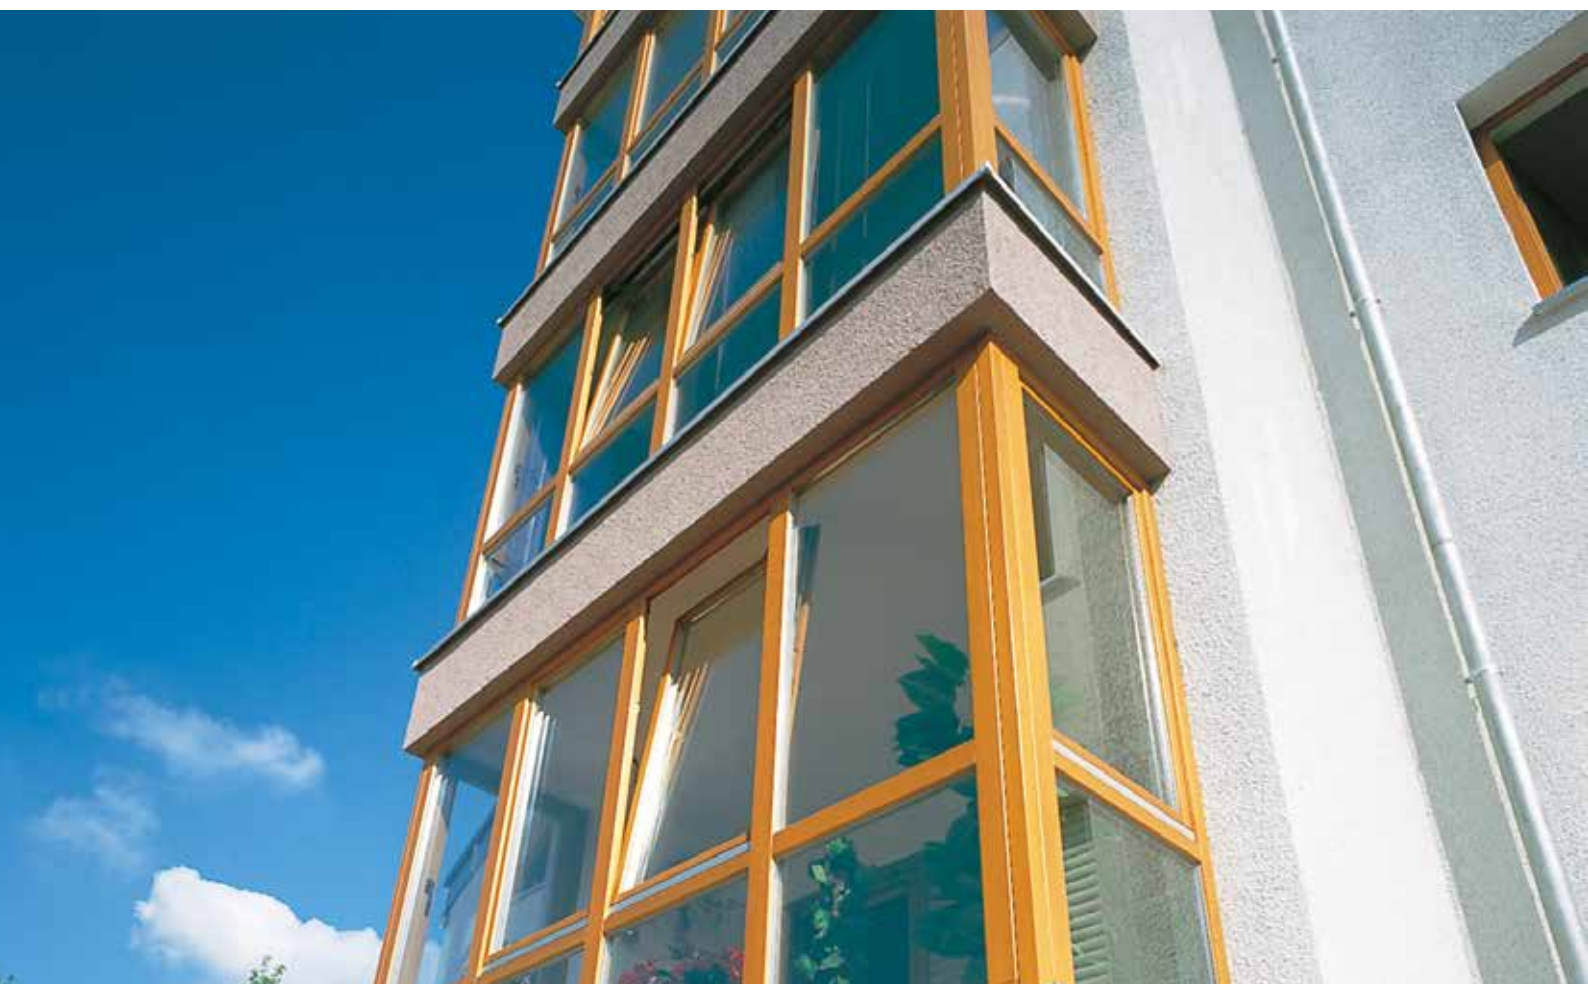

DELTA® Langzeitlasur plus 5.04



OLDÓSZERES
BÁZIS

Gyermekjátékok festésére alkalmas,
megfelel a DIN EN 71/3. szabványnak

Felhasználási terület

Mérettartó épületszerkezetekre mint pl. ablakok és ajtók, ideálisan alkalmazható.

Időjárásálló, kül- és beltéri, filmképző lazúrfesték, korlátozottan mérettartó és mérettartó fa építőelemek bevonására.

Ablakokra, ajtókra, fa homlokzatokra, favázas szerkezetekre, ereszborításokra, spalettákra, beltéri fa szerkezetekre...

Típus

Oldószeres, biocidmentes, tixotróp (zselés állagú) vastaglazúr, magas minőségű védőfilmmel és légáteresztő időjárásálló membránnal.

Termékjellemzők

A termék fajtája	vastagrétegű falazúr
Kötőanyag	alkid bázisú
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	tixotróp
Kiadósság	5 – 14 m ² / liter
Anyagszükséglet	70 – 200 ml / m ²
Porszáras	4 óra
Átfesthető	16 óra után
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, szórás
Kiszerezés / liter	1/2,5 / 5/20
Színválaszték	színtelen, vagy pigmentált – számos nemes fa színárnyalatban

- ▶ enyhe illatú, aromamentes
- ▶ cseppenés mentes
- ▶ víztaszító - csökkenti a felületi nedvesség - és vízfelvételt
- ▶ az áttetsző vasoxid pigmentek révén kiemelkedően jó időjárásálló, valamint az UV sugarakat elnyeli
- ▶ védőmembránja rendkívül időjárásálló, elastikus és pára áteresztő
- ▶ bevizsgált UV-védelem az Ablaktechnikai Intézet - Rosenheim 3. sz. irányelvei szerint
- ▶ kiváló minőségű selyemfényű felület

Fedő fabevonatok, zománcok

Vizes - és oldószeres bázisú fedő fabevonatok homlokzatokra és mérettartó épületszerkezetekre

A fa az egyik legigényesebb építőanyagok egyike.

Állandóan „dolgozik”. A környezeti hőmérséklet- és nedvességtartalom hatására nagymértékű méretingadozásnak van kitéve.

A DELTA® fedő fabevonatok

ezeket a változásokat problémamentesen kezelik; filmbevonatuk nem repedezik, nem pattog le a kezelt felületről.

A DELTA® favédő festékek

hosszú ideig tartó időjárásálló védőréteget biztosítanak.

A DELTA® vékonyrétegű technológia miatt a felfelület természetes struktúráját megőrzi, az átfestés után is.



Fedő fabevonatok köztes alapozói -

Univerzális - és szigetelő alapozó

DELTA® Kombigrund 7.03



OLDÓSZERES
BÁZIS

Felhasználási terület

Univerzális fedőalapozó – oldószeres és vizes bázisú zománcfestékekkel, fedőbevonatokkal is átfesthető.

Alapozó és köztes bevonatként, minden kültéri fa épületszerkezeti elemre és fafajtára, a 18. BFS-adatlap szerint az ereszeszkázat, ereszborítások optimális alapozója.

Típus

Fehér színű, oldószeres, filmvédelemmel ellátott alkidgyanta bázisú alapozó.

Termékjellemzők

A termék fajtája	oldószeres alapozó
Kötőanyag	alkidgyanta bázisú
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt
Állag	alacsony viszkozitású
Kiadósság	8 – 15 m ² / liter
Anyagszükséglet	65 – 125 ml / m ²
Porszáraz	2 óra
Átfesthető	16 óra
Rétegfelépítés	1 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, merítés,öntés, korlátozottan szórható
Kiszerelés / liter	2,5 / 20
Színválaszték	fehér

Magas fedőképességű alapozófesték, igényes, nagy értékű fafelületek kezelésére, háromszoros védelmi funkcióval:

- ▶ akár + 8 C° - ig felhordható
- ▶ védelem a felületi foltosodással szemben, a fafelületben lévő vízben oldódó barnulást okozó színezőanyagok kioldódását meggátolja, bizonyos fafajták esetén (pl. tölgy, fenyő, mahagóni ill. egyéb fafélék esetén)
- ▶ kiválóan a kezelt felülethez tapad, így kitűnő védelmet nyújt a festékfelválás ellen

DELTA® Isoliergrund plus 7.02



VIZES
BÁZIS

Felhasználási terület

Szigetelő alapozófesték a fafelületből kioldódó barna elszínező anyagok ellen.

Fehér színű, fedő fa alapozófesték, a fában lévő vízben oldódó ill. onnan kivándorló vegyületek szigetelésére, kül- és beltéri, korlátozottan mérettartó és mérettartó épületszerkezeti elemekre.

Típus


Vizes bázisú szigetelő alapozó – fehér színű, fedő bevonat.

Termékjellemzők

A termék fajtája	szigetelő-alapozófesték
Kötőanyag	modifikált akril-diszperzió
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	matt
Állag	közepes viszkozitású
Kiadósság	7 – 10 m ² / liter
Anyagszükséglet	100 – 150 ml / m ²
Porszáraz	1 óra
Átfesthető	6 óra után
Rétegfelépítés	1 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, szórás
Kiszerelés / liter	2,5 / 12
Színválaszték	fehér

- ▶ biocid mentes
- ▶ enyhe illatú
- ▶ a fában lévő vízben oldódó színezőanyagok ellen kiváló szigetelő-lezáró hatása van
- ▶ régebbi bevonatokon is rendkívül jól megtapad
- ▶ hosszantartóan rugalmas, páraáteresztő
- ▶ előnyös a DELTA® Wetterschutz 7.01 termékkel egy rendszerben alkalmazni

DELTA® VentiDeck 7.04



Felhasználási terület

Ecsetelhető minőségű, zománcozási, mázolósi munkákhoz, de szórással ablakokon és ajtókon, valamint homlokzati felületeken is ideálisan alkalmazható. Pigmentált, selyemfényű alapozó-, köztes- és záró réteg is egyben, kül- és beltéri fa szerkezeti elemekre és faanyagokra.

Típus

Nedvességszabályozó alkidgyantás festékbevonat. Páraáteresztő, önmagát képes alapozni – kiváló fedőképességgel.

Termékjellemzők

A termék fajtája	ventillációs, páraáteresztő oldószeres favédő
Kötőanyag	hosszúolajú alkidgyanta bázis
Felhasználási terület	beltéri / kültéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	közepes viszkozitású
Kiadósság	7 – 10 m ² / liter
Anyagszükséglet	100 – 140 ml / m ²
Porszáraz	2-4 óra
Átfesthető	12-16 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, hengerlés, szórás
Kiszerezés / liter	2,5
Színválaszték	fehér és számtalan MIX színárnyalatban: RAL, NCS szerint is

- ▶ **gazdaságos felületvédelem**
- ▶ **hidegebb évszakban is felhordható +8 °C-ig**
- ▶ **kiváló időjárásálló**
- ▶ **kiváló éltakaró képességű**
- ▶ **rendkívül jó fedőképességű**
- ▶ **szennyeződési hajlama csekély**
- ▶ **felújító festésekre is ideálisan alkalmazható**

DELTA® Wetterschutz 7.01



Felhasználási terület

Ablakokra, ajtókra, fa homlokzatokra, favázás épületszerkezetekre, ereszborításokra, spalettákra, beltéri faszerkezetekre...

Időjárásálló, hosszantartóan rugalmas, kül- és beltéri fedő zománcfesték minden fából készült épületszerkezeti elemre.

Típus

Vizes bázisú, önmagát alapozni képes zománcfesték (tisztá akril alapú diszperziós zománcfesték a DIN EN 927 Teil 1 szabvány szerint).

Termékjellemzők

A termék fajtája	favédő zománcfesték
Kötőanyag	tiszta akrilát bázis
Felhasználási terület	kültéri / beltéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	közepes viszkozitású
Kiadósság	7 – 10 m ² / liter
Anyagszükséglet	100 – 150 ml / m ²
Porszáraz	1 óra
Átfesthető	3-4 óra után
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, hengerlés, szórás
Kiszerezés / liter	1 / 2,5 / 5 / 12
Színválaszték	fehér és számtalan MIX színárnyalatban: RAL, NCS szerint is

- ▶ **selyemfényű, vékonyrétegű, a felületi struktúrát visszaadó felületi megjelenés**
- ▶ **páraáteresztő – és nedvességszabályozó is egyben**
- ▶ **szennyeztető, speciális felületi erősítése révén**
- ▶ **abszolút blokkosodás álló, filmje hosszan összenyomva sem tapad össze – (különösen fontos az ablakok és ajtók esetében)**
- ▶ **UV-stabil – nem krétásodik**
- ▶ **könnyű és hatékony felhordást biztosít, csiszolás nélkül újra átkenehető**
- ▶ **igen jó nedves tapadó képességű**
- ▶ **egy nap alatt 2-3 rétegben is felhordható**
- ▶ **biocid mentes – belső térben is alkalmazható**

LUCITE® House-Paint



Felhasználási terület

Vizes hígítású, algagátló szert tartalmazó, filmkonzervált, időjárásálló védőbevonat.

Minden korlátozottan mérettartó kültéri fa épületszerkezetre, mint pl. ragaljára, homlokzati faburkoló lécekre, fa korlátokra stb.

Tapadást közvetítő, a felületnek színt adó első (alapozó) és második (köztes) fedő réteg.

Típus

Selyemmatt, időjárásálló felületvédő- és speciális tapadást közvetítő, a DIN EN 927 1. rész alapján tiszta akrilát bázisú festékbevonat.

Termékjellemzők

A termék fajtája	vizes hígítású védőbevonat
Kötőanyag	tiszta akrilát bázis
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt
Állag	közepes viszkozitású
Kiadósság	5 – 9 m ² / liter
Anyagszükséglet	120 ml / m ²
Porszáráz	0,5 óra
Átfesthető	1-2 óra után
Rétegfelépítés	1-3 réteg
Anyagfelvitel	ecsetelés, hengerlés, szórás
Kiszerezés / liter	1,0 / 2,5 / 12
Színválaszték	fehér és számtalan MIX színárnyalatban: RAL, NCS szerint is

- ▶ környezetkímélő
- ▶ kiemelkedő rugalmassága megakadályozza a festékfilm felpattogzódását
- ▶ kiemelkedően jó páraáteresztő
- ▶ gyors száradású
- ▶ egy nap alatt 2-3 rétegben is felhordható
- ▶ a RenoDuo felújító rendszerben mint egységes világos színt adó és speciális tapadást közvetítő (alapozó) réteggént a DELTA® Active Lasur 5.11-el és a DELTA® Wetter-schutz 7.01-el közösen alkalmazható



WinDoor szórási technológiák



WinDoor szórási technológiák

Köztes alapozók

DELTA® Porenfüller 6.01



Felhasználási terület

A DELTA® Porenfüller 6.01 a mérettartó kültéri fa szerkezetek bevonására szolgál, mint pl. fa ablakra, ajtókra és garázska-pukra 2-es és 3-as használati osztályba sorolt terhelés esetén, közvetlen földel való érintkezés nélkül.

Különösen jól alkalmazható erősen nyíltporúsú lombos fafajtákra és gyantában gazdag tűlevelű fafélékre.

A DELTA® Porenfüller 6.01 egy rendszerben alkalmazható a DELTA® Imprägniergrund 1.06 és a DELTA® FensterCompact 6.05 termékekkel.

Típus

Vizes bázisú köztes bevonat mérettartó fa épületszerkezetekre mint pl. fa ablakokra és ajtókra. Biocid hatóanyaga segítségével a használatával készült bevonat a kékülés -/ és penészgomba szennyeződés ellen egy plusz védelmet kap.

Termékjellemzők

A termék fajtája	biocidtartalmú köztes bevonat
Kötőanyag	akrilát bázis
Felhasználási terület	kültéri
Fényességi fok	matt
Állag	alacsony viszkozitású
Anyagszükséglet	100 - 125 um nedves rétegvastagság
Porszáraz	1 óra
Átfesthető	2 óra után
Rétegfelépítés	1 réteg
Anyagfelvitel	szórás
Kiszerezés / liter	20
Színválaszték	színtelen

- ▶ kiemelkedően rugalmas
- ▶ nagyon jó felületkitöltő
- ▶ nagyon jól csiszolható, így használatával egy felületkitöltő és tökéletesen sima felület nyerhető
- ▶ magasan blokkosodásálló, felülete nem tapad
- ▶ használatával a mártással felhordott színezett alapozó csiszolását el lehet hagyni

A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN ALKALMAZZA! HASZNÁLAT ELŐTT MINDÍG OLVASSA EL AZ ISMERTETŐT ÉS A TERMÉKINFORMÁCIÓKAT!

DELTA® Isolierfüller 6.02



Felhasználási terület

A DELTA® Isolierfüller 6.02 a mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa szerkezetek bevonására szolgál, mint pl. fa ablakra, ajtókra, spalettákra, balkonokra, kapukra, télikertekre 2-es és 3-as használati osztályba sorolt terhelés esetén, közvetlen földel való érintkezés nélkül.

Különösen jól alkalmazható puha fafélékre.

A DELTA® Isolierfüller 6.02 egy rendszerben alkalmazható a DELTA® Imprägniergrund 1.06 és a DELTA® Fensterdeck 6.07 termékekkel.

Típus


Vizes hígítású, gyors száradású, szigetelő-felületkitöltő köztes alapozó.

Termékjellemzők

A termék fajtája	szigetelő, felületkitöltő köztes bevonat
Kötőanyag	szigetelő
Felhasználási terület	kül- és beltéri
Fényességi fok	matt
Állag	alacsony viszkozitású
Anyagszükséglet	150 - 200 um nedves rétegvastagság
Porszáraz	2 óra
Átfesthető	4 óra után
Rétegfelépítés	1 réteg
Anyagfelvitel	szórás
Kiszerezés / liter	20
Színválaszték	fehér

- ▶ rugalmasságát tartósan megőrzi
- ▶ kiemelkedő felületi töltőképesség
- ▶ jól csiszolható
- ▶ kiemelkedő szigetelő hatás a fából kioldódó színezőanyagok ellen
- ▶ alacsony szerves oldószertartalmának köszönhetően különösen környezetkímélő

DELTA® FensterCompact 6.05



Felhasználási terület

Ablakok és ajtók szórására ideális.

Pigmentált, selyemfényű lazúros bevonat, minden korlátozottan mérettartó és mérettartó, bel- és kültéri fa épület szerkezeti elemre.

Típus


Vizes bázisú szórható zománcfesték a DIN EN 927 szabvány szerint – filmképző, lazúros jelleggel.

Termékjellemzők

A termék fajtája	szórható lakk
Kötőanyag	tiszta akrilát bázisú
Felhasználási terület	beltéri / kültéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	cseppenés mentes
Kiadósság	5 – 7 m ² / liter
Anyagszükséglet	150 – 200 ml / m ²
Porszáraz	1-2 óra
Átfesthető	4-8 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	szórás
Kiszerezés / liter	2,5 / 5 / 20
Színválaszték	színtelen bázisból színre keverve

- ▶ erősen blokkosodás álló, filmje tartósan összenyomva sem tapad össze – a Rosenheim Ablaktechnikai Intézet 4-es számú irányelvének megfelelően
- ▶ tartós, karcolásálló felületet biztosít
- ▶ a szennyeződések kevéssé vonzza
- ▶ hosszantartóan rugalmas és magas páraáteresztő képességű
- ▶ függőleges felületeken rétegenként kb. 200 µ-ban felhordható, megfolyás nélkül
- ▶ biocid mentes
- ▶ a termék egyedi színkártyával rendelkezik

DELTA® Fensterdeck 6.07



Felhasználási terület

Szórási anyagfelvitellel ablakokra, ajtókra és homlokzati fa felületekre.

Pigmentált, selyemfényű fedő zománcfesték, minden korlátozottan mérettartó és mérettartó, bel- és kültéri fa épület szerkezeti elemre.

Típus

Vizes bázisú szórható zománcfesték a DIN EN 927 szabvány szerint – fedő bevonat.

Termékjellemzők

A termék fajtája	szórható zománcfesték
Kötőanyag	tiszta akrilát bázisú
Felhasználási terület	beltéri / kültéri
Fényességi fok	selyemfényű
Állag	enyhén tixotróp
Kiadósság	5 – 7 m ² / liter
Anyagszükséglet	150 – 200 ml / m ²
Porszáraz	1 óra
Átfesthető	4-8 óra
Rétegfelépítés	2-3 réteg
Anyagfelvitel	szórás
Kiszerezés / liter	2,5 / 5 / 20
Színválaszték	fehér és számtalan MIX színárnyalatban: RAL, NCS szerint is

- ▶ erősen blokkosodás álló, filmje tartósan összenyomva sem tapad össze – a Rosenheim Ablaktechnikai Intézet 4-es számú irányelvének megfelelően
- ▶ tartós, karcolásálló felületet biztosít
- ▶ a szennyeződések kevéssé vonzza
- ▶ hosszantartóan rugalmas és magas páraáteresztő képességű
- ▶ függőleges felületeken rétegenként kb. 250 µ-ig felhordható, megfolyás nélkül
- ▶ biocid mentes

„Just-in-time” Színkeverési szolgáltatás

A DELTA színkeverési technológia „egy gombnyomásra” lehetővé teszi a precíz, pontos színkeverést:



- ▶ színárnyalat, színárnyalat marad – a megnövelt időjárás- és fényállóság miatt
- ▶ széles színválaszték – intenzív divatos fedő színárnyalatok, amelyek sugárzó fényességet biztosítanak
- ▶ nagyobb színválaszték és színbiztonság, szerves pigmentekkel – speciálisan a sárga, narancssárga, kék vagy piros színtartományban
- ▶ fokozott fedőképesség a „kritikus” színárnyalatok esetén is

Modern vagy tradicionális fedőfesték színek

Favédő festékek színezése korlátok nélkül, több mint 10.000 színárnyalatban.



Dekoratív favédelem

Eredeti fa- és építészeti színek

Klasszikus eredeti fa színárnyalatok lazúros színek



2360 douglasie



2370 ahorn



6570 eiche hell



2335 pinie / kiefer



8220 afrormosia



8260 eiche antik



8170 walnuss



8320 teak



2380 lärche



8270 nussbaum



8285 mahagonie



8450 palisander

Építészeti színek fedő lazúrszínek



5449 taubenblau



8402 mango



8403 melone



3180 schwedenrot



8410 pistazie



6486 tannengrün



1105 weiß



9995 ebenholz

A LightCare technológia
csökkenti a beltéri fafelületek
elszíneződését, beszárgulási hajlamát.



1005 lightcare-hell

**Enyhe színárnyalati eltérések nyomdatechnikai
okokból adódhatnak.**

Az eltérő fajták, alapfelületek és a különböző fafelületek eltérő anyagfeltevő
képessége erősen befolyásolja a választott szín intenzitását, színét. -
Minden esetben próbafestést kell készíteni!

DELTA® GREYWOOD színárnyalatok - természetes ezüstpatina színek közvetlenül a kezeletlen fűrészárura.



7355 firnrau



7360 alpingrau



7365 vulcanograu



7371 terragrau



7370 azurrograu



7375 anticgrau



7380 quarzgrau



Vége a foltos homlokzatoknak

A probléma:

A tetőkiszögellés alatt található foltokat és árnyékos elszíneződést a különböző erősségű UV terhelés okozza.



A megoldás:

DELTA® Hydrostop plus 9.04 GREYWOOD- színárnyalatokban. Közvetlen a felhordás után a felületnek egységes ezüstpatina színt ad, ami erősebb UV terhelés hatására természetes patina megjelenésűvé alakul át.



A RenoDuo...

...az időjárás által erősen terhelt, vagy besötétedett
fafelületek megújításához, világosításához.

Kiindulási alaphelyzet:
erősen károsodott fa homlokzat

Speciális felületvilágosítási technika

LUCITE® House-Paint + DELTA® Active-Lasur 5.11

**Professzionális bevonatkombináció
a kifakult, időjárásból erősen károsodott,
sötét fafelületek világosabbá tételéhez:**

- ▶ **LUCITE® House-Paint** –
speciális tapadást közvetítő, fedő alapozófesték
a fafelület világosabbá tételére
- ▶ **DELTA® Active-Lasur 5.11** –
kiemelkedően UV-álló, oldószeres,
biocidmentes falazúr, lazúros záróréteggént
- ▶ páraáteresztő és időjárásálló
bevonatrendszer is egyben



Gyakorlati tipp:

Mérettartó fa épületszerkezetek
(ablak / ajtó) világosításához a
DELTA® Langzeit-Lasur 5.04
blokkosodásmentes, lazúros
záróbevonatot javasoljuk.

Az időjárás által károsított (általában
egyenetlenül foltos) fafelületet világó-
sabbá kell tenni anélkül, hogy annak
lazúros karakterét elveszítenénk.


Alapozó- és köztes fedőfestékréteg

A beszürkült alapfelületet
LUCITE® House-Paint- fedőfestékkel
a kívánt színben át kell festeni.

A szakszerű alapfelület-előkezelés
érdekében kérjük, tartsák be a
LUCITE® House-Paint műszaki
adatlapjában leírtakat!

Lazúros záróréteg

Záróréteggént DELTA Active-Lasur 5.11
színezett lazúrfestéket kell egyenlete-
sen, a fafelület szálirányában felhordani.

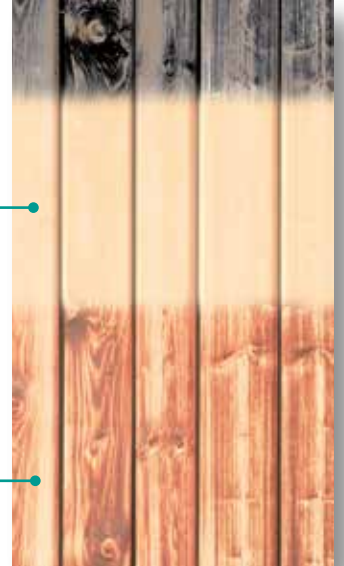

3 színjavaslat a felületek felújításához:

Okkerbarna

Fedő szín **1006 T okker**
+ lazúr szín **2335 Pinie / Kiefer**



Vöröses barna

Fedőszín **NCS 1117-Y35 R**
+ lazúr szín **8320 Teak**



Greywood

Fedőszín **1005 T birkengrau**
+ lazúr szín **7370 azzurograu**



Felújítás

Greywood színben



Felújítás

Vöröses barna színben

A RenoDuo...

... fedő fabevonatként.



Az optimalizált alapfelületi tapadás

LUCITE® House-Paint + DELTA® Wetterschutz plus 7.01

A hosszútávú felületvédelem és a dekoratív felületfelújítás optimális bevonatkombinációja

- ▶ a felújítási időszakokat és egyben a felületvédelem időtartamát is megnöveli
- ▶ épületfizikailag a legjobb osztállyal rendelkezik, a DELTA® vékonyrétegű technológiának köszönhetően
- ▶ páraáteresztő, lélegző és időjárásálló bevonatrendszer




1 Az időjárástól károsodott felület tisztítása és a hordozóképes alapfelületig történő visszacsiszolása.

2 Tapadásközvetítő réteg LUCITE® House-Paint-al.

3 Záróréteg a kívánt színárnyalatban DELTA® Wetterschutz plus 7.01-el selyemfényben, vagy LUCITE® House-paint -al, selyem-matt fényben.

Fa homlokzat

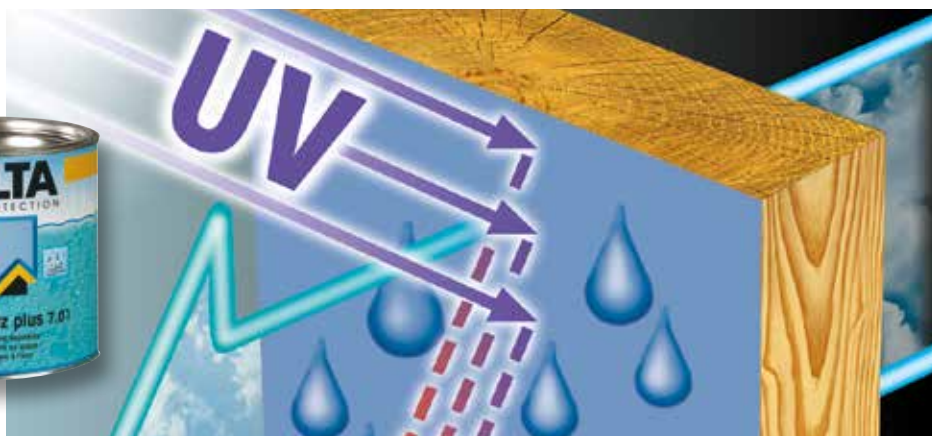

Termékelonyök „duplán csomagolva”:

Fafelületek mélyreható megerősítése

- ▶ LUCITE® House-Paint – mint vékonyrétegű, speciális tapadást közvetítő bevonat.
- ▶ A kiemelkedő LUCITE®-elasztikusság meggátolja a bevonat felpattogzódását, mely a fafelület méretváltozásaiból adódik.
- ▶ Vékony fedőfilmje a fa erezetét visszaadja a fa jellege megmarad.

Megerősített védőfunkció a tartós felületekért

- ▶ DELTA® Wetterschutz plus 7.01 – selyemfényvel, tartósan rugalmas felületerősítéssel – a hosszantartó szennyeződéstaszító védelem érdekében
- ▶ UV-stabil NCS színárnyalatok „A1” kóddal jelzett szintartóssággal az intenzív, élénk színektől a telített szürkés színekig

1 Az időjárástól károsodott felület tisztítása és a hordozóképes alapfelületig történő visszacsiszolása.

2 Tapadásközvetítő réteg LUCITE® House-Paint-al

3 + 4 Közbenső- és záróréteg a kívánt színárnyalatban DELTA® Wetterschutz plus 7.01-el

Fa ablak



Fafelületek védelme

Karbantartási, felújítási időszakok



Hogyan védhetem meg optimálisan festett fafelületeimet?

Festett fa alapfelületeink szépségét és tartósságát csak gondos és rendszeres karbantartással lehet szavatolni.

A karbantartás gyakoriságát egyrészt az időjárás terhelése szabályozza, amit másfelől a beépítési mód és az épület földrajzi elhelyezkedése is befolyásol. E mellett a felületvédelem fajtája is, - fedőréteg, vagy lazúr bevonat - döntő szerepet játszik.

A lazúrszínek esetében vannak jobban UV álló és kevésbé UV álló színárnyalatok. Ezek közül egyesek teljesen alkalmatlanok külső felületekre, így pl. a különösen világos lazúrszínek nem annyira UV-állóak mint a sötétebb lazúr színek.

Ez az adott felületeknél szükségszerűen rövidebb karbantartási periódust vonhat maga után.

Önök is beláthatják, hogy a színtartósság és a megfelelő felületvédelem megőrzése érdekében többféle adottságot egyszerre kell figyelembe venni.

Az intelligens színválasztás

A lazúrbevonatok színeinek gazdagsága minden ízlésnek és minden trendnek megfelelő megoldást kínál.

Hagyatkozzon Ön is a tapasztalatokra, az ismeretekre, a „szakma embereire” és ezzel a megbízható oldalra állhat.

A következő szinttáblázattal az Önök által bevonni kívánt felületekre szeretnénk megfelelő javaslatot adni, ezzel is hosszútávon megőrizve az Önök bizalmát.

Bevonatrendszerek osztályba sorolása a várható felújítási időszakok alapján					
Terhelés	Színárnyalat	Lazúr bevonat		Fedő bevonat	
		Tűlevelű	Lombos	Tűlevelű	Lombos
időjárástól védett felület	korlátozás nélkül	6 év	6 évtől	6 évtől	6 évtől
normál, közvetlen időjárási terhelés	világos	nem alkalmas	nem alkalmas	5 év	6 év
	közepes	3 év	4 év	5 év	6 év
	sötét	3 év	4 év	5 év	6 év
extrém, közvetlen időjárási terhelés	világos	nem alkalmas	nem alkalmas	5 év	6 év
	közepes	2 év	3 év	4 év	5 év
	sötét	2 év	3 év	4 év	5 év
Fenti táblázatban közölt adatok összhangban vannak a H0.01-es német Ablakgyártók és Homlokzatkészítő Szövetség faablak és-fajtát bevonatok osztályba sorolási adatlapjával, egybevonva a rosenheimi Ablaktechnikai Intézet, Fraunhofer Intézet Wilhelm-Klauditz Felület kutatási Intézetének és az Ipari Ablakbevonatok Lakkipari Szövetségének műszaki munkacsoportjának szakvéleményével.			* A záróréteg(ek)től függetlenül, emelt kockázattal a sötétebb bevonatoknál, a gyantában gazdag faféléknél pl. erdei fenyő, vagy vörös fenyő, vörös meranti, a gyantakivérzések nem kerülhetők el. A csekélyebb gyantakivérzés természetes adottság és alapvetően nem minősíthető alapfelületi hibának.		

Jelmagyarázat		
Kültéri klíma	Normál szabadlégtér klíma	Extrém szabadlégtér klíma
Időjárástól védett felület	Normál, közvetlen időjárási terhelés	Extrém, közvetlen időjárási terhelés
A kezelt felületek az épületszerkezeti adottságoknak megfelelően a csapadéktól és a napsugárzástól védve vannak. Egyéb klímát befolyásoló tényező, mint pl. páratartalom, vagy hőmérséklet akadálytalanul tud az ablakokra vagy az ajtókra hatni	A kezelt felületek három emelet magasságig megközelítőleg a normál környezeti terhelés hatása alatt vannak. Az időjárást befolyásoló tényezők közvetlenül tudnak hatni az ablakokra és az ajtókra.	A kezelt felületek erős környezeti terhelésnek vannak kitéve ill. három emeletnél magasabban helyezkednek el. Az ablakok és az ajtók az épület szerkezetéből adódóan nincsenek védelemmel ellátva (pl. az ablakok homlokzati tömítései hiányosak), így az extrém időjárási tényezők közvetlen hatással vannak a mérettartó (ablak, ajtó) fa szerkezetekre.
Fenti táblázatban közölt adatok – alátámasztva az említett német Intézetek, Szövetségek szakvéleményével - tényszerűen azokat a sarokszámokat közlik, hogy az adott paramétereknek megfelelően milyen időközönként ajánlott a CD-Color termékkel kezelt fa alapfelületeket átvizsgálni és a bevonatrendszer esetleges hibáit észlelve azokat szakszerűen kijavítani annak érdekében, hogy bevonatrendszerünk így hosszú évekig megőrizze eredeti állapotát.		

A tökéletes felületvédelem specialistája,
széleskörű felhasználási területen.

DELTA[®]

I N D U S T R Y

Innovatív korrózióvédő
bevonatrendszerek acél-,
gépészeti- és ipari szerkezetekre.

DELTA[®] AntiCor DTS-System

2-komponensű nagy teljesítményű zománcok

- Önmagát alapozza:

alapozó- és fedőbevonat 1 termékkel

DELTA[®] AntiCor Protop-System

Oldószeres 1K bevonat



DELTA[®]

W O O D P R O T E C T I O N

Modern, jövőorientált
zománcfestékprogram
épületeink értékeinek megőrzésére.

PremiumClassic

Oldószeres, innovatív funkcionális zománcfestékek.

PremiumAqua

A jövőbe mutató PU Aqua-Hybrid technológia.

EcoClassic

Oldószeres bázisú zománcok, alap termékválasztékként.



Az Önök CD-Color Szakkereskedője:



DÖRKENGROUP

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Magyar Képvislet:
Szakács Tibor
Tel. +36 30 261 2107
szakacs@cd-color.hu