

DELTA
WOODPROTECTION

DELTA
WOODPROTECTION

Klasszikus fa színárnyalatok a dekoratív favédelemért



2360 douglasie



2335 pinie/kiefer



8220 afrormosia



2380 lärche



8170 walnuss



8260 eiche antik



3170 mahagoni



8320 teak



8270 nussbaum

DELTA GREYWOOD - színek — véget vetnek a befoltosodott fa homlokzatoknak

Természetes ezüstpatina —
a kezdettől fogva egyenletesen



7360 alpingrau*



7365 vulcanograu*



7370 azzurograu*



7375 anticgrau*




7380 quarzgrau*

A probléma:

A tetőkiszögelések
alatti foltosodást és
árnyékos
beszűrkülést a
különböző UV - és
csapadékterhelés
okozza.

A megoldás:

Első lépésben egy
ezüstpatina-
átszínezés, amely az
idő elteltével az erős
UV-terhelés
következtében
természetes
patinává alakul át.

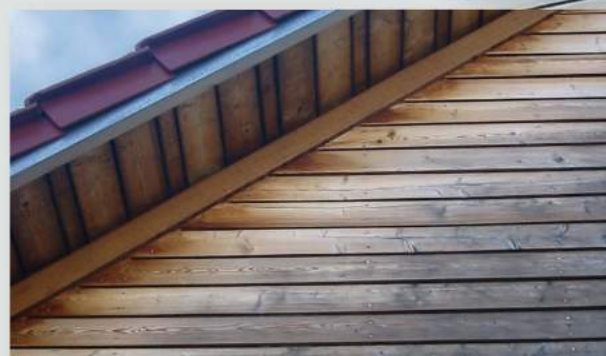

**Nano-
Technologie**

Favédelem² a hosszú életű felületekért
DELTA PowerTec-System

Speciális termékkombináció -
kültéri gyalult felületekre

*DELTA Woodprotection —
Favédelem ésszerűen*

CD-Color GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · D-58313 Herdecke · Tel. 0 23 30 / 926 - 543 · Fax 0 23 30 / 926 - 236

... a nyerő termék-"duo"
magas felületvédelemmel és
kiemelkedő tapadóerővel a
nehezen kezelhető aljzatokra:

Gyalult, finomra csiszolt
fafelületek / fa építőanyagok,

Csekély nedvszívású
alapfelületek, mint pl. lombos
fafajták

Időjárástól terhelt homlokzatok

Mélyreható Impregnálás:

A DELTA Hydrostop plus 9.04
impregnáló olajat összehasonlítva egy
alkidbázisú általános Impregnáló
lazúrral, 30%-al mélyebben a felületbe
hatol= a fa aljzatnak nagyobb védelmet biztosít

Innovatív Nano-Technológia

Favédelem a DIN 68 800-3 szerint

Erős hidrofóbizálás - csökkentett
felületi vízfelvétel

UV-védő impregnálás

Felület - és időjárásvédelem


DELTA Active Lasur 5.11
telíti a fafelületet és egy
lehetőleg finom filmet képez több
előnyös tulajdonsággal:

Felületi hidrofóbizálás
3-szoros-UV-védelem a
speciális UV-védőanyagok / -
pigmenteknek köszönhetően

Fateltetés a filmréteg
felpattogzódása nélkül

Könnyű felújíthatóság

Biocid hatóanyagoktól mentes

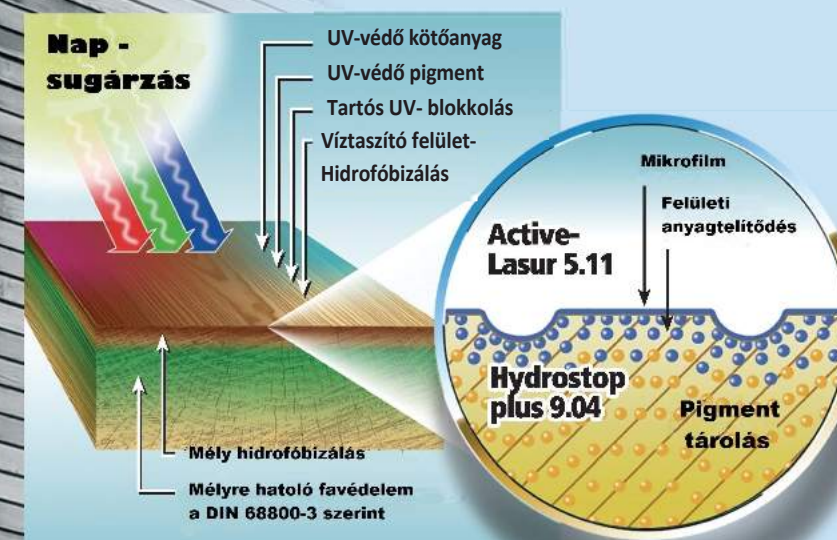

Termékelőnyök duplán csomagolva

A DELTA rendszerelemek
épületszerkezetekre bevált rétegfelépítése

1. DELTA Hydrostop plus 9.04

2. DELTA Active Lasur 5.11

Tartós felületi erősítés

A DELTA Hydrostop plus 9.04
mélyen a felületbe hatol, ezzel
együtt hosszútávú felületi erősítést
és emelt védőhatást ér el.

3-szoros UV-védelem:

A DELTA Hydrostop plus 9.04 és a
DELTA Active Lasur 5.11 kombinációja
a káros UV sugárzás ellen különösen aktív
védelmet biztosít. A speciális, időálló UV-
blokkoló adalék-erősítés mindkét termékben
megtalálható.

Megelőző védelem a gombaszennyeződések ellen

Igény szerint, opcionálisan a felületet szerves
szennyeződések ellen filmvédelemmel lehet
ellátni (pl. ereszek alja).

Termékjavaslat az alkalmazási terület / alapfelület szerint:

	DELTA Hydrostop plus 9.04	DELTA Active Lasur 5.11	DELTA PowerTec System
Alkalmazási terület	kültér	beltér/ kültér*	kültér
 Javasolt rétegrend	Magát alapozza -fungicid hatóanyaggal erősített	Magát alapozza -kültérben fungicid adalékkal erősíthető	Termék kombináció: DELTA Hydrostop plus 9.04 + DELTA Active Lasur 5.11 - fungicid adalékkal erősíthető
Fa épületszerkezet	Korlátozottan mérettartó /nem mérettartó	Korlátozottan mérettartó / nem mérettartó	Korlátozottan mérettartó / nem mérettartó
- Kezeletlen, fűrészelt faáru pl.: borovi-, luc-, vörösfenyő, douglasie ... - Hőkezelt faáru - Bordázott teraszprofilok	X	X	
- Gyalult, finomra csiszolt vagy finomított faáru - Lombos faáru pl.: tölgy, meranti...		X	X

* amennyiben szükségszerű 68 800 Teil 3 szerinti faanyagvédő szert kell használni

DELTA Active-
napvédelem

*) A bevonat
UV-terhelésre
nem károsodik



Delta Active-
napvédelem
nélkül

*) Erős
repedésképződés
egy közepes vastag
lazúrbetonnal

