

**LUCITE®**

# TERMÉKVÁLASZTÉK



Homlokzatfestékek | Beltéri festékek | Zománcok | Fa lazúrok

das beste  
für euch





EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLD!

# TARTALOMJEGYZÉK

| LUCITE® Homlokzatvédő bevonatrendszer    |                             | Oldal |  |  |
|--|-----------------------------|-------|---|---|
| <b>SYSTEM 01 Tiszta akril bázis</b>      | LUCITE® 800 HousePaint      | 16    | ●   |   |
|  | LUCITE® 808 Imlar           | 16    | ●   |   |
|  | LUCITE® 010 Sealer Pro*     | 17    | ●   |   |
|  | LUCITE® 024 Unifiller*      | 17    | ●   |   |
| <b>SYSTEM 02 Szilikongyanta bázis</b>    | LUCITE® 844 SilicoTec       | 18    | ●   |   |
|  | LUCITE® 012 SilicoFix       | 18    | ●   |   |
|  | LUCITE® 848 AcryloSil       | 19    | ●   |   |
| <b>SYSTEM 03 Szilikát bázis</b>          | LUCITE® 822 SilicatColor    | 20    | ●   |   |
|  | LUCITE® 014 Silicat Fix     | 20    | ●   |   |
| <b>Homlokzatzőrdülés elleni rendszer</b> | LUCITE® 092 Algisan         | 21    | ●   |   |
|  | LUCITE® 090 Algizid plus    | 21    | ●   |   |
| <b>SYSTEM 01 Tiszta akril bázis</b>      | LUCITE® 806 Roofcoat        | 22    | ●   |   |
| LUCITE® Beltéri falfestékek              |                             |       |   |   |
| <b>Premium</b>                           | LUCITE® 440 Inside Pro      | 26    | ●   |   |
|  | LUCITE® 442 Inside Silicat  | 26    | ●   |   |
|  | LUCITE® 444 PureFinish      | 27    | ●   |   |
| <b>Special</b>                           | LUCITE® 408 MultiResist Pro | 29    | ●   |   |
|  | LUCITE® 400 All-In 5        | 30    | ●   |   |
|  | LUCITE® 402 All-In 10       | 30    | ●   |   |
|  | LUCITE® 404 All-In 15       | 31    | ●   |   |
|  | LUCITE® 406 Flowcoat        | 32    | ●   |   |
| <b>Performance</b>                       | LUCITE® 460 Rapid           | 33    | ●   |   |
|  | LUCITE® 462 Classic         | 34    | ●   |   |
|  | LUCITE® 464 Samtlatex       | 34    | ●   |   |
|  | LUCITE® 468 Express         | 35    | ●   |   |
| <b>Alapozók</b>                          | LUCITE® 010 Sealer Pro      | 36    | ●   |   |
|  | LUCITE® 012 SilicoFix       | 36    | ●   |   |
|  | LUCITE® 014 SilicatFix      | 36    | ●   |   |
|  | LUCITE® 020 EC Primer       | 37    | ●   |   |
|  | LUCITE® 022 Multiprimer     | 37    | ●   |   |

\* SYSTEM 01 akril bázisú

| LUCITE® zománcrendszerek                     |                                    | Oldal |  |  |
|--|------------------------------------|-------|---|---|
| <b>Univerzális alapozók</b>                  | LUCITE® 110 ContactPrimer          | 41    | ●   |   |
|  | LUCITE® 111 Allprimer              | 41    |   | ●   |
| <b>Alapozó / Gyorsan csiszolható alapozó</b> | LUCITE® 112 Primer                 | 42    | ●   |   |
|  | LUCITE® 113 ContactFiller          | 42    |   | ●   |
| <b>ZománCFestékek</b>                        | LUCITE® 120 PU-Matt Color          | 43    | ●   |   |
|  | LUCITE® 125 Samtcolor              | 44    |   | ●   |
|  | LUCITE® 126 SatinColor             | 44    | ●   |   |
|  | LUCITE® 128 GlossColor             | 45    | ●   |   |
|  | LUCITE® 129 HighGloss              | 45    |   | ●   |
| <b>Allround - Univerzális zománCok</b>       | LUCITE® 121 All-Top matt           | 46    |   | ●   |
|  | LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin     | 47    | ●   |   |
|  | LUCITE® 123 All-Top Satin          | 47    |   | ●   |
| <b>Funkciós zománCok</b>                     | LUCITE® 124 1K-PU Color Satin      | 48    | ●   |   |
|  | LUCITE® 127 XtraFixx               | 48    |   | ●   |
| <b>Airless zománCok</b>                      | LUCITE® 140 Airless Filler         | 49    | ●   |   |
|  | LUCITE® 142 Airless Satin          | 49    | ●   |   |
| <b>HVLP univerzális szórható zománCok</b>    | LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin     | 50    | ●   |   |
| <b>Fa zománCFesték</b>                       | LUCITE® 152 Wetterschutz           | 51    | ●   |   |
| <b>Szigetelő- és fa zománCFesték</b>         | LUCITE® 154 IsoLack Satin          | 52    | ●   |   |
| <b>AblakzománCok</b>                         | LUCITE® 163 Venti 3in1             | 53    |   | ●   |
|  | LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua        | 53    | ●   |   |
| <b>Parkett - és szintelen lakkok</b>         | LUCITE® 156 PU-Clear Satin         | 54    | ●   |   |
|  | LUCITE® 158 PU-Clear Gloss         | 54    | ●   |   |
|  | LUCITE® 196 2K PU Clear Satin      | 55    | ●   |   |
| <b>Fémes hatású-effekt zománCFesték</b>      | LUCITE® 160 MetallicColor          | 56    | ●   |   |
| <b>Fémvédő-funkciós zománCFesték</b>         | LUCITE® 161 MetalProtect           | 57    |   | ●   |
| <b>Iskolatábla zománCFesték</b>              | LUCITE® 162 Blackboard Color       | 58    | ●   |   |
| <b>Fűtőttest- funkciós zománCFesték</b>      | LUCITE® 165 Therm AF               | 59    |   | ●   |
|  | LUCITE® 166 ThermGloss             | 59    | ●   |   |
| <b>2K-ZománCrendszer - alapozó</b>           | LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer         | 60    | ●   |   |
| <b>2K-ZománCrendszer</b>                     | LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt      | 61    | ●   |   |
|  | LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin     | 61    | ●   |   |
| <b>LUCITE® Fa lazúrfestékek</b>              |                                    |       |   |   |
| <b>Kémiai favédelem</b>                      | LUCITE® 503 Impregation            | 67    |   | ●   |
| <b>Vékonylazúrok</b>                         | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1      | 68    |   | ●   |
|  | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua | 69    | ●   |   |
|  | LUCITE® 533 Rapid Lasur            | 69    |   | ●   |
| <b>Középvastag lazúrok</b>                   | LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua       | 70    | ●   |   |
|  | LUCITE® 555 VarioGel               | 70    |   | ●   |
|  | LUCITE® 551 Allround Lasur         | 71    |   | ●   |
| <b>Vastaglazúr</b>                           | LUCITE® 577 High Solid Lasur       | 71    |   | ●   |
| <b>Színező koncentrátumok</b>                |                                    |       |   |   |
| <b>Dörken színezőpaszták</b>                 |                                    | 73    | ●   |   |

# LUCITE®

## EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLED

**MOSTANTÓL KEZDVE SZÁMODRA  
SOKKAL TÖBB VAN BENNE**

**A MEGFELELŐ TERMÉK MINDEN  
MUNKÁHOZ**


**... ÉS MINDEZT EGY MÁRKANÉV  
ALATT**

Megérdemelsz egy valódi márkát, világos célokkal és jövőképpel.

Egy olyan márkát, amely felismeri a festő szakipar jövőbeli kihívásait és már ma is a jövő innovatív megoldásain dolgozik.

Megérdemelsz egy olyan márkát, amely a minőséget és a szakértelmet képviseli és ezt évek óta bizonyítja.

**EZÉRT  
FOGNAK SZERETNI  
ÜGYFELEID - LUCITE®**

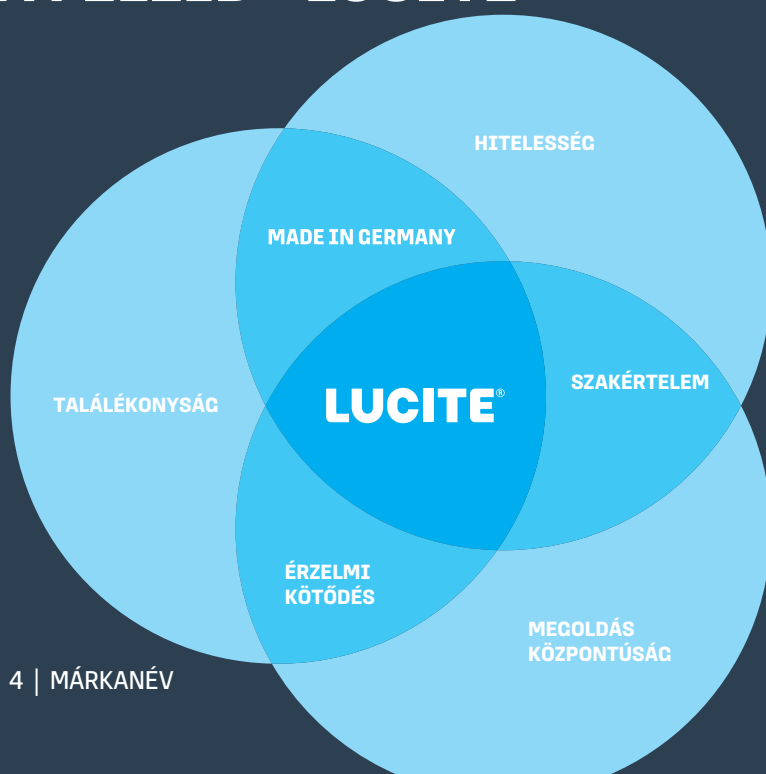

- » LUCITE® ez az a márka, melynek minősége funkcionális és meggyőző is egyben. Ügyfeleid ezt fogják szeretni!
- » LUCITE® ez az a márka, mellyel ügyfeleid munkáik során mindig előrébb fognak járni a többiektől. Számodra ez mindig plusz szolgáltatást fog jelenteni.

# LUCITE® TELJES FESTÉKPROGRAM A HÁZ KÖRÜL



# MI AZ ÚJDONSÁG A LUCITE® VÁLASZTÉKBAN?

## EGY VALÓDI MÁRKA MÉG NAGYOBBÁ VÁLIK

A DELTA® zománcokat és a DELTA® Woodprotection lazúrtermékeinek legjobbait a LUCITE® márkába integráljuk.

A kiváló minőségű vizes bázisú zománcrendszerek és a kül-és beltéri diszperziós festékek mellett a LUCITE® - termékválaszték a jövőben

- **oldószeres zománcokkal és**
- **favédő lazúrokkal**

egészül ki, egybe olvadva és fejlesztve.

A termékválaszték bővítésével a LUCITE® a festőipar számára nagy teljesítményű termékalternatívákat kínál a legkülönbözőbb munkákhoz, mindezt egy márka alatt.

Egy valódi márkával, amely felismeri a festőipar jövőbeni kihívásait, és már most is a jövő innovatív megoldásain dolgozik.

**Egy márka, amely évek óta bizonyítottan a minőséget és a szakértelmet képviseli.**

## BEVÁLLT TOP TERMÉKEK

**TOP**

Beltéri falfestékek

**TOP**

Homlokzatfestékek

**TOP**

Vízzel hígítható zománcok



## A KIBŐVÍTETT VÁLASZTÉK

**ÚJ!**

A meglévő vizes bázisú zománcfestékek oldószeres zománcokkal egészülnek ki

**ÚJ!**

Oldószeres és vízzel hígítható favédő lazúrok kerülnek beépítésre

# ÚJ, KARAKTERES CSOMAGOLÁSI DESIGN

Az egységbe öntött új LUCITE® márka megjelenés.

A Dörken új, összetéveszthetetlen címke dizájnt fejlesztett ki a LUCITE® márka számára, amely kiemeli a termékek prémium minőségét, és a felhasználó számára egy pillantásra minden fontos információt közöl.

Akár lakkok, vagy zománcrendszerek, fa lazúrok vagy diszperziós festékek – a következetes címkézés a lényegre tör, és kiemeli a rendszer gondolatát.



KÖTŐANYAG BÁZIS

KIADÓSSÁG



FELHASZNÁLÁSI-  
TERÜLET



SZÁRADÁSI IDŐ

TERMÉK KÓD

KÖTŐANYAG BÁZIS

MŰSZAKI  
RÉSZ

TERMÉKMÁRKA

TERMÉK NEVE

RÖVID LEÍRÁS  
(4 NYELVEN)

MÁRKANÉV



## A Te tökéletes, egyedi csapatod



VÍZZEL HÍGÍTHATÓ



OLDÓSZERES



FA LAZÚROK

# ÚJ RENDSZER, ÚJ DESIGN.

## Szisztematikus címke megjelenés

Színkódolás a jobb megkülönböztetés érdekében.  
3 termékkategória a diszperziós festékeknl.

Az új, letisztult csomagolás design kialakítása során elsődleges szempont volt a gyors tájékozódás a felhasználó számára és az összetéveszthetlenség a diszperziós festékcsaládon belüli színkódolás révén.



**Alapozók beltér/kültér**  
Szürke háttér és szürke doboztető



**Homlokzatfestékek/Tetőfesték**  
Kék háttér és kék doboztető



**Beltéri festékek**  
Zöld háttér és zöld doboztető

## A homlokzatfestékek címkéi

Kötőanyag csoportok szerint rendszerezve



**Akril bázis**



**Szilikon bázis**



**Szilikát bázis**

KÖTŐANYAG BÁZIS  
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

TERMÉK NÉV  
TERMÉK KÓD

FEHÉR VAGY  
MIX-BÁZIS

MŰSZAKI RÉSZ



FELHORDÁSI  
UTASÍTÁSOK

RÖVID LEÍRÁS  
4 NYELVEN

TERMÉK  
KÖLÖNLEGESSÉGE  
MÁRKANÉV



# A beltéri falfestékek címkéi

A minőségi besorolás szerint rendszerezve

ÚJ,  
CSAK  
NEKED!



Prémium



Speciális



Performance

MINŐSÉGI OSZTÁLY  
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

TERMÉK NÉV  
TERMÉK KÓD

FEHÉR VAGY  
MIX-BÁZIS

EMISSZIÓS TANUSÍTVÁNY

MŰSZAKI RÉSZ



FELHORDÁSI UTASÍTÁSOK

RÖVID LEÍRÁS  
4 NYELVEN

A DIN SZERINTI FEDŐERŐ /  
KOPÁSÁLLÓSÁG  
MÁRKANÉV

Átállás az  
újrahasznosított anyagra



## Fenntarthatóság

Környezetünk érdekében

A vödrök átállása újrahasznosított anyagra, a stabilitás és a kezelhetőség romlása nélkül. Minden műanyag vödört (70%-ban) újrahasznosított vödörré cserélünk. A vödrök szürkévé válnak - így évente több mint 50% CO<sub>2</sub>-t takarítunk meg, környezetünk számára. A minőség továbbra is garantált, a rázógép- és a szállítási stabilitás pedig korlátlan. A doboztetők és a fém kiserelések a megfelelő szilárdság miatt továbbra is új anyagból készülnek.





## MEGOLDÁS KÖZPONTÚSÁG



## TALÁLÉKONYSÁG

A LUCITE® a kor szellemének megfelelő innovatív, környezettudatos termékek úttörőjeként tartják számon, és a tökéletes alkalmazások biztonságát nyújtja. Kutatásaink a **technológia élvonalába** tartoznak, és mindig szemmel tartjuk a trendeket, hogy valami újat fejlesszünk ki.

Számunkra mindig az előny az első. Kevesebb munkafázis, gyors száradási idő a tartós értékmegőrzés érdekében - többek között ezek a **hatékony felületvédelem** döntő sikertényezői.

A LUCITE® termékek még a komplikáltabb alapfelületeken is kiválóan feldolgozhatók. Hozzáadott értékükkel a homlokzatokon, épületelemeken és a belsőépítészetben a végeredmény örömteli és meggyőző. A LUCITE® előnye a felhasználókkal és a kereskedőkkel való szolidaritás révén jön létre - a különféle szempontokat tökéletesen szem előtt tartva.

# PRÉMIUM MINŐSÉG NÉMETORSZÁGBÓL

A teljes termékcsaládot Németországban gyártják és innen forgalmazzák világszerte.

Univerzálisan alkalmazható Allround termékieket "német alapaossággal" állítjuk elő.

**A LUCITE®-nál mindig a minőség és a hatékonyság játssza a főszerepet.**

Eredményeinket különféle szabványok és normák teljesítésével érjük el.



● ● ● MADE  
● ● ● IN  
● ● ● GERMANY

# LUCITE<sup>®</sup> ÉS A TÖKÉLETES HOMLOKZATVÉDELEM



Egy új homlokzati bevonat nem csak a homlokzatok kialakítását szolgálja, hanem elsősorban az épület védelmét biztosítja az időjárási és szennyező terhelésekkel szemben, mint például:

- » UV-sugárzás
- » Eső és vándorló nedvesség
- » Szennyeződések
- » Káros anyagok és ipari gázok
- » Fagy és hőség
- » Mechanikai terhelés

A LUCITE<sup>®</sup> évtizedek óta több millió négyzetméteren biztosítja az épületek hosszú élettartamát és értékmegőrzését. Döntő tényező a LUCITE<sup>®</sup> prémium minősége, amely jelentősen meghosszabbítja a felújítási időközöket és így rendkívül gazdaságos az épülettulajdonosok számára.

A LUCITE<sup>®</sup> három modern és nagy teljesítményű homlokzati rendszert kínál, amelyek a különböző alapfelületek, éghajlati viszonyok és színingények szerint választhatók ki.

A színek széles választéka a homlokzatok szépségét és egyéniségét hangsúlyozza ki, legyen az modern, történelmi vagy funkcionális épület.

MixPlus rendszerünkkel valamennyi homlokzatfestékünk a bevizsgált, ellenőrzött receptek szerint színezhetőek.

# A MEGFELELŐ HOMLOKZATI BEVONAT KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásában a következő összetevők játszanak döntő szerepet:

- » A ház típusa és építészeti stílusa
- » Az objektum elhelyezkedése
- » Az alapfelület fajtája és állapota
- » Időjárási- és környezeti hatások
- » Színigények és színválasztás
- » Előírások – pl. műemlékvédelem területén

A leggyakrabban használt kötőanyag típusok - akrilát, szilikon és szilikát - alapján a LUCITE® három modern homlokzati rendszert kínál, amelyekkel bármilyen kültéri falfelület rendkívül hatékonyan és eredményesen védhető meg:

## SYSTEM01 akril bázis

### Multifunkciós festékek

Abszolút biztonság a legkülönbözőbb felületeken, nagyfokú védelemmel.

#### LUCITE® 800 HousePaint

Vékonyrétegű multifunkciós festék szinte minden alapfelületre a ház körül. Nagy rugalmassággal és kiváló tapadással - különösen alkalmas olyan igényes aljzatokra, mint a beton, fa, színesfémek, szálacemlappok és alapvakolat.

#### LUCITE® 808 Imlar

Hidrofóbizáló, víztaszító hatású matt fényű védőlazúr ásványi aljzatokra, mint pl. természetes kő, homokkő, látszóbeton felületekre.

## SYSTEM02 szilikongyanta bázis

### Szilikongyantás festékek

Vízlepergető, öntisztító hatású.

#### LUCITE® 844 SilicoTec

Szilikongyanta emulziós festék hibrid technológiával. A hibrid szilikonfesték, mely szennyeződéscsökkentő funkciójával optikailag ásványi, matt felületkarakter érhető el. Különösen alkalmas különböző alapvakolatokra és régi bevonatok felújítására.

#### LUCITE® 848 AcryloSil

Sziloxánerősítésű diszperziós homlokzatfesték, szilikát megjelenéssel.

## SYSTEM03 szilikát bázis

### Ásványi festékek

Magas fedőképességű homlokzati bevonat, nagy krétásodási stabilitással és a légszennyező anyagokkal szembeni ellenállással.

#### LUCITE® 822 SilicatColor

Szilikátfesték, ásványi alapfelületekre.

Ideális történelmi homlokzatok és objektumok felújításához. Beltéri festékként is alkalmazható.

# TERMÉKAJÁNLAT AZ ALAPFELÜLETEK SZERINT

| Festékaajánlat a megfelelő felület-előkezelés és alapozás után | 800 HousePaint seidenmatt | 808 Imlar | 844 SilicoTec matt | 848 AcryloSil matt | 822 SilicatColor matt |
|--|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Alapvakolatok</b>   |                           |           |                    |                    |                       |
| P Ic minőségű alapvakolatok                                    | –                         | –         | ++                 | ○                  | ++                    |
| P II minőségű alapvakolatok                                    | ○                         | –         | ++                 | ○                  | ++                    |
| P III minőségű alapvakolatok                                   | +                         | –         | +                  | +                  | +                     |
| Régi, hordozóképes szilikát vakolatok                          | –                         | –         | +                  | ○                  | ++                    |
| Hordozóképes műgyantás vakolatok                               | ++                        | –         | +                  | +                  | –                     |
| <b>Utólagos hőszigetelő rendszer</b>                           |                           |           |                    |                    |                       |
| Régi, hordozóképes szilikát vakolatok                          | –                         | –         | +                  | ○                  | ++                    |
| Hordozóképes műgyantás vakolatok                               | ++                        | –         | +                  | ○                  | –                     |
| Meszes (ásványi) vakolatok                                     | –                         | –         | +                  | ○                  | +                     |
| <b>Régi bevonatok</b>  |                           |           |                    |                    |                       |
| Hordképes zománc-és diszp. festékek                            | ++                        | –         | ○                  | +                  | –                     |
| Hordozóképes szilikátfestékek                                  | –                         | –         | +                  | +                  | ++                    |
| <b>Falszerkezetek</b>  |                           |           |                    |                    |                       |
| Tégla falazat (nem vörös)                                      | +                         | –         | +                  | +                  | ++                    |
| Mészhomokkő falazat  | +                         | –         | ++                 | +                  | ○                     |
| <b>Beton</b>   |                           |           |                    |                    |                       |
| Beton  | ++                        | ++        | –                  | +                  | –                     |
| Porózus beton  | ++                        | –         | –                  | +                  | –                     |
| <b>Egyéb építőanyagok</b>                                      |                           |           |                    |                    |                       |
| Természetes kő   | –                         | ++        | –                  | –                  | –                     |
| Homokkő  | –                         | ++        | –                  | –                  | –                     |
| <b>Fa épületszerkezetek</b>                                    |                           |           |                    |                    |                       |
| Korlátozottan mérettartó                                       | +                         | –         | –                  | –                  | –                     |
| Nem mérettartó   | +                         | –         | –                  | –                  | –                     |
| <b>Műanyag felületek</b>                                       |                           |           |                    |                    |                       |
| Hordképes műanyagok (pl. kemény-PVC)                           | ++                        | –         | –                  | –                  | –                     |
| <b>Nemesfémek</b>  |                           |           |                    |                    |                       |
| Alumínium, horgany, réz ... stb.                               | ++                        | –         | –                  | –                  | –                     |

++ legjobb alkalmazhatóság + jó alkalmazhatóság ○ létezik nála jobb alternatíva – nem alkalmazható

# REFERENCIA

## HOTEL VIER JAHRESZEITEN

### Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten (Fairmont Hotel "Négy évszak")

Neuer Jungfernstieg 9-14 Hamburg  
D-20354

**Az épület jellege:**  
Épületfelújítás


**Felhasznált bevonat:**  
Homlokzatfesték

**Alapfelület:**  
Vakolt homlokzat

**Kivitelező festőcég:**  
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH  
Ruwoldtweg 1  
22309 Hamburg  
Telefon: +49 (0) 40 / 654 98 60  
E-Mail: maler@otto-gerber.de

**Felhasznált termékek:**  
LUCITE® 844 SilicoTec  
LUCITE® 012 SilicoFix  
LUCITE® 024 UniFiller  
Classidur Universal EP Primer  
**Nagykereskedő:**  
MEGA-Cruppe | Zentrale Hamburg

**Dörken szaktanácsadó:**  
Thorsten Voß

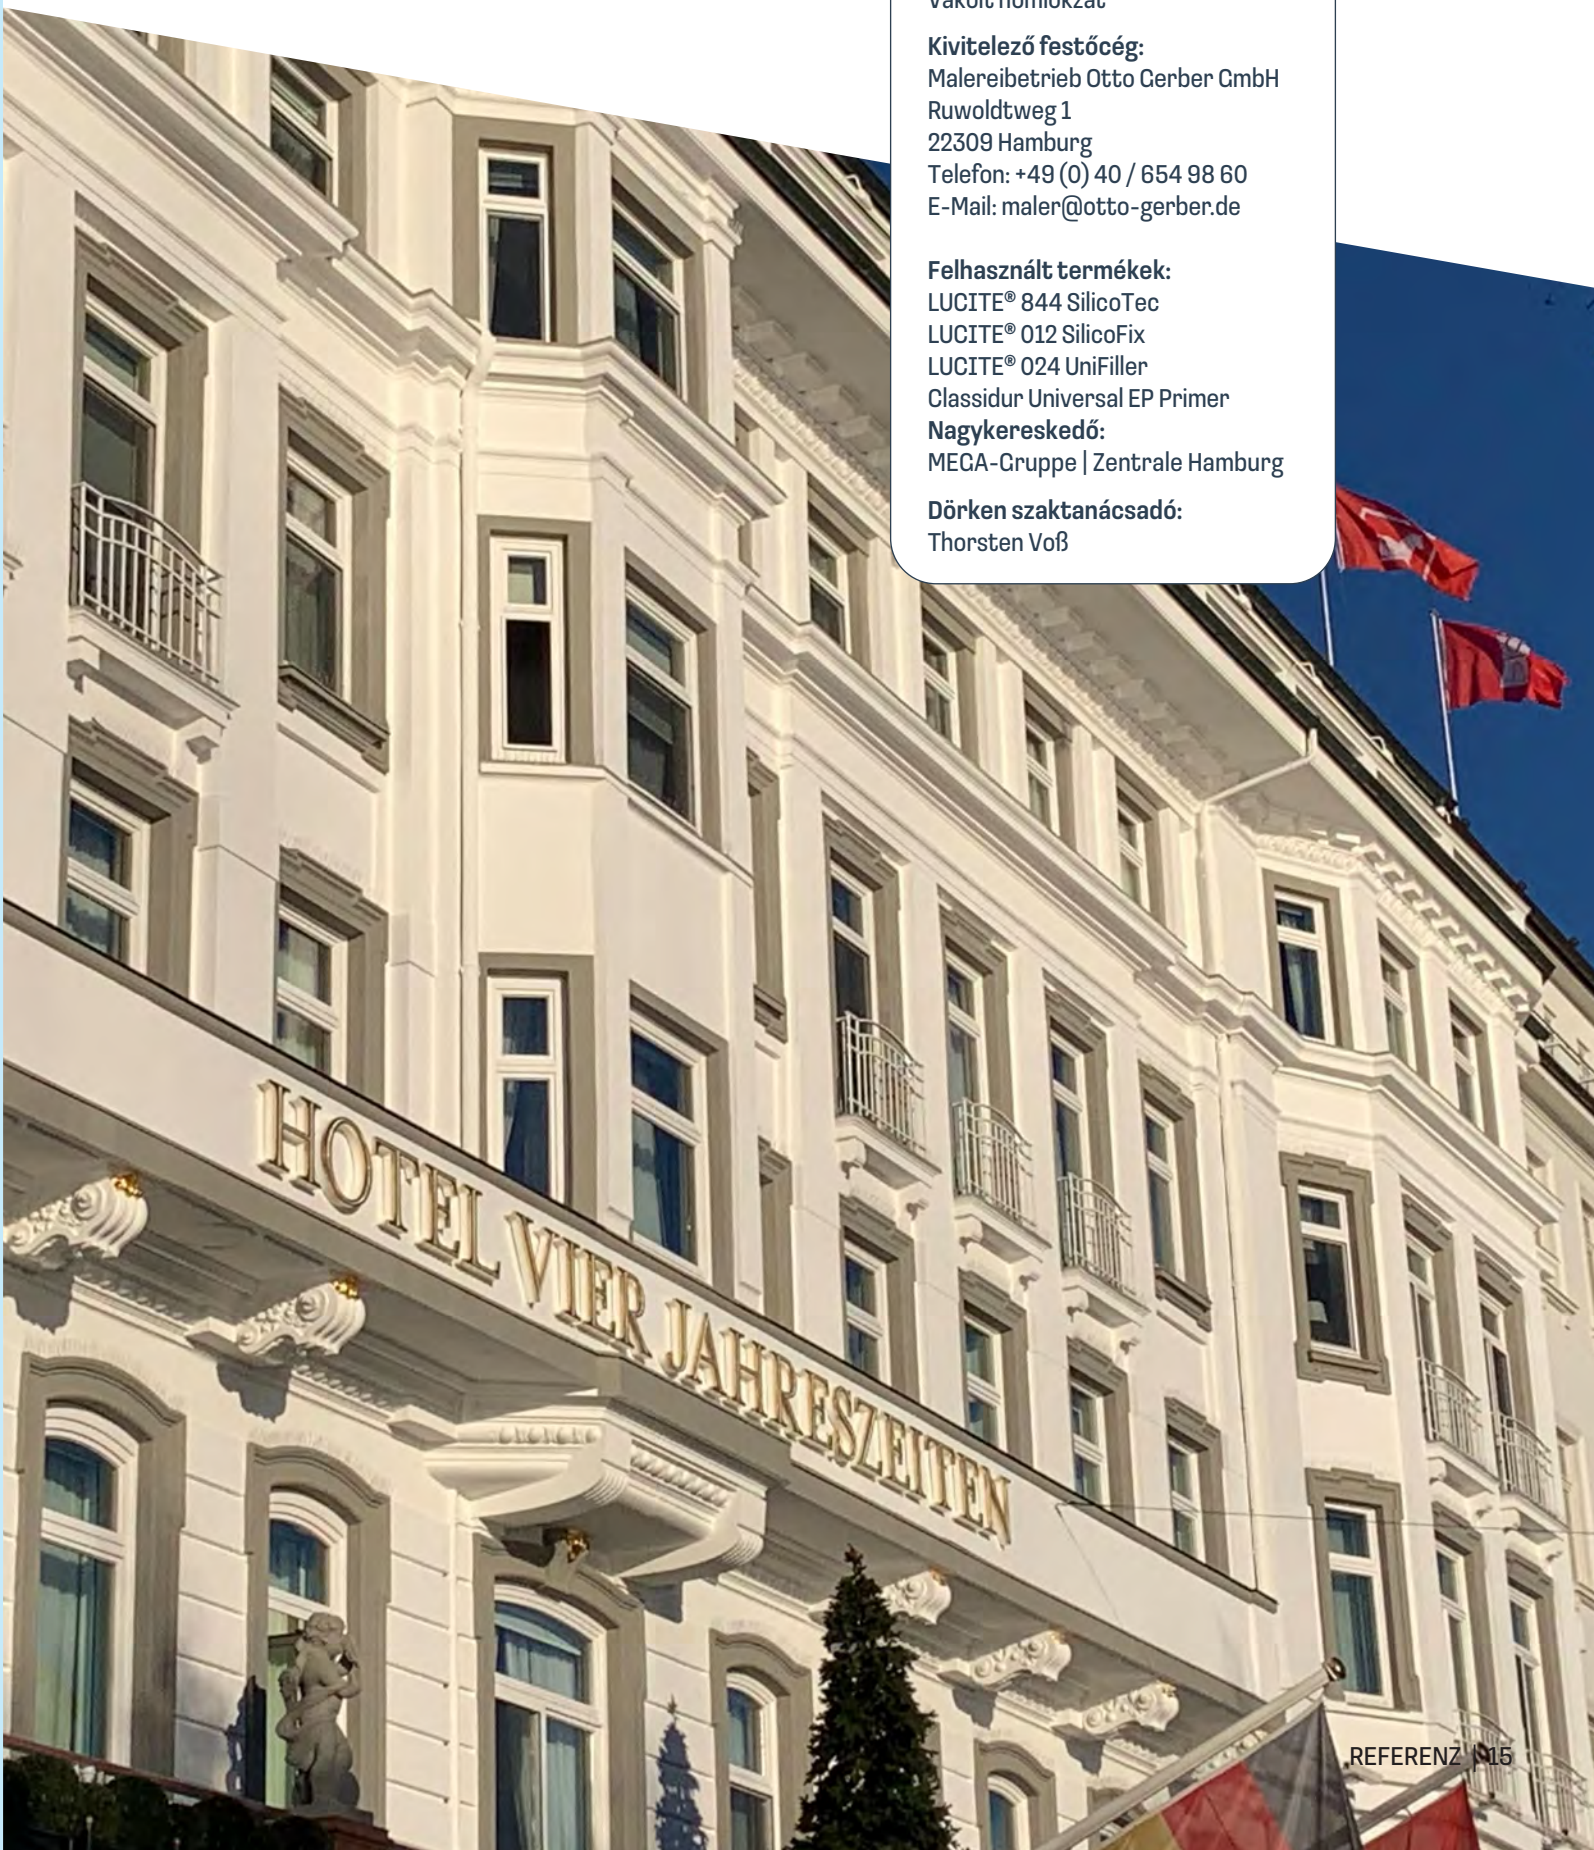

## LUCITE® 800 HousePaint

**Vékonyrétegű, univerzálisan alkalmazható selyemmatt fényű homlokzatfesték**

Tiszta akril diszperziós festék kültéri használatra, vékony rétegű, legmagasabb minőségű, selyem matt fényű felületi megjelenéssel. A festék filmje védve van az algák és gombák támadása ellen. Univerzális festék a hordozóképes és tiszta aljzatokra, mint pl. betonra, szálas cementlapokra, falazatokra, vakolatra, régi rugalmas festékbevonatokra, valamint fára, színesfémekre, kemény PVC-re.

**Termékinformációk**


- Rendkívül tartós és különösen rugalmas
- Kapilláris hidrofób hatása miatt tisztítja a szennyeződést
- 98 %-os csapóeső elleni védelem, függőleges felületeken
- Nem krétásodik és a felület lúgosodásának ellenálló
- Gyorsan szárad, könnyű felhordani és környezetbarát




| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszérelés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | selyem matt    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Bázis 0 transzparens<br>Mix-Bázis 3 fehér | selyem matt    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

**Gyári színezés:** 1000 T weiß, 1001 T altweiß, 1021 T teerschwarz

## Gyári színek LUCITE® 800 HousePaint



1000 T  
weiß




1001 T  
altweiß



1021 T  
teerschwarz

## LUCITE® 808 Imlar

**Hidrofóbizáló hatású matt fényű lazúrbevonat ásványi alapfelületekre**

Matt fényű, áttetsző felületvédő lazúrfesték erős-, vagy egyenetlen nedvszívású ásványi aljzatokra, mint például látszó beton, mosott beton, természetes kő, homokkő stb.

A LUCITE® 808 Imlar az időjárás, az agresszív környezeti gázok és a környezeti szennyezés ellen is védi a felületet

Betonlazúrként használva a LUCITE® 808 Imlar legfeljebb 10 % LUCITE® 800 HousePaint Mix-el színezhető.

**Termékinformációk**

- Magasan áttetsző, színtelen
- Hidrofóbizáló
- Magas vízpára áteresztő képesség
- Szennytaszító
- UV-álló és nem sárgul ki




| Típus        | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszérelés | DB |
|--------------|----------------|----------------------------|------------|----|
| Transzparens | matt           | 120 -160 ml/m <sup>2</sup> | 1 L        | 6  |
|              |                |                            | 5 L        | 1  |
|              |                |                            | 10 L       | 1  |

**Gyári szín:** 1175 T Transparent



## LUCITE® 010 Sealer Pro



## Kül-és beltéri speciális mélyalapozó

Szintelen, speciális mélyalapozó nedvszívó vagy krétásodó aljzatokra, beltéri és kültéri használatra. Alkalmazható krétásodó régi bevonatokon, gázbetonon, mészhomok téglán, szálas cementlapokon és gipszkartonon.

## Termékinformációk


- Megszilárdítja a nedvszívó alapfelületeket
- VOC- és konzerválószer (biocid) mentes
- Nagyon jó tapadóképeség
- Vízpáraáteresztő
- Kiemelkedő felszívódó képesség



| Típus        | Fényességi fok | Anyagszükséglet           | Kiszereles  | DB     |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------|--------|
| Transzparens | -              | 70 -140 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>10 L | 4<br>1 |

Gyári szín: Transparent

## LUCITE® 024 UniFiller



## Repedésáthidaló és felületi struktúra kiegyenlítő szálerősítet töltött festék

Repedés kitöltő bevonóanyag kül- és beltéri használatra. Szálerősítéssű szintetikus diszperzió a DIN 55945 (a BFS 19. sz. Adatlap) szerint. Alkalmos vakolat-hajszálrepedésekre (PII és PIII habarcscsoportba tartozó vakolatok), hordképes diszperziós festékbevonatokra, műgyantás vékonyvakolatokra és beton átdolgozására.

## Termékinformációk

- A kezelt felület struktúráját kiegyenlíti
- Nyílt diffúziós képességű
- Diszperziós - és szilikonfestékekkel átfesthető
- Nincs szaga és tapadást közvetítő
- Vízrel hígítható




| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszereles | DB |
|-------------|----------------|----------------------------|------------|----|
| Cyári fehér | matt           | 600 - 800 g/m <sup>2</sup> | 18 kg      | 1  |

WeiB = Mix bázis: a fehér alpanyagból pasztell színek keverhetők a DÖRKEN Mix plus receptek szerint



## LUCITE® 844 Silico Tec



## Nemesen matt megjelenésű, prémium minőségű szilikongyantas homlokzatfesték

Mészfesték megjelenésű, szilikongyantas homlokzatfesték erős szennyeződés- és esőlepergető hatással. A DIN 18550 szerinti P1c, P2 és P3 habarcscsoportú vakolatokhoz, homokmésztkő téglá- és téglafalazatokhoz, mész-, cement- és szilikátfestékbevonatokhoz, ETIC rendszerekhez, régi diszperziós festékekhez és műgyanta vakolatokhoz kültéren. Egyesíti a tiszta akril bevonatok és a szilikongyanta emulziós festékek előnyeit.


## Termékinformációk

- Különösen jól alkalmazható ásványi alapfelületekre
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Közepes felületi vízfelvétel (W2)
- Az agresszív légköri gázok és a csapóeső ellen kiváló védelmet biztosít
- Szerves szennyeződések, mint pl. algák / mohák ellen megnövelt védelemmel



| Típus                  | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszáradás  | DB     |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|
| Gyári fehér            | matt           | 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |
| Mix-Base 0 Transparent | matt           | 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L       | 6      |
| Mix-Base 2 Halbweiß    |                |                             | 5 L         | 1      |
| Mix-Base 3 Vollweiß    |                |                             | 12 L        | 1      |

## LUCITE® 012 SilicoFix



## Speciális hidrofób hatású, szilikongyantas mélyalapozó

Oldószermentes, víztaszító, hidrofób hatású speciális mélyalapozó. Az alapfelület nedvszívásának kiegyenlítésére, durván porózus, nedvszívó, enyhén krétásodó alapvakolatokon vagy mészhomokkő falazatokon a LUCITE® szilikongyanta emulziós festék alá használható. Régi diszperziós festékbevonatok átfestéséhez, pl. a LUCITE®844 SilicoTec-hez 10 %-os adalékként is alkalmazható.

## Termékinformációk

- Kiváló felületi felszívódás
- A krétásodó alapfelületeket jól megszilárdítja
- A rá felhordott festék víztaszító hatását kiválóan támogatja úgy, hogy annak felületi vízfelvételét nem rontja le
- Vízzel hígítható és oldószermentes
- Szagsemleges és víztaszító



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet | Kiszáradás | DB |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|
| Transparent | -              | 120 - 200       | 10 L       | 1  |

Gyári szín: Transparent

## LUCITE® 848 AcryloSil

**Matt fényű, szilikát megjelenésű diszperziós homlokzatfesték.**

Időjárásálló, sziloxánerősítésű műanyag diszperziós festék, alga- és gombaszennyeződések elleni filmvédelemmel. A termék egyesíti a tiszta akril festékek és a szilikongyantas festékek előnyös tulajdonságait.

**Termékinformációk**

- Különösen jól alkalmazható ásványi alapfelületeken
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Felülete víztaszító (W2)
- Védi a felületet az agresszív légköri gázok és a csapóeső ellen
- Magas fedőképességű, könnyen és gyorsan felhordható




| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | matt           | 180 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 1 Schwachweiß<br>Mix-Base 2 Halbweiß | matt           | 180 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

**Weiß = Mix bázis:** a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint



## LUCITE® 822 SilicatColor

**Matt fényű, diszperziós szilikát homlokzatfesték, ásványi alapfelületekre**

Magas fedőképességű diszperziós szilikátfesték kül- és beltéri ásványi alapfelületekre (vakolatokra és festékekre). Különösen alkalmas régi épületek, történelmi objektumok, ásványi hőszigetelő rendszerek, valamint mészhomokkő falazatok felújítására.

**Termékinformációk**


- Időjárásálló, savas esőnek ellenálló
- Különösen jól alkalmazható új- és régi ásványi alapfelületekre
- A diszperziós összetevőjének köszönhetően nagyon jó felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
- Magas vízpára-áteresztő képesség (V1)
- Alacsony felületi vízfelvétel (W3)



| Típus                  | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés  | DB     |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|
| Cyári fehér            | matt           | 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |
| Mix-Base 1 Schwachweiß | matt           | 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |

**Weiß = Mix bázis:** a fehér alapanyagból pasztell színek keverhetők a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

## LUCITE® 014 Silicat Fix

**Szilikát alapozó koncentrátum, ásványi alapfelületekre**

Ásványi aljzatok szilárdításához, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó felületek nedvszívásának kiegyenlítéséhez és a LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígításához használható.

**Termékinformációk**

- Konzerválószerektől mentes
- Koncentrátum = 50%-ig vízzel hígítható
- Alapozóként, ásványi alapfelületekre alkalmazható
- CO<sub>2</sub> áteresztő és időjárásálló
- Megerősíti és kiegyenlíti az alapfelület egyenetlen nedvszívását



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Transparent | -              | 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 10 L       | 1  |

**Gyári szín:** Farblos / színtelen

## LUCITE® 092 Algisan



BIOCID TERMÉK  
HASZNÁLJA ÓVATOSAN!  
Használat előtt a címkét és a  
termékinformációkat el kell  
olvasni.

Felületfelújító koncentrátum algával-és  
gombával szennyezett homlokzati felületekre

Gombaölő felületkezelő oldat gombás és/vagy algás  
homlokzatok előkezelésére, felújítására.

## Termékinformációk

- Különösen széles mikrobiológiai alkalmazhatóság
- Minden növényi szennyeződést elpusztít
- Felületi deponálóképessége miatt hosszútávú  
védelmet biztosít
- Nagyon könnyen felhordható
- Koncentrátum = felhasználás szerint 2,25 l vízzel  
hígítható

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Transparent | -              | 2,5 l oldat<br>készítéséhez | 0,25 L     | 9  |

## LUCITE® 090 Algizid plus



BIOCID TERMÉK  
HASZNÁLJA ÓVATOSAN!  
Használat előtt a címkét és a  
termékinformációkat el kell  
olvasni.

Filmkonzerválószer - adalék, hosszú távú  
védelemmel a szerves szennyeződések ellen.

Adalékanyag diszperziós festékek további algicid /  
fungicid erősítéséhez. Használatával az új felületi  
fertőzés többszörösen késleltethető azonos  
általános körülmények mellett.

A LUCITE® 090 Algizid plus hozzákeverhető minden  
kültérben alkalmazható termékhez, pl. LUCITE® 800  
House-Paint-hez, LUCITE® 806 RoofCoat-hoz,  
LUCITE® 152 Wetterschutz-hoz stb.

Hozzákeverhető továbbá LUCITE® hibrid  
zománccfestékekhez, mint pl. LUCITE® 126  
SatinColor-hoz, LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua-hoz,  
stb. mellyel tartós védelmet lehet biztosítani a  
különösen érzékeny területeken, például tető  
ragaljakon vagy az időjárás által erősen igénybevett  
épületrészekben.

## Termékinformációk

- Különösen széles mikrobiológiai alkalmazhatóság
- Nagyon könnyű bedolgozás - adagolási javaslat: 2%
- Hosszú távú védelem, különösen a tartósan ellenálló  
mikroorganizmusok ellen, még szélsőséges éghajlati  
körülmények között is
- Adalékanyag LUCITE® homlokzatfestékek és zománcok  
utólagos kültéri megerősítéséhez


| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|
| Transparent | -              | -               | 0,25 L     | 9  |

## Megelőző védelem veszélyeztetett homlokzatokra és épületszerkezetekre

| Homlokzatfestékek     | Prémium filmvédelem  | Klasszikus filmvédelem                         |   |
|-----------------------|--|--|---|
|                       | Erősen terhelt homlokzati alapfelületek: mint pl. utólagos hőszigetelő<br>rendszerek / kedvezőtlen fekvésű épületek (erdő, vagy élővíz közelsége, völgyek) |  |   |
| LUCITE®-              | Cyári adalékként a<br>termékhez keverve  | Cyári adalék-<br>ként a ter-<br>mékhez keverve | Kiegészítő festék-<br>filmvédelem, opcionálisan<br>algaölő adalékkal erősíthető |
| 844 SilicoTec         | X  |  | X <sup>1</sup>  |
| 800 HousePaint        |  | X  | X <sup>1</sup>  |
| 848 AcryloSil         |  | X  | X <sup>1</sup>  |
| 822 SilicatColor      | A filmvédelem a termék erős lúgossága miatt alapvetően adott   | biocidmentes                                   |   |
| 152 Wetterschutz plus |  | biocidmentes                                   | X <sup>1</sup>  |

<sup>1</sup>Magyarázat: Az algákkal és gombákkal szembeni ellenállóképesség fokozására a LUCITE® 090 Algizid adalékanyag az alapozó  
festékbe homogén módon opcionálisan belekeverhető anélkül, hogy annak fizikai tulajdonságai megváltoznának. 1 flakon(250ml)  
LUCITE®090 Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (Isd. táblázat). Így a festéket pontosan az adott épület követelményeinek  
lehet beállítani. Környezetvédelmi jelszó: "Ha kell, használjuk a szükséges vegyszert, de mindig a lehető legkevesebbet!". Biocidokat  
mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Használat előtt olvassuk el a termék címkéjét és a vonatkozó  
termékinformációkat.

## LUCITE® 806 Roofcoat



## Szennyeződéstartó univerzális tetőfesték az időjárás által igénybevett tetőfelületekre.

Selyem-matt fényű univerzális tetőfesték az időjárásnak kitett tetők és homlokzatburkolatok újrafestéséhez és felújításához. Teherbíró és tiszta aljzatokra, mint például beton tetőcserepekre, szálas cementlapokra, lepattogzott bitumenes felületekre, színesfémekre, kemény PVC -re és fára. Égetett agyagcserepekre nem hordható fel.

## Termékinformációk

- Nagyon jó UV-és időjárásállóságú
- Gyors száradású és tartósan rugalmas
- Esőállósága ellenére vízpára áteresztő
- Nanotechnológiájával és öntisztító védelmével a szennyeződéstartó hatás érdekében
- Filmkonzerválószeret tartalmaz

| Típus            | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszérelés  | DB     |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| Cyári késztermék | selyemmatt     | 180 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |

Gyári színek: 3991 Ziegelrot, 3993 Klassikrot, 7991\_Schiefergrau, 9990 Anthrazit

## Időjárásálló bevonat a viharvert tetőfelületekre.

A LUCITE® 806 Roofcoat biztonságosan tapadó és időjárásálló bevonat segítségével a régi, időjárásnak kitett tetőfelületek felújíthatók, felfrissíthetők és hosszú távú védelmet kaphatnak. Selyemmatt fényű tetőfesték, az időjárás- vagy a környezeti szennyeződésekkel szembeni nagyfokú ellenállással és a tetőfelület kizöldülésével szemben.

Szakszerű felület-előkezeléssel a következő alapfelületeken garantált a termék tartós tapadása:

- » Beton tetőcserepekre / szálascement hullámlemezekre
- » Kemény PVC-ből vagy színesfémből készült ereszcatornákra és tetőkiegészítőkre


## A színárnyalatok megfelelnek a cserépgyártók alap cserépszíneinek



3991 ziegelrot



3993 klassikrot



7991 schiefergrau



9990 anthrazit

# LUCITE® FALFESTÉKEK A LEGMAGASABB IGÉNYEKHEZ

Amikor az építetők egy új szobát szeretnének átalakítani, először a személyes színelképzelésük megvalósítására gondolnak. A falak, a mennyezet és a padló színeinek egyéni megválasztásával, a bútorokkal és a dekorációs elemekkel kombinálva szeretnék megteremteni az "otthonos hangulatot" a négy falak között. A tervezési szempontok mellett természetesen a megfelelő bevonatanyagot is ki kell választani a helyiség helyzetétől függően. Ügyfeleid kiváló minőségű, tartós felületeket várnak el Tőled. Nekik a Te szakértő tanácsaidra van szükségük ahhoz, hogy a helyiség különböző használati módjának megfelelő anyagra kerüljön a végső választás.

**A festéktípus meghatározásakor a következő paramétereket kell előzetesen figyelembe venni:**

- » Felületi igénybevétel (a kopásállóság megválasztása)
- » Felület megjelenése (fényességi fok)
- » A helyiség használata (privát, nyilvános, ipari, gyógyászati)
- » A helyiség klímája (hőmérséklet és páratartalom)
- » Felhordás hatékonysága (fedőerő/ anyagszükséglet)
- » Fényviszonyok (a nagyobb méretű ablakoknak köszönhető surlófény hatása)
- » Színárnyalatok rendelkezésre állása

**A LUCITE® festékpalettája minden igényt és minőségi követelményt teljes mértékben kielégít.**



# FALFESTÉKEK A FENNTART- HATÓ LAKÓKÖRNYEZETÉRT



## A nagyértékű LUCITE® beltéri falfestékek termékválasztéka 3 speciális kategóriába sorolva:

A profi festők számára így gyorsan és biztosan elérhető a megoldás a megfelelő alkalmazási területre.

### PRÉMIUM



Nagyértékű, modern diszperziós festékek különleges igénybevételekre, legmegfelelőbb választás a kortárs építészeti felületekre. Legmagasabb fedőképesség kategória a DIN EN 13300 szerint és károsanyag - ELF kipárolgásmentes tanúsítvány, mely meghatározza a „PremiumLine” irányvonalát.

### SPECIÁLIS



Tökéletes megoldás különféle feladatokra.

Hatékony egyrétegű bevonat, vagy rendkívül jól tisztítható, konzerválószer-mentes hibrid falfesték – a LUCITE® specilitásai jelentik a problémák megoldásait!

### PERFORMANCE



Ami a nagyobb területű beltéri festéseket illeti, nincs más út mint a „PerformanceLine” meggyőző termékei mellett lerakni a voksot.

Megbízható, hatékony és tartós!



# FALFESTÉKEK OSZTÁLYOZÁSA A DIN 13 300 SZABVÁNY SZERINT

|                         | Fehér        | Színezhető | E.L.F. besorolás  | Fényesség   | Fedőképesség | Nedves dörzsállóság | Hígíthatóság vízzel | Kiadósság m <sup>2</sup> /l - az alapfelület szerint | Anyagszükséglet ml / m <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Premium-Line</b>     |              |            |                   |             |              |                     |                     |  |                                     |
| 440 Inside Pro          |              |            |                   | tompa matt  | 1            | 1                   | 0-5 %               | 7  | 140                                 |
| 442 Inside Silicat      |              |            |                   | tompa matt  | 1            | 2                   | 0-10 %              | 7  | 140-150                             |
| 444 PureFinish          |              |            | <br>TÜV-vizsgálat | tompa matt  | 1            | 2                   | 0-10                | 8  | 125                                 |
| <b>Special-Line</b>     |              |            |                   |             |              |                     |                     |  |                                     |
| 400 All-In 5            |              |            | -                 | nemes matt  | 1            | 1                   | 0-5 %               | 8  | 120                                 |
| 402 All-In 10           |              |            | -                 | selyem matt | 1            | 1                   | 0-5 %               | 8  | 120                                 |
| 404 All-In 15           |              |            | -                 | selyemfényű | 1            | 1                   | 0-5 %               | 8  | 120                                 |
| 406 Flowcoat            |              |            | <br>TÜV-vizsgálat | finom matt  | 2            | 1                   | 0-5 %               | 8  | 80-100                              |
| 408 MultiResist Pro     |              |            |                   | tompa matt  | 1            | 2                   | 0-5 %               | 8  | 125-150                             |
| <b>Performance-Line</b> |              |            |                   |             |              |                     |                     |  |                                     |
| 460 Rapid               |              |            | <br>TÜV-vizsgálat | tompa matt  | 1            | 2                   | 0-5 %               | 7-8  | 130-150                             |
| 462 Classic             |              |            | <br>TÜV-vizsgálat | tompa matt  | 1            | 2                   | 0-10 %              | 7  | 145                                 |
| 464 Samtlatex           |              |            | <br>TÜV-vizsgálat | tompa matt  | 2            | 1                   | 0-5 %               | 7  | 145                                 |
| 468 Express             |              | -          |                   | tompa matt  | 1            | 3                   | 0-10 %              | 6  | 145                                 |
| <b>Alapozók</b>         |              |            |                   |             |              |                     |                     |  |                                     |
| 010 Sealer Pro          | transzparens | -          |                   | -           | -            | -                   | 0-30 %              | 14   | 70                                  |
| 014 SilicatFix          | transzparens | -          |                   | -           | -            | -                   | 2:1                 | 5-10   | 100-200                             |
| 020 EG Primer           |              |            |                   | tompa matt  | -            | -                   | 0-5 %               | 5  | 200                                 |
| 022 Multiprimer         |              |            |                   | matt        | -            | -                   | 0-5 %               | 10   | 100                                 |

## LUCITE® 440 Inside Pro


**Tompa matt Prémium beltéri falfesték a lehető legmagasabb osztályba sorolással**

Súrolásálló beltéri falfesték a legmagasabb minőségű felületek kialakítására magán- és kereskedelmi területeken. Speciálisan Airless szórásra kifejlesztett és optimalizált, hosszú nyílt idejű és optimális lefutású, jól terülő falfesték.

**Termékinformációk**

- Optimálisan felhordható különösen a tökéletesen sík, nagyértékű alapfelületekre
- Kiemelkedő fedőerő, vakítóan fehér színű
- Oldószer- és lágýtószer mentes
- Nagyon jól terül, filmje kissé töltött és páraáteresztő
- A DIN EN 13300 szerint: Nedves dörzsállóság 1.o. , Fedőképesség 1.o. 8m<sup>2</sup>/l-nél (színtől függő)
- AIRLESS felhordásra optimalizált



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér | tompa matt     | 140 ml/m <sup>2</sup> | 25 l       | 1  |

**Weiß = Mix 3 bázis:** a fehér alanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint  
A receptek elérhetőek: 2023 őszétől

## LUCITE® 442 Inside Silicat


**Ásványi bázisú, lélegző, szilikát bázisú beltéri falfesték mely garantálja az egészséges beltéri légteret**

Matt fényű kipárolgás- és károsanyag mentes (ELF) szilikátfesték lakóterek, középületek és műemlékvédelmi épületek festésére. Ásványi alapfelületekre, mint pl. nyers alapvakolatokra (PI, PII és PIII), hordképes szilikát bevonatokra, valamint megfelelő alapozás után gipszkartonra, üvegszövet falbevonatokra és fűrészpors tapétákra alkalmas.

**Termékinformációk**

- Oldószer-, lágýtószer- és konzerválószer-mentes
- A DIN EN 1062 szerint magas páraáteresztő képességű
- A beltéri légtér higiénijára ártalmatlan
- Penészgátló
- Ködképző anyagoktól mentes



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés  | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| Gyári fehér | tompa matt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |

**Weiß = Mix bázis:** a fehér alanyagból pasztell színek keverhetőek a DÖRKEN Mix plus receptek szerint

## LUCITE® 444 Pure Finish



Szilikon erősítésű tompa matt fényű kipárolgás- és károsanyag mentes (ELF) beltéri diszperziós falfesték

Univerzális, magas fedőképességű szilikonerősítésű beltéri fal- és mennyezetfesték. Ideálisan alkalmas glettelt, sűrűlt fénynek kitett felületekre, valamint az alapfelület struktúráját visszaadó bevonatként, finom felületi záróréteggént üvegszövet tapétákra.

## Termékinformációk

- Hosszú nyílt idejű, így kiválóan utánjavítható
- Oldószer- és lágyszer mentes
- Kipárolgása csekély és ködképző anyagoktól mentes
- Magas kiadósság - Fedőképesség 1.o. 8m<sup>2</sup>/l-nél (szintől függő)
- Nedves dörzsállóság 1.o.



| Típus                  | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés  | DB     |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| Cyári fehér            | tompa matt     | 125 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |
| Mix-Base 0 Transparent | tompa matt     | 125 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |
| Mix-Base 3 Vollweiß    | tompa matt     | 125 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |



# HYBRID-FUNKCIÓS FALFESTÉK

Vírusoknak, baktériumoknak és penészeknek ellenálló.



Érzékeny területekre,  
különbféle használatra  
kifejlesztve.

Csíraterhelésnek kitett  
helyiségek pl. kórházak,  
rendelők és laborok  
falfelületeinek festésére.



Német Innovációs Díj  
Nyertese '21

**GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '21**

**Beltéri helyiségek,  
magas páratartalommal**  
Pl. fürdőszoba, konyha,  
gasztronómia,  
élelmiszerfeldolgozó  
üzemek



Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak egészségükre és környezetük megfelelő kialakítására. Így a beltéri szennyezőanyagokat következetesen el kell kerülni anélkül, hogy az anyagfelvitel és a felület minőségének romlását el kellene fogadni.

**Nyugdíjas otthonok és  
egészségházak**

Az időskorral járó immunrendszer gyengülés miatt, a festékekből kivándorló károsanyagok különösen megterhelőek lehetnek számukra



## LUCITE® 408 MultiResistPro

Magas fedőképességű, károsanyag-mentes  
hibrid-funkciós falfesték.

Konzerválószer-mentes, vírus, baktérium- és penészgátló beltéri falfesték, tompa matt felületi megjelenéssel és nagyon jó terülőképességgel. Ideálisan az élelmiszerfeldolgozó üzemek területén és olyan érzékeny helyeken alkalmazható, ahol magas a csíra- és páratetherhelés.

## Termékinformációk

- Vírusoknak, baktériumoknak és penésznek ellenálló bevonat (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Oldószerektől, lágyszerektől, konzerválószerektől, valamint száradás utáni káros ködképző anyagoktól mentes
- Élelmiszeripari felhasználásra Minőségi Tanusítvánnyal rendelkezik
- A DIN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítő szereknek ellenálló
- Az ISO 18184:2014-09-es Minőségi Tanusítványa szerint burok nélküli vírusoknak ellenálló



| Típus                  | Fényességi fok | Anyagszükséglet | Kiszerelés | DB |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|----|
| Cyári fehér            | tompá matt     | 125 - 150 ml/m² | 2,5 L      | 6  |
|                        |                |                 | 5 L        | 1  |
|                        |                |                 | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent | tompá matt     | 125 - 150 ml/m² | 2,5 L      | 6  |
|                        |                |                 | 5 L        | 1  |
|                        |                |                 | 12 L       | 1  |

A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

## Érzékeny beltéri területekre


mint pl. óvodák, iskolák, privát lakóházak  
(gyermek- és hálószobák).

Élelmiszerfeldolgozó- gyártó  
üzemekbe

mint pl. gasztronómia, üzemi konyhák,  
sütődék stb.



## LUCITE® 400 All-In 5

**Nemesen matt fényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék**

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, obojektumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálas flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kemény PVC-re is alkalmazható.

**Termékinformációk**

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jól tisztítható és súrolt fényre érzéketlen
- Nemesen matt, homogén lefutású felületi megjelenés
- Egyszerű és időtakarékos felhordás hengerrel, ecsettel vagy AIRLESS szórással
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

## LUCITE® 402 All-In 10

**Selyemmatt fényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék**

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, obojektumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálas flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kemény PVC-re is alkalmazható.

**Termékinformációk**

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jó tisztíthatóság
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)
- Egyszerű és időtakarékos felhordás hengerrel, ecsettel vagy AIRLESS szórással
- Robosztus megjelenés selyemmatt zárórétanggal



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | selyemmatt     | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemmatt     | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

## LUCITE® 404 All-In 15



Selyemfényű, tiszta akril bázisú, univerzálisan alkalmazható egyrétegű diszperziós festék

Egyrétegű diszperziós festék vegyes, nagyméretű alapfelületekre, objektumokra. Felhordható ásványi aljzatokra, mint pl. betonra, PII-IV-es minőségű alapvakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonra. Ezen kívül megfelelő felület-előkészítés után üvegszövet tapétára, üvegszálás flízre, profil lemezekre, fára, nemesfémekre, kemény PVC-re is alkalmazható.

## Termékinformációk

- Jó tapadás különféle, kevert alapfelületeken
- Jó tisztíthatóság és karcolásra érzéketlen
- A latex-festékek és fali zománcfestékek prémium alternatívája
- Selyemfényű felületi megjelenés
- Különféle bevizsgálásokkal rendelkezik (pl. élelmiszer ipari, tűzvédelemi, gyermekjátékok festése)



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |



## LUCITE® 406 Flowcoat



## Karcólásra érzéketlen hibrid károsanyag-mentes (ELF) beltéri falfesték

Kiválóan tisztítható, finoman matt megjelenésű, szilícium-carbon erősítésű (SI-Carbon Technológia) beltéri diszperziós falfesték. Alkalmazásával egy egyöntetű, homogén, sötét-intenzív színeknél csökkentett karcólásos bemattulással rendelkező felület érhető el.

## Termékinformációk

- Oldószer- és lágítószert mentes
- Kiemelkedő felületi tisztíthatóság és ellenállóképesség fertőtlenítő szerekkel szemben
- Súrolt fényre érzéketlen és felülete karcólásra nem mattul be
- Nagyon könnyű, egyenletes felhordhatóság, magas kiadóssággal
- Fedőképesség 2. o. 8m<sup>2</sup>/l-nél (színtől függő)



| Típus                  | Fényességi fok | Anyagszükséglet          | Kiszerezés | DB |
|------------------------|----------------|--------------------------|------------|----|
| Gyári fehér            | tompamatt      | 80-100 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|                        |                |                          | 5 L        | 1  |
|                        |                |                          | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent | tompamatt      | 80-100 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|                        |                |                          | 5 L        | 1  |
|                        |                |                          | 12 L       | 1  |

A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.






## LUCITE® 460 Rapid


**Magas fedőképességű, tompamatt fényű  
károsanyag kipárolgásmentes ( ELF), egyrétegű  
beltéri falfesték**

Egyrétegű, súrolásálló diszperziós falfesték nagyobb objektumok és lakóterek festésére. Ideálisan alkalmazható olyan helyiségek festésére, ahol gyorsan és magas minőségben kell dolgozni és amelyeket a felújítás után minél előbb használtába kell venni.

**Termékinformációk**

- Kimagasló fedőképesség
- Vakítóan fehér
- Jó kiadósság - Fedőképesség 1.o. 7m<sup>2</sup>/l-nél (szintől függő)
- Oldószer- és lágítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás
- Páraáteresztő és a felületet enyhén tölti ki



| Típus  | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés | DB |
|--|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                      | tompamatt      | 130 - 150 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|  |                |                             | 5 L        | 1  |
|  |                |                             | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Transparent | tompamatt      | 130 - 150 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|  |                |                             | 5 L        | 1  |
|  |                |                             | 12 L       | 1  |

## LUCITE® 462 Classic



## Magas fedőképességű károsanyag kibocsátás-mentes (ELF) tompamatt fényű diszperziós falfesték

Dörzsálló beltéri falfesték fal- és mennyezetfelületek gazdaságos bevonására, nagyon jó felhordási tulajdonságokkal - ideális a fűrészesporos tapéta festésére.

## Termékinformációk

- Nagyon jó fedőerő, Fedőképesség 1. o. 6m<sup>2</sup>/l-nél (szintől függő)
- A DIN EN 13300 szerint súrolásálló
- A fűrészesporos tapéta felületét jól kitölti, egalizálja
- Páraáteresztő
- Oldószer- és lágítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | tompamatt      | 145 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | tompamatt      | 145 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

## LUCITE® 464 Samtlatex



## Selyemmatt fényű, súrolásálló beltéri latexfesték

Selyemmatt fényű, a felület struktúráját visszaadó diszperziós latexfesték, nagy terhelésnek kitett felületekre, minden érzékeny területre (pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. festésére).


## Termékinformációk

- Nagyon jól tisztítható és fertőtlenítőszernek minősítetten ellenálló
- Oldószer- és lágítószer mentes, alacsony károsanyag kibocsátás
- Condoszkodik a beltéri légtér higiénijáról
- Páraáteresztő és az alapfelület struktúráját visszaadja
- Száradás utáni káros kipárolgó-ködképző anyagoktól mentes



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | selyemmatt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemmatt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 5 L        | 1  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |


## LUCITE® 468 Express

**Károsanyag- és kipárolgásmentes (ELF) beltéri falfesték, kiváló ár-/ teljesítményarányal**

Sokoldalúan alkalmazható mosásálló ELF-beltéri diszperziós falfesték, gazdaságos felhasználásra jó fedőképességgel - ideális nagyobb felületek festésére.

**Termékinformációk**


- Oldószer- és lágyítószer mentes
- Nagyon jó fedőerő, Fedőképesség 1.o. 6m<sup>2</sup>/l-nél (szintől függő)
- Mosásálló felület
- Konzerválószerektől mentes
- Tompa matt felületi megjelenés



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|----|
| Cyári fehér | tompa matt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 12 L       | 1  |



## LUCITE® 010 Sealer Pro



## Speciális méyalapozó bel-és kültéri felületekre

Speciális, kül-beltéri szintelen méyalapozó szívóképes, vagy krétásodó alapfelületekre. Alkalmazható krétásodó régi bevonatokra, gázbetonra, mészhomokkőre, szálas cement lapokra és gipszkartonra.


## Termékinformációk

- Megerősíti a szívóképes alapfelületeket
- Károsanyag (VOC) - és konzerválószer mentes
- Nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
- Vízpára-áteresztő
- Az alapfelületbe jól beivódik

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet           | Kiszérelés  | DB     |
|-------------|----------------|---------------------------|-------------|--------|
| Transparent | -              | 70 -140 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>10 L | 4<br>1 |

Gyári szín: Transparent

## LUCITE® 012 SilicoFix



## Szilikongyantás, sepciális hidrofóbizáló hatású méyalapozó

Oldószermentes, speciális víztaszító méyalapozó, az alapfelületek nedvsvívásának kiegyenlítésére, hidrofóbizáló hatással. Alkalmos LUCITE® szilikonfestékek alá, durván porózus, nedvsvívó, vagy enyhén krétásodó alapvakolatokra, mészhomokkő falazatokra. Régi diszperziós festékretegekre pl. a LUCITE® 844 SilicoTec 10%-os adalékanyagaként alkalmazható.


## Termékinformációk

- Nagyon jó felületi felszívódó képesség
- Megerősíti a krétásodó alapfelületeket
- A rá felhordott festékreteg víztaszító tulajdonságát támogatja úgy, hogy közben annak magas páraáteresztő-képességét nem befolyásolja
- Vízrel hígítható és oldószermentes
- Víztaszító és szinte szagtalan

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet | Kiszérelés | DB |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|
| Transparent | -              | 120 - 200       | 10 L       | 1  |

Gyári szín: Transparent

## LUCITE® 014 Silicat Fix



## Szilikát alapozó koncentrátum ásványi alapfelületekre

Ásványi alapfelületek szilárdítására, az egyenetlen, vagy erős felületi nedvsvívás kiegyenlítésére, valamint a LUCITE® SilicatColor szilikát homlokzatfesték hígítására használható.


## Termékinformációk

- Konzerválószer mentes
- Koncentrátum, 50%-ig vízzel hígítható
- Ásványi alapfelületek alapozására használható
- CO<sub>2</sub>-áteresztő és időjárásálló
- Szilárdítja és egalizálja a különböző nedvsvívású alapfelületeket

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszérelés | DB |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Transparent | -              | 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> | 10 L       | 1  |

Gyári szín: Transparent

## LUCITE® 020 EG Primer



## A felületet enyhén töltő, pigmentált alapozó

Vízzel hígítható, fehéren pigmentált alapozófesték bel- és kültéri felületek nedvszívásának kiegyenlítéséhez. Nem kovásodó alapfelületekre, szilikát kötőanyagú festékek tapadásfokozójaként is alkalmas.

## Termékinformációk

- Jó fedőképesség
- Növeli a rá festendő festékbevonatok nyitott idejét
- A felületet enyhén kitölti és egalizálja a nedvszívást
- Tapadást közvetítő tapadóhíd, a tömör, nem kovásodásképes alapfelületekre
- Könnyen felhordható



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet      | Kiszerezés | DB |
|-------------|----------------|----------------------|------------|----|
| Cyári fehér | tompa matt     | 200 g/m <sup>2</sup> | 18 kg      | 1  |

A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

## LUCITE® 022 Multiprimer



## Univerzális, kationos kötőanyagbázisú, szigetelő-és tapadást közvetítő alapozófesték.

Kationos bázisú szigetelő- és tapadást elősegítő alapozó kül-és beltéri használatra, vizes -, vagy oldószeres festékek alá. Kiváló szigetelőhatást biztosít a felületen lévő nikotin, korom, beázási vízfoltok, valamint a fából víz hatására kioldódó színezőanyagok, csersavak ellen. Kiválóan tapad fa felületekre, műanyagra, üvegre, régi festett bevonatokra és színesfémekre.

## Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi szigetelő képesség
- Nagyon jó tapadás többféle alapfelületen is
- Gyors száradás-/ végső kikeményedés (4-6 óra után átfesthető)
- Szagsemleges, felületi feszültség-és oldószermentes
- Vizes bázisú



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés    | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|
| Cyári fehér | matt           | 100 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L<br>12 L | 4<br>1 |

A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható.

# TOTÁL ZOMÁNC

ZOMÁNCOK SZAKÉRTELEMMEL



Munkatársaink leleményessége legendává nőtt, így a DELTA® márkanév 130 éves festéktörténelmet írt.

2022-től a hosszú évek alatt jól ismert klasszikus oldószeres DELTA® zománcok, LUCITE® megjelenéssel kiegészítik a meglévő LUCITE® vizes bázisú zománcfesték választékot. Így a profi festő szakemberek számára nyújtott lehetőségek jelentősen bővülnek termékeinkkel.

- » A jól ismert DELTA®-minőség és a megszokott terméknevek továbbra is elérhetőek lesznek a LUCITE® márkanév alatt
- » Az átfogó zománcportfólió, csaknem minden alkalmazási területre megoldás kínál neked - Te döntöd el, hogy melyik terméktípussal szerzel legtöbb hasznot magadnak és megbízódnak
- » A kombinált rétegfelépítés (vizes/oldószeres termékek), ha műszakilag szükséges, egy márkából megvalósítható
- » Az LUCITE® termék-mix egész évben lehetőséget nyújt a munkálatokra



## Professzionális alkalmazhatóság

A LUCITE® komplett zománcprogramja oldószeres és vizes termékeivel, minden felhasználási területre pontos, megfelelő és szakmailag tökéletes megoldást biztosít.

Vizes bázisú zománcprogram a jövőt jelentő Aqua-Hybrid technológiával és nagyértékű PU-poliuretán erősítéssel.



### Az előnyök áttekintése

- » Gazdaságos, nagy felületi teljesítmény a modern, speciálisan szórásra kifejlesztett minőséggel
- » A magas PU kötőanyagtartalom a festett felületet különlegesen robusztussá és mindennapos használatra erőssé teszi
- » Hosszútávú UV -stabil védelem a termék "A" kötőanyagbesorolásának köszönhetően (legmagasabb minőség)
- » Fényességi fok: matt-tól a fényesig

### A termékválaszték:

- » Speciális alapozók - és fedő zománcfestékek
- » 1K- és 2K-PU-zománcrendszerek
- » HVLP- és Airless szórható zománcminőség
- » Favédő zománcok és áttetsző lakkok

Az új oldószeres bázisú zománcprogram. Funkcionális zománcok kül- és beltéri használatra. Nagyértékű munkavégzés - fényes felületképzés





### Az előnyök áttekintése

- » Jó védőfunkció a kopás-, szennyeződés - vagy rozsdaképződés ellen
- » Kiváló terülőképesség a kifogástalan, csillogó záróréteg-képzéséhez
- » Korrózióvédő: vastag fémvédő bevonat és fémpigmentes bázis


### A termékválaszték:

- » Univerzális- és speciális alapozók
- » Klasszikus- és széles körben alkalmazható "Allround" zománcok
- » Funkciós zománcfestékek

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <b>Univerzális alapozók</b>                    | LUCITE® 110 ContactPrimer<br>LUCITE® 111 Allprimer   | ●   | ●   |
| <b>Köztes - / gyorsan csiszolható alapozók</b> | LUCITE® 112 Primer<br>LUCITE® 113 ContactFiller  | ●   | ●   |
| <b>Fedő zománcfestékek</b>                     | LUCITE® 120 PU-MattColor<br>LUCITE® 125 SamtColor<br>LUCITE® 128 SatinColor<br>LUCITE® 126 GlossColor<br>LUCITE® 129 HighGloss | ●<br>●<br>●   | ●<br>●  |
| <b>Allround zománcfestékek - matt</b>          | LUCITE® 121 All-Top matt   |   | ●   |
| <b>Allround zománcfestékek - selyemfény</b>    | LUCITE® 122 All-Top Aqua satin<br>LUCITE® 123 All-Top Satin  | ●   | ●   |
| <b>Funkciós zománcfestékek</b>                 | LUCITE® 124 1K-PUCOLOR satin<br>LUCITE® 127 XtraFixx   | ●   | ●   |
| <b>Airless-szórható zománcfestékek</b>         | LUCITE® 140 AirlessFiller<br>LUCITE® 142 AirlessSatin  | ●<br>●  |   |
| <b>HVLP Univerzális - szórható zománcok</b>    | LUCITE® 144 HVLP 2in1 Satin  | ●   |   |
| <b>Favédő zománcfesték</b>                     | LUCITE® 152 Wetterschutz   | ●   |   |
| <b>Szigetelő- és fedőzománc fára</b>           | LUCITE® 154 IsoLack Satin  | ●   |   |
| <b>Ablakzománcok</b>                           | LUCITE® 163 Venti 3in1<br>LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua  | ●   | ●   |
| <b>Parkett- és áttetsző lakkok</b>             | LUCITE® 156 PU-Clear Satin<br>LUCITE® 158 PU-Clear Gloss<br>LUCITE® 196 2K- PU-Clear Satin                                     | ●<br>●<br>●   |   |
| <b>Fémhatású - Effekt zománcfesték</b>         | LUCITE® 160 MetallicColor  | ●   |   |
| <b>Fémvédő - funkciós zománcfesték</b>         | LUCITE® 161 MetalProtect   |   | ●   |
| <b>Tábla zománcfesték</b>                      | LUCITE® 162 Blackboard Color   | ●   |   |
| <b>Fűtőtest - funkciós zománcfesték</b>        | LUCITE® 165 Therm AF<br>LUCITE® 166 ThermGloss   | ●   | ●   |
| <b>2K-Zománcredszer - alapozó</b>              | LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer   | ●   |   |
| <b>2K-Fedő zománcok</b>                        | LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt<br>LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin  | ●<br>●  |   |



## LUCITE® 110 ContactPrimer


**Vízzel hígítható, tapadást közvetítő és univerzálisan alkalmazható alapozó**

Vízzel hígítható alapozó kiváló tapadási tulajdonságokkal. Univerzálisan használható horganyzott felületekre, alumíniumra, rézre, kemény PVC-re (pl. műanyag ablakokra és ajtókra), meglévő régi bevonatokra és egyéb aljzatokra. Megfelelő száradás után vizes és oldószeres (aromamentes) bázisú zománcfestékekkel átfesthető. A LUCITE® 110 ContactPrimer ideálisan alkalmas bel- és kültéri használatra egyaránt.

**Termékinformációk**

- Kiemelkedő tapadóképesség
- Univerzális alapozóként oldószeres és vizes zománcok alá is használható
- A rá felhordott zománcbevonatnak egy ideális, jó lefutású felületet biztosít
- Könnyen és egyszerűen csiszolható
- Vastag rétegben felhordva jó éltakaró - képessége van



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß

## LUCITE® 111 Allprimer


**Oldószeres, matt fényű speciális kötőanyag bázisú univerzális alapozó.**

Matt fényű, fehér színű és színezhető univerzális alapozófesték pl. vasra, színes fémekre, alumíniumra, réz- és horganyzott felületekre, fűtőtestekre, kemény PVC-re (pl. ablakok és ajtók, fa építőipari anyagok) és más alapfelületek alapozó bevonataként.

Kül- és beltérben is alkalmazható.

**Termékinformációk**


- Nagyon jó korrózióvédő tulajdonságok
- Aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmaz
- Könnyen felhordható (szórás, hengerlés és ecsetelés)
- Magas fedőképességű és nagyon jól terül
- Nitroálló és radiátorok, fűtőtestek alapozására is használható



| Típus                                      | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|--|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                | matt           | 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 2 Halbweiß<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** Weiß / fehér, RAL 3009 Oxidrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 9005 Tiefschwarz

## LUCITE® 112 Primer



## Vízzel hígítható alapozó és köztes alapozófesték

Ideális felületi kiegyenlítő és kitöltő tulajdonságú alapozó, vizes zománcfestékek alá. Ablakok, ajtók, lábzetek és szegélylécekhez, valamint meglévő régi bevonatok festésére alkalmazható. Nagy rétegvastagságának köszönhetően a felületi hibákat, egyenetlenségeket jól kiegyenlíti. A termékkel bármilyen csiszolási munka gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

LUCITE® 112 Primer kül-és beltéri felületekre ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk

- Nagyon jó terülő- és felületi töltőképesség
- Egyszerűen és könnyen csiszolható
- Extrém gyors száradás (3 óra után átfesthető)
- Nagyon jó fedőképesség
- Gyorsan és könnyen felhordható

| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 113 ContactFiller

Aromamentes oldószeres, matt fényű  
alkidgyanta bázisú kül-és beltéri alapozó.

Alapozó- és köztes alapozó zománcfestékek alá, fa felületekre pl. ablakra, ajtóra. A megfelelő felületelőkészítés után különféle ragasztott, préselt fa építőipari anyagokra alkalmazható.

Kiváló felületi terülőképessége miatt ideálisan alkalmazható LUCITE® zománcfestékek alá.

## Termékinformációk

- Nagyon jó felületi töltő- és fedőképesség
- Filmje jól terülő, sík felületet képez
- Könnyen csiszolható
- Nagy vastagságban sem folyik meg és nagyon jó éltakaróképessége van
- Matt fényű

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér | matt           | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér



## LUCITE® 120 PU-Matt Color



### Vízzel hígítható matt fényű, nagy teherbírású poliuretán zománcfesték

Matt fényű, nagyértékű zománcfesték, mely a megfelelő alapozás után fára, préselt fa építőipari anyagokra, fémekre, színesfémekre és kemény műanyagokra alkalmazható.

A LUCITE® 120 PU-Matt Color beltéri alkalmazása különösen optimális megoldás.

### Termékinformációk


- Bársonyos tapintású, matt felületi megjelenés
- Magas poliuretán tartalmának köszönhetően filmje kemény és blokkosodásálló
- Kézizzadás álló
- Ideális bútorra, ablakra és ajtóra
- Filmje sima és egyenletes lefutású



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | matt           | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 125 SamtColor



## Aromamentes, selyemfényű, speciális alkibázisú színes zománccfesték

Selyemfényű, kül-és beltéri zománcozási munkákhoz, a megfelelően előkészített, alapozott alappfelületekre, mint pl. fára, préselt fa építőipari lemezekre, kemény PVC-re, színesfémekre és fémekre.

## Termékinformációk


- Magas éltakaró képesség és jó fedőerő
- Felülete ütésálló
- Minden felületen nagyon jól, egyenletesen terül
- Időjárásálló és fényálló / fényét tartósan megtartja
- Poliuretánnal (PU) erősítve



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** Weiß, RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5014 Taubenblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 8014 Sepiabraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9002 Grauweiß, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Craualuminium, 1111 Perlweiß

## LUCITE® 126 SatinColor



## Vizes hígítású, selyemfényű, speciális poliuretán kötőanyag-kombinációs zománccfesték

Selyemfényű zománccfesték új-és felújítandó felületek bevonására. A megfelelő alappfelület-előkészítés és alapozás után kemény PVC-re, színes fémekre, fára és préselt fa építőipari lapokra alkalmazható.

A LUCITE® 126 SatinColor kül-és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

## Termékinformációk

- Optimális fedőképesség
- Kiváló felületi terülőképesség
- Tisztítható és kézizzadás álló
- Nem sárgul ki és nem fakul
- UV - és időjárásálló



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári szín:** Weiß / fehér

## LUCITE® 128 GlossColor



## Vízzel hígítható, poliuretán bázisú fényes zománcfesték

Fényes zománcozási munkákhoz, kétrétegű fedőréteggel széleskörű felhasználhatósággal ajtókra, ablakokra, garázkapukra, ereszcatornákra, korlátokra, préselt faipari anyagokra, esőejtő vezetékekre, ragaljakra, fémre és színes fémekre. Köztes- és fedőrétege előtt az alapfelületet megfelelő alapozóval kell bevonni.

LUCITE® 128 GlossColor kül- és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

## Termékinformációk

- Fényes felületi megjelenés
- Optimális fedőképesség
- Kiváló terülőképesség
- Felülete jól tisztítható és kézizzadás álló
- Színtartó, nem fakul és nem sárgul ki



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszereles     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | fényes         | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | fényes         | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 129 HighGloss



## Magasfényű, oldószeres, alkidbázisú fehér és színes zománcfesték.

Magasfényű zománcozási munkákhoz, kétrétegű fedőréteggel széleskörű felhasználhatósággal kül- és beltérben. egyaránt. Ajtókra, ablakokra, garázkapukra, ereszcatornákra, korlátokra, préselt faipari anyagokra, esőejtő vezetékekre, ragaljakra, fémre és színes fémekre alkalmazható. Köztes- és fedőrétege előtt az alapfelületet megfelelő alapozóval kell bevonni.

## Termékinformációk


- Kifeszülő, sík, különösen fényes felületet képez
- Filmje kemény és ellenálló, robusztus (ütés- és karcállós)
- Színes fűtőtestek festésére, ideális megoldás
- Magas fedőképességű és jó éltakaró képességű
- Filmje extrém magas időjárásállóságú



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszereles     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | magasfényű     | 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | magasfényű     | 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári színek: Weiß / fehér, RAL 1021 Rapsgebl, RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 5014 Taubenblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 8014 Sepiabraun, RAL 8017 Schokoladenbraun, RAL 9005 Tiefschwarz

## LUCITE® 121 All-Top Matt


**Matt fényű, diffúzióképes, aromamentes oldószeres 2 rétegű, szilikonnal modifikált alkidgyantás zománcfesték**

Matt fényű szellőzőképes zománcfesték csaknem minden kül-és beltéri alapfelületre, mint pl. ablakra, ajtóra, garázkapura, esőcsatornára- és esőejtő vezetékekre, korlátokra, préselt faipari anyagokra és ragaljakra stb.

2 rétegű zománcfesték a fent említett aljzatok alapozására és zománcozására a megfelelő tapadásvizsgálat és felületelőkezelés után.

Horganyzott-, réz-, vas-, acél-, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez) és porszórással festett felületekre előzetesen a megfelelő alapozót kell alkalmazni.

**Termékinformációk**


- Kétrétegű zománcfesték közvetlen tapadóképeséggel, hordozóképes felületekre
- Gyorsan, egyszerűen felhordható
- Magas színtartósságú és időjárásálló
- Kiváló fedőképesség és jó éltakaró képesség
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß

## LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin



**Selyemfényű, diffúzióképes, vízzel hígítható, magas fedőképességű szinte minden felületre tapadó Allround alapozó - és fedőzománc is egyben**

Inteligens egyfazekas bevonat, magas minőségű zománcozási munkákhoz, fára, préselt faipari anyagokra, kemény PVC-re, alumíniumra, horganyzott és egyéb felületekre. Két rétegű alkalmazása esetén pl. régi bevonatoknál nincs szükség külön alapozóra. Szinte minden építőipari alapfelületen használható.

Kültéri épületszerkezetek esetén pl.: ragaljak, homlokzati burkolatok, ablakok, ajtók, korlátok, esőcsatorna- és ejtővezeték, garázkapuk stb. festésére.

Beltéri épületszerkezetek esetén pl.: beltéri ajtók, ablakok, fal- és mennyezeti panelek, stukkó profilok és szegélylécek stb. festésére.

A LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin kül-és beltéri munkákhoz ideális megoldást kínál.

## Termékinformációk


- 2 rétegű rendszer, közvetlen alapfelületi tapadással
- Magas nedves rétegvastagsága miatt 200 µm -ig nem folyik meg egy munkamenetben
- Kiemelkedő terülő - és magas éltakaró képesség
- Alapozás nélküli közvetlen tapadás alumínium, horganyzott és számtalan más alapfelületen
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | selyemfényű    | 140 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 140 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 123 All-Top Satin



**Selyemfényű, páraáteresztő, aromamentes oldószeres, szilikonnal modifikált alkidgyantás 2 rétegű zománcfesték**

Selyemfényű, szellőzőképes zománcfesték, csaknem minden kül-és beltéri alapfelületre mint pl. ablakra, ajtóra, garázkapura, esőcsatornára és ejtővezetékre, korlátokra, préselt faipari anyagokra és ragaljakra stb.

2 rétegű zománcbevonat a fent említett aljzatok alapozására és zománcozására a megfelelő tapadásvizsgálat és felületelőkezelés után.

Horganyzott-, réz-, vas-, acél-, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez) és porszórással festett felületekre előzetesen a megfelelő alapozót kell alkalmazni.

## Termékinformációk


- Kétrétegű zománcfesték közvetlen tapadóképességgel, hordozóképes felületekre
- Gyorsan, egyszerűen felhordható
- Magas színtartósságú és időjárásálló
- Kiváló fedőképesség és jó éltakaró képesség
- A fában lévő színezőanyagok (pl. csersavak) ellen szigetel és egyúttal szellőzőképes bevonatot biztosít



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | selyemfényű    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

**Teherbíró, selyemfényű, speciális 1K poliuretán zománcfesték.**

Karcálló színezhető zománcfesték nagy mechanikai igénybevételnek kitett alzatok bevonására. Ideálisan alkalmas intenzíven használt helyiségek és felületek zománcozására, pl. óvodák, iskolák, konyhák, kórházak és idősotthonok esetében. Filmje zárt és tömör, így jó ellenállást biztosít a szokásos háztartási tisztítószerrel, valamint a vizes fertőtlenítőszerrel szemben, és ellenáll a szennyeződéseknek, a zsírnak és a kézizzadságnak is. A LUCITE® 124 1K-PU Color Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

**Termékinformációk**

- Kiemelkedő felületi keménység és jelentősen csökkentett karcolásos-bemattulás
- Jó ellenállóképesség a háztartásban használatos tisztító és fertőtlenítőszerrel szemben
- Magas fokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Kézizzadás álló, így különösen ideális bútorok, ajtók, ablakok, korlátok stb. bevonására
- Fény-, szín- és UV-stabil, fehér színét hosszantartóan megőrzi, nem sárgul



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér                                   | selyemfényű    | 130 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 130 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 127 XtraFixx

**Gyorsan száradó, selyemfényű aromamentes PU -alkidgyantás zománcfesték**

Selyemfényű alapozó-és záróréteggént kül-és beltéri felhasználásra alkalmas.

Egy nap alatt 2 rétegben is felhordható.

Kiemelkedően, közvetlenül képes megtapadni különféle alapfelületeken mint pl. alumíniumon, fa felületeken, préselt fa építőipari lemezekon, régi festékbevonatokon és kemény PVC-n.

Fém- és színesfém felületeket előzetesen megfelelően elő kell készíteni és megfelelő alapozót kell használni.

**Termékinformációk**

- Különösen gyorsan szárad, kb. 3,5 óra után porszárz
- 5 óra után átfesthető
- 2 rétegben 1 nap alatt felhordható
- 2 rétegtől zománc, közvetlen tapadással a hordozóképes alapfelületekre
- Hosszú ideig ecsetelhető, nagyon jól terül, tökéletesen sík felületet képez




| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Gyári fehér | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

RAL, NCS vagy más a kereskedelemben ismert színkártya szerint színezve a Dörken gyári színkeverési szolgáltatásában színezhető



## LUCITE® 140 Airless Filler



**Univerzális, vízzel hígítható Airless alapozó- és köztes bevonat. Ideálisan alkalmas sík és strukturált felületek szórására.**

Nagy felületek, például mennyezeti és oldalfal panelek gyors és hatékony alapozásához, ideális nagyszámú ajtó, ajtókeret alapozó festéséhez. Fa felületeken és préselt faipari lemezek minden vízzel hígítható és és aromamentes zománcfestékkel átfesthető. Fentiek mellett alkalmas fémeken, színesfémeken, műanyagokon és régi bevonatokon a megfelelő alapozás, előkezelés után.

## Termékinformációk

- Kiemelkedően nagy nedves rétegvastagság, 400 µm-i nem folyik meg
- A felületet kitszerűen kitölti és kiválóan kirúgja magát
- Pontos és gyors használat
- Nagyon jó fedőképességű
- Nagyon jól csiszolható és az alapfelülethez jól tapad



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés  | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| Cyári fehér | matt           | 220 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |

**Gyári szín** Weiß (fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

## LUCITE® 142 Airless Satin



**Vízzel hígítható, selyemfényű Airless zománc, szórásra fejlesztve**

Ideális az igényes, gyors és hatékony zománcozási munkákhoz, nagy darabszámú felületek esetén (pl. ajtók, ajtókeretek, térelválasztók stb.), a LUCITE® 140 Airless Filler szórható töltő-alapozóval kombinálva. Megfelelő alapozás után fémeken, színesfémeken, műanyag felületeken és régi bevonatokon is használható. Magas stabilitásának köszönhetően lenyűgöző fedőképességű már egyetlen szórási réteg után (300 µm-ig nem folyik meg). A LUCITE® 142 Airless Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

## Termékinformációk

- Kiváló lefutási tulajdonságok, jól terül
- Optimális fedőképesség és nagyon jó éltakaró képesség
- Különösen nagy időmegtakarítás a gépi Airless szórási használat miatt
- A háztartásokban előforduló tisztítószereknek ellenáll
- Kiemelkedően nagy nedves rétegvastagság, 300 µm-ig nem folyik meg



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés  | DB     |
|---|----------------|-----------------------|-------------|--------|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 220 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 220 ml/m <sup>2</sup> | 5 L<br>12 L | 1<br>1 |

**Gyári szín:** Weiß / fehér

## LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin



**Selyemfényű, vizes bázisú, magas fedőképességű széles körben alkalmazható önmagát alapozó Allround zománcfesték. HVLP, XVLP & Airless szórási anyagfelvitelre fejleszteve.**

Intelligens egyfazekas bevonat, magas minőségű zománcozási munkákhoz, fára, préselt faipari anyagokra, kemény PVC-re, alumíniumra, horganyzott és egyéb felületekre. Két rétegű alkalmazása esetén pl. régi bevonatoknál nincs szükség külön alapozóra. Szinte minden építőipari alapfelületen használható.

Kültéri épületszerkezetek esetén pl.: ragaljak, homlokzati burkolatok, ablakok, ajtók, korlátok, esőcsatorna- és ejtővezeték, garázkapuk stb. festésére.

Beltéri épületszerkezetek esetén pl.: beltéri ajtók, ablakok, fal- és mennyezeti panelek, stukkó profilok és szegélylécek stb. festésére.

LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin kül-és beltéri munkákhoz is ideális megoldást kínál.

**Termékinformációk**


- Közvetlenül megtapad elektroforetikus / KTL eljárással alapozott acélszerkezeteken (pl. HÖRMANN)
- Magas nedves rétegvastagság: 200 µm -ig nem folyik meg egy rétegben
- Kiváló területképesség, magas éltakaró - képesség
- Közvetlen tapadás, alapozás nélkül alumíniumra, horganyzott felületre és számtalan más alapfelületre
- Kiváló UV-és időjárásállóság



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári fehér                                   | selyemfényű    | 150 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 150 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 L      | 6  |

**Gyári szín:** Weiß ( fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként , a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

## LUCITE® 152 Wetterschutz



**Szigetelő hatású, selyemfényű, speciális akrilát bázisú, vizes hígítású zománcfesték. Egy fazekas, önmagát alapozó kül-és beltéri bevonat.**

Selyemfényű, vízzel hígítható, időjárásálló speciális védőbevonat minden korlátozottan mérettartó fa szerkezetre mint pl. ragaljakra, homlokzati fa burkolatokra, fa erkélyekre, kerítésekre, zsalura, redőnyökre, gerendákra, valamint mérettartó fa szerkezetekre mint pl. ablakokra és külső ajtókra. Az épületek homlokzatán előforduló horganyzott és alumínium felületek festésére is alkalmas mint pl. ereszcsonnára és esőejtő vezetésekre. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható.

## Termékinformációk


- Korai esőnek ellenálló & kiegészítő védelemmel az emulgálószeres kimosódása ellen
- A fában lévő színezőanyagok kimosódása ellen szigetelő hatása van, nem kell külön alapozó
- Egyfazekas rendszer, alapozó és záróréteg is egyben - önmagát alapozza
- Felülete nem blokkosodik, nem tapad össze, diffúzióképes, UV stabil & időjárásálló
- Közvetlenül, alapozás nélkül tapad alumíniumra és horganyzott felületekre (pl.ereszcsonnára)




| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 130 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 130 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 12 L       | 1  |

**Cyári színek:** Weiß/ fehér, 1000 T weiß, 1021 T schwarz, 1031 T schwedenrot, 1055 T schwedenblau, 1063 T schwedengrün, 1065 T moosgrün, 1089 T dunkelbraun  
**Cyári színek csak 2,5 L-es kiszerezésben!**

## Cyári színek színválasztéka



1000 T  
weiß  
1 L / 2,5 L, 12 L



1021 T  
schwarz



1031 T  
schwedenrot




1055 T  
schwedenblau



1063 T  
schwedengrün




1065 T  
moosgrün



1089 T  
dunkelbraun

Cyári színek csak 2,5 l-es kiszerezésben kaphatóak.

## LUCITE® 154 IsoLack Satin



Vizes hígítású kationos kötőanyagbázisú alapozó-és záró zománcbevonat egyben. Különösen jó izoláló-szigetelőhatás a fafelületből nedvesség hatására kioldódó színezőanyagok ellen. Izolálja a korom-és nikotinnal szennyezett fafelületeket.

Szigetelő alapozó és fedőréteg a legkülönbözőbb fa felületekre, például farostlemezre, MDF-lapokra, OSB-lapokra, csiszolt régi bevonatokra, méretstabil faburkolatokra és aljzatokra. Kiváló szigetelő és blokkoló hatású a fában lévő vízzel oldható színezőanyagok ellen, különösen olyan fafajtákon, mint a tölgy, mahagóni, meranti, lucfenyő, stb. (lásd BFS - 18. adatlapot). Közvetett, mechanikai terhelésnek kitett fa szerkezeti elemeken, mint pl. mennyezeten/ falfelületeken vagy lábazatokon használható. Nagyon jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik korommal és nikotinnal szennyezett fa felületeken is. A LUCITE® 154 IsoLack Satin ideálisan alkalmas bel- és kültéri felhasználásra.

## Termékinformációk

- Nagyon jó szigetelő-blokkoló képesség
- 1 fazekas, önmagát alapozó zománc + a fában lévő színezőanyagok ellen is védelmet nyújt = nem kell anyagot váltani
- Magas fedőképesség és stabil, nem folyós rétegvastagság a biztos éltakaró-képesség érdekében
- Kiváló tapadás
- Jó felületi ellenállás a külső behatások ellen

| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés             | DB          |
|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Gyári fehér | selyemfényű    | 140 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L<br>12 L | 6<br>4<br>1 |

Gyári szín: Weiß (fehér) / A gyári fehér szín MIX bázisként, a receptek szerint pasztell színek előállítására használható

## LUCITE® 163 Venti 3in1



**Szellőzőképes, selyemfényű ablakzománc festetlen-és régen festett felújítandó fa ablakokra, préselt faipari lapokra.**

Selyemfényű zománcfesték fa- és préselt faipari lapokra mint pl. ablakok, vagy ragaljak festésére.

A megfelelő felület-előkezelés után fa ablakok alapozó-, köztés- és zárórétege is egyben.

Bel-és kültérben is használható.

## Termékinformációk


- Kiemelkedő időjárásállóság és felületvédelem
- Jó diffúzióképessége miatt képes a fafelület nedvességét szabályozni
- Nagyon jó színtartósság és UV - ellenállóképesség
- Magas éltakaró képesség és jó fedőerő
- Gyorsan felhordható és filmje kiválóan terül



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér                                   | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua



**Vízzel hígítható, selyemfényű zománcfesték. Szellőzőképes, így ideális alkalmazható ablakokhoz és ajtókhöz, alapozó-, közbenső- és fedőfestékréteg is egyben.**

Kiemelkedően időjárásálló 3:1 -rendszer ablakok festésére. Alapozó-, köztés- és záróréteg is egyben. Ideálisan alkalmas egyéb mérettartó- és korlátozottan mérettartó épületszerkezetek festésére is, mint pl. tető ragaljakra, homlokzati fa burkolatokra, fa korlátokra, ablakzalura és fa gerendákra. Horganyzott, vagy alumínium felületek, mint pl. esőejtő vezetékek, ereszcatornák festésére is alkalmas.

LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua bel-és kültérben is ideálisan használható.

## Termékinformációk

- 3:1 - rendszer, alapozó-, köztés- és záróréteg is egyben
- Blokkosodás álló (ideális ablakok, ajtók festésére)
- Magas időjárás-állóságú & nem sárgul
- Szellőzőképessége miatt nyílt páradiffúziós tulajdonságú
- Magas fedőképességű és nagy vastagságban sem folyik meg, így kiváló éltakaró-képességgel rendelkezik



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér | selyemfényű    | 130 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 156 PU-Clear Satin




Vizes bázisú, selymfényű szintelen, áttetsző felület erősítő- és parkett PU lakk.

Áttetsző lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható fal- és mennyezeti felületekre, fa járófelületre, ajtókra, bútorokra, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábatatok védelmére. LUCITE® 156 PU-Clear Satin bel- és kültérben is ideálisan használható.

## Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerrel- és fertőtlenítőszerrel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható



| Típus        | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés | DB |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Transzparens | selymfényű     | 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|              |                |                             | 2,5 L      | 6  |
|              |                |                             | 5 L        | 4  |

Gyári szín: Transzparens

## LUCITE® 158 PU-Clear Gloss



Vizes bázisú, magasfényű szintelen, áttetsző felület erősítő- és parkett PU lakk.

Áttetsző lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható fal- és mennyezeti felületekre, fa járófelületre, ajtókra, bútorokra, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábatatok védelmére. LUCITE® 158 PU-Clear Gloss bel- és kültérben is ideálisan használható.


## Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerrel- és fertőtlenítőszerrel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható



| Típus        | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés | DB |
|--------------|----------------|-----------------------------|------------|----|
| Transzparens | fényes         | 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|              |                |                             | 2,5 L      | 6  |

Gyári szín: Transzparens

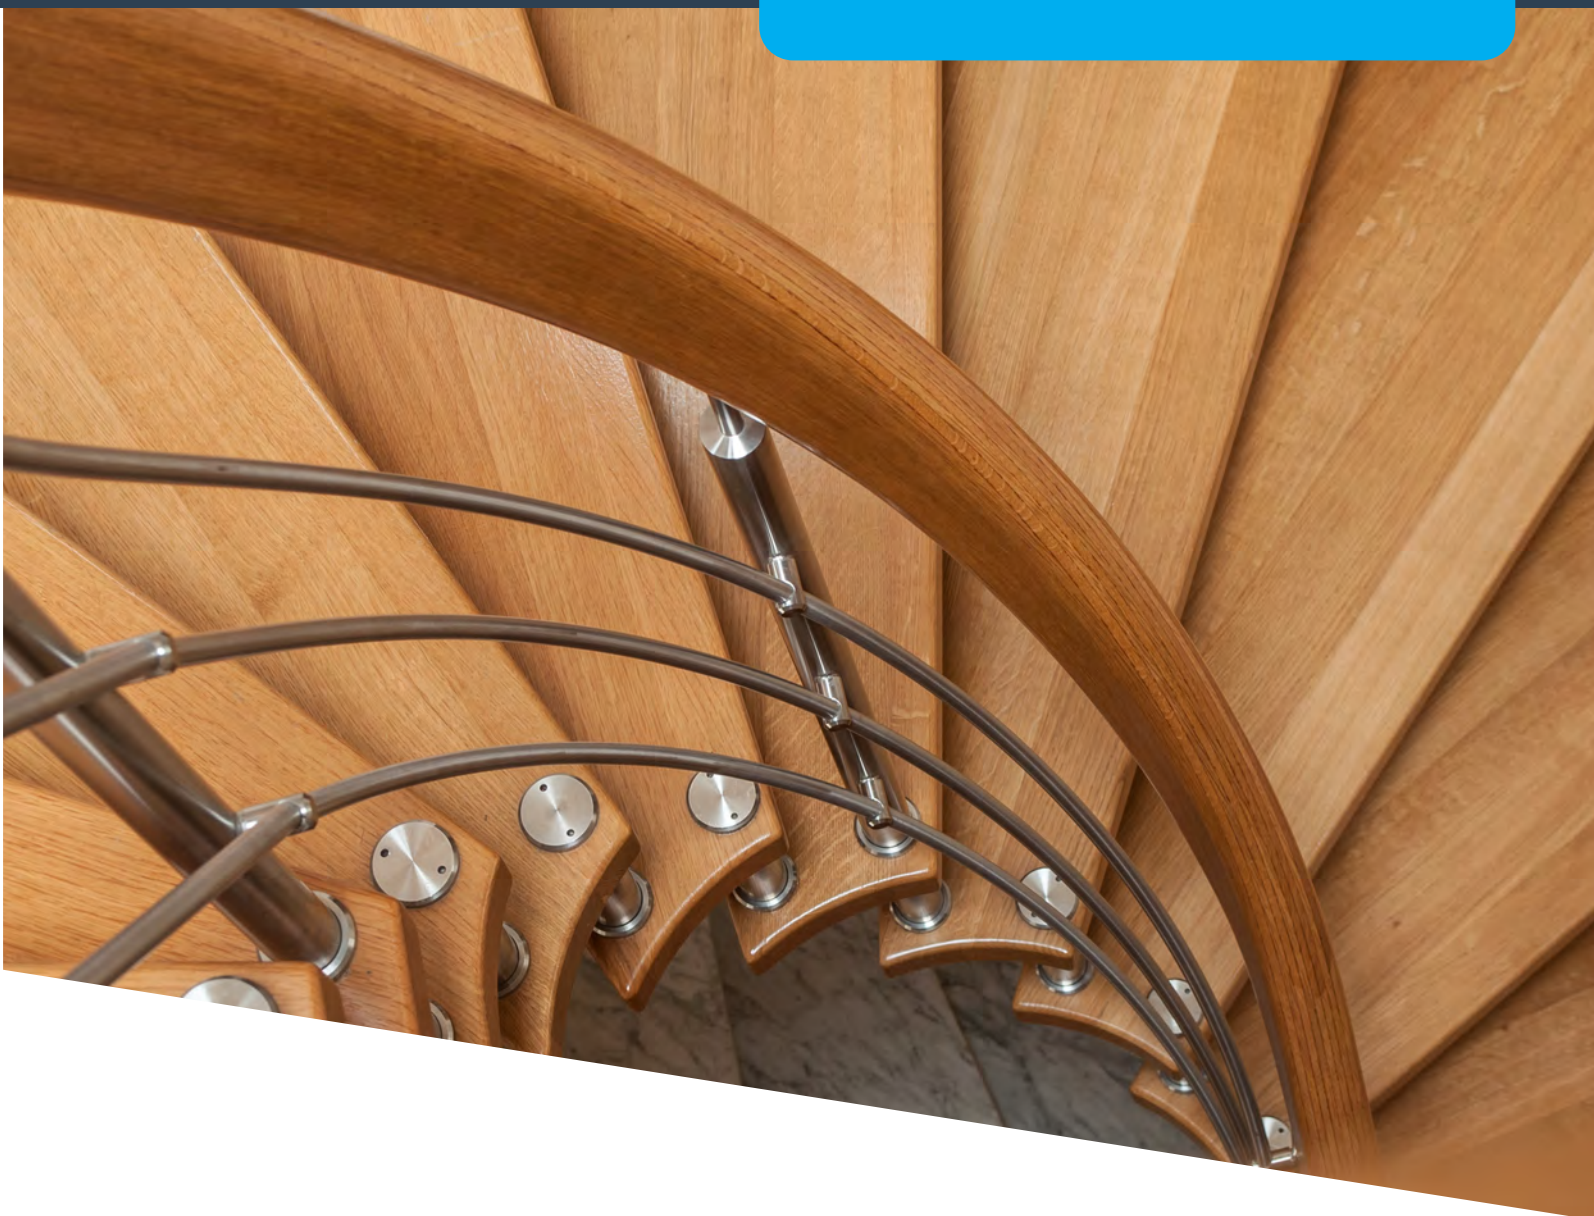

## LUCITE® 196 2K-PU Clear Satin



### Vizes bázisú, selymfényű 2K PU színtelen lakk

Áttetsző 2K PU lakk kemény PU filmmel és felületvédő tulajdonságokkal. Optimálisan alkalmazható erősen igénybevett fa járófelületekre, fafelületekre, ajtókra, bútorokra, nyilvános épületek folyosóira, üzletekben és egyéb beltéri préselt faanyagokra. Különösen jól alkalmazható falra és mennyezetre, lambériára, mosogató- és főzőlapok környékén, parketták és fali lábatatok védelmére.

LUCITE® 196 2K-PU-Clear Satin beltében, ideálisan használható.

### Termékinformációk

- Kiváló felületi keménység és különösen nagy karcállóság
- Jó ellenállóképesség háztartási tisztítószerrel- és fertőtlenítőszerrel szemben
- Magasfokú védelem a nagy igénybevételnek kitett és gyorsan kopó felületekhez
- Transzparens és sárgulásmentes
- Gyorsan és könnyen felhordható

| Típus        | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés                      | DB |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|----|
| Transzparens | selymfényű     | 130 ml/m <sup>2</sup> | 2,25 L alaplakk+<br>0,25 L edző | 1  |
|              |                |                       | 4,5 L alaplakk +<br>0,25 L edző | 1  |

Gyári szín: Transzparens

## LUCITE® 160 MetallicColor



## Vizes bázisú, selyemmatt fényű, fémpigmenteket tartalmazó effektzománc

Effekt zománcfesték épületszerkezetek és alapfelületek érték növelésére. Egyfazekas rendszer, alapozó- és záróréteggént is alkalmazható. Közvetlenül megtapad fa felületen, préselt fa építőipari lapokon, kemény PVC-n. Acél és horganyzott acél felületeken megfelelő felületelőkészítés szükséges. Megfelelő alapozó használatával vizes- és oldószeres zománcokra, valamint a régi akril- és alkidgyantás bázisú bevonatokra is felhordható.

LUCITE® 160 MetallicColor bel- és kültérben is ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk

- Fémesen csillogó-Effektzománc/ DB -színekben is színezhető (Német Vasút szabványszínei)
- Jó tapadás a korábban megjelölt felületekre
- Megakadályozza az un. villámrozsda kialakulását
- Nagyon jó fedőképesség
- Blokkosodásálló, felülete nem tapad össze



| Típus  | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|--|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Base RAL9006                                       | selyemmatt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |
| ca. RAL 9006 - minden színárnyalat ebből keverhető | selyemmatt     | 145 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Lehetséges színek:** minden DB-szín, ca. RAL 9007 Crau-Aluminium, Silber 001, Altkupfer 008, Anthrazit 009



## LUCITE® MetallicColor színválasztéka



RAL 9006




RAL 9007




Silber 001




Altkupfer 008




Anthrazit 009



DB 301




DB 310



DB 501




DB 502




DB 503




DB 510




DB 601




DB 602




DB 603



DB 610




DB 701



DB 702



DB 703



DB 704




## LUCITE® 161 MetalProtect


**Színes, selyemfényű, oldószeres egyfazekas, speciális akrilbázisú zománcfesték**

Magas viszkozitású, selyemfényű, oldószeres vastagrétegű zománcfesték bel- és kültéri használatra, aktív és dekoratív korrózióvédelemként. Alkalmos acélra, horganyzott acélra és alumíniumra csővezetékek, kapaszkodók, korlátok, csarnokszerkezetek, hidak, tetők, mennyezetburkolatok, rácsos fém tartószerkezetek, oszlopok bevonására. Felújító bevonatként régi festékbevonatokra, pl. régi vastagrétegű festékekre, Coil-Coating (gyárilag festett trapézlemez) bevonatokra, iparilag festett fémlemezfelületekre alkalmazható. Fentiek mellett, kiváló tapadási tulajdonságai miatt kemény PVC-re is felhordható.

**Termékinformációk**


- Kiemelkedő tapadóképesség horganyzott felületekre, rézre, alumíniumra és kemény PVC-re
- Vastagrétegű, aktív, kiemelkedően tartós korrózióvédelem a pehely formájú töltőanyagoknak köszönhetően
- Egyfazekas rendszer: alapozó-, köztes- és záróréteg is egyben
- Gyorsan szárad: 4-5 óra után felülete érinthető
- Magas fedőképességű és nagyon jó éltakaró képességű, az éleken is megtartja vastagságát



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|---|----------------|-----------------------|------------|----|
| Gyári színek                                  | selyemfényű    | 180 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 10 L       | 1  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selyemfényű    | 180 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |
|   |                |                       | 2,5 L      | 6  |
|   |                |                       | 10 L       | 1  |

**Gyári színek:** Weiß / fehér, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, DB 701, DB 702, DB 703

## Gyári színek



Weiß



RAL 9006




RAL 9007



DB 701




DB 702



DB 703

## LUCITE® 162 Blackboard Color



## Selyemmatt fényű, univerzális iskolatábla festék

Iskolatábla festék pl. osztálytermi táblák, árkináló táblák vagy pingpong asztal festésére. Ideálisan alkalmazható privát lakókörnyezetben pl. gyermekszobák, konyhák felületeire, valamint kereskedelmi helyiségekbe pl. pékségek, éttermek, óvodák és egyéb hasonló felületek bevonataként.

LUCITE® 162 Schultafel-Lack bel-és kültéri felületek festésére ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk

- Egyszerű és gyors felhordás
- A kereskedelemben kapható krétákkal használható / az Edding -Kreidmarker fehér 4096 krétára bevizsgálva
- Gyakori tisztításnak megfelelő, ellenálló
- Felhordásra kész
- Cseppenésmentes / enyhén tixotróp

| Típus      | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés | DB |
|------------|----------------|-----------------------|------------|----|
| Cyári szín | selyemfényű    | 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L      | 6  |

Gyári szín: Schwarz / fekete



## LUCITE® 165 Therm AF


**Magasfényű, speciális alkidbázisú aromamentes oldószeres radiátorzománc.**

Megfelelő felület-előkezelés után köztes- és zárórteggént alkalmazható a fényes felületek elérése érdekében. Alkalmazható csővezetékek, festésére, valamint gőz- és melegvízes fűtési rendszerek radiátorainak festésére.

**Termékinformációk**


- Gőz- és melegvízes radiátorok zománcozására
- Magas fehérségű
- 120 °C-ig sárgulásmentes
- Magas fedőképességű, felületkitöltő és jól terül
- Gyorsan szárad



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér | fényes         | 110 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 166 ThermGloss


**Vízes hígítású, fényes radiátorzománc**

Radiátorok és fűtőcsövek felújításához és festéséhez. Szagtalan és nem sárguló zománcfesték a jól tisztítható felületek eléréséhez.

LUCITE® 166 ThermGloss beltéri felületekre ideálisan alkalmazható.

**Termékinformációk**

- Gőz- és melegvízes radiátorok zománcozásra, 120°C-ig hőálló
- Gátolja a rozsdás kivérzéseket (rozsdagátló, aktív rozsdavédelem nélkül)
- Magas fedőerő, vastagon felhordva sem folyik meg, kiváló éltakaró képességű
- Sárgulásmentes, nagyon jól terül
- Környezetbarát, VOC és SVOC mentes



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés     | DB     |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| Cyári fehér | fényes         | 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 190 2K Epoxy Primer



Vízzel hígítható, 2 komponenses univerzális alapozó merev, nem szívóképes alapfelületekre.

Kiváló minőségű 2K tapadást biztosító alapozó a "nulla" nedvszívású, zárt pórusú alapfelületekre mint pl. poliészter, resopal, csempe, üveg, mázas cserép, vas, acél, horganyzott alapfelületekre, horgany, régi poliuretán-, poliészter- és epoxigyantás-, porszórt bevonatokra, glassal-ra, PVC-re és Coil-Coating aljzatokra. Általában az anyagfelvitel előtt a DIN EN ISO 2409 szerinti rácsbevágásos tapadási vizsgálatot kell készíteni.

A LUCITE® 190 2K Epoxy Primer alapozóként bel-és kültéri felületekre ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk


- Kiemelkedő tapadóerő, zárt pórusú, nem nedvszívó alapfelületeken
- Aktív korrózióvédelem
- Univerzálisan alkalmas oldószeres és vizes zománcfestékek alá
- A rá felhordott festéknek kiváló terülőképességet biztosít
- Gyors felületi kikeményedés, korábban átfesthető



| Típus       | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés                    | DB |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----|
| Gyári fehér | matt           | 120 ml/m <sup>2</sup> | 0,51 l Alaplakk + 0,49 l Edző | 6  |
|             |                |                       | 1,02 l Alaplakk + 0,98 l Edző | 6  |
|             |                |                       | 2,30 l Alaplakk+ 2,20 l Edző  | 6  |



## LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt



Vízzel hígítható, matt fényű 2K poliuretán (PU) zománccfesték, az erős mechanikai -és kémiai terhelésnek kitett felületekre.

Dekoratív és karcálló 2-komponensű poliuretán (PU) színezhető zománccfesték nagy mechanikai terhelésnek kitett aljakatok bevonására. Optimálisan alkalmas intenzíven igénybevett alkalmazási területekre mint pl. óvodák, iskolák, konyhák, hűtőházak, raktárak, gasztronómia területén, privát uszodáknál, kórházakban és ápolóházakban. Nagy szilárdságú és zárt pórusú felülete kiváló ellenálló - képességről gondoskodik a háztartási tisztítószerekkel, valamint a vizes és az alkoholos fertőtlenítőszerrel szemben és különösen ellenálló a szennyeződések, zsír - és kézizzadság ellen is. LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt bel-és kültéri felületeken is ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi keménységű és védelmet biztosít a mechanikai terhelésekkel szemben
- Nagyon jó tisztítószert- és fertőtlenítőszer-ellenálló képesség
- Alapozás nélkül, közvetlen megtapad kemény PVC-n (pl. műanyag ablakokon és ajtókon)
- Dekontaminálható - felülete radioaktív szennyeződésektől mentesíthető - egészségügyi intézményekben pl. csempefelületek felújításánál is alkalmazható (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Kézizzadás - és vegyszerálló



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés                    | DB |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|----|
| Gyári fehér                                   | matt           | 140 ml/m <sup>2</sup> | 0,90 l alaplakk + 0,10 l edző | 6  |
|   |                |                       | 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző | 6  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | matt           | 140 ml/m <sup>2</sup> | 0,90 l alaplakk+ 0,10 l edző  | 6  |
|   |                |                       | 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző | 6  |

Gyári szín: Weiß / fehér

## LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin



Vízzel hígítható, selymfényű 2K poliuretán (PU) zománccfesték, az erős mechanikai -és kémiai terhelésnek kitett felületekre.

Termékkarakterizáció és felhasználási terület a fenti 192 2K-PUR Xtrem Matt zománccfestéknél leírtak szerint.

LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin bel-és kültéri felületeken is ideálisan alkalmazható.

## Termékinformációk

- Kiemelkedő felületi keménységű és védelmet biztosít a mechanikai terhelésekkel szemben
- Nagyon jó tisztítószert- és fertőtlenítőszer-ellenálló képesség
- Alapozás nélkül, közvetlen megtapad kemény PVC-n (pl. műanyag ablakokon és ajtókon)
- Dekontaminálható - felülete radioaktív szennyeződésektől mentesíthető - egészségügyi intézményekben pl. csempefelületek felújításánál is alkalmazható (Minőségi Tanusítvánnyal)
- Járófelületek festésére is alkalmazható (a megfelelő felület - előkezelés után)



| Típus   | Fényességi fok | Anyagszükséglet       | Kiszerezés                    | DB |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|----|
| Gyári fehér                                   | selymfényű     | 140 ml/m <sup>2</sup> | 0,90 l alaplakk + 0,10 l edző | 6  |
|   |                |                       | 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző | 6  |
| Mix-Base 0 Transparent<br>Mix-Base 3 Vollweiß | selymfényű     | 140 ml/m <sup>2</sup> | 0,90 l alaplakk + 0,10 l edző | 6  |
|   |                |                       | 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző | 6  |
|   |                |                       | 10 l alaplakk+ 1,11 l edző    | 1  |

Gyári szín: Weiß / fehér

| Színszám :      | A szín neve :  | 129 HighGloss | 125 Samtcolor | 161 MetalProtect | 111 Allprimer |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                 | weiß           | •             | •             | •                | •             |
| <b>1110</b>     | perlweiß       | —             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 1015</b> | hellelfenb.    | —             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 1021</b> | rapsgelb       | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 2004</b> | reinorange     | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 3000</b> | feuerrot       | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 3009</b> | oxidrot        | —             | —             | —                | •             |
| <b>RAL 5010</b> | enzianblau     | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 5012</b> | lichtblau      | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 5014</b> | taubenblau     | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 6002</b> | laubgrün       | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 6005</b> | moosgrün       | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 6011</b> | resedagrün     | •             | •             | —                | •             |
| <b>RAL 7001</b> | silbergrau     | •             | •             | —                | •             |
| <b>RAL 7016</b> | anthrazitgrau  | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 7032</b> | kieselgrau     | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 7035</b> | lichtgrau      | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 8011</b> | nussbraun      | —             | •             | —                | •             |
| <b>RAL 8014</b> | sepiabraun     | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 8017</b> | schokoladenbr. | •             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 9001</b> | cremeweiß      | —             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 9002</b> | grauweiß       | —             | •             | —                | —             |
| <b>RAL 9005</b> | tiefschwarz    | •             | •             | —                | •             |
| <b>RAL 9006</b> | weißaluminium  | —             | •             | •                | —             |
| <b>RAL 9007</b> | graualuminium  | —             | •             | •                | —             |
| <b>DB 701</b>   | —              | —             | —             | •                | —             |
| <b>DB 702</b>   | —              | —             | —             | •                | —             |
| <b>DB 703</b>   | —              | —             | —             | •                | —             |

# COVER UP: VILÁGOS BÉZS - EGYSZERŰ PROBLÉMAMEGOLDÁSKÉNT

## Egy speciális alapozó színárnyalat a záróréteg optimális fedőképességéhez

### A festékipar általános problémája:

**A csökkent fedőképességű szerves pigmentek magas bevonatköltségeket okoznak.**

Különösen a vörös, sárga, magenta és ibolyakék tartományba tartozó színeknél a festékek fedőképessége korlátokba ütközik. Ezeket a színeket gyakran akár négyszer is át kell festeni, a megfelelő fedőképesség elérése érdekében.

### Régimódi festési gyakorlat:

A régi, jól ismert módszer szerint fehér, vagy szürke színűre színezik az alapozót, hogy megfelelő fedőképessége legyen az alaprétegnek. Más gyártók a záróréteg pigmentjeit ajánlják az alapozóba keverve. Azonban ezek a "színt a színbe" színezési megoldások nem mindig járnak sikerrel, nem elegendők.

Alkalmazástechnikai kísérleteink azt igazolják, hogy a **világos bézs Cover Up** speciális színárnyalatunk a vizes- és oldószeres festékeknel is a legjobb és legbiztonságosabb alap - fedőképességet biztosítja a kritikus vörös, sárga, zöld és ibolyakék zománc színekhez.

- » A lehető legnagyobb fedőképesség
- » Javított színéllesség
- » Egyenletes felületi kép
- » A festési munkákat leegyszerűsíti
- » Egy munkamenettel kevesebb:
- » Ezzel időt és anyagot takaríthatunk meg



# AZ ÚJ LUCITE®-PORTFOLIO

FAVÉDELEM ÉS FANEMESÍTÉS PROFI MINŐSÉGBEN



A DELTA® Woodprotection közismert oldószeres és vízes bázisú lazúrainak, a jövőben kiegészítik a LUCITE® termékcsaládot.

- » Természetes fa megjelenés
- » Kiemelkedően áttetsző lazúrok
- » Színezés a lazúr színkártyák szerint, vagy egyedi színekben

A megelőző védelmet nyújtó biocid-tartalmú faanyagvédő termékek mellett a LUCITE® három különböző típusú, professzionális minőségű lazúrt kínál, amelyek a lehető legjobb védelmet garantálnak minden alkalmazási területre.



# ÉPÜLETSZERKEZETEKNEK MEGFELELŐ KOMPAKT LAZÚRVÁLASZTÉK

## LUCITE® impregnáló lazúrok kémiai faanyagvédő szerrel

A kémiai faanyagvédelem célja a fát támadó organizmusok (kékfolt vagy korhadás) általi fertőzés megelőzése. Az engedélyekkel rendelkező hatóanyagokat tartalmazó modern LUCITE® impregnálóink - szintelen alapozók vagy nemes fa színekben megjelenő vékonyrétegű lazúrok - így megbízhatóan lehetővé teszik a kültéri fa épületszerkezetek értékének megőrzését.

### LUCITE® Középvastag lazúrok (20 - 60µm)

Telíti a fát, és vékony felületi réteget képeznek. Védőmembránjának tulajdonságai:

1. nagyobb rétegvastagsága a fafelületet szárazon tartja (Hidrofóbizálás)
2. kiváló UV-védelmet biztosít
3. telíti a fát a festék-filmréteg felválásának veszélye nélkül.

A felújítási munkák költsége kissé megnő, a szükséges felületcsiszolási munkák miatt.




### Korlátozottan mérettartó szerkezetek

Korlátozott mértékű, megengedett méretbeli változások.

Például: Homlokzati fa burkolatok, ragaljak és zsalugátterek.

### LUCITE® Vastaglazúrok (≥60µm)

Különösen a mérettartó épületszerkezeteket, például az ablakokat és ajtókat védi a formaváltozásoktól. A fa duzzadása és zsugorodása az állandó nedvességegyensúly miatt bekövetkező térfogatváltozás miatt jön létre. Annak érdekében, hogy az épületszerkezetek évekig működőképesek maradjanak, rétegvastagsága és időjárás-membránja a lehető legjobb védelmet nyújtja a nedvesség és az UV-sugárzás ellen.

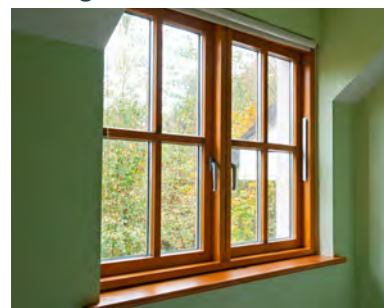


### Mérettartó szerkezetek

Kis mértékű méretbeli változások

Például: Ablakok és kültéri ajtók.

### LUCITE® Vékonylazúrok (≤ 5µm)

Mélyen behatolnak a fába és védik azt. Ez a lazúrtípus a felülettel együtt felpattogzódás nélkül öregszik. A felújítási, átfestési munkák költsége alacsony.

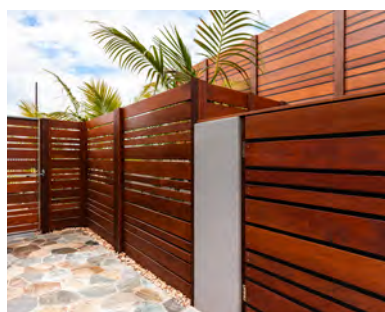

### Nem mérettartó szerkezetek

A felület mozgása, térfogatváltozásai nem korlátozottak.

Például: Cölöpfalak, kerítések, külső faburkolatok távtartó fugával.

A DIN EN 927-1 építési szabvány a mérettartó, korlátozottan mérettartó, vagy nem mérettartó épületszerkezeteket osztályozza. A besorolás fontos kritérium a megfelelő festékbevonat és a megfelelő rétegfelépítés kiválasztásakor.

- » **Vizes bázisú bevonatrendszer**
- » **Oldószeres bázisú bevonatrendszer**

### Vizes bázisú bevonatrendszer


| Épületszerkezet        | ablakok / ajtók                    | ablakok / ajtók                    | fa burkolatok / zsindelek / kerítések | homlokzat / ragaljak               | Reno-Duo                           |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Optika/Felület</b>  | lazúros                            | fedő                               | lazúros                               | fedő                               | fedő                               |
| <b>Rétegvastagság</b>  | középvastag                        | középvastag                        | vékonyrétegű                          | középvastag                        | középvastag                        |
| <b>0. Impregnálás</b>  | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua    | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua |
| <b>Hatóanyag</b>       | biocid                             | biocid                             | biocid                                | biocid                             | biocid                             |
| <b>1. Alapozás</b>     | LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua       | LUCITE® 152 Wetter-schutz          | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua    | LUCITE® 152 Wetter-schutz          | LUCITE® 800 HousePaint             |
| <b>2. Köztes réteg</b> | -                                  | -                                  | -                                     | -                                  | -                                  |
| <b>3. Záró réteg</b>   | LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua       | LUCITE® 152 Wetter-schutz          | LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua    | LUCITE® 152 Wetter-schutz          | LUCITE® 552 Venti Lasur            |
| <b>Hatóanyag</b>       | -                                  | -                                  | biocid                                | -                                  | -                                  |

### Oldószeres bázisú bevonatrendszer


| Épületszerkezet         | ablakok / ajtók               | fa burkolatok / zsindelek / kerítések | homlokzat / ragaljak* | homlokzat / ragaljak*   | fa szerkezetek balkon / autó beálló* | Reno-Duo                      |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Optika / Felület</b> | lazúros                       | lazúros                               | lazúros / félig fedő  | lazúros                 | lazúros                              | fedő                          |
| <b>Rétegvastagság</b>   | vastagrétegű                  | vékonyrétegű                          | középvastag           | vékonyrétegű            | középvastag                          | középvastag                   |
| <b>0. Impregnálás</b>   | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1         | -                     | -                       | -                                    | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 |
| <b>Hatóanyag</b>        | biocid                        | biocid                                | -                     | -                       | -                                    | biocid                        |
| <b>1. Alapozás</b>      | LUCITE® 577 High Solid Lasur  | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1         | LUCITE® 555 VarioGel  | LUCITE® 533 Rapid Lasur | LUCITE® 551 Allround Lasur           | LUCITE® 800 House-Paint       |
| <b>2. Köztes réteg</b>  | -                             | -                                     | -                     | -                       | -                                    | -                             |
| <b>3. Záró réteg</b>    | LUCITE® 577 High Solid Lasur  | LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1         | LUCITE® 555 VarioGel  | LUCITE® 533 Rapid Lasur | LUCITE® 551 Allround Lasur           | LUCITE® 555 VarioGel          |
| <b>Hatóanyag</b>        | -                             | biocid                                | filmvédelem           | filmvédelem             | -                                    | filmvédelem                   |

\*Felújító bevonat, első bevonat esetén impregnálni kell

A kültéri faanyagok kékülés- vagy korhadás elleni védelmére különböző fafajták, pl. tűlevelűek esetén szükség van. A LUCITE® erre a célra modern termékeket kínál, amelyek biztosítják a fa szükséges védelmét, és így lehetővé teszik az épületszerkezet értékének megőrzését. Fontos megjegyezni, hogy a bevonat önmagában soha nem tudja kompenzálni a szerkezeti hibákat és/vagy a nem megfelelő faanyagválasztást!

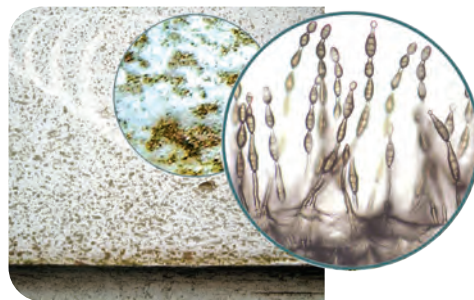

## LUCITE® 503 Impregnation



### Oldószeres, kültéri impregnáló alapozó, minden fa mérettartósági osztályba alkalmazható

Oldószeres impregnáló alapozó a fafelületet károsító gombák (EN 113 szerint), a kékfoltosság (EN 152 szerint) és a penész (EN 15457 szerint) elleni megelőző védelemmel minden mérettartósági osztályba és statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező faanyagra. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék. Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, deszkázat, pergolák, kapuk, ablakok és ajtók.


### Termékinformációk

- Oldószeres impregnáló alapozó megelőző védelemmel gombásodás, kékülés és penészesedés ellen
- Mélyen a fafelületbe tud hatolni
- Nem filmképző és egalizáló
- Hosszútávú hatóerő /felületvédelem
- Könnyen felhordható

| Típus    | Fényességi fok     | Anyagszükséglet             | Kiszerezés     | DB     |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | nem meghatározható | 120 - 180 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

Gyári szín: transzparens

## LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1

**Oldószeres kültéri impregnáló lazúr, nem mérettartó és korlátozottan mérettartó fa szerkezetekre.**

Oldószeres impregnáló alapozó és színezhető impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Nem mérettartó és korlátozottan mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező faanyagok megelőző védelmére a kékülés (EN 152-1) és a penész (EN 15457) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék.

Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, pergolák és kapuk.


**Termékinformációk**

- Oldószeres impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen
- Nemes fa színekben színezhető
- A fafelületbe mélyen beivódik
- Kissé filmképző és egalizáló
- Oldószeres zománcokkal és lazúrokkal átfesthető

| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés     | DB     |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 120 - 150 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua

**Vizes bázisú, kültéri impregnáló lazúr mérettartó és korlátozottan mérettartó épületszerkezetekre.**

Színezhető, vizes bázisú impregnáló alapozó és vékonyrétegű impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Korlátozottan mérettartó és mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező, faanyagok megelőző védelmére kékülés (EN 152-1 szerint) és penész (EN 15457 szerint) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék.

Alkalmas alapfelületek: kapuk, erkélypárkányok, pergolák, ablakok és ajtók.

**Termékinformációk**

- Vizes bázisú impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen
- Nemes fa színekben színezhető
- A fa felületbe mélyen beivódik
- Kissé filmképző és egalizáló
- Vizes zománcokkal és lazúrokkal átfesthető

| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés     | DB     |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 120 - 150 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 533 Rapid Lasur

**Filmkonzervált, alkidgyanta bázisú, kültéri vékonylazúr**

Oldószeres vékonyrétegű lazúr, mely mélyen behatol a fába, és ott enyhe filmréteget képez. Alkalmas nem mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri fa szerkezetekre. Alkalmas alapfelületek: kerítések, fa burkolatok, deszkázat, ragaljak és pergolák.


**Termékinformációk**

- Nagyon gyors és átlapolásmentes felhordás
- Praktikus száradási idő
- Hosszú nyílt idő a nagyobb felületek festésére
- Filmvédelem
- Enyhén filmképző és egalizáló

| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet             | Kiszerezés     | DB     |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 120 - 150 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua



## Vizes bázisú kül-és beltéri Reno-lazúr ablakokra és ajtókra.

Vizes bázisú, biocidmentes, szórható, legmagasabb UV-védelemmel rendelkező Reno-lazúr, a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézet 3. irányelve szerint a lehető legnagyobb áttetszőséggel. Ideálisan alkalmazható korlátozottan mérettartó és mérettartó kül- és beltéri fa szerkezetekre.

Alkalmas alapfelületek: ragaljak, balkonok, ajtók és ablakok.

## Termékinformációk


- Szótható felújító-, renováló lazúr
- Nagyon jó nedvességvédelem
- Nem blokkosodik, felülete nem tapad össze
- Diffúzióképes, elasztikus membrán-film
- Biocidmentes, kül-és beltérben is alkalmazható



| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszerezés     | DB     |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 60 - 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 555 VarioGel



## Filmkonzerváló szert tartalmazó, kültéri, tixotróp alkidgyanta bázisú középvastag lazúr.

Oldószeres, erősen tixotróp, kültéri középvastag lazúr, korlátozottan mérettartó- és mérettartó fa szerkezetekre. A felület struktúráját visszaadja, selyemfényű és hosszú nyílt idővel rendelkezik. Fehér színű, félfedő "1111 reinweiß" speciális árnyalata hosszú ideig UV-stabil marad és tartósan megőrzi fényét.

Alkalmas alapfelületek: homlokzatok, ragaljak, kapuk, balkonok, autó tárolók, ablakok és ajtók.


## Termékinformációk

- 3-fokú védelem: nedvesség-, UV- és filmvédelem
- 1-fazekas rendszer: alapozó-, köztes- és záróréteg is egyben
- Erősen tixotróp, a felületi struktúrát megtartó lazúrkép
- Félfedő színek
- Egy nap alatt, két rétegben is felhordható

| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszerezés            | DB          |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 80 - 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L<br>5 L | 6<br>6<br>4 |

**Gyári színek:** transzparens, 1111 Reinweiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 551 Allround Lasur


**Biocidmentes, kül-és beltéri, matt fényű alkidgyanta bázisú közepvastag favédő lazúr.**

Oldószeres, matt felületű, természetes megjelenésű közepvastag lazúrfesték. Különösen alkalmas korlátozottan mérettartó és mérettartó fa épületszerkezetekhez, univerzálisan használható kül- és beltéren egyaránt. Alkalmas aljzatok: kapuk, erkélypárkányok, autóbeállók, ablakok és ajtók.

**Termékinformációk**


- Matt fényű a természetes fa megjelenés eléréséhez
- Biocidmentes - univerzálisan alkalmazható (bel- és kültérben)
- Átlapolás csíkmentes, egyenletes felhordhatóság
- Egy fazekas rendszer: alapozó-köztés -és zárórteggel is egyben
- Egyszerű rétegfelépítés



| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszereles     | DB     |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 80 - 120 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

## LUCITE® 577 High Solid Lasur


**Selyemfényű, oldószeres, alkidgyanta bázisú, kül-és beltéri vastaglazúr**

Oldószeres, biocidmentes és blokkáló vastagrétegű lazúr korlátozottan mérettartó és mérettartó fa építőipari elemekre. Szórható, nagy vastagságban felhordható, legmagasabb UV-védelemmel és maximális áttetszőséggel rendelkező lazúrfesték bel- és kültéri használatra. Alkalmas alapfelületek: ragaljak, kapuk, ablakok és ajtók.

**Termékinformációk**

- Nagy festési teljesítmény és átlapolás-csíkmentes felhordhatóság
- Cseppenésmentes és selyemfényű
- Felülete nem tapad össze, nem blokkosodik (ajtók, ablakok) és biocidmentes
- Magas kötőanyagtartalmának és UV-elnyelőanyagának köszönhetően a kezelt felületnek hosszútávú védelmet ad



| Típus    | Fényességi fok | Anyagszükséglet            | Kiszereles     | DB     |
|----------|----------------|----------------------------|----------------|--------|
| Fa lazúr | selyemfényű    | 60 - 100 ml/m <sup>2</sup> | 1,0 L<br>2,5 L | 6<br>6 |

**Gyári színek:** transzparens, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

# LAZÚR SZÍNVÁLASZTÉK

## Klasszikus valódi fa színárnyalatok



1105 weiß



8270 nussbaum



2335 pinie / kiefer



8320 teak



6570 eiche hell



8450 palisander



8170 walnuss



9995 ebenholz

## Építészeti színek



5449 taubenblau




6486 tannengrün



3180 schwedenrot

## Szürke színek



7360 alpingrau



7365 volcanograu



7380 quarzgrau

## Természetes színek



9101 steppe



9102 olive



9103 sandelholz

A közölt színárnyalatok nyomdatechnika okok miatt a valóságtól eltérhetnek. Kérjük, a színválasztáshoz használja a festékkel festett LUCITE® színskálát az eredeti bevonatokkal. A fajtától és a felhordott mennyiségtől függően a színmélység eltérhet. Mintakészítés ajánlott!





# A SZÍNEZŐKONCENTRÁTUMOK ÁTTEKINTÉSE

Színező koncentrátumok dekorációs festékek színezésére és árnyalatainak előállítására.

- » Kiszerezés: 1 liter
- » Csomagolási egység: 1 db
- » Nagy színezőképességű szerves és szervetlen pigmentválaszték



| Prémium konfiguráció |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| Számozás             | Elnevezés      | Leírás  |
| 111                  | WHITE          | Univerzális paszták homlokzatfestékekhez, beltéri festékekhez és zománcokhoz stb. |
| 112                  | YELLOW BISMUTH |   |
| 115                  | ORANGE         |   |
| 117                  | RED            |   |
| 119                  | RED VIOLET     |   |
| 121                  | BLUE           |   |
| 123                  | GREEN          |   |
| 124                  | GREEN OXIDE    |   |
| 125                  | BLACK          |   |
| 133                  | YELLOW REDDISH |   |
| 138                  | RED OXIDE      |   |
| 274                  | ORANGE OXIDE   |   |
| 278                  | RED OXIDE Y    |   |
| 262                  | BLUE COBALT R  |   |
| 500                  | YELLOW OXIDE   |   |
| 502                  | YELLOW         |   |
| 592                  | BLACK OXIDE    |   |

| Valódi fa - és fedő színepigmentek vizes fa lazúrokhoz |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Számozás   | Elnevezés            | Leírás                |
| 114  | YELLOW OXIDE TRANSP. | Vizes sárgás vasoxid  |
| 118  | RED OXIDE TRANSP.    | Vizes vöröses vasoxid |

| Valódi fa színezőpigmentek oldószeres fa lazúrokhoz |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Számozás  | Elnevezés            | Leírás   |
| 311   | WHITE                | Oldószeres paszták a valódi fa színárnyalatokhoz |
| 339   | VIOLET               |  |
| 345   | BLACK (LC)           |  |
| 358   | RED OXIDE B          |  |
| 751   | YELLOW OXIDE TRANSP. | Oldószeres sárgás vasoxid                        |
| 752   | RED OXIDE TRANSP.    | Oldószeres vöröses vasoxid                       |

| Fedő színes pigmentek oldószeres fa lazúrokhoz |               |   |
|--|---------------|---|
| Számozás                                       | Elnevezés     | Leírás  |
| 312  | YELLOW BIVA G | Oldószeres paszták a fedő színekhez, mint pl. RAL, NCS stb. |
| 315  | ORANGE Y      |   |
| 317  | RED           |   |
| 321  | BLUE R        |   |
| 333  | YELLOW        |   |
| 343  | RGREEN        |   |
| 354  | YELLOW OXIDE  |   |
| 359  | MAGENTA       |   |



**A MixPlus termékcsalád a következőket tartalmazza:**

- » Oldószeres- és vizes 1K és 2K- zománcfesték rendszerek
- » Fa lazúrok
- » Homlokzatfestékek
- » Beltéri falfestékek



## Fény-és UV álló A1-színek a tartós homlokzatvédelemhez:

A **LUCITE® Design A1** színkártyában található színek magas fényállóságú szervesetlen pigmentekkel **(1)** és a legmagasabb minőségi kategóriát képviselő LUCITE® kötőanyaggal **(A)** előállított színek, melyek megfelelnek a BFS Adatlap 26. sz. előírásainak és ezzel a legmagasabb színállósági osztályba: **A1**-es besorolásba tartoznak.

A legmagasabb szinttartóságú **A1**-es osztályba, besorolásuk alapján a következő termékek tartoznak:

**LUCITE® 800 HousePaint**

**LUCITE® 844 SilicoTec**

**LUCITE® 152 Wetterschutz**  
(Fedő fabevonat)



A "LUCITE® Design A1" színkártya 252 színárnyalata az Európában "kialakult színharmóniákra" épül és alapjául szolgál a biztonságos és sokoldalú homlokzatképzésnek.

- » Modern építészet
- » Történelmi homlokzatok
- » Kereskedelmi objektumok



## A1 - színkonceptió-rendszerrel

a választás a következő lehet:

- » A fehér 8 árnyalata, mint a tervezés alapja
- » 17 erősebb színcsalád - amelyek ráadásul kissé szürkébb, diszkrétebb színátmenetekben jelennek meg
- » 8 harmonikusan meleg természetes színsorozat, árnyalataival
- » 5 szürke kollekció különböző színárnyalatokkal - a világosszürkétől a mélyfekete színig

A 226 aktuális trend és klasszikus színárnyalat 10 LUCITE® színvilágra felosztva, mely az intuitív, kreatív belsőépítészeti kialakítások alapját képezik.



### A színekártya tartalma:

- » Fehéres színek 8 finomabb árnyalattal - a pasztell fehér és a tiszta fehér színek között.
- » Erős színek, egyenként 5 világosodó színárnyalattal- színcsoportok ábrázolása hangsúlyos színhatásokkal - a világítótól a szürkéig. A színvilágtól függően a felemelőtől a nyugtatóig.
- » Természetes földszínek a kellemesen meleg életérzésért, teljesen nyugtató és fenntartható színekkel.
- » Városi szürke tónusok a megszokott alap árnyalatokkal- semleges és időtálló akcentusszínekkel, mely könnyen kombinálható fehér színnel is.
- » Klasszikus, méltóságteljes színek nagy arányú feketével- intenzívtől a királyi színekig.

A MixPlus színkeverési technológiával a következő LUCITE® beltéri falfestékek színezhetőek a színskála színeiben:

- » **PremiumLine:**  
LUCITE® 440 Inside Pro  
LUCITE® 444 PureFinish
- » **SpecialLine:**  
LUCITE® 400 All-In 5/10/15  
LUCITE® 406 Flowcoat  
LUCITE® 408 MultiResist Pro
- » **PerformanceLine:**  
LUCITE® 460 Rapid  
LUCITE® 462 Classic  
LUCITE® 464 Samtlatex



A régi épületek beltéri kialakításától az ipari jellegű modern loftokig.

A "LUCITE® spirit of colours" színekártya a modern életterek stílusos színtervezésének kreatív útmutatója. A kollekción színimpulzusokat ad, és tanácsadóként szolgál a különlegességekhez. A tervezési változatosságnak nincsenek határai.





## Válogatott „Inspiration Lack” RAL színek

A LUCITE® prémium zománcaink segítségével az „Inspiration Lack” színekártya bel- és kültérben is ideálisan alkalmazható a modern zománcfelületek kreatív színtervezésére.

### Tartalma:

- » 190 RAL-színárnyalat a 840 HR szerint
- » DB- és Effekt színárnyalatok
- » Homlokzatfesték és alapozó színek
- » Zománcok fényességi fokozatainak megjelenítése
- » A LUCITE® gyári színek táblázatba foglalva

# SERVICE

## A DÖRKEN AKADÉMIA OKTATÁSI AJÁNLATAI

### Tanulás és hálózatépítés szakértőinkkel.

A Dörken zászlaja alatt az Akadémia a felületvédelemmel kapcsolatos minden tudást, ismeretet összegyűjt.

A bevonatok iránti szenvedélyünket minden nap érdekes kérdések és izgalmas kihívások élesztik újjá. Ezért a Veled történő eszmecsere rendkívül fontos számunkra. Az Akadémia fórumot biztosít a tudásátadáshoz és a párbeszédhez. Te nemcsak a know-how-t ismerheted meg, hanem a Dörken szakembereit is -  
Mottónkhoz hűen:  
Discover Expertise - Fedzed fel a szakértelmet!



#### Korrózióvédelem

Korróziós szakértőként olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyek biztosítják az épületszerkezetek hosszú távú működőképességét. Szeretjük és megéltük a hatékony korrózióvédelmet a különböző bevonatmegoldásokkal és a megfelelő alkalmazási eljárásokkal.

#### Festékek és zománcok

Az építőipari festékek és zománcok területén terméktechnológiánkkal hozzáadott értéket kínálunk a kereskedelem, az iparosok és az építkezők számára. Legyen szó zománcfestékről, lazúróról, vagy diszperzióról - szakértőink szívesen és nagy szenvedéllyel osztják meg alkalmazásközpontú tudásukat.

#### Színezési technológia

Fentiek mellett szívesen átadjuk tudásunkat a színezés, az ipari színezési technológia területén, beleértve a színkeverőgép-technológiánkat is, mint szolgáltatási csomagot.

Az együttműködő partnercégekkel együtt az Akadémián komplex témáknak és aktuális feladatoknak is fórumot biztosítunk, ahol a hálózatépítés a leghatékonyabb módja a megoldások megtalálásának.

Akár személyes jelenlétben, akár digitálisan, akár összehangolt rendezvényünkön, akár egyéni szemináriumon, az Te igényeid szerint: **Kérdéseid a mi inspirációnk-szeretettel várunk Rád!**

#### Megjegyzés:

A Dörken aktuális szemináriumi programját megtalálja a honlapunkon - egyszerűen szkennelje be mobiltelefonjával az itt található QR-kódot, és máris eljut az aktuális képzési programunk témáinak és időpontjainak kiválasztásához.



# IR-PASZTÁK GYÁRI SZÍNEZÉS

a mély színű homlokzatokhoz



## **Mély színű homlokzatfestékek repedések kialakulása nélkül!**

Az intenzív vagy sötét színű homlokzatfestékek nagyon népszerűek az építők és építésszek körében.

A DÖRKEN ezért a különösen sötét árnyalatok színezéséhez gyári színezési szolgáltatást kínál, ahol meghatározott homlokzatfestékeket és vízes bázisú zománctfestékeket un. IR-pasztákkal (infravörös pigmentek) színezünk készre.

Az ezekben található infravörös pigmentek visszaverik a láthatatlan hőszugárzást, és így biztosítják, hogy a felület kevésbé melegedjen fel.

Ezzel a megoldással a napfény hőszugárzásából adódó thermikus felületi melegedés szempontját is figyelembe vesszük. Minél sötétebbre festik a ház homlokzatát, annál melegebb lesz a felülete. 80 °C felett a vakolatrendszerben repedések keletkezhetnek, illetve a beépített hőszigetelőanyag is deformálódhat.

Különösen érvényes ez az utólagos hőszigetelő rendszereknél, ahol általában polisztirolt használnak szigetelésre.

A Német Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság ezért csak olyan színárnyalatokat ajánl ilyen esetekben, amelyeknek úgynevezett 20-as fény-referenciaértéke van. Ellenkező esetben fennáll a nagy hőterhelés veszélyéből adódó felületi károsodás, veszélye, amely a felület zsugorodásából és azok repedéseiből adódhat.



# GYÁRI SZÍNEZÉS SZÍNVÁLASZTÉK

5 napon belül szállítható\*

**A DÖRKEN a következő alapszíneket kínálja az IR-paszta-konfigurációval.**

**Homlokzatfestékek:**


- » LUCITE® 800 HousePaint
- » LUCITE® 844 SilicoTec

**Vizes bázisú zománCFestékek a kültéri épületszerkezetek védelmére:**

- » LUCITE® 152 Wetterschutz
- » LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin
- » LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

**Gyári színek, a IR-Paste 296 BLACK OXIDE NIR -ből színere keverve:**


- » ca. RAL 5004
- » ca. RAL 6009
- » RAL 7012
- » RAL 7015
- » RAL 7016
- » RAL 7021
- » RAL 7022
- » RAL 8017



Az egyedileg kért színeket 5 napon belül legyártjuk a Dörken színszolgáltatáson keresztül.

\* a határidő Németország területére érvényes

# SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

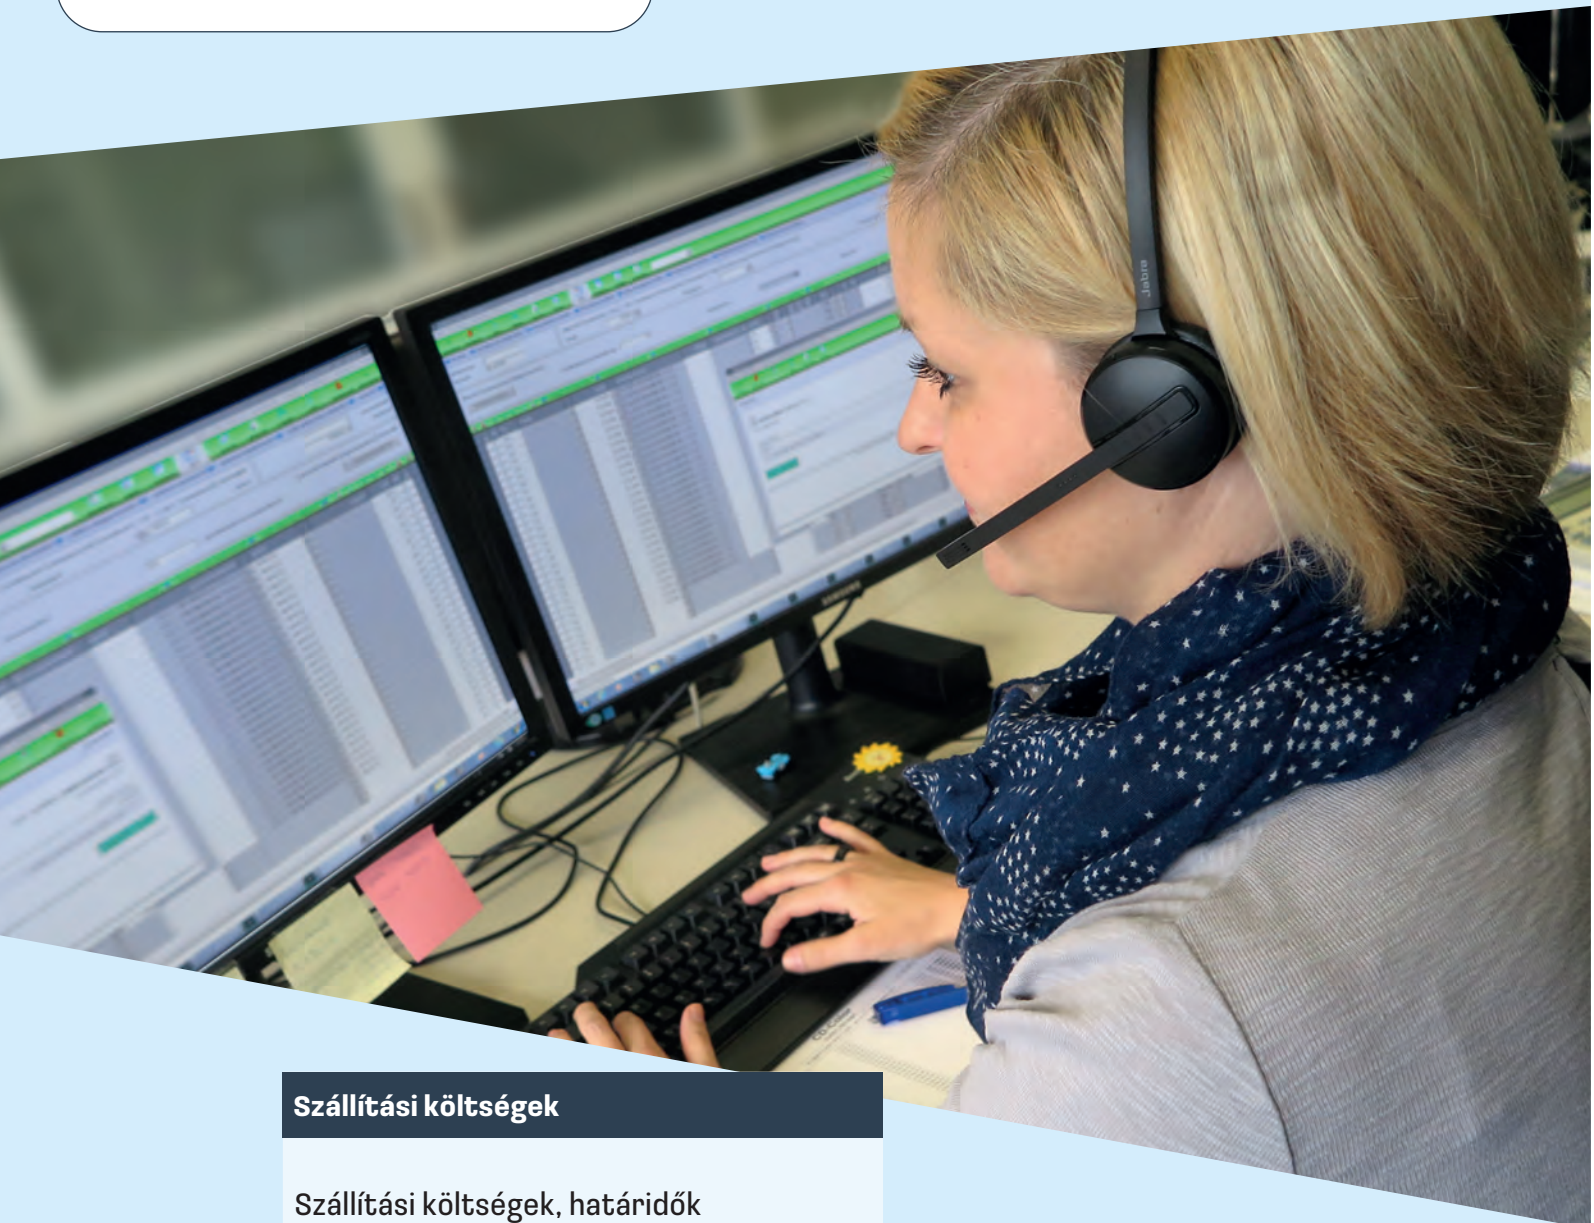

## Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők vonatkozásában kérjük érdeklődjön kereskedelmi partnereinknél, vagy magyarországi képviselőnkél.

**Discover  
expertise**



# **DÖRKEN**

**Dörken Coatings GmbH & Co. KG**

Wetterstraße 58  
D-58313 Herdecke

Tel. +49 (0)2330 63-243  
Fax +49 (0)2330 63 100-243  
E-Mail [coatings@doerken.de](mailto:coatings@doerken.de)  
[www.doerken.de](http://www.doerken.de)



DE\_de\_LU\_Lieferprogramm\_2.23\_RBD