

Termékválaszték

- ≡ Homlokzatfestékek
- ≡ Beltéri festékek
- ≡ Vizes bázisú zománcfestékek

A vizes bázisú bevonatrendszerek "NonPlus ultrája".




LUCITE®
ANSTRICHSYSTEME

Az én márkám. Az én sikerem!

A felületképzés és a felületvédelem teljesítményhatékony termékmegoldásai, mely előny a kivitelezőék és az építtetőnek is egyaránt. A LUCITE® termékek még a legnehezebben festhető, különleges alapfelületekre is könnyen felhordhatóak.

Az időtakarékos és környezetkímélő felhordásnak köszönhetően a LUCITE® mindig egy lépéssel előrébb jár. A belső terek, a homlokzatok és a különféle épületszerkezetek festés utáni megjelenése mindenkit örömmel tölt el és így mindenkinek többletértéket ad.

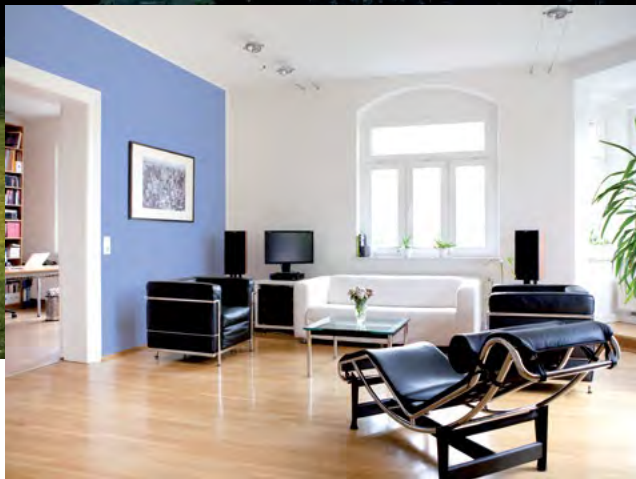

LUCITE® - az egész házat körbeölelő komplett termékválaszték



Termékek áttekintése

Oldal

LUCITE® Homlokzatvédelmi rendszerek

Tiszta akrilát rendszer	LUCITE® House-Paint + Mix	08
	LUCITE® Sealer	09
	LUCITE® Uni-Filler + Mix	09
Fedő fabevonatok	LUCITE® Wetterschutz plus + Mix	10
	LUCITE® Woodprimer plus	10
Szilikongyantás- és hybrid rendszerek	LUCITE® SilicoTherm + Mix	12
	LUCITE® SilicoFix	12
	LUCITE® SilicoTec + Mix	13
	LUCITE® AcryloSil plus + Mix	14
Szilikát rendszer	LUCITE® SilicatColor + Mix	15
	LUCITE® SilicatFix LUCITE®	15
	SilicatFill + Mix	15
Felületi kizöldülés elleni rendszer	LUCITE® Algisan	16
	LUCITE® Algizid plus	16

LUCITE® Tető bevonat

Tiszta akrilát rendszer	LUCITE® Roof-Coat	17
--------------------------------	-------------------	----

LUCITE® Beltéri falfestékek


PremiumLine	LUCITE® Multi-Resist Pro	21
	LUCITE® Inside Plus + Mix	22
	LUCITE® Samtlatex 10 + Mix	23
	LUCITE® Seidenlatex 20 + Mix	23
	LUCITE® Inside Silicon + Mix	24
	LUCITE® Inside Silicat	24
ClassicLine	LUCITE® Inside Rapid + Mix	25
	LUCITE® Classic + Mix	26
	LUCITE® Express	26
	LUCITE® Inside Objekt	26
SpecialLine	LUCITE® FlowCoat 2.0	27
	LUCITE® All-In 5 - 10 -15 + Mix	29
Alapozók	LUCITE® Multi-Primer	30
	LUCITE® Sealer	30
	LUCITE® SilicatFix	30
	LUCITE® Grundierfarbe	31
	LUCITE® Quarzgrund	31

LUCITE® Zománc rendszer – vizes hígítású és VOC konform

Alapozók	LUCITE® Primer + Mix	33
	LUCITE® Contact-Primer + Mix	33
Zománcfestékek	LUCITE® GlossColor + Mix	34
	LUCITE® SatinColor + Mix	34
	LUCITE® PU MattColor + Mix	35
	LUCITE® All-Top Aqua satin + Mix	35
	LUCITE® VentiSatin	36
	LUCITE® ThermGloss	36
Speciális zománcfestékek	LUCITE® IsoLack Satin + Mix	37
	LUCITE® MetallicColor + Mix	38
	LUCITE® 1K-PU-Color Satin + Mix	39
2K rendszer	LUCITE® 2K Epoxy-Primer + Mix	40
	LUCITE® 2K-PUR Xtrem Satin + Mix	40
	LUCITE® 2K-PUR Xtrem Matt + Mix	41
EcoSpray rendszer	LUCITE® AirlessFiller + Mix	42
	LUCITE® AirlessSatin + Mix	42
HVLP-Spray-rendszer	LUCITE® HVLP 2in1 Satin + Mix	43
Színtelen lakkok	LUCITE® ParquetSatin	44
	LUCITE® ParquetGloss	44

MixPlus Színkeverési technika

Színező paszták	DecoTint® Abtönpaste	45
------------------------	----------------------	----

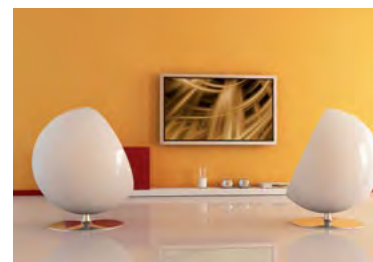

Az alkalmas bevonat kiválasztásának szempontjai

Az alkalmas bevonatrendszer kiválasztásához az alábbi az alábbiak játszik a döntő szerepet:

- ≡ A ház típusa és építészeti stílusa
- ≡ Az épület elhelyezkedése, helye
- ≡ Az alapfelület fajtája és minősége
- ≡ Időjárási - és környezeti hatások
- ≡ Színválaszték és színigény
- ≡ Előírások – pl. műemlékvédelem területén

A gyakran használt kötőanyagfajták alapján – akrilát, szilikon és szilikát – a LUCITE® három korszerű homlokzati rendszerrel áll a felhasználók rendelkezésére, amellyel minden kültéri felületet nagy hatékonysággal, gazdaságosan és ésszerűen meg lehet védeni:

SYSTEM01

tiszta akril bázis

Multifunkciós falfesték

Abszolút biztonság, magas felületvédelemmel, többféle alapfelületre.

LUCITE® House-Paint

Vékonyrétegű multifunkciós festék csaknem minden alapfelületre ami a ház körül előfordul.

Magasabb rugalmassággal és kiemelkedő tapadóképességgel – különösen az arra igényes alapfelületekre mint betonra, fára, nemes fémekre, szálas cementlapokra valamint vakolt felületekre.

LUCITE® Wetterschutz plus

Univerzális fa fedőzománcbevonat minden kül-és beltéri fa épületszerkezetre.

SYSTEM02

szilikongyantás bázis

Szilikongyantás festékek

Vízlepergető felület, öntisztuló hatással.

LUCITE® SilicoTec

Hybrid szilikonfesték különféle vakolatfélékre és régi, festett bevonatokra.

LUCITE® SilicoTherm

Speciális új-és felújító bevonat utólagos hőszigetelő rendszerekre valamint homlokzati felületekre abban az esetben, ha az épület elhelyezkedése önmagában vagy annak szerkezeti részei a felületi kizöldülés veszélyének vannak kitéve.

LUCITE® Acrylosil plus

Sziloxánerősítésű diszperziós festék szilikát karakterrel.

SYSTEM03

szilikát bázis

Ásványi falfestékek

Magas fedőképességű homlokzati bevonatok emelt hatással a krétásodás és a káros légköri anyagokkal szemben.

LUCITE® SilicatColor

Szilikátfesték, ásványi alapfelületekre.

Súlyponti kérdés:

A történelmi homlokzatok és épületek felújítása. Beltéri bevonatként is alkalmazható.

Termékajánlás alapfelületek szerint

Bevonat a megfelelő alapfelület-előkészítés és alapozás után	House-Paint selyemmatt	Wetterschutz plus selyemfényű	SilicoTec matt	SilicoTherm matt	AcryloSil plus matt	SilicatColor matt
Vakolat						
Vakolat P Ic vakolatcsoport	–	–	++	++	○	++
Vakolat P II vakolatcsoport	○	○	++	++	○	++
Vakolat P III vakolatcsoport	+	+	+	+	+	+
Régi, hordképes szilikátvakolatok	–	–	+	+	○	++
Hordképes műgyantás vakolatok	++	+	+	+	+	–
Hőszigetelő rendszer						
Régi, hordképes szilikátvakolatok	–	–	+	+	○	++
Hordképes műgyantás vakolatok	++	+	+	+	○	–
Meszes vakolatok	–	–	+	+	○	+
Régi festett bevonatok						
Hordképes zománc-és diszperziós festékek	++	+	○	○	+	–
Hordképes szilikátfestékek	–	–	+	+	+	++
Falazatok						
Tégla falak(nem vörös)	+	○	+	+	+	++
Mészhomoktégla falak	+	○	++	++	+	○
Látszóbeton	++	+	–	–	+	–
Porózus beton	++	+	–	–	+	–
Fa épületszerkezetek						
mérettartó	–	++	–	–	–	–
korlátozottan mérettartó	+	+	–	–	–	–
nem mérettartó	+	–	–	–	–	–
Műanyag						
Hordképes műanyagok (pl. kemény PVC)	++	++	–	–	–	–
Nemesfémek						
Alumínium, réz, horgany ...stb..	++	++	–	–	–	–

++ legjobban alkalmazható

+ jól alkalmazható

○ van jobb alternatíva nála

– nem alkalmazható

Multifuncionális Prémium felületvédelem

SYSTEM01

tiszta akryl bázis

LUCITE® House-Paint / MIX



Nagyértékű, 100% tiszta akryl diszperziós bázisú, selyem-matt fényű homlokzatfesték, nanotechnológiával.

A továbbfejlesztett multifunkcionális festék, Clen-Protector öntisztuló hatással, mely gátolja a homlokzatok beszennyeződését. Időjárásálló, kültéri vékonyrétegű alapozó-és záró réteg önmagában.

Fő alkalmazási területek:

Beton, régi bevonatok, vakolat, szálás cementburkolatok, fa, nemes fém, kemény PVC.

Tulajdonságok:

- ≡ Gazdaságos, vékonyrétegű anyagfelvitel
- ≡ Szuper tapadóerő, elegendő tartálékkal a kritikus alapfelületekre is
- ≡ Kiemelkedő rugalmasság – extrém nyúlóképesség – a felületről nem tud lepattogni
- ≡ Magas páraáteresztő képességű
- ≡ 98 % esőzárás a függőleges felületeken
- ≡ Hatékony védelem a káros ipari gázok ellen mint pl. CO₂ und SO₂
- ≡ Algák- és gombák ellen filmerősítést tartalmaz
- ≡ Lúgálló, nem krétásodik
- ≡ Magas színtartósság az A1-es színválaszték szerint

Néhány esetben kell külön tapadást közvetítő alapozót használni, az esetek többségében az alapfelület felhordása előtt csak elő kell nedvesíteni.



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	1000 T fehér	12,0 L	1 x
	1001 T törtfehér	5,0 L	1 x
	1021 T mélyfekete	1,0 L	6 x
	Kifutó színek:		
	1005 T nyírfaszürke		
	1013T barbadosbarna		
	1016 T okker		
	1025 T középibarna		


MIX		12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
-----	---	--------------------------	-------------------

Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 2	Félfehér		
Mix-Base 3	Fehér		


Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyem-matt	ca. 1,41 (középtérték)	ca. 100 ml/m ²

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Gyári színek - LUCITE® House-Paint



1000 T
fehér




1001 T
törtfehér



1021 T
mélyfekete



1005 T
nyírfaszürke



1013 T
barbadosbarna



1016 T
okker



1025 T
középibarna

K I F U T Ó SZ Í N E K

Alapozók

SYSTEM01

tisztá akril bázis

LUCITE® Sealer



Speciális mélyalapozó

100% akrilát diszperziós bázisú alapozó extrém nedvszívó, vagy fellazult alapfelületekre.

Vízzel hígítható, kiemelkedő tapadóképesség ásványi és krétásodó alapfelületeken, kül- és beltérben egyaránt.

Tulajdonságok:

- ≡ Magas vízpára diffúziós képesség
- ≡ Nedvszívó aljzatok nagyfokú megerősítése mint pl. mészhomokkő, erősen krétásodó régi bevonatok, gipszes építőipari lapok / gipszkartonlapok, szálal cementlapok, gázbeton



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	1110 T áttetsző	10,0 L 5,0 L	1 x 4 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
—	ca. 1,02	ca. 70 ml/m ²

LUCITE® Uni-Filler



Repedésáthidaló, kül- és beltéri töltött festék

A DIN 55945 szerint szálerősített műanyag diszperziós bevonat.

Vakolt felületek (PII és PIII vakolatcsoport) repedéseinek átdolgozására, hordozóképes diszperziós festékekre, műgyantás vékonyvakolatokra és betonra alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ≡ A felületi struktúrát kiegyenlíti
- ≡ Páraáteresztő
- ≡ Diszperziós és szilikongyantas festékekkel átfesthető
- ≡ Vízzel hígítható, szagsemleges
- ≡ T apadást közvetítő



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

Fehér = Mix bázis
A fehér termék bázisként alkalmazható a pasztell színek előállítására.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,45	600 – 800g/m ² 1,25 – 1,66 m ² /kg

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Felületerősítő fedő festék fa felületre

SYSTEM01

tiszta akryl bázis

LUCITE® Wetterschutz plus / MIX



Felületerősítő, speciális diszperziós zománccfesték

Időjárásálló, tartós hatású védőbevonat mérettartó- és korlátozottan mérettartó fa épületszerkezeti elemekre. Közvetlenül megtapad fa, horgany, nemes fém és kemény PVC felületeken.

Fő felhasználási terület:

Kül- és beltérben egyaránt felhordható pl. ablakra, ajtóra, homlokzati fa burkolatokra, fa balkonszerkezetekre, nagyértékű kerítésekre, zsindelyre, favázas épületszerkezetekre (Fachwerk stb).

Tulajdonságok:

- ≡ Selyemfényű, a felületi (fa) struktúrát megtartja
- ≡ Hosszantartóan rugalmas, vékonyrétegű bevonat
- ≡ Páraáteresztő – nedvességszabályozó
- ≡ Speciális felületi erősítésének köszönhetően ellenáll a felületet érő szennyezőanyagoknak
- ≡ UV-stabil, nem krétásodik
- ≡ Felülete csiszolás nélkül felújítható, átfesthető
- ≡ Gyors száradású, 2 réteg egy nap alatt
- ≡ Vizes bázisú, környezetkímélő



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	1000 T fehér	12,0 L ¹	1 x
	1021 T fekete	2,5 L	1 x
	1031 T svédvörös	1,0 L	6 x
	1061 T zöld		
	1065 T mohazöld		
	1088 T barna		
	1089 T sötétbarna		
¹⁾ 12 L-es csak 1000T fehér színben			
MIX		12,0 L	1 x
		2,5 L	6 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Fehér		
Mix-Base 1	Félfehér		
Mix-Base 3	Áttetsző		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	ca. 1,28 (középtérték)	ca. 100 ml/m ²	

LUCITE® Woodprimer plus



Kül- és beltéri szigetelő alapozó fa felületekre

Vizes bázisú kationos bázisú alapozó, kiemelkedő szigetelő- és záróhatással a fában lévő és onnan kioldódó színezőanyagok ellen.

Fő felhasználási terület:

Oldószeres, vagy vizes 1K fedőfestékek, zománcok felhordása előtt az un. problémás alapfelületekre / fajtákra mint pl. tölgy, lucfenyő, mahagóni stb. ahol az átütő sárgulás veszélye várható.

Tulajdonságok:

- ≡ Vízrel hígítható, szagsemleres, oldószermentes
- ≡ Kiváló tapadás a már meglévő régi bevonatokon ≡ univerzálisan átfesthető
- ≡ Filmje feszültségmentes, nem reped




Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		2,5 L	4 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Teljesen matt	ca. 1,41	ca. 100 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!


Gyári színek




LUCITE® Wetterschutz plus – Fa fedőfesték



1000 T
fehér



1021 T
fekete



1031 T
svédvörös




1061 T
zöld



1065 T
mohazöld



1088 T
barna



1089 T
sötétbarna

Homlokzati hőszigetelő rendszerek Premium felületvédelme

SYSTEM02

szilikongyantas bázis

LUCITE® SilicoTherm / MIX



Szilikongyantas homlokzatfesték, a fotokatalikus hatásának köszönhetően öntisztuló, nanostrukturált speciális töltőanyagokkal.

Védelem az alga-és gombaszennyeződések ellen.

Fő felhasználási terület:

Különösen jól alkalmazható utólagos hőszigetelő rendszerek festésére, valamint minden nyers, vagy bevonattal ellátott ásványi, vagy műgyanta erősítésű vakolatra P1c vakolatcsoporthoz.

Tulajdonságok:

- ≡ Nemesen matt, mészfestékre hasonlító felület
- ≡ UV - öntisztuló hatás
- ≡ Filmje hidrofóbizáló – optimális védelem a nedvesség és a szennyeződések ellen, különösen az időjárás által terhelt felületeken
- ≡ Maximális védelem a biológiai szennyeződésekkel szemben mint pl. alga, gomba
- ≡ Extra víztaszító és vízpára áteresztő a DIN EN 1062 szerint



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
MIX		12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Mix-Base 1 Mix-Base 3	Félfehér Fehér		

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,50	150 - 200 ml/m ²

LUCITE® SilicoFix



Oldószermentes, speciális kül- és beltéri, víztaszító szilikongyantas mélyalapozó.

Hidrofóbizáló, a felület nedvszívását equalizáló hatású alapozó, enyhén laza, porózus, nedvszívó vakolatokra vagy mészhomokkő falszerkezetekre a LUCITE® SilicoTec termék felhordása előtt.

Régi diszperziós festékekre, 10 %-os adalékként a LUCITE® SilicoTec-hez használható.

Tulajdonságok:

- ≡ Kiemelkedő felületbe szívódó hatású
- ≡ Laza, homokosodó felületek extra erősítése
- ≡ LUCITE® SilicoTec felhordása előtt, segíti annak víztaszító hatását a nélkül, hogy annak vízpáraáteresztő képességét befolyásolná
- ≡ vízzel hígítható és víztaszító
- ≡ oldószermentes, szagsemleges



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,00	ca. 120 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Univerzális védelem

SYSTEM02
szilikongyantas bázis

LUCITE® SilicoTec / MIX



Szilikongyantas hibrid- homlokzatfesték

Szilikon-hibrid homlokzatfesték, amely biztosítja a tiszta diszperziós homlokzatfestékek és a klasszikus szilikát homlokzatfestékek előnyeit. Filmje igen magas vízpára- és CO₂ áteresztő képességű, e mellett extra vízlepergető és időjárásálló.

Fő felhasználási terület:

Ásványi alapfelületekre mint pl. a DIN 18550 szerint P1c, P2 és P3-as vakolatcsoporthoz sorolt vakolatokra, mészhomokkőre és téglafalazatra, mész-, cement- és szilikátfesték bevonatokra, régi diszperziós festékekre és műgyantas vékonyvakolatokra.

Tökéletes megoldás műemlékvédelem alatt álló épületekre és mészen gazdag vakolatokra.

Tulajdonságok:

- A DIN EN 1062 szerint magas víztaszító- és magas vízpára áteresztő képességű
- Optimális védelem a felületi nedvesedés és ezzel együtt a szennyeződések ellen, különösen az időjárás által terhelt felületeken
- Emelt védelem a szerves szennyeződések, mint pl. algák, mohák ellen
- Ásványi megjelenés, nem filmképző
- Kiemelkedően magas fedőképesség
- Könnyen, gyorsan felhordható



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
MIX		12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 2 Mix-Base 3	Áttetsző Félfehér Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,62	150 - 200 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Sziloxán erősítés

SYSTEM02
szilikongyantas bázis

LUCITE® AcryloSil plus / MIX



Szilikát megjelenésű homlokzatfesték

Kiváló víztaszító- és egyben páraáteresztő hatású, gazdaságos homlokzatfesték. Egyesíti a szilikát- és diszperziós homlokzatfestékek pozitív tulajdonságait.

Tulajdonságok:

- ≡ Matt fényű sziloxán-erősítésű diszperziós homlokzatfesték
- ≡ Magas fedőképességű
- ≡ Gomba- és algagátlószert tartalmaz
- ≡ A DIN EN 1062-3 szerint magas vízpáraáteresztő képességű
- ≡ A DIN EN 4108 szerinti víztaszító képességű
- ≡ Különösen ásványi vakolatokra alkalmas
- ≡ Felhordása könnyű és gyors



Típus	Színek	Kiszerelés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 1	Áttetsző		
Mix-Base 2	Félfehér		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,56	ca. 180 ml/m ²

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Prémium ásványi festék

SYSTEM03
szilikát bázis

LUCITE® SilicatColor / MIX



Szilikát homlokzatfesték – kettős kikeményedéssel / kovásodással.

Matt fényű, magas fedőképességű diszperziós-szilikátfesték ásványi alapfelületekre (vakolatok és festékek, magas ellenállóképességgel a savas légköri szennyezőanyagok ellen).

Különösen jól alkalmazható régi épületek felújításánál, történelmi épületeknél, ásványi alapú hőszigetelő rendszereknél, valamint mészhomokkő falazatokra.

Tulajdonságok:

- Időjárásálló
- Savas esőknek ellenáll
- CO₂ áteresztő
- Nem krétásodik
- A kikeményedésének köszönhetően kiváló tapadás
- Könnyen felhordható
- Beltérben is alkalmazható



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
MIX		12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Mix-Base 1 Mix-Base 3	Félfehér Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,50	150 - 200 ml/m ²

LUCITE® SilicatFix



Szilikát bázisú alapozó és hígítószer

Ásványi alapfelületek szilárdítására és azok nedvszívásának kiegyenlítésére, valamint LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígítására.

Tulajdonságok:

- Matt
- Időjárásálló
- CO₂-áteresztő
- Könnyen felhordható



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,00	100-200 ml/m ² **	

***) az alapfelület nedvszívása szerint a koncentrációt 2:1 arányban vízzel hígítható.

LUCITE® SilicatFill / MIX



Töltött szilikátfesték, ásványi alapfelületekre

Matt fényű, kiváló fedőképességű diszperziós szilikátfesték, alapozó és köztes bevonatként.

Felhordás:

Felhordható hajszálrepedéses vakolt felületekre (PI,PII,PIII vakolatcsoport), meglévő régi ásványi festékbefvonatokra, természetes kövekre, mészhomokkőre és diszperziós bevonatokra.

Tulajdonságok:

- Időjárásálló
- CO₂-áteresztő
- Hajszálrepedés áthidaló
- A felületi struktúrát kitölti
- Kiemelkedő tapadóképeség ásványi alapfelületekre
- 70-es világossági értékig színezhető



Típus	Színek	Kiszerezés	E.
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x
A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.			
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,50	200 - 250 ml/m ²	

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Megelőzés + Felújítás



Rendszer a felületi kizöldülés ellen

LUCITE® Algisan



Felújító oldat

2,5 liter felújítóoldat készítésére alkalmas gomba- és algaölő koncentrátum

≡ Megsemmisít minden növényi szennyeződést

≡ A felületbe raktározódva, annak hosszútávú védelmet ad



A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

Típus	Színek	Kiszerelés	VE
Gyári	Áttetsző	0,250 l	9 x
Fényesség	Sűrűség	Nyerhető mennyiség	
—	ca. 1,04	2,5 l felújítóoldat	

LUCITE® Algizid plus



Felületerősítő adalék

A felületet érő szerves szennyeződések, mint pl. mohák, algák és gombák ellen hosszútávú védelmet kínál, kültérben.

LUCITE® disperziós festékekhez – és zománcokhoz adalékként, azok pótlólagos felületerősítésére szolgál.

Felületerősítő adalékként a következő termékekhez használható:

- ≡ LUCITE® House-Paint
- ≡ LUCITE® SilicoTec
- ≡ LUCITE® SilicoTherm
- ≡ LUCITE® Wetterschutz plus
- ≡ LUCITE® Roof-Coat



A BIOZID TERMÉKEKET
ÓVATOSAN KELL HASZNÁLNI!
Használat előtt a címkét és a
termékinformációkat át kell tanulmányozni.

Típus	Színek	Kiszerelés	VE
Gyári	Áttetsző	0,250 l	9 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
—	ca. 1,04	ca. 20 ml koncentrátum 1 liter festékhez	

A veszélyeztetett homlokzatok és épületszerkezetek megelőző védelme

LUCITE® Homlokzatfestékek	Prémium filmvédelem	Klasszikus filmvédelem	
	Erős terhelés veszélyének kitétt homlokzati alapfelületek: mint pl. utólagos hőszigetelő rendszerek / kedvezőtlen fekvésű épületek (erdő, vagy élővíz közelsége, völgyek)		
	Gyári adalékként a termékhez keverve	Gyári adalékként a termékhez keverve	Pótlólagos festékfilm-védelem. A festék opcionálisan algaölő adalékkal megerősíthető
LUCITE® -			
SilicoTherm	X		
SilicoTec	X		
House-Paint		X	X¹
AcryloSil plus		X	X¹
Silicat Color	Védelmet a termék fokozott lúgos kémhatása biztosít	Biocidmentes	
Wetterschutz plus		Biocidmentes	X¹

***Magyarázat:** Az algákkal és gombákkal szembeni ellenállóképesség fokozására a LUCITE® Algizid adalékanyag az alapozó festékbe homogén módon opcionálisan belekeverhető anélkül, hogy annak fizikai tulajdonságai megváltoznának. 1 flakon(250ml) LUCITE® Algizid plus-t 12 liter festékhez kell keverni (lsd. táblázat). Így a festéket pontosan az adott épület követelményei-nek lehet beállítani. Környezetvédelmi jelszó: **“Ha kell, használjuk a szükséges vegyszert, de mindig a lehető legkevesebbet!”**. Biocidokat mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Használat előtt olvassuk el a termék címkéjét és a vonatkozó termékinformációkat.

Tetőfelújító festék

SYSTEM01

tisztá akril bázis

A viharvert tetők, időjárásálló felújító festéke.

A régi viharvert tetőfedések felújítására, frissítésére a LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata hosszútávú védelmet biztosít.

Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt ellenállóképességgel a tetőfelületet érő káros környezeti szennyeződések, zöldülés ellen.

A festék tartós tapadásával, a szakszerű felületelőkezelés után az alábbi alapfelületekre alkalmazható:

- Beton tetőcserép, tetőlemez / szálcement hullámlemez
- Természetes pala fedések
- Esőcsatornák és tartozékai kemény PVC-ből, nemesfémekből

**LUCITE® Roof-Coat****Nagyértékű speciális tetőfesték – LUCITE® nanotechnológiával és öntisztuló hatással.**

Selyemmatt fényű tetőfesték – emelt ellenállóképességgel a tetőfelületet érő káros környezeti szennyeződések, zöldülés ellen

Fő felhasználási terület:

A régi, viharvert tetőfedések felújítására, frissítésére a LUCITE® Roof-Coat időjárásálló, jól tapadó bevonata hosszútávú védelmet biztosít.

Tulajdonságok:

- Oldószerzegény, környezetbarát és szagmentes
- Rendkívül rugalmas - a felület nagy hőmérsékletingadozásait könnyen áthidalja
- Vízpára-áteresztő és csapóeső-álló
- Alkáli- és penészgombaálló; kiemelkedően UV-álló - nem fakul, nem krétásodik
- A festék filmkonzerválót tartalmaz, így a gomba-és algaszennyeződés lehetősége jelentősen csökken
- Gyors száradás: 2 rétegben felhordható 1 nap alatt

Az elérhető színek a cserépgyártó cégek színválasztékának megfelelően:

3991 ziegelrot

3993 klassikrot

7991 schiefergrau

9990 anthrazit



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	3991 ziegelrot 3993 klassikrot 7991 schiefergrau 9990 anthrazit	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemmatt	1,26 - 1,39	ca. 180 ml/m ²	

* Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Falfestékprogram a legmagasabb lakókényelemért



A nagyértékű LUCITE® beltéri falfestékek termékválasztéka 3 speciális kategóriába sorolva:

A profi festők számára így gyorsan elérhető a biztos megoldás a megfelelő alkalmazási területre.

PREMIUM LINE

Nagyértékű, modern diszperziós festékek különleges igénybevételekre, legmegfelelőbb választás a kortárs építészeti felületekre. Legmagasabb fedőképesség kategória a DIN EN 13300 szerint és károsanyag - kipárolgásmentes minősítés mely meghatározza a „PremiumLine” irányvonalát.



CLASSIC LINE

Ami a nagyobb területű beltéri festéseket illeti, nincs más út mint a „ClassicLine” meggyőző termékei mellett lerakni a voksot.

Megbízható, hatékony és tartós!



SPECIAL LINE

Tökéletes megoldás különféle feladatokra.

Hatékony egyrétegű bevonat, vagy rendkívül jól tisztítható hibrid falfesték – a LUCITE® specilaitásai jelentik a problémák megoldásait!



Osztályba sorolás a DIN EN 13 300 szabvány szerint

LUCITE®	Fehér	Színezhető	ELF besorolás*	Fényesség	Fedő - képesség	Nedves - dörzsállóság	Hígíthatóság vízzel	Kiadósság m ² /liter az alapfelület szerint	Anyag - szükséglet ml / m ²
Premium-Line									
Multi-Resist Pro		—	 ELF + KF	Tompa matt	1	1	0 – 5 %	7	150
Inside plus			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	1	5 %	8	130 - 150
Inside Silicon			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	2	Előfestés 10% Záróréteg 5%	7	140
Inside Silicat				Meszes matt	1	2	0 – 5 %	7	145
Samtlatex 10			 TÜV vizsgálat	Selyem matt	2	1	0 – 5 %	5 – 7	145 - 180
Seidenlatex 20			 TÜV vizsgálat	Selyemfényű	2	1	0 – 5 %	5 – 7	145 - 180
Classic-Line									
Inside Rapid				Tompa matt	1	2	5 %	6 – 7	140
Classic			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	3	0 – 10 %	5 – 7	145
Express		—		Tompa matt	2	3	0 – 10 %	5 – 7	145
Inside Objekt		—	—	Matt	2	3	0 – 5 %	6,5	150
Special-Line									
All-In 5			—	Nemes matt	1	1	0 – 5 %	10	120
All-In 10			—	Selyem matt	1	1	0 – 5 %	10	120
All-In 15			—	Selyemfényű	1	1	0 – 5 %	10	120
FlowCoat 2.0			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	1	0 – 5 %	10	120
Az alapfelületek segédei, alapozók:									
Multiprimer				—	—	—	5 %	9 - 11	120
Sealer	Áttetsző	—		—	—	—	—	6 - 8	70
SilicatFix	Áttetsző	—		—	—	—	2 : 1	5 - 10	100 - 200
Grundierfarbe				Tompa matt	—	—	5 %	5	200
Quarzgrund				Tompa matt	—	—	2:1 / 10%	3 - 4	250 - 300

LUCITE® MultiResist PRO

Konzerválószer-biocidmentes speciális hibrid falfesték – algának, penésznek és baktériumcsíráknak ellenálló.

Érzékeny területeken, különféle célokkal alkalmazható.

≡ Baktériumcsírák által terhelt helységek esetén

pl. kórházakban, orvosi rendelőkben
laboratóriumokban



≡ Tartós nedvességnek kitett helységek esetén

pl. fürdőszobák, konyhák, vendéglátás területén,
élelmiszerfeldolgozó üzemeknél



≡ Nyugdíjas otthonokban és a betegápolás területén

Az időskorral járó immunrendszer gyengülés miatt, a festékekből kiáramló károsanyagok különösen megterhelőek lehetnek.

Falfestékek - ásványi matt fényű Nedves dörzsállóság: 1. o.

PREMIUM LINE

LUCITE® MultiResist Pro

Új termék!



Nemesen matt fényű speciális hibrid beltéri festék. Károsanyagmentes ásványi – akrilát falfesték penész- és baktériumellenálló tulajdonságokkal.

Konzerválószermentes beltéri fal- és mennyezetfesték, zárórétege mély matt megjelenésű és finom szerkezetű.

Ideálisan használható minden érzékeny beltéri területen és nagy nedvestherhelésnek kitett helyiségekben.

Magas páraáteresztő-képessége, valamint a speciális magas részarányú szellőzőképes ásványi összetétele miatt a falfelületet szárazon és tisztán tartja – így nem képez táptalajt a penésznek és baktériumcsírának.

Tulajdonságok:

- ≡ Oldószer- és lágyítóanyagmentes
- ≡ A DIN EN 13300 szerint: 1.o. Fedőképességű
- ≡ Mindenfajta konzerválószerből, valamint ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Bevonatfilmje algáknak, csíráknak és baktériumoknak ellenálló, környezetre veszélyes hatóanyagok használata nélkül
- ≡ Állandóan magas pH- értékű
- ≡ Minőségi tanúsítványa szerint MRSA-nak (kórházi baktériumtörzs) ellenálló, veszélyes hatóanyagok használata nélkül
- ≡ Szagmentesen szárad
- ≡ Élelmiszergyártó üzemek falbevonataként bevizsgált termék (élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik)
- ≡ A DIN EN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítőszereknek ellenálló (bevizsgálással rendelkezik)



Típus	Színek	Kiszáradás	VE
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt az EN 13300 szerint	ca. 1,42	ca. 150 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



≡ Érzékeny lakóterekben

mint pl. - óvodákba, iskolákba és privát lakókörnyezetbe (gyermek - és hálószobák)



≡ Élelmiszerfeldolgozás területén

mint pl. vendéglátóiparban, nagyüzemi konyhák, pékség stb.

Falfestékek - matt fényű Nedves dörzsállóság: 1. o.

PREMIUM LINE

LUCITE® Inside Plus / MIX



Magas fedőképességű, károsanyagkibocsátás – és oldószermentes, súrolásálló beltéri diszperziós falfesték.

Nagyértékű fal- és mennyezetfesték minden beltéri felületre. Különösen olyan területen lehet jól alkalmazni, ahol a festett felületet még aznap birtokba szeretnék venni, pl. kórházak, hotelek, fogadók, orvosi rendelők, óvodák esetén.

Tulajdonságok:

- ≡ A DIN 53778 szerint tompa matt fényű
- ≡ Fedőképességi osztály: 1. / Fehér színnél*
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló *
- ≡ Kitűnő felhordási tulajdonságok
- ≡ Optimális nyílt idő az utánjavításokhoz
- ≡ Koszolódásra kevésbé hajlamos
- ≡ Páraáteresztő
- ≡ Nagyon kiadós
- ≡ Szagközömbös

*) A fedőképességi-és nedves dörzsállósági osztály szintől függő



Típus	Színek	Kiszerezés	VE	
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x	
		5,0 L	1 x	
		1,0 L	6 x	
MIX		12,0 L	1 x	
		5,0 L	1 x	
		1,0 L	6 x	
Mix-Base 0	Áttetsző Fehér			
Mix-Base 3				
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*		
Tompa matt	ca. 1,55	ca. 125 ml/m ²		

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Falfestékek - selyemmatt / selyemfényű

Nedves dörzsállóság: 1. o.

PREMIUM

LINE

LUCITE® Samtlatex 10 / MIX



Súrolásálló latexfesték – selyemmatt fényű

Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás minden magas igénybevételnek kitett érzékeny területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. esetén

Tulajdonságok:

- ≡ Fedőképességi osztály: 2.
- ≡ Minimalizált kipárolgású
- ≡ Oldószer- és lágyítóanyagmentes
- ≡ Ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Nagyon jól tisztítható / fertőtlenítőszerrel szemben bevizsgált
- ≡ TÜV tanúsítványa szerint, a beltéri légtér higiénia szempontjából ártalmatlan
- ≡ Könnyen felhordható
- ≡ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ≡ Páraáteresztő



Típus	Színek	Kiszerelés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemmatt	ca. 1,3 (Középérték)	145 ml/m ²	

LUCITE® Seidenlatex 20 / MIX



Súrolásálló latexfesték – selyemfényű

Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás minden magas igénybevételnek kitett érzékeny területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. esetén

Tulajdonságok:

- ≡ Fedőképességi osztály: 2.
- ≡ Minimalizált kipárolgású
- ≡ Oldószer- és lágyítóanyagmentes
- ≡ Ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Nagyon jól tisztítható / fertőtlenítőszerrel szemben bevizsgált
- ≡ TÜV tanúsítványa szerint, a beltéri légtér higiénia szempontjából ártalmatlan
- ≡ Könnyen felhordható
- ≡ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ≡ Páraáteresztő



Típus	Színek	Kiszerelés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
MIX		12,0 L 5,0 L 1,0 L	1 x 1 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyem- fényű	ca. 1,32 (Középérték)	145 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Falfestékek - matt fényű

Nedves dörzsállóság: 1 + 2.o.

PREMIUM

LINE

LUCITE® Inside Silicon / MIX



Szilikongyanta bázisú egyrétegű falfesték.

Homogén felületi megjelenés a fényfalakon is – használata ideális nagyobb, glettelt fal- és mennyezeti felületeken. Szórási felhordás esetén, hosszú nyílt idejével, nagyobb falfelületeken, kedvezőtlen fényviszonyoknál (súrolt fényű fényfalak) is lehetőséget kínál a kiváló, egyöntetű nagy fedőképességű filmképzésre. Fehér, vagy pasztell színekben érhető el.

Tulajdonságok:

- ≡ Kipárolgás- és oldószermentes
- ≡ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
- ≡ Ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló
- ≡ Súrolt fényre nem érzékeny
- ≡ Jól utánjavítható és snejzolható
- ≡ Magas vízpáraáteresztő-képességű



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompá matt	ca. 1,50	ca. 140 ml/m ²

LUCITE® Inside Silicat / MIX



Ásványi bázisú, lélegző, természetes falfesték mely garantálja az egészséges beltéri légtér és a természetes életminőséget.

Károsanyag- kipárolgásmentes beltéri, minőségi szilikátfesték. Különösen az érzékeny beltéri felületekre ajánlott. Magas minőségű fal- és mennyezeti festék, lakások, óvodák, iskolák és közösségi, valamint műemlékvédelmi épületek festésére. Nemes, tompa matt és sima falfelületi megjelenést ad, mely minden megbízót meggyőz.

Tulajdonságok:

- ≡ Oldószermentes/ lágyítószermentes /ködképző anyagoktól és konzerválószerektől mentes
- ≡ Ásványi matt megjelenésű
- ≡ Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
- ≡ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
- ≡ A DIN EN 1062 szerint magas páradiffúziós képességű
- ≡ Penészgátló



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	4 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	4 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompá matt	ca. 1,60	ca. 145 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Falfestékek - matt fényű Nedves dörzsállóság: 2.o.

CLASSIC LINE

LUCITE® Inside Rapid / MIX



Súrolásálló, károsanyag kibocsátás mentes, egyrétegű beltéri falfesték.

Kiváló ár-érték arányú termék. Minden beltéri fal- és mennyezeti felületre, ahol gyors és minőségileg nagyértékű bevonatra van szükség. Nagyon gyors száradás és közömbös illat jellemzi. Ideálisan alkalmazható gazdaságos bevonatként különféle objektumokra, mint pl. hotelszobák, lépcsőházak, iskolák festésére.

Tulajdonságok:

- ≡ Fedőképességi osztály: 1. a DIN 13300 szerint (dupla fedőképesség)
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
- ≡ Károsanyag kibocsátása minimális
- ≡ Enyhén töltött
- ≡ Tompa matt
- ≡ Nem sárgul



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompa matt	ca. 1,50	130 - 150 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Falfestékek - tompa matt fényű Nedves dörzsállóság: 3.o.

CLASSIC

LINE

LUCITE® Classic / MIX



Emisszió- és károsanyag kibocsátás mentes beltéri falfesték, magas fehérési fokkal és optimális fedőerővel.

Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.

Termékmegjelölés:

- ≡ Kiemelkedő fedőerő / Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
- ≡ Enyhén töltött, a fűrészpóros tapéta mintát egalizálja
- ≡ Nagyértékű, tompa matt felületi megjelenés
- ≡ Magas m²- teljesítmény
- ≡ Károsanyag kibocsátása minimális
- ≡ Oldószer- és lágyítóanyag mentes



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	15,0 L	1 x
		12,0 L	1 x
	Törtfehér* (ca. RAL9010)	5,0 L	1 x
	*) Törtfehér csak 12 literben	1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompá matt	ca. 1,50	145 ml/m ²	

LUCITE® Express



Emisszió- és károsanyag kibocsátás mentes beltéri falfesték, kiváló ár-érték aránnyal.

Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.

Termékmegjelölés:

- ≡ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
- ≡ Jó fedőerő / Fedőképességi osztály: 2.
- ≡ Ideálisan és gazdaságosan alkalmas fűrészpóros - és struktúrtapéták felújító festésére
- ≡ Szagsemleges
- ≡ Oldószer- és lágyítóanyag mentes
- ≡ Tompa matt felületi megjelenés
- ≡ Enyhén töltött



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér Törtfehér* (ca. RAL9010)	15,0 L**	1 x
		12,0 L**	1 x
	*) Törtfehér csak 12 l - ben	**) Minimálisan rendelhető: 24 x 12,0 L vagy 24 x 15,0 L	
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompá matt	ca. 1,60	ca. 145 ml/m ²	

LUCITE® Inside Objekt



Gazdaságos megoldás pl. irodák- folyosók és lakószobák festésére, normál terhelés esetén.

Termékmegjelölés:

- ≡ A DIN EN 13300 szerint matt fényű beltéri diszperziós festék
- ≡ Fedőképességi osztály: 2. (Kiadósság: 6,5 m²/l)
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 3. / Mosásálló
- ≡ Felülete nem lágyul
- ≡ Vízzel hígítható és szagsemleges



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L**	1 x
		**) Minimálisan rendelhető 72 x 12,0 L	
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,50	ca. 150 ml/m ²	

Hibrid falfesték - Matt fényű

SPECIAL
LINE

LUCITE® Flowcoat 2.0 / MIX

**Szilícium-karbon-technológiával gyártott hibrid falfesték**

súrolt fényre érzéketlen, nagyértékű bevonatként sima alapfelületekre.

Homogén, tompa matt felületi megjelenés, csökkentett érzékenységgel a karcolásos bemattulásra.

Tulajdonságok:

- ≡ Súrolt fényre érzéketlen
- ≡ Tompa matt fényű
- ≡ Nagyon hosszú nyílt idő
- ≡ Sima falfelületeknek finom lefutású megjelenést ad
- ≡ Nagyon jól utánjavítható
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1., a DIN EN 13 300 szerint
- ≡ Nem érzékeny a karcolások okozta mattulásra



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	1,3 – 1,43	80 – 100 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Az új
besorolási osztály: A^{PLUS}

SPECIAL
LINE

Különösen hatékony

Nincs versenytársa

Megbízható

LUCITE® All-In – legnagyobb hatékonyság a vegyes felületű objektumok esetén.

- ≡ Selyemmat fényű 100% tiszta akril bázisú egyrétegű diszperziós festék, mindenek előtt a nagy felületű beltéri területekre lett kifejlesztve. Olyan speciális bevonat, mely alapozás nélkül megtapad csaknem minden hordozóképes aljzaton.
- ≡ A termék airless szórásra alkalmas módon kerül forgalomba azonban hengereléssel, vagy ecseteléssel is professzionális eredményt lehet vele elérni. 200 ml/m²-es kiadóssággal, többnyire elegendő egy munkamenetben felhordani. Külön alapozó használata általában nem szükséges.
- ≡ A körülményes, drága anyagváltás a különböző alapfelületek esetén elhagyható. Ez a tulajdonság pl. különösen hasznos beltéri tetőszerkezetek szórással történő festése esetén: trapézlemez, beton tartóoszlopok, horganyzott acél tartószerkezetek, vagy akár alumínium szellőzővezetékek festése egy munkamenetben kivitelezhető. Így egyszerűsödik a munkafolyamat és jelentősen lecsökken a munkaidő ráfordítás.



Egyrétegű - minden alapfelületre

Egyrétegű bevonat Airless-felhordásra optimalizált

SPECIAL LINE

LUCITE® All-In / MIX 5 / 10 / 15



100% tiszta akrilát bázisú, beltéri, speciális egyrétegű festék. Airless szórási eljárásra optimalizálva.

Nagyértékű, gazdaságos bevonat, csaknem minden ásványi eredetű alapfelületre: betonra, P2-P5-ös csoportba sorolt vakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonlemezre.

Ezen kívül felhordható üvegszövet tapétára, Coil-Coating (Lindab) lemezre, fára, nemesfémekre, horganyzott acélra, mészhomokkőre, kemény PVC-re stb. – lsd. a Műszaki Adatlapot.

Nagyobb beltéri felületek bevonására, mint pl. lépcsőházak, gyártócsarnokok, szupermarketek, iskolák, különféle ipari helyiségek, mélygarázsok stb. valamint privát lakókörnyezet festésére is alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ≡ Univerzális, közvetlen tapadás
- ≡ Sima felületi megjelenés
- ≡ Csekély szennyeződési hajlam
- ≡ Ecsettel és hengerrel is gyorsan felhordható
- ≡ Nedves dörzsszállósági osztály: 1.
- ≡ Vizes tisztító- és fertőtlenítőszernek ellenálló
- ≡ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ≡ Jó páradiffúziós képesség
- ≡ Nagyon jól alkalmazható fej feletti munkáknál, mennyezetfestésénél
- ≡ Tűzvédelmi szakvéleménnyel rendelkezik
- ≡ Élelmiszeripari szakvéleménnyel rendelkezik



Nemes matt



Selyem matt



Selyemfényű

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
5 nemes matt	1,34 - 1,47	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset / Henger: ca. 120 ml/m ²

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	**120,0 L	Fass
		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
MIX		1,0 L	6 x
		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
Mix-Base 0	Áttetsző	1,0 L	6 x
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
10 selyem matt	1,17 - 1,40	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset / Henger: ca. 120 ml/m ²

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
15 selyemfényű	1,16 - 1,42	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset/ Henger: ca. 120 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Speciális alapozók

LUCITE® Multi-Primer / MIX



Vizes bázisú, kül- és beltéri, széles körben alkalmazható „Allround” szigetelő alapozó.

Nagy hatékonyságú, vízzel hígítható szigetelő- és tapadást javító, kationos kötőanyag bázisú alapozó – gátolja a kül- és beltéri felületek átütő foltosodását. A problémás felületekre kiemelkedő szigetelőhatást biztosít nikotin-, korom-, beázási víz-, olaj- és penész ellen, valamint falfelületekre gyanta / csersavkivérzések ellen.

Termékmegjelölés:

- ≡ Gyors kikeményedés / 4 - 6 óra után átfesthető
- ≡ Kiemelkedő tapadás – fára, üvegre, csempére, régi festékbevonatokra, nemesfémekre....
- ≡ Univerzálisan használható és átfesthető
- ≡ Nagy hatékonyságú kationos kötőanyag technológia



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L 2,5 L	1 x 4 x
MIX		12,0 L 2,5 L	1 x 4 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemmatt	ca. 1,43	ca. 100 ml/m ²

LUCITE® Sealer



Kül- és beltéri speciális mélyalapozó.

Speciális, tiszta akrilát diszperziós bázisú mélyalapozó extrém nedvsvívású, vagy krétásodó alapfelületekre. Vízzel hígítható, ásványi-, vagy krétásodó alapfelületeken is nagyon jól tapad, bel-és kültérben is használható.

Tulajdonságok:

- ≡ Magas páradiffúziós képesség
- ≡ A nedvsvívó alapfelületeket nagyon jól megszilárdítja, pl. mészhomokkőre erősen krétásodó régi bevonatokra, gipszes építőipari lemezekre/ gipszkartonlapokra, szálas cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól alkalmazható



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	1110 T Áttetsző	10,0 L 5,0 L	1 x 4 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
—	ca. 1,02	ca. 70 ml/m ²

pl. mészhomokkőre erősen krétásodó régi bevonatokra, gipszes építőipari lemezekre / gipszkartonlapokra, szálas cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól alkalmazható

LUCITE® SilicatFix



Kül- és beltéri, szilikát bázisú alapozó- és festékhígítószer.

Az ásványi alapfelületek megerősítésére és az erős, vagy egyenetlenül nedvsvívó felületek nedvsvívásának kiegyenlítésére, valamint a LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígítására alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ≡ Matt fényű
- ≡ Időjárásálló
- ≡ CO₂ - áteresztő
- ≡ Könnyen felhordható



Kettős kovásodás / szuper tapadás

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,00	100-200 ml/m ² **

**) Az alapfelület nedvsvívása szerint az alapozó koncentrációját 2:1 arányban vízzel hígítható

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Speciális alapozók

LUCITE® Grundierfarbe / MIX



Kül- és beltéri, fehér színű alapozófesték az alapfelületek egalizálására.

Fedő alapozóréteg diszperziós szilikát-, szilikongyantas- és diszperziós festékek alá. Tapadást közvetítő alapozóként használható sima, nem kovásodó alapfelületekre, mint pl. gipszes vakolatok, gipszkarton- és gipszes építőipari lemezekre valamint betonfelületekre diszperziós szilikátfesték alá.

Tulajdonságok:

- ≡ Jó fedőképesség
- ≡ Oldószermentes
- ≡ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
- ≡ Könnyen felhordható
- ≡ Enyhén töltött / alapfelület -egalizáló



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompá matt	ca. 1,4	ca. 200 ml/m ²

LUCITE® Quarzgrund / MIX



Akril-kopolimer bázisú, kavrcstöltetű, fehér színű, matt fényű speciális festék.

Megfelelően beállított egalizáló, érdes felületet képező alapozófesték ásványi aljzatokra, és tapadást közvetítő bevonat nem kovásodó sík alapfelületekre diszperziós szilikát-, szilikongyantas- és diszperziós festékek alá.

Kül- és beltérben is használható.

Termékmegjelölés:

- ≡ Kiváló fedőképesség
- ≡ Ütés- és lökésálló
- ≡ Erősen töltött/alapfelület-egalizáló
- ≡ Víztaszító
- ≡ Vízpáraáteresztő
- ≡ Feszültségsegény
- ≡ Ipari gázoknak ellenálló
- ≡ Kiváló tapadást közvetítő a megfelelően előkészített gipszes vakolatokra és gipszkartonlapokra



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompá matt	ca. 1,73	250 - 300 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Vizes bázisú Hibrid zománcok

A LUCITE® hibrid rendszerek egyesítik az oldószeres – és a vizes bázisú zománctermékek pozitív tulajdonságait.



A rendszer alkotóelemei:

- ≡ Speciális alapozók és fedő zománcok
- ≡ 1K- és 2K-PUR-zománcfesték rendszerek
- ≡ HVLP- és Airless szórható zománcok
- ≡ Áttetsző lakkok

Alapozók



Vizes bázisú

LUCITE® Primer / MIX

**Univerzális alapozó- és köztesfesték, vízzel hígítható.**

Kül- és beltéri, nagy biztonságú alapozó vizes bázisú zománcfesték rendszerekhez fára, fa építőipari anyagokra, régi bevonatokra, üvegszövet tapétára, vinil tapétára, vakolt felületekre.

Tulajdonságok:

- ≡ Kiemelkedő fedőerő, nagyon jó felületi lefutás
- ≡ Nagyon jól csiszolható, töltött, időjárásálló
- ≡ Lúgálló, fényét, színét, fehérségét tartósan megtartja
- ≡ Vízpára-áteresztő, szagszegény, matt fényű



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,50 L 1,00 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 2 ¹⁾ Mix-Base 3	Áttetsző Félfehér Fehér		

¹⁾ Kifutó termék

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,39	ca. 120 ml/m ²

LUCITE® ContactPrimer / MIX

**Ideális tapadóhíd – és speciális vizes bázisú alapozó, kül-és beltéri mázolósi/festési munkák alá.**

Biztonsági alapozóréteg régi diszpreziós festékekre, zománcokra, horganyzott felületekre, kemény PVC-re, alumíniumra, rézre és több egyéb kritikus alapfelületre akril-, vagy alkidgyantás zománcfestékek alá.

Tulajdonságok:

- ≡ Szuper tapadóképesség
- ≡ Matt fényű, enyhén töltött
- ≡ Gyorsan szárad, jól csiszolható
- ≡ Páraáteresztő
- ≡ Vízzel hígítható, szagszegény



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér + ca. RAL 7001	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,50 L 1,00 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,39	ca. 120 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Zománcfestékek



Vizes bázisú

LUCITE® GlossColor / MIX



Vízzel hígítható speciális kötőanyag kombinációs bázisú, fényes zománcfesték.

Kül- és beltéri felületekre, fára, fa építőipari anyagokra, fémre, kemény műanyagokra, üvegszövet- és vinil tapétára, vakolt falakra és lábazatra, ásványi alapfelületekre és színezve melegvizes radiátorokra.

Tulajdonságok:

- ≡ Kitűnő felületi keménység
- ≡ Időjárás álló, nem blokkosodik, nagyon jó fedőképesség
- ≡ Lúgálló, fényességét, színét és fehérségét hosszútávon megtartja
- ≡ UV-álló, szagsemleges
- ≡ A DIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjátékok festésére alkalmas



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,50 L 1,00 L	6 x 6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 2 ¹⁾	Félfehér ¹⁾		
Mix-Base 3	Fehér		
Mix-Base 5 ¹⁾	Sárga ¹⁾		

¹⁾ Kifutó termék

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Fényes	ca. 1,24	ca. 110 ml/m ²

LUCITE® SatinColor / MIX



Vízzel hígítható speciális kötőanyag kombinációs bázisú, selyemfényű zománcfesték.

Kül- és beltéri felületekre, fára, fa építőipari anyagokra, fémre, kemény műanyagokra, üvegszövet- és vinil tapétára, vakolt falakra és lábazatra, ásványi alapfelületekre és színezve melegvizes radiátorokra.

Tulajdonságok:

- ≡ Kitűnő felületi keménység
- ≡ Nagyon jó fedőképesség
- ≡ Időjárás álló, nem blokkosodik, lúgálló,
- ≡ UV-álló, fényességét, színét és fehérségét hosszútávon megtartja, szagsemleges
- ≡ A DIN EN 71, Teil 3 szerint gyermekjátékok festésére alkalmas



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	**12,00 L 2,50 L 0,75 L	1 x 6 x 6 x
MIX		**12,00 L 2,50 L 0,75 L	1 x 6 x 6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 2 ¹⁾	Félfehér ¹⁾		
Mix-Base 3	Fehér		
Mix-Base 5 ¹⁾	Sárga ¹⁾		

** Igény szerint

¹⁾ Kifutó termék

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	ca. 1,24	ca. 110 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Zománcfestékek / önmagát alapozza



Vizes bázisú

LUCITE® PU-MattColor / MIX



A MattColor egy vizes hígítású, speciális kötőanyagkombinációval készült, nemes matt fényű PU zománcfesték.

A megfelelő felületelőkészítés és alapozás után beltérben, az alábbi felületekre hordható fel: fa, fa építőipari anyagok, fémek, kemény műanyagok, üvegszövetre, vinil tapétákra és ásványi alapfelületekre.

Tulajdonságok:

- ≡ Matt felület / fényességi fok: kisebb mint 10 e./ 60°
- ≡ Kiemelkedő felületi keménység
- ≡ Blokkosodásmentes / poliuretán bázis
- ≡ Nagyon jó fedőerő / kiváló éltakaró képesség
- ≡ Lúgálló
- ≡ Fényét, színét- és fehérségét tartósan megőrzi
- ≡ A kéz izzadságának ellenálló
- ≡ Szagsemleges
- ≡ A DIN EN 71/3. szerint gyermekjátékok festésére alkalmas



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	**12,00 L 2,50 L 0,75 L	1 x 6 x 6 x
MIX		**12,00 L 2,50 L 1,00 L	1 x 6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 2 ¹ Mix-Base 3 Mix-Base 5 ¹	Áttetsző Félfehér ¹ Fehér Sárga ¹	**) igény szerint	
¹) Kifutó termék			

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,24	ca. 110 ml/m ²

LUCITE® All-Top Aqua satin / MIX



Selyemfényű, univerzálisan alkalmazható, önmagát alapozni képes zománcfesték – kül- és beltérben egyaránt.

Határok nélküli felhasználási lehetőséggel, tartós, időjárásálló felülettel. Nagy biztonsággal és közvetlenül megtapad: hordképes régi festéseken, fa alapfelületeken, fa építőipari lemezek (OSB, MDF), kemény PVC-n, alumíniumon, horganyzott felületen.

A termék egyedi jellemzői:

- ≡ Magas éltakaró képesség
- ≡ Szellőzőképes
- ≡ Magas fedőképesség
- ≡ Kiemelkedő felületi állóképesség –
kb. 200 µm-ig felhordható rétegenként, függőlegesen
- ≡ Magas blokkosodás-mentesség
- ≡ Közvetlen tapadás – nincs anyagváltás különféle alapfelületeken
- ≡ Töltött, sima lefutású, nagyon jól terül
- ≡ Kiemelkedő UV- és időjárásállóság
- ≡ Szinte szagtalan



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,50 L 1,00 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	Gyári: ca. 1,28 Mix: 1,14 – 1,21 színek szerint	ca. 140 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

1K zománcfestékek

Ablakzománcok / Radiátorzománcok



Vizes bázisú

LUCITE® VentiSatin



Fehér színű, selyemfényű, vizes hígítású, egyfazekas – önmagát alapozó - akril ablakzománc.

Alapozó-, köztes- és záróréteg a kül- és beltéri mérettartó fa alapfelületekre, speciálisan fa ablakokra.

Tulajdonságok:

- ≡ Könnyen felhordható, magas fedőképességű
- ≡ Biztos éltakaró képesség
- ≡ Kiemelkedő blokkosodás mentesség és magas időjárásállóság
- ≡ Páraáteresztő, felülete nem sárgul be



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	ca. 1,28	120 ml/m ²	

LUCITE® ThermGloss



Vízzel hígítható fényes zománcfesték melegvizes radiátorokra és fűtőcsövekre.

Minden, a DIN 55900 szerint alapozott melegvizes radiátorra és fűtési csőre alkalmas. A LUCITE® ThermGloss alkalmas továbbá más hordozóképes alapfelületekre is, mint pl. fa- és fa építőipari anyagokra, kemény PVC-re, struktúr- és üvegszövet tapétára.

Tulajdonságok:

- ≡ Vízzel hígítható, enyhe szagú, sárgulásmentes
- ≡ Könnyen felhordható, gyorsan szárad, 120°C-ig hőálló
- ≡ Kiemelkedő fedőerő és éltakaró képesség



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Fényes	ca. 1,24	120 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



1K-Speciális zománcfestékek Szigetelő- és zománcfesték



Vizes bázisú

LUCITE® IsoLack Satin / MIX



Selyemfényű, speciális kötőanyagkombinációval gyártott, egyfázekas – önmagát alapozó - vizes zománcfesték.

A polimerizált gyanta kötőanyag gátolja a fában lévő vízben oldódó színezőanyagok kivándorlását, többek között megszünteti a nikotin- és korom foltokat, valamint a golyóstoll- és szesztoll nyomokat.

Nagyértékű alapozó- és záró zománcbevonat fa alapfelületekre (pl. borovi-, lucfenyőre, tölgyre, vörösfenyőre, merantira), fa építőipari lapokra (OSB stb.) valamint kül- és beltéri régi bevonatkora.

Nagyon jól használható új zománcozási munkákra és felújításokra: fa mennyezetekre, faburkolatokra, fapanelekre, fa szegélylécekre, valamint beltéri ajtókra.

Tulajdonságok:

- 1 edényes rendszer(önmagát alapozza) beleértve a szigetelő alapozást is a fában lévő vízben oldódó színezőanyagok ellen - elegendő 1 anyagot használni a kivitelezés alatt
- Elegendő 2 rétegben felhordani, külön szigetelő-alapozó nélkül
- Filmje megerősített - sárgulásmentes, karcolásra- és szennyezőanyagok ellen érzéketlen
- Tökéletesen terül - különleges, nagyértékű felületet ad
- Szokványos zománcozási festőtechnikákkal felhordható
- A DIN EN 71:2014-3 szerint bevizsgálva - Gyermekjátékok festésére is alkalmazható



Kültérben is alkalmazható!



Gyermekjátékok festésére is!

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,00 L	1x
		2,50 L	6 x
		0,75 L	6 x
MIX		12,00 L	1x
		2,50 L	6 x
		0,75 L	6 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	ca. 1,28	140 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



1K - Speciális zománc

Fémes hatású zománcfesték, dekoratív megjelenéssel

LUCITE® MetallicColor / MIX



Dekoratív, fémes jellegű felületnemesítés különféle épületszerkezetekre, felületekre.

Egy edényes rendszer (alapozó- és záróbevonat is önmagában), kül- és beltéri felületekre. Közvetlenül, szakszerű felületkezelés után megtapad fa felületen, fa építőipari anyagokon, PVC-n, acélon, horganyzott acélon. Felhordható minden vizes/oldószeres bázisú alapozóra, valamint régi 1K akril- és alkidgyantabázisú bevonatokra.

Tulajdonságok:


- ≡ Korróziógátló hatóanyagokkal erősített
- ≡ Kiváló felületi tapadás / Közvetlenül megtapad a fentiekben jelölt alapfelületeken
- ≡ Blokkosodásmentes, nagyon jó fedőképességű
- ≡ Környezetbarát
- ≡ Szinte szagmentes
- ≡ A DIN 55944 szerint ólom- és kromátmentes



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Bázis: RAL 9006	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX	Lenti színek a következő bázisból színezhettek: RAL 9007 Silber 001 Altkupfer 008 Anthrazit 009 DB 301 / DB 310 DB 501 / DB 502 DB 503 / DB 510 DB 601 / DB 602 DB 603 / DB 610 DB 701 / DB 702 DB 703 / DB 704		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	1,24 – 1,29 színek szerint	ca. 145 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

A LUCITE® MetallicColor színválasztéka

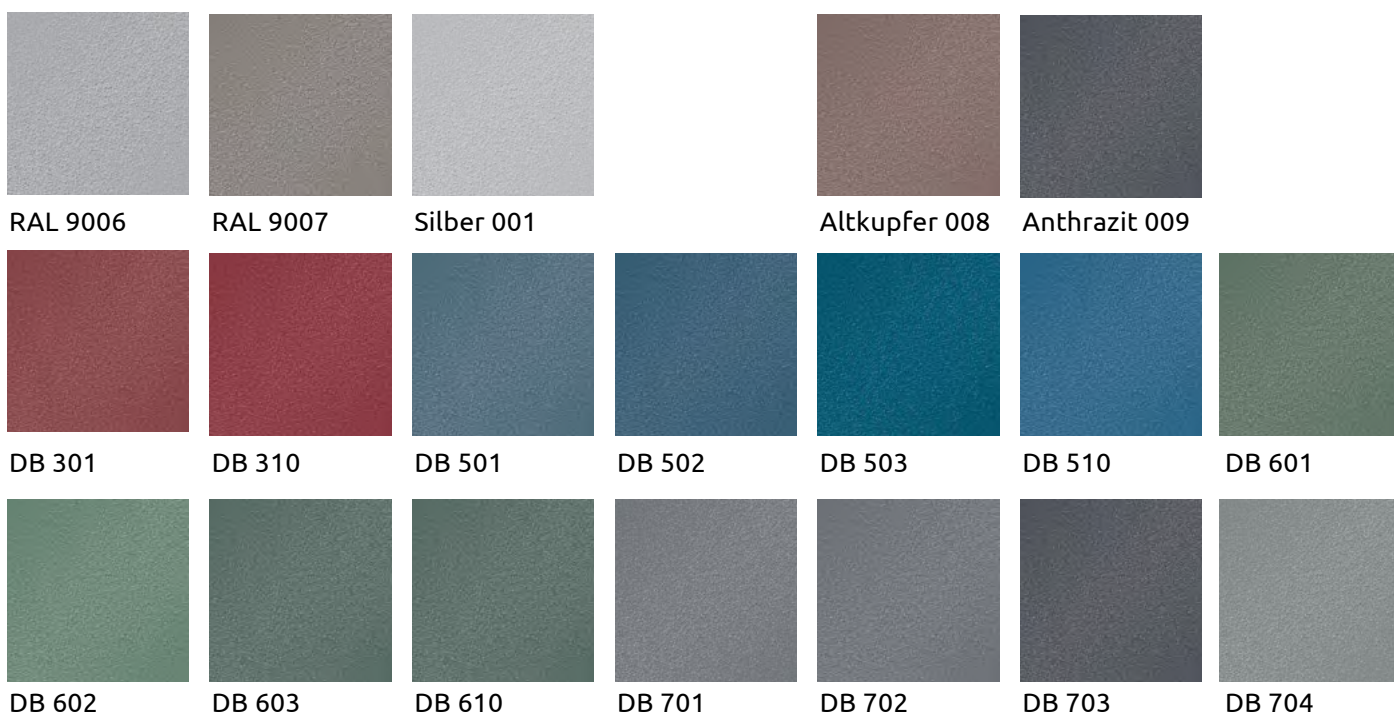

1K-PU-zománcfesték Magas igénybevételekre



LUCITE® 1K-PUCOLOR Satin / MIX

! ÚJ!



Karc- és ütésálló felületképzésre. Selyemfényű, vízzel hígítható, speciális 1K poliuretán zománcfesték.

Nagy értékű fedő zománcfesték a megfelelő alapozás felhordása után fára, fa építőipari anyagokra, ásványi alapfelületekre, fémekre, nemes fémekre és kemény műanyagokra. Kül- és beltérben egyaránt használható.

Tulajdonságok:

- ≡ Kiemelkedő felületi keménység (porcelán jellegű)
- ≡ Sima felület, magas filmvastagság
- ≡ Különösen a magas igénybevételeknek kitett felületek védelmére alkalmas
- ≡ Jelentősen csökkentett karcolás-érzékenység (írás- és gyűrűkarc effekt)
- ≡ Szennyeződésnek, zsírnak és kézizzadságnak ellenáll
- ≡ Nem blokkosodik - különösen alkalmas ablak, ajtó festésére
- ≡ Kiemelkedő fedőerő és jó terülőképesség
- ≡ Lúg- és időjárásálló
- ≡ Fényét, színét és fehérségét tartósan megőrzi, UV álló
- ≡ Háztartási tisztítószerrel szemben ellenálló
- ≡ Szagsemleges
- ≡ A DIN EN 71:2014 szerint gyermekjátékok festésére is alkalmas



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,50 L 1,00 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	ca. 1,15 (Középtérték)	ca. 130 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

2K-PUR Zománcfesték rendszer selyemfényű



Vizes bázisú

LUCITE® 2K-EpoxyPrimer / MIX



2K Epoxigyanta-alapozó, vízzel hígítható. Kül- és beltéri felületekre egyaránt.

Kiemelkedő tapadás vasra és acélra, öntött vasra, V2A-nemesacélra, rozsdamentes acélra, horganyra- és horganyzott acélra, alumíniumra, rézre, MDF-re, kemény PVC-re (elválasztószer nélkül), Resopal-ra, üvegre, csempére, tömörített betonra, Coli-Coatin (Lindab) lemezekre, 2K zománcokra, porszórt bevonatokra... (a termék műszaki adatlapját és a BFS adatlap 24. sz. bejegyzésébe kell venni!)

Alapalkk / Térhálósító keverési aránya - 1:1

Tulajdonságok:

- ≡ Aktív korrózióvédelem
- ≡ Univerzálisan átfesthető 1K- és 2K oldószeres és vizes zománcokkal
- ≡ Környezetbarát – oldószerekben szegény



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	2,30 L + 2,20 L Edző	1 x
Gyári / MIX	Fehér schiefergrau / agyagszürke (ca. RAL 7015)	0,51 L + 0,49 L Edző	6 x
		1,02 L + 0,98 L Edző	6 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,26	ca. 140 ml/m ²

LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin / MIX



Vízzel hígítható, selyemfényű 2K poliuretán (PUR) zománcfesték a mechanikailag és kémiai erősen terhelte kül- és beltéri felületekre,

mint pl. közösségi épületeken, eladóterekben, kórházakban, óvodákban, hűtőházakban, raktárakban, az élelmiszeripar területén, privát uszodáknál stb.

Alkalmazható fára, fa építőipari anyagokra, ásványi alapfelületekre, fémekre, nemesfémekre, kemény műanyagokra, műanyag ablakokra stb.

Alapalkk / Térhálósító keverési aránya - 9:1

Tulajdonságok:

- ≡ Jó alapfelületi tapadás
- ≡ Magas terhelhetőség, növelt dörzsállóság, nagyon jó kémiai ellenállóképesség, dekontaminálható (orvosi rendelőkben, műtőkben alkalmazható), hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok területén, óvodákban is felhordható
- ≡ A DIN 55944 szerint ólom- és kromátmentes
- ≡ Kiváló területképeség
- ≡ Szagsemleges
- ≡ Fazekidő: kb. 2 óra



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári + MIX	Fehér +	0,9 L + 0,1 L Edző	6 x
Gyári + MIX	Fehér +	2,25 L + 0,25 L Edző	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3 Mix-Base 5 ¹	Áttetsző Fehér Sárga ¹		

¹⁾ Kifutó termék

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	ca. 1,26 Középtérték	ca. 140 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

2K-PUR Zománcfesték rendszer matt fényű



Vizes bázisú

LUCITE® 2K-PUR Xtrem matt / MIX



Vízzel hígítható, matt fényű 2K poliuretán (PUR) zománcfesték a mechanikailag és kémiaileg erősen terhelte kül- és beltéri felületekre,

mint pl. közösségi épületeken, eladóterekben, kórházakban, óvodákban, hűtőházakban, raktárakban, az élelmiszeripar területén, privát uszodáknál stb.

Alkalmazható fára, fa építőipari anyagokra, ásványi alapfelületekre, fémekre, nemesfémekre, kemény műanyagokra, műanyag ablakokra stb.

Alaplakk / Térhálósító keverési aránya - 9:1

Tulajdonságok:

- ☑ Jó alapfelületi tapadás
- ☑ Magas terhelhetőség, növelt dörzsállóság, nagyon jó kémiai ellenállóképesség, dekontaminálható (orvosi rendelőkben, műtőkben alkalmazható), hotelekben, éttermekben, az orvosi praxisok területén, óvodákban is felhordható
- ☑ A DIN 55944 szerint ólom- és kromátmentes
- ☑ Kiváló területképeség
- ☑ Szagsemleges
- ☑ Fazékidő: kb. 2 óra



		Kiszerezés	VE
Gyári + MIX	Fehér + 	jó 0,9 L + 0,1 L Edző	6 x
Gyári + MIX	Fehér + 	2,25 L + 0,25 L Edző	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3 Mix-Base 5	Áttetsző Fehér Sárga ¹⁾		

¹⁾ Kifutó termék

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	Fehér ca. 1,26 MIX: 1,00 - 1,29 színektől függő	ca. 140 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Airless-System



Vizes bázisú

LUCITE® AirlessFiller / MIX



Univerzális vizes bázisú, Airless alapozó- és előfesték, beltéri felületekre, magas rétegvastagsággal – speciálisan a szórás felhordásra kifejlesztve.

Vizes bázisú és aromamentes oldószeres zománcok biztos alapozója fára és fa építőipari lapokra. Alkalmas fémre, nemes fémekre, műanyagokra és régi bevonatokra is a szakszerű alapozást követően.

Tulajdonságok:

- ≡ Nagyon jó fedőképesség
- ≡ 400 µm-ig, függőleges felületen nincs megfolyása
- ≡ Erősen töltött, jól csiszolható és jól tapad az alapfelülethez



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,00 L 5,00 L	1 x 1 x
MIX		12,00 L 5,00 L	1 x 1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,27	ca. 220 ml/m ²

LUCITE® AirlessSatin / MIX



Vizes bázisú, terhelhető speciális zománcfesték a tökéletesen sík „Airless” felületekért.

Tulajdonságok:

- ≡ Selyemfényű, magas fedőképességű
- ≡ 300 µm-ig, függőleges felületen nincs megfolyása
- ≡ páraáteresztő, ütés- és karcolásálló, nem sárgul
- ≡ Hosszú nyílt idő, kiváló területképesség
- ≡ Szórás ködje elhanyagolható



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,00 L 5,00 L	1 x 1 x
MIX		12,00 L 5,00 L	1 x 1 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemfényű	ca. 1,17	ca. 220 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

HVLP-szórható zománc



Vizes bázisú

LUCITE® HVLP 2in1 Satin



Nagyértékű, selyemfényű, vizes bázisú akrilát zománcfesték alapozás nélküli közvetlen tapadással = 2:1-ben termék.

Ideálisan használható kisebb felületeken, különféle aljzatokra.

Készülékfüggetlen, MULTI HVLP zománcozási rendszer.

Tulajdonságok:


- Nagyon jó terülőképesség, tükörsima felületi kép
- Függőlegesen 200 µm-ig nem folyik meg
- Nagyon jó fedőképesség
- Nem blokkosodik - ablakra, ajtóra alkalmas
- Elasztikus és diffúzióképes - korlátozottan mérettartó fa szerkezetekre különösen jól alkalmazható
- Nedves dörzsállóság: 1. o. (a DIN EN 13 300 szerint)
- Felülete nem sárgul
- Érzékeny területekre is alkalmazható – szagsemleges és a DIN EN 71-3 szerint gyermekjátékok festésére is alkalmas



Típus	Színek	Kiszerelés	VE
Gyári	Fehér	2,5 L 0,75 L	6 x 6 x
MIX		2,5 L 0,75 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Gyári fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	Fehér: ca. 1,26 MIX: 1,00 - 1,29 színektől függő	ca. 150 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Az első univerzális HVLP zománc közvetlen tapadással fára, fa építőipari anyagokra, alumíniumra, horganyra, rézre és kemény PVC-re.

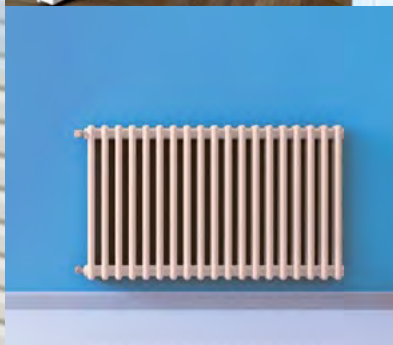

Parkettlakkok és Lakkok



Vizes bázisú

LUCITE® ParquetGloss



Vizes hígítású, magasfényű, környezetbarát akril-poliuretán bázisú, faerősítő lakkbevonat.

Minden fa- és parafa parkettára lakókörnyezeti terheléssel, fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra és beltéri nagy terhelés alatt álló fa építőipari szerkezetekre.

Tulajdonságok:

- ≡ Szagközömbös, víztiszta
- ≡ Karcolásálló, vízfoltoknak és háztartási tisztítószereknek ellenálló



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Fényes	ca. 1,08	ca. 110 ml/m ²	

LUCITE® ParquetSatin



Vizes hígítású, selyemfényű, környezetbarát akril-poliuretán bázisú, faerősítő lakkbevonat.

Minden fa- és parafa parkettára lakókörnyezeti terheléssel, fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra és beltéri nagy terhelés alatt álló fa építőipari szerkezetekre.

Tulajdonságok:

- ≡ Szagközömbös, víztiszta
- ≡ Karcolásálló, vízfoltoknak és háztartási tisztítószereknek ellenálló



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	2,50 L 0,75 L	6 x 6 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	ca. 1,04	ca. 110 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



MixPlus Színezési központ



DecoTint® Színezőpigmentek

Vízes bázisú színezőpigment koncentrátumok.

Dekoratív festékbevonatok színezésére, színbeállításra.

Tulajdonságok:

- ≡ VOC- és glykolmentes
- ≡ Nagy színezőképességű szerves- és szervetlen pigmentválaszték
- ≡ 16 db alap bázispasza

Ragyogás, színezés = MixPlus!

A pasztákkal nagy gondossággal összhangban lévő MixPlus színkeverési programban több mint 300 db receptúrázott színkártya és összesen kb. 1.300.000 db színrnyalat nyújtja a lenyűgöző színválasztékot.

Színkártya kollekciókkal mint pl. a RAL, RAL-Design, az NCS színrendszerekkel és több egyéb, a piacon lévő ismert színkártyákkal -a projectjeik kreatív megvalósításához - állunk a tervezők, kivitelezők és felhasználók rendelkezésére.

Felhasználóink környezetében a CD-Color kereskedői partnerei „just in time“- azonnali színkeverési szolgáltatást nyújtanak.

Kívánságuk szerint: rugalmassággal az éppen szükséges anyagmennyiségekre és egyedi színekkel az igényelt anyagminőségre.

Minden színezhető termékünk azonnal felismerhető a „MixPlus” megjelöléssel.



A MixPlus színezhető termékei:

- ≡ Oldószeres - és vízes bázisú 1K és 2K zománcrendszerek
- ≡ Fa lazúrok
- ≡ Homlokztafestékek
- ≡ Beltéri festékek

Bázis típus	Színek	Kiszerezések csomagolási egység	
123 GY	grün	1 L	1 St
133 YR	mittelgelb	1 L	1 St
121 BG	blau	1 L	1 St
134 XYR	oxidgelb	1 L	1 St
125 NB	schwarz	1 L	1 St
138 XRB	oxidrot	1 L	1 St
111 WN	weiß	1 L	1 St
126 NS	oxidschwarz	1 L	1 St
119 VR	rotviolett	1 L	1 St
124 XGY	oxidgrün	1 L	1 St
122 BS	oxidblau	1 L	1 St
112 XYG	oxidlemon	1 L	1 St
117 RB	rot	1 L	1 St
115 OG	orange	1 L	1 St
113 YG	gelb	1 L	1 St
116 XOR	oxidorange	1 L	1 St

Bázis típus	Színek	Kiszerezések csomagolási egység	
NEU 262	oxidblau	1 L	1 St
NEU 274	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 278	oxidrot	1 L	1 St
NEU 500	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 502	zitronengelb	1 L	1 St
NEU 592	oxidschwarz	1 L	1 St

Az egyedi paszta-konfigurációval kapcsolatban kérjük keresse a MIX-Plus részlegünket (lsd. az 51. oldalon).

Megnövelt felújítási ciklus az UV - álló homlokzatoknak köszönhetően



Tartós homlokzatvédelem az UV álló A1-es színekkel:

A **LUCITE Design A1**-es színek között található színek magasan fényálló, szervesetlen pigmentekből **(1)** és magas minőségű LUCITE® kötőanyagból **(A)** készültek, így megfelelnek a 26. sz. BFS Adatlap **A1**-es „legmagasabb szinttartóssági besorolásnak”.

A legnagyobb A1-es szinttartóssági besorolással a következő termékek állnak rendelkezésre:

LUCITE® House-Paint

LUCITE® SilicoTherm

LUCITE® SilicoTec

LUCITE® Wetterschutz plus
(Favédő bevonat)



A LUCITE® DESIGN A1 Színkártya

A1

A "LUCITE® Design A1" színkártya 252 db színe az Európában „legjobban kedvelt színharmónia” alapján lettek kiválogatva és a sokoldalú, biztos homlokzatképzés alapja.


- ≡ Modern építészetben
- ≡ Történelmi homlokzatoknál
- ≡ Kereskedelmi épületeknél



Az A1-es színválaszték rendszere

A színkártya felépítése:

- ≡ 8 db fehér alapszín
- ≡ 17 db erősebb színcsalád – melyek kissé szürkébb, finomabb színárnyalatokban osztályozva jelennek meg
- ≡ 8 db egymással harmonizáló meleg természetes szín, azok árnyalataival
- ≡ 5 db szürke színkollekció, különféle árnyalatokban a világos szürkétől a mély feketéig

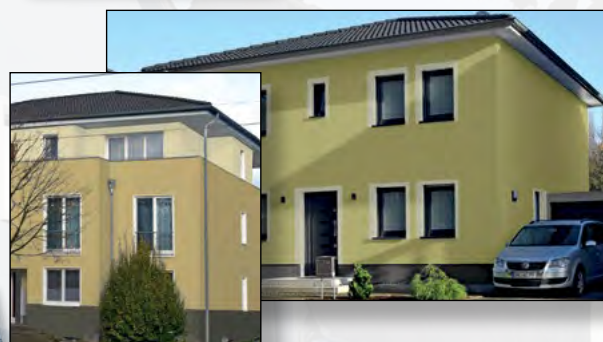

Biztos színválaszték homlokzatokra és kültéri épületszerkezetekre



Az "Inspiration Farbe" színekártyában 500 db
receptúrázott NCS szín található A1-es
színtartóssági besorolással!



Az „Inspiration Farbe” színekártya színei, NCS színek alapján.

A CD-Color „Inspiration Farbe” színekártya, amely az NCS színrendszeren alapul 5 színvilág kb. 1000 db színárnyalatát mutatja be, mely jelentősen megkönnyíti a felhasználók döntését az alkalmazott anyagok és felhasználási területek szerinti színválasztásban.

Homlokzatképzés

Az „Akzent” színvilágban különösen világos színárnyalatok találhatók megfelelő kontraszttal a „klasszikus” homlokzati színek kialakításához. A „Natur” színvilágban a földszínek és szürkés színárnyalatok vannak összefoglalva a műemléképületekhez és a klasszikus Fachwerk házakhoz.

Intenzív színek

A „Fresh” színvilágban intenzív, világító színek vannak csoportosítva. A színválaszték lehetőséget ad a felhasználónak, hogy „sa-ját Objektumát” feltűnést keltő, vagy kontrasztos hatású színekkel lássa el, a friss zománccfesték hatástól a posztmodern homlokzatkialakításig.



Anyagválasztás és mennyiségi kalkuláció egy gombnyomásra

A CD-Color terméknavigátorával gyermekjáték a helyes termék kiválasztása!

A CD-Color terméknavigációval a CWS WERTLACK, DELTA® und LUCITE® széles márkaválasztéka alapján, minden alapfelületre és felhasználási területre megtalálható a pontos bevonatrendszer.

Anyagszükséglet számítás:

A terméknavigátor igény szerint akár az adott objektum anyagszükségletét is ki tudja számítani. A terméknavigátort közvetlenül honlapunkról lehet igénybe venni.



www.cd-color.de

Keresési kritériumok és feltételek az alábbi példa szerint:

	Herzlich Willkommen bei Ihrem CD-COLOR Produkt-Navigator. Bitte wählen Sie eine der folgenden Marken und finden Sie schnell und einfach die perfekte Beschichtung für Ihr Objekt und lassen Sie sich den Verbrauch berechnen.	
1	Márkaválasztás	LUCITE® ANSTRICHSYSTEME
2	Elhelyezkedés	Außen / Kültér
3	Bevonat típusa	Anstrich / Festék
4	Rendszerfelépítés	Wasserbasierend/ vizes bázisú
5	Munkafolyamat	Klassisches System / klasszikus rendszer
6	Alapfelület	Porenbeton / porózus beton
7	Minőségi besorolás	— (Ez a konfigurációból kiesik)
8	Fényességi fok	Matt / Matt

Javaslatunk az Ön konfigurációjára:



Anyagszükséglet számító:

Mekkora a festendő felület?

Az Ön által megadott adat:

m²

Alapozásra szükséges : **7 l LUCITE® Sealer** (1x felhordás)

Fedőbevonatra szükséges: **20 l LUCITE® House-Paint** (2 x felhordás)

Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál

Központi rendelésvétel

Értékesítési szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Központi rendelésvétel
FAX, Tel. 02330 / 926 356



Kerstin Dolata
Mellék - 583



Julia Schmidt
Mellék - 582



Kirsten Wortmann
Mellék - 587



Kristina Mänzer
Mellék - 339



Heike Furmanek
Mellék - 343



Tanja Radosavljevic
Mellék - 344

Alkalmazástechnika

Műszaki szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék


Alkalmazástechnika FAX
Tel. 02330 / 926 590



Műszaki tanácsadás
Carsten Schmitz
Mellék - 226



Műszaki tanácsadás
Timo Stubenvoll
Mellék - 446



Műszaki tanácsadás
Sebastian Schmidtke
Mellék - 361



Alkalmazástechnikai osztályvezető
Benedikt Müller-Wortmann
Mellék - 101



Műszaki tanácsadás
Horst Kufahl
Mellék - 191



Ügyfélszolgálati vezető
Friedhelm Ladage
Mellék - 579



MIX PLUS

Színbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék


Hotline
Tel. 02330 / 926 154

Receptkérés
FAX ,Tel. 02330 / 926 103

rezepte@cd-color.de



MixPlus osztályvezető
Hajo Schütz
Mellék - 193



Lydia Peters
Mellék - 192



Markus Bickheuer
Mellék - 186



Stephan Hecheltjen
Mellék - 154

Színkeverőgép - technika

Hotline szolgálat
Tel. 02330 / 926 133



Jürgen Reimann
Mellék - 111



Bernd Gröhser
Mellék - 133



Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők vonatkozásában kérjük érdeklődjön kereskedelmi partnereinknél, vagy magyarországi képviselőnkél.

A CD-Color GmbH & Co. KG Általános Szerződési Feltételei

1. Általános rendelkezések, hatály

1. Az alábbi általános szerződési feltételeink (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a vevő/vállalkozó (BGB [német polgári törvénykönyv] 14. §-a) közjogi jogi személy vagy közös közjogi befektetési alap. Általános szerződési feltételeink a fogyasztókra nem vonatkoznak.
2. Általános szerződési feltételeink kizárólagos érvényességgel bírnak. A vevő ezen feltételektől eltérő, azoknak ellentmondó vagy azokat kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha és amennyiben azok érvényességét írásban jóváhagytuk. Ez a hozzájárulásra vonatkozó követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a vevő általános szerződési feltételeinek ismeretében a szállítást feltétel nélkül hajtjuk végre.
3. Az egyedi esetekben a vevővel megkötött egyedi megállapodások (ideértve a mellék megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat is) mindig elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Az ilyen megállapodások tartalma szempontjából az írásbeli szerződés, illetve a mi írásbeli visszaigazolásunk döntő jelentőséggel bír.
4. Azon jogi szempontból releváns nyilatkozatokat és értesítéseket, amelyeket a vevőnek a szerződés megkötését követően kell átadnia részünkre (pl. határidők meghatározása, reklamációk, elállási nyilatkozat vagy csökkentésről szóló nyilatkozat) azok érvényessége érdekében írásba kell foglalni.

2. § Szerződéskötés
1. Ajánlataink nem jeleneteken szerződéses vagy más jellegű kötelezettségvállalást. Ez akkor is érvényes, ha a vevő részére katalógusokat, műszaki dokumentációkat, egyéb termékleírásokat vagy iratokat adtunk át - akár elektronikus formában is -, amelyek tekintetében a tulajdonjogokat és a szerzői jogokat fenntartjuk.
2. Az ár vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés eltérő előírásai hiányában jogosultak vagyunk ezt a szerződéses ajánlatot annak kézhezvételétől számított 2 héten belül elfogadni. Az elfogadás történhet írásban (pl. a megrendelés visszaigazolásával) vagy az áruknak a vevő részére történő kiszállításával.

3. § Árak
1. A megállapodott árak gyártelepi árak és azok összege a kiszállítás napján érvényes, törvényben meghatározott áruforgalmi adóval növelendő. Minden vám, illeték, adó és egyéb kormányzati adó a vevőt terheli.
2. A számítás szempontjából az általunk meghatározott súlyok, darabszámok és mennyiségek akkor tekintendők irányadónak, ha a vevő azokkal szemben azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül nem emel kifogást.
3. Ha a szerződés időtartama alatt árainkat általánosan csökkentjük vagy emeljük, az esetben a még át nem vett mennyiségekre a megváltozott árak alkalmazandók. Áremelés esetén a vevő jogosult a szerződést haladéktalanul, de legkésőbb az áremelésről szóló értesítés kézhezvételét követő négy héten belül felmondani. A szerződéstől való elállás az áremelés előtt teljesített szállításokat nem érinti.
4. § Alkalmazástechnikai tanácsadás

1. Amennyiben tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk, ezt legjobb tudásunk szerint végezzük. A leszállított áruk alkalmasságára és alkalmazására vonatkozó adatok és információk nem mentesítik a vevőt a saját maga által végzendő vizsgálatok és kísérletek alól. Ez különösen akkor érvényes, ha a termékhez nem tűlünk beszerzett hígítók, keményítő anyagok, kiegészítő lakkok vagy egyéb komponensek hozzáadása történik.
5. § Szállítás
1. A vevő köteles az árut az egyeztetett szállítási időpontban, vagy - amennyiben a felek szállítási határidőben nem állapodtak meg - a rendelkezésre állásról szóló értesítést követően a teljesítés helyén a 11. §-nak megfelelően haladéktalanul átvenni. Ha a vevő az áru átvételét illetően késedelembe esik, akkor jogosultak vagyunk azokat saját belátásunk szerint a vevő költségére elküldeni, vagy - ha másképpen nem megoldható, akár a szabadban - tárolni. Ebben az esetben az áruk véletlen megsemmisüléséért, elvesztéséért vagy károsodásáért felelősséget nem vállalunk. Az áru tárolása esetén jogosultak vagyunk az árut egy hét elteltével kiszámlázni.

2. Amennyiben az 1. bekezdéstől eltérően olyan megállapodás született, mely szerint kötelesek vagyunk az árut elküldeni, az esetben a szállítás a vevő költségén történik, és a szállítási eszközök és a szállítási útvonal megvalasztása külön utasítás hiányában saját belátásunk szerint történik. A kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a fuvarozónak átadjuk. A szállítás 1 000,00 EUR értéktől a rendeltetési helyig fizetve történik.
3. A vevő számára ésszerű részleges szállítás megengedett.
4. Nálunk, illetve alvállalkozóinknál bekövetkező jelentős, előreláthatatlan, illetve és nem általunk okozott üzemzavarok, beszállítóink részéről történő szállítási határidő túllépések vagy szállítást érintő fennakadások, valamint nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, szállítási eszköz beszerzését érintő nehézségek, közlekedési fennakadások, felsőbb hatalom általi rendelkezések és vis maior esetek előfordulása esetén a szállítási idő a teljesítés akadályai fennállásának időtartamával meghosszabbodik, amennyiben ezek a körülmények az áruk szállítása szempontjából mérvadoak. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről a vevőt haladéktalanul értesítjük. Az az ilyen körülmény több mint egy hónappal késlelteti a szállítást, az esetben mind a vevő, mind mi - a kártérítési igények kizárása mellett - jogosultak vagyunk a szállítási zavarok által érintett mennyiséget illetően a szerződéstől elállni. A törvény szerinti elállási és felmondási jogunkat, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket a teljesítési kötelezettség kizárása esetén (pl. a szolgáltatás és/vagy az utólagos teljesítés lehetetlensége vagy ésszerűtlensége esetén) ez nem érinti. A vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. §-a szerinti elállási és felmondási jogát ez szintén nem érinti.
5. Amennyiben a szállítás kölcsönzött tárolóeszközökben történik, azokat a szállítmány kézhezvételétől számított 90 napon belül teljesíteni kiírttatt állapotban, fuvardíjmentesen kell visszaküldeni. A kölcsönzött csomagolás elvesztése és károsodása a vevőt terheli, ha azért ő felelős. A kölcsönzött csomagolást nem szabad más célra vagy más termékek tárolására felhasználni. Ezek kizárólag a szállítandó áruk szállítására szolgálnak. A címkéket/feliratokat nem szabad eltávolítani.

6. Az eldobható csomagolást nem vesszük vissza, ehelyett a vevő részére megjelölünk egy olyan harmadik felet, aki a csomagolás újrahasznosításáról a csomagolási rendelet előírásainak megfelelően gondoskodik.
6. § Fizetés
1. A vételár és a kiegészítő szolgáltatási díjak megfizetése a kézbesítéskor azonnal esedékes, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérő feltételekben állapodnak meg. Amennyiben részleges teljesítés(ek)re vagyunk jogosultak, akkor ezek egységes szállítási szerződés keretében, részszámak útján is érvényesíthetők és esedékessé tehetők.

2. Az elfogadott fizetési határidők az áru rendelkezésre bocsátásának vagy az áru kiszállításának időpontjától érvényesek, függetlenül attól, hogy a vevő a számlát mikor kapja kézhez.
3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkorli alapkapitalból 8%-kal meghaladó késedelmi kamat fizetendő. Esetleges további károk érvényesítését ez nem érinti.
4. Váltók átadása nem minősül készpénzfizetésnek, és az teljesítés címén kizárólag előzetes beleegyezésünkel megengedett. A leszámlítással és a váltókkal kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.
5. A vevő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha követelését jogerősen megállapították, vagy az nem vitatott.
6. Készpénzfizetési engedményt alapvetően nem nyújtunk. Ha kivételes esetekben más szabály alkalmazandó, akkor a készpénzkedvezmény-levonások csak akkor engedélyezettek, ha a teljes üzleti kapcsolat vonatkozásában fizetési hátralek nem áll fenn.
7. Az esedékes számlák megfizetésének elmulasztása vagy egyéb olyan körülmények, amelyek a szerződés megkötését követően a vevő pénzügyi helyzetének jelentős romlására engednek következtetni (pl. fizetéseképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem), feljogosítanak bennünket a vevővel fennálló jelenlegi üzleti kapcsolatból eredő összes követelésünk azonnali esedékessé tételére. Ezenkívül a jogszabályok szerint jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést, és - adott esetben határidő kitűzése mellett - a szerződéstől elállni (BGB 321. §).

7. § Tulajdonjog fenntartása

1. Az eladott áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az adásvételi szerződésből, valamint a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból származó összes jelenlegi és jövőbeli követelésünk teljes összege megfizetésre nem kerül (biztosított követelések). A tulajdonjog fenntartása akkor is fennáll, ha egyes követeléseinket az aktuális számlára rávezetik, és az egyenleget kiegyenlítik és elismerik. A fizetés teljesítése ellenére a vételárra vonatkozó követelések mindaddig fennállnak, amíg egy általunk e tekintetben vállalt, váltóra vonatkozó felelősség - például csekk-váltó eljárás keretében - fennáll.
2. A tulajdonjog fenntartása alatt álló áruk a biztosított követelések teljes megfizetése előtt nem adhatók harmadik felek részére zálogba, és azok biztosítékként sem nyújthatók. A vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, ha és amennyiben harmadik fél részéről a tulajdonunkat képező árukhoz hozzáférés történik.
3. A vevő a feldolgozást vagy keverést számunkra elvégzi anélkül, hogy ez ránk bármilyen kötelezettséget róna. Más olyan árucikkkel történő feldolgozás vagy összekeverés esetén, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, a vevő követeléseink biztosítása érdekében már ekkor átruházza ránk az új cikk közös tulajdonjogát figyelembe véve a fenntartott áruk értékét a többi feldolgozott termékhez viszonyítva, azzal a feltétellel, hogy a vevő az új árucikket számunkra fenntartja.
4. A vevőnek jogában áll a termékek felett a szokásos üzleti tevékenység során rendelkezni, mindaddig, amíg a velünk fennálló üzleti kapcsolatból fakadó kötelezettségeit időben teljesíti.
5. Az olyan áruk eladásából származó követeléseket, amelyekre tulajdonjogot formálunk, a vevő biztosítékként már most átruház ránk, mégpedig az eladott árukban fennálló tulajdoni részünk mértékéig. Ha a vevő díj ellenében a kiszállított árut egy harmadik fél fő termékével összekapcsolja vagy összekeveri, akkor a harmadik féllel szemben fennálló ellentételezési igényét a kiszállított áru számlázott értékének összege erejéig már most ránk átruházza. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
6. Kérésünkre a vevőnek minden szükséges információt meg kell adnia részünkre a tulajdonunkban lévő árukészletről és a ránk átruházott követelésekről, valamint tájékoztatnia kell ügyfeleit az átruházásról.
7. A vevő köteles a fenntartott árut gondosan megőrizni, és saját költségén veszteségekkel és sérülésekkel szemben biztosítani. A biztosítási szerződésekből származó követeléseit ezáltal előre átruházza ránk. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
8. Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, akkor a vevő kérésére saját választásunk szerint ilyen mértékben biztosítékokat bocsátunk rendelkezésre.
9. A vevőnek a mi tulajdonjogunk fenntartásához kötött termékek feletti rendelkezésére és a ránk átruházott követelések behajtására vonatkozó jog azonnali hatállyal lejár, amint a fizetést megszünteti és/vagy árukészleteinek értéke visszaesik. Ha ezek a feltételek bekövetkeznek, akkor jogosultak vagyunk - a vevő visszatartási jogának kizárása mellett - további határidő kitűzése vagy az elállás gyakorlása nélkül a mi tulajdonunkat képező összes áru azonnali, ideiglenes kiadását követelni.
10. Ha a tulajdonjog fenntartása annak az országnak a törvényei szerint, amelyben a szállított áruk találhatóak, nem érvényes, a vevőnek kérésünkre ezzel egyenértékű biztosítékokat kell szereznie. Ha ezt a kérést nem teljesíti, jogunkban áll az összes nyitott számla azonnali kifizetését követelni, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől.

8. § A vevő szavatossági igényei
1. A vevő a kézhezvételt követően azonnal köteles az áru esetleges hibák szempontjából megvizsgálni.
2. A feltárt hibákat azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül írásban be kell jelenteni. A rejtett hibákat azonnal, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 14 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell megtenni, és pontosan meg kell határozni a hiba jellegét és mértékét. Ha a vevő az előírások szerinti vizsgálatot és/vagy a hiba bejelentését elmulasztja, a be nem jelentett hibáért felelősséget nem vállalunk.
3. A szabályoknak megfelelően köztől és indokolt reklamáció esetén jogosultak vagyunk az utólagos teljesítést - saját belátásunk szerint - a hiba kijavítása vagy csere útján elvégezni. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy az utólagos teljesítés választott módját a jogszabályi feltételekkel összhangban megtagadjuk.
4. Hiba fennállása esetén a vizsgálat és az utólagos teljesítés kapcsán felmerült, szükséges költségeket (különösen a szállítási, utazási költségeket, munkadíjakat és anyagköltségeket) mi viseljük, kivéve, ha ezek a költségek azon körülmény miatt megnövekednek, hogy a vásárolt terméket a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították. Ha azonban a vevőnek a hiba kijavítására irányuló igénye indokolatlannak bizonyul, az ebből eredő költségeket jogosultak vagyunk a vevővel kifizettni.
5. Ha az utólagos teljesítés kétszer meghiúsul, vagy ha a vevő által az utólagos teljesítéshez meghatározott ésszerű határidő sikertelenül telt el, a vevő a vételi szerződéstől elállhat vagy kérheti a vételár csökkentését. Jelentéktelen hiba esetén azonban elállási jog nem érvényesíthető.
6. Vállalkozót érintő visszkérés esetén (BGB 478. §-a) jogosultak vagyunk a vevő visszkereseti jogait az áruk újbóli szállításával és a költségek megtérítésével kapcsolatos igények kivételével megtagadni, feltéve, hogy egyenértékű kompenzációt fizetünk a vevő részére jogainak kizárása fejében. A vevő kártérítési igények kizárta, ellentételezés elismerése nélkül.
7. A vevő kártérítésre vagy hibaváló költségek megtérítésére vonatkozó igényei csak a 9. § szerint állnak fenn, egyéb esetben kizártak.
9. § Egyéb felelősség
1. Kártérítést - a jogi indoktól függetlenül - szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállalunk. Egyszerű gondatlanság esetén csak a következőkért vállalunk felelősséget:
 - a) élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért,
 - b) valamely alapvető szerződéses kötelezettség megsértéséből eredő károkért (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének alapfeltétele, és amelynek betartására a szerződéses partner rendszeresen számít és számíthat); ebben az esetben azonban a felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károk megtérítésére korlátozódik.

2. Az 1. bekezdésből fakadó felelősségkorlátozások nem érvényesek, ha valamely hibát rosszindulatúan elhallgattunk, vagy garanciát vállaltunk az áru jellegére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a vevőnek a termékfelelősségről szóló törvény szerinti követeléseire.

3. Olyan kötelezettségsgzés miatt, amely nem hiba kapcsán merül fel, a vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy süntetheti azt meg, ha a kötelezettségsgzésért mi tartozunk felelősséggel.
10. § Elévülés

1. A BGB 438. § (1) bekezdésének 3. pontjától eltérően az anyagi és jogi hibákból eredő követelések általános elévülési határideje az áruknak a vevő általi átvételétől számított egy év.
2. Ha azonban az árú esetében olyan dologról van szó, amelyet szokásos használatának megfelelően egy épített szerkezethez használtak fel, és arra nézve az hiányosságokat okozott (építőanyag), akkor az elévülési határidő a törvényben előírtaknak megfelelően a leszállítástól számított 5 év (BGB 438. § (1) bekezdés 2. pont).
3. Az adásvételtől szóló jogszabályok szerinti fenti elévülési határidők a vevő részéről az áruk hibája alapján fennálló, szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényekre is vonatkoznak, kivéve, ha a szokásos törvényben előírt elévülés alkalmazása (BGB 195. §-a, 199. §-a) az egyes esetekben rövidebb elévülési időt eredményezne. A termékfelelősségről szóló törvényben foglalt elévülési határidők változatlanul érvényben maradnak. Egyéb esetben kizárólag a törvényben előírt elévülési határidők érvényesek a vevő 9. §-ban meghatározott kártérítési igényeit illetően.
11. § A teljesítés helye, joghatóság és egyéb rendelkezések
1. Az üzleti kapcsolatból vagy az egyedi szerződésből származó összes kötelezettség teljesítésének helye a mi mindenkorli feladóközpontunk, a fizetés szempontjából pedig a teljesítés helye társaságunk székhelye.
2. A szerződéses jogviszonyból eredően közvetlenül vagy közvetetten felmerülő valamennyi jogvita tekintetében illetékes joghatóság - saját belátásunk szerint - a székhelyünk szerinti joghatóság vagy a vevő általános joghatósága. Ez vonatkozik a dokumentumokra, váltókra vagy csekkekre vonatkozóan felmerülő jogvitákra is.
3. Az ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan kizárólag Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-én kelt egyezményének (CISG -, „ENSZ adásvételi jog”) alkalmazhatósága kizárt.
4. A vevő adatait tároljuk és feldolgozzuk, amennyiben ez a szerződéses kapcsolatok megfelelő bonyolítása érdekében szükséges.

Herdecke, 2012. május

CD-Color GmbH & Co. KG

Szakkeresekdő:

LUCITE® – Az én márkám. Az én sikerem!

www.lucite-anstrichsysteme.de



LUCITE® a CD-Color védett márkaneve.

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

A DÖRKEN csoport leányvállalata.

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
Magyar képviselő:
Szakács Tibor
Tel.: +36 30 261 2107

www.cd-color.de
www.cd-color.hu
info@cd-color.de